

防盗钥匙匹配-2014 年日产轩逸操作说明

实测车型: 轩逸(SYLVIA) 2014 款, VIN 码: LGBH52E08E*****

条件要求:

产品要求: 元征 X-431 PRO 防盗匹配仪

软件要求: 日产防盗软件 V10.02 以上版本

功能描述: 当钥匙失效、丢失、增加钥匙或更换防盗相关模块时, 需要进行钥匙匹配

注意事项:

1. 获取所有钥匙, 保证车辆电瓶电压不低于 12V 且设备电量充足, 当进行“初始化 ECU”时, 切勿在防盗锁止系统天线的周围使用会发射强烈电磁波的装置, 例如手机、无线收发器等;
2. 功能执行期间, 为避免 ECU 通信进入睡眠模式, 建议开启危险警告灯开关;
3. 钥匙注册完成后, 需要对所有已注册的钥匙进行操作检查, 确保车辆遥控和钥匙点火正常。

操作步骤：

- 准备好需要匹配的钥匙，并连接好诊断接头，选择【防盗】，如下图 1

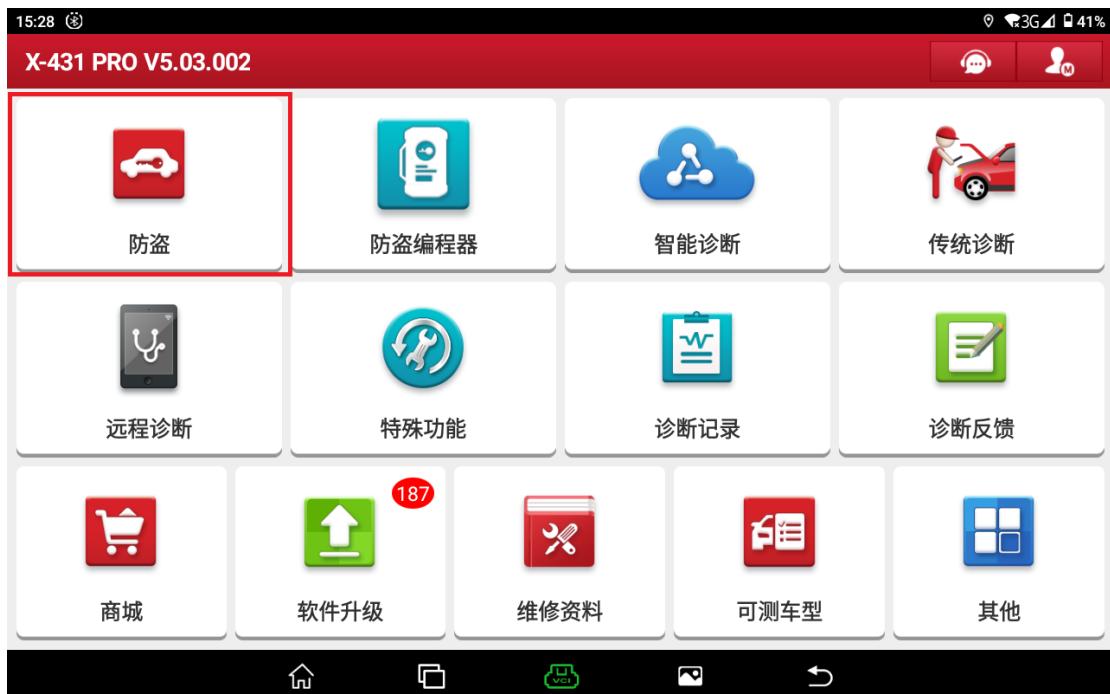


图 1

- 选择菜单【防盗密码读取】，软件开始读取车身系统中的 PIN 码并转换成 2010 年前后的 4 位密码，如下图 2-3

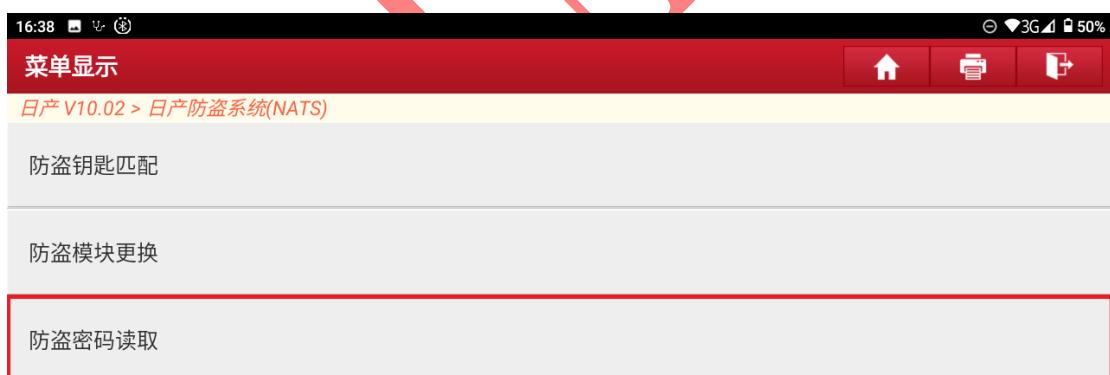


图 2

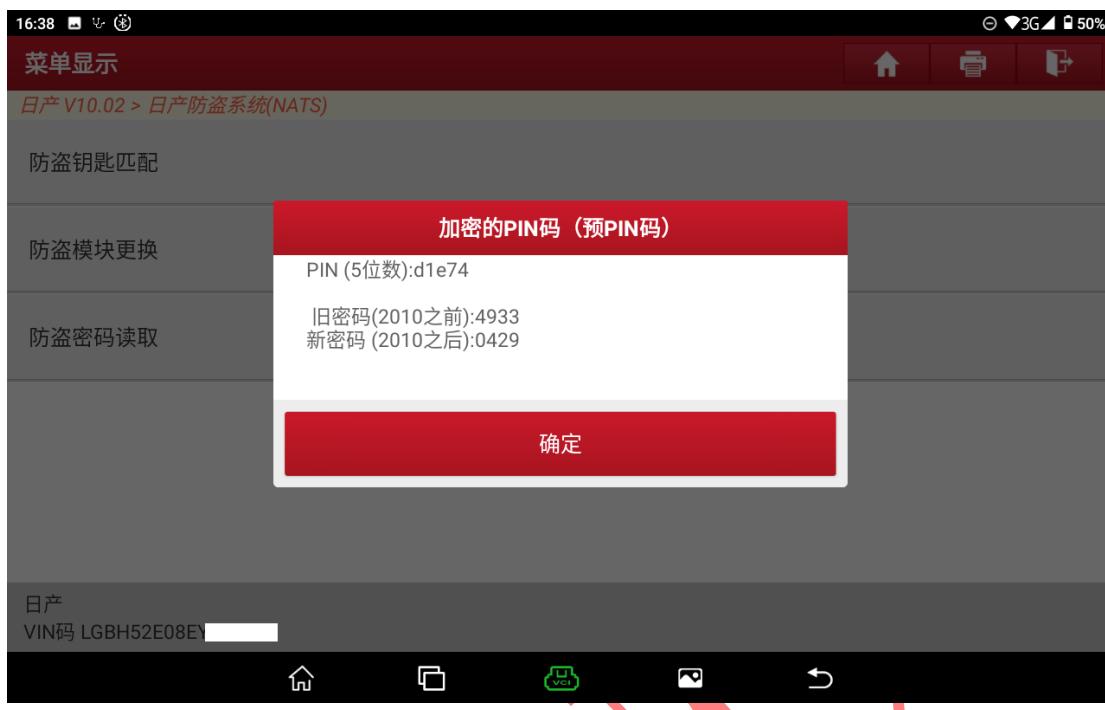


图 3

3. 选择菜单【**防盗钥匙匹配**】，软件开始自动扫描系统和搜索车型防盗模式，点击“确定”进入相应菜单路径，如下图 4-5

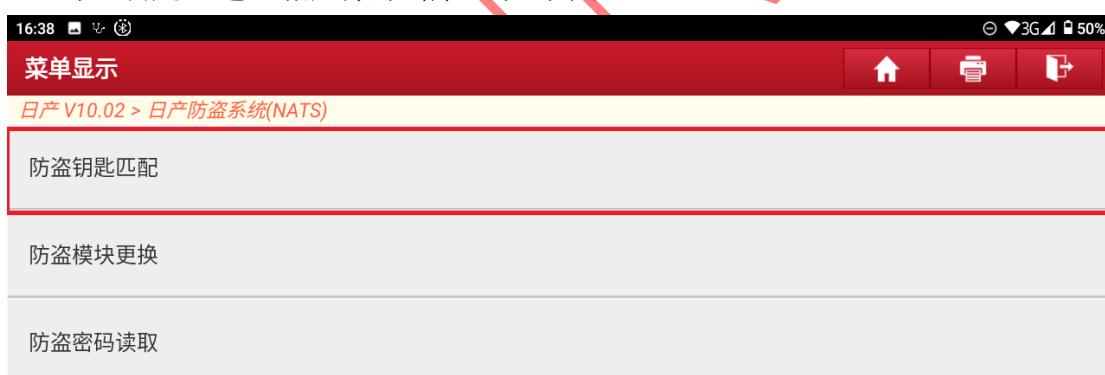


图 4



图 5

4. 选择菜单【**注册钥匙**】，提示删除所有已注册钥匙 ID，然后提示关闭电源和打开危险警告灯的操作，如下图 6-8

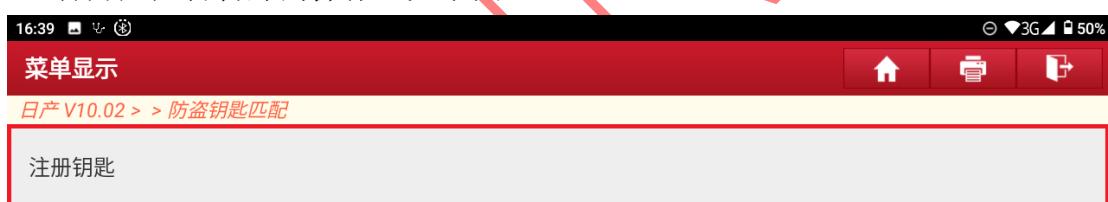


图 6

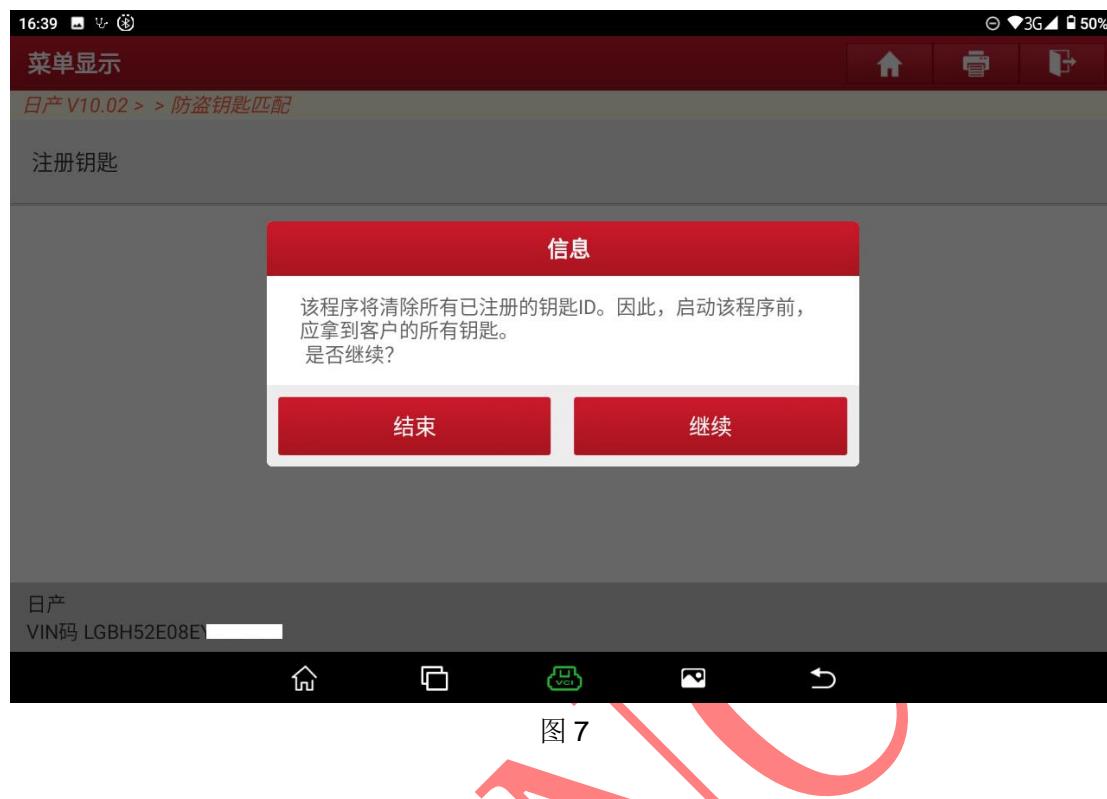


图 7



图 8

5. 点击“**确定**”后，软件会判断电源是否关闭，如果未关闭则出现下图 9，否则到步骤 6




(图 9, 电源关闭状态时将自动跳到步骤 6)

6. 电源关闭后, 软件会自动获取防盗密码并执行转向锁释放的操作, 待执行完成后, 会显示如下打开电源的说明操作, 如下图 10



图 10

7. 点击“**确定**”后，如果电源未打开，则显示如下图 11

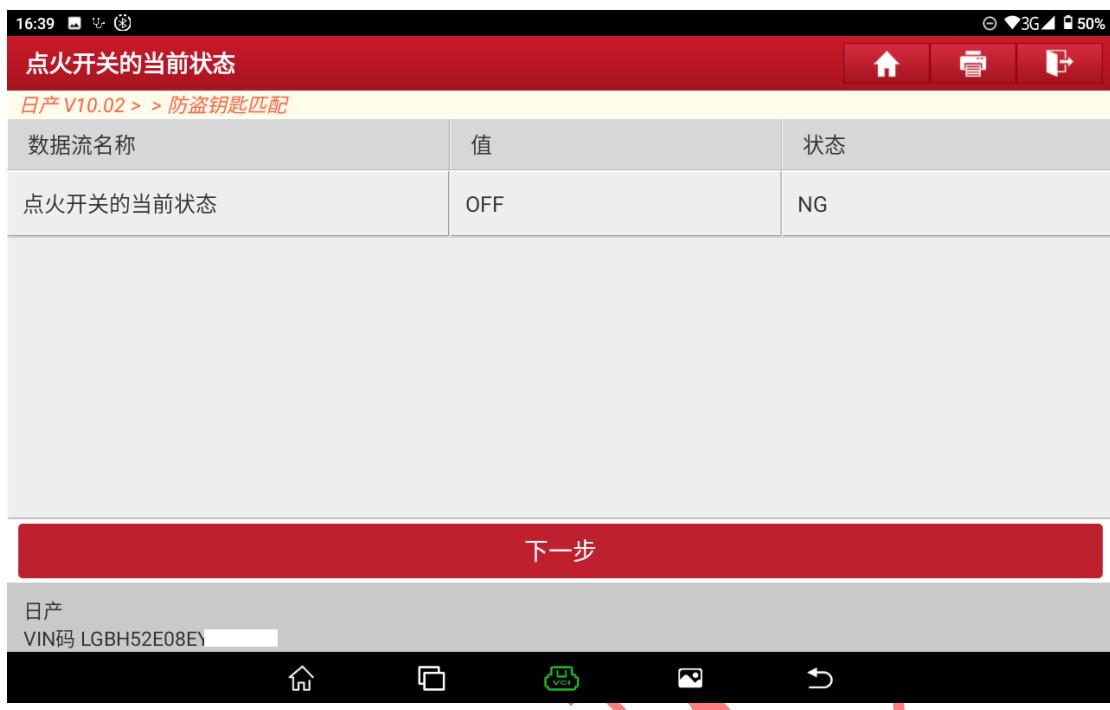

(图 11, 如果电源打开, 则自动跳到步骤 8)。

8. 电源开启后, 将自动删除所有的钥匙 ID, 然后进入如下图 12 的钥匙注册操作信息, 该界面为注册已有的所有钥匙, 未完成注册所有的钥匙前, 不要点击“**确定**”按钮

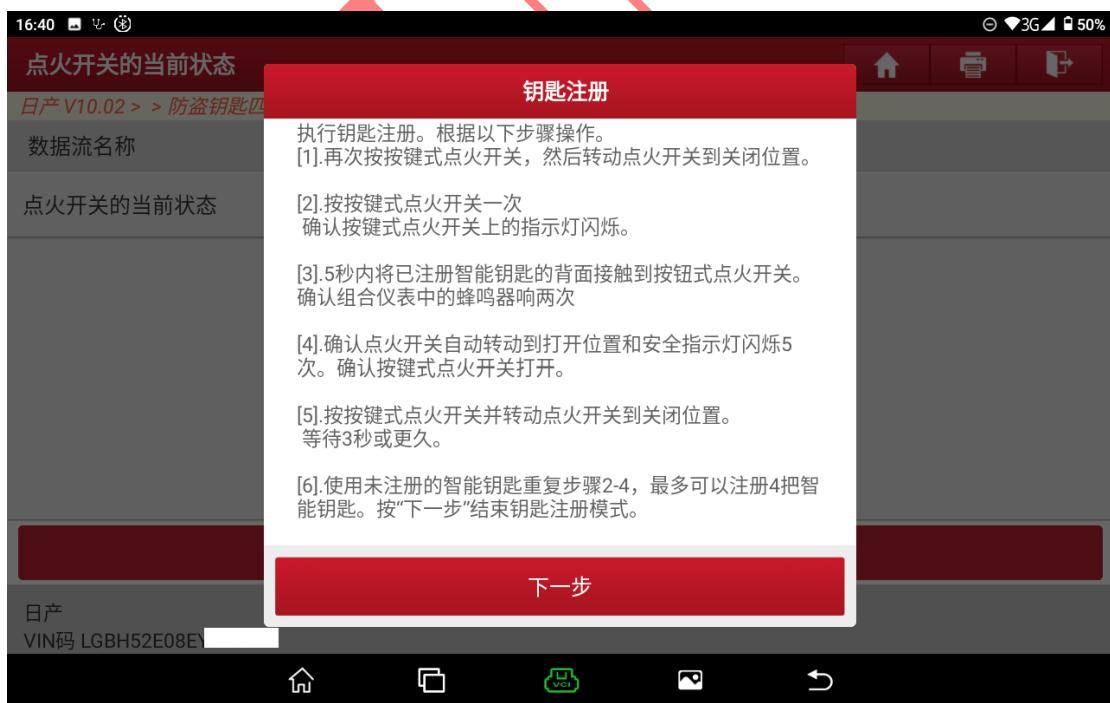


图 12

9. 按照图示要求注册完所有钥匙后点击“**下一步**”，完成钥匙注册和验证注册钥匙的操作，如下图 13-14，钥匙匹配完成

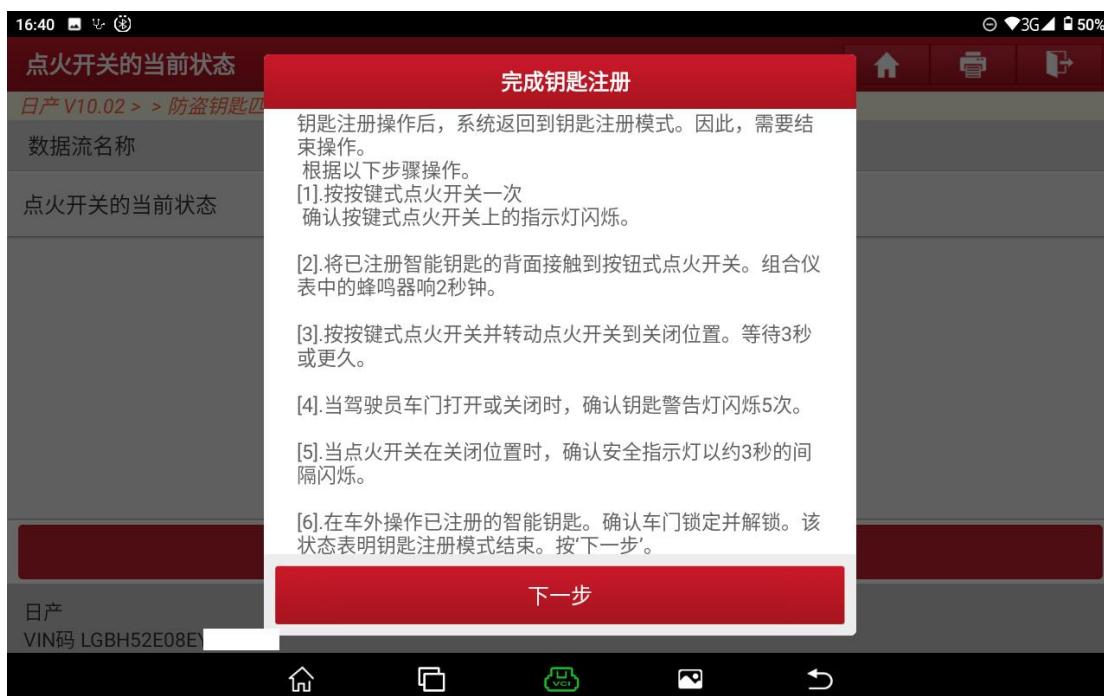


图 13

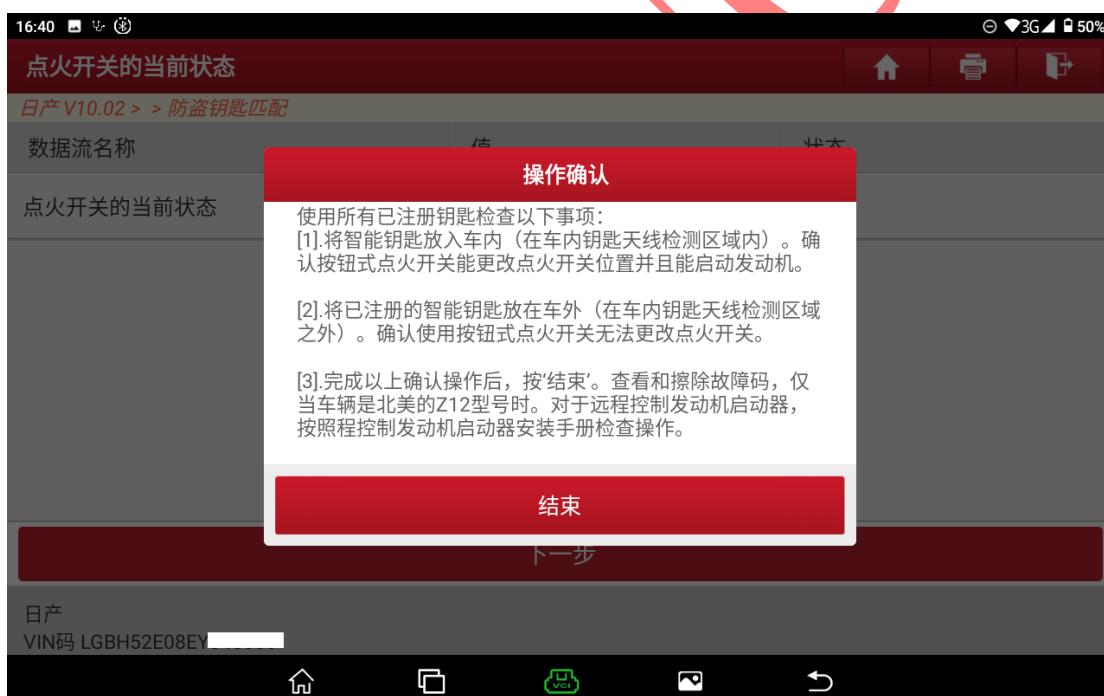


图 14

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。