

2017 年大众途昂 DQ500 变速箱电脑克隆

功能说明： 2017 年大众途昂变速箱电脑 DQ500 克隆

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro 或综合诊断设备配有 G3

实测车型： 2015 年奥迪 A6L，车辆 VIN 码：LFV5A24G1F30***

更换二手变速箱电脑故障码如图



操作流程:

1. 以 IMMO Pro 为例，进入防盗编程器软件按接线图连接 G3 防盗编程器选择“确定”进入如图 1；



图 1

2. 选择 【变速箱】进入如图 2；



图 2

3. 选择车型【大众/奥迪】进入，如图 3；



图 3

4. 选择对应的变速箱类型【DQ380/DQ381/DQ500】进入如图 4；

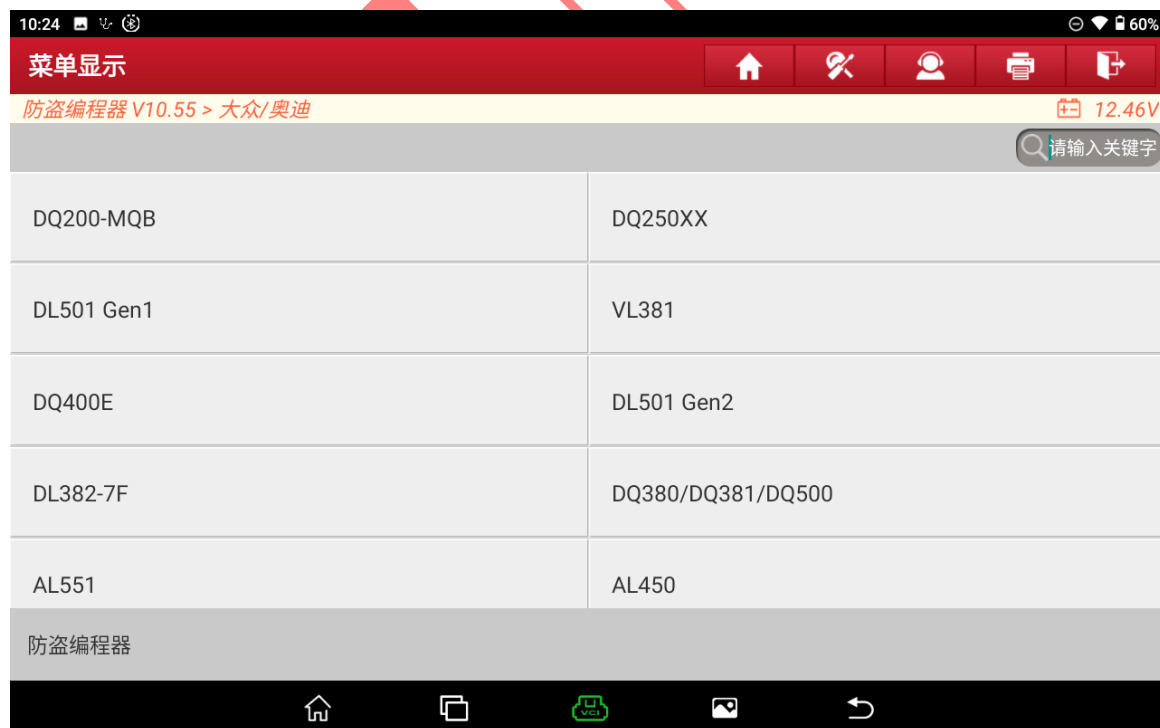


图 4

5. 当前读写数据较大请使用 USB 连接设备和诊断头，选择“确定”进入，如图 5；

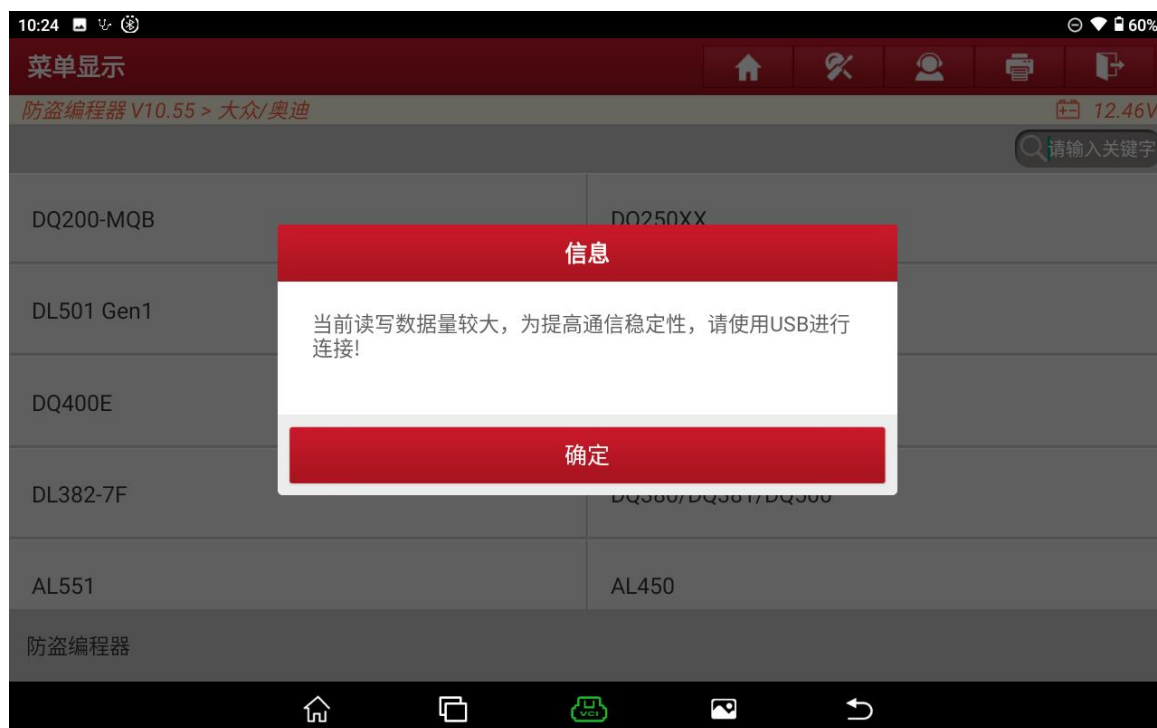


图 5

6. 如图连接稳定读写数据和加快读取时间，选择“确定”进入图 6；



注意事项.

由于BENCH模式下蓝牙或WIFI读写数据不稳定，可能会导致ECU损坏,请必须使用USB连接设备与接头。

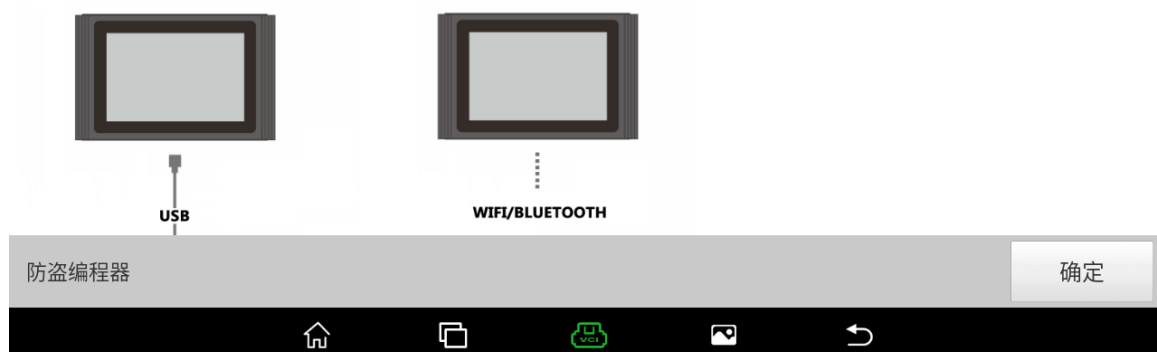


图 6

7. 选择“确定”进入如图 7;

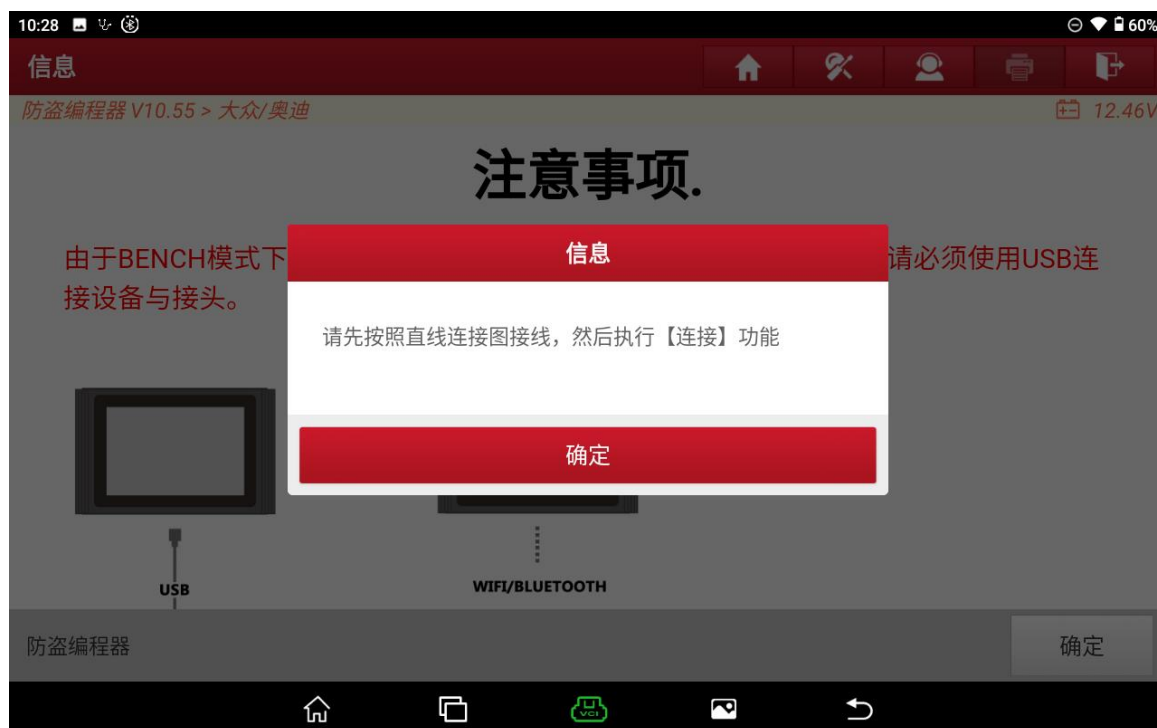


图 7

8. 选择【直连接线图】进入如图 8;



图 8

9. 有 MCU_V3 转接板选择【连 MCU_V3 转接板】进入如图 9;

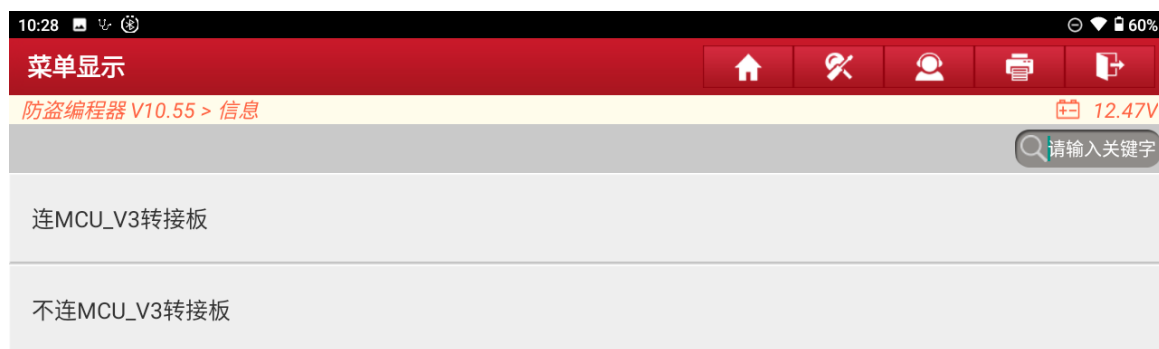


图 9

10. 按照图片连接原车变速箱电脑选择“确定”进入如图 10 ,图 10-1;

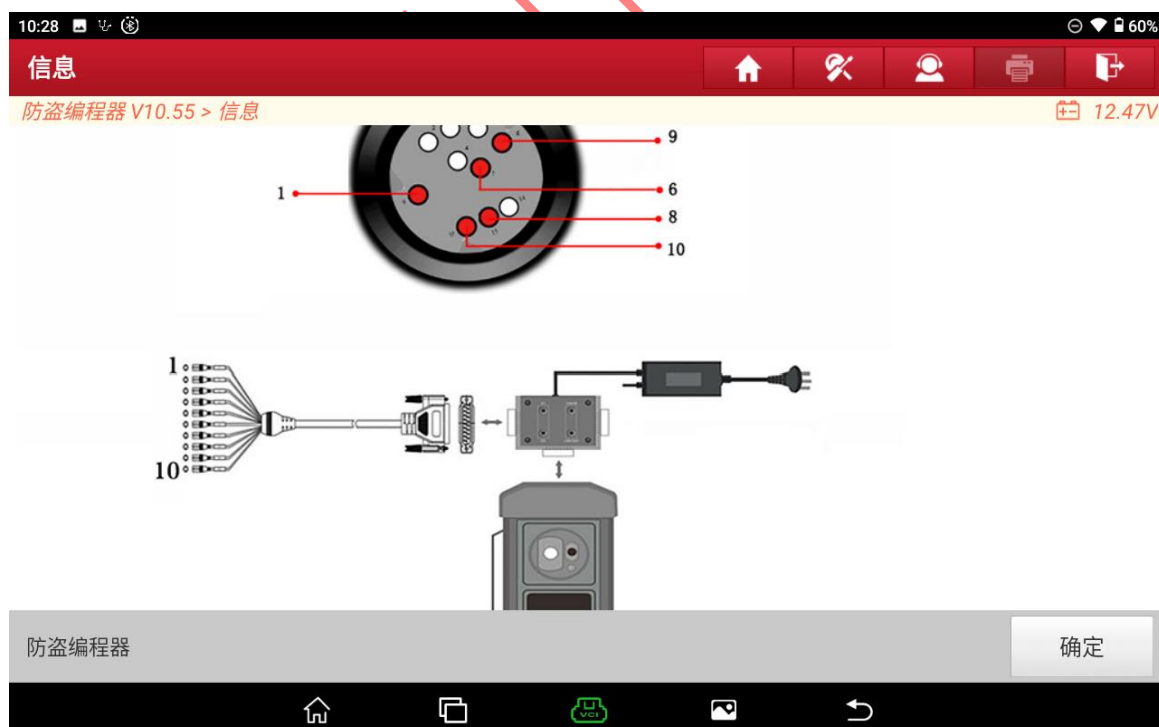


图 10



图 10-1

11. 连接好线后选择【连接】进入，图 11；



图 11

12. 接线无误显示芯片 ID，选择“确定”进入如图 12；

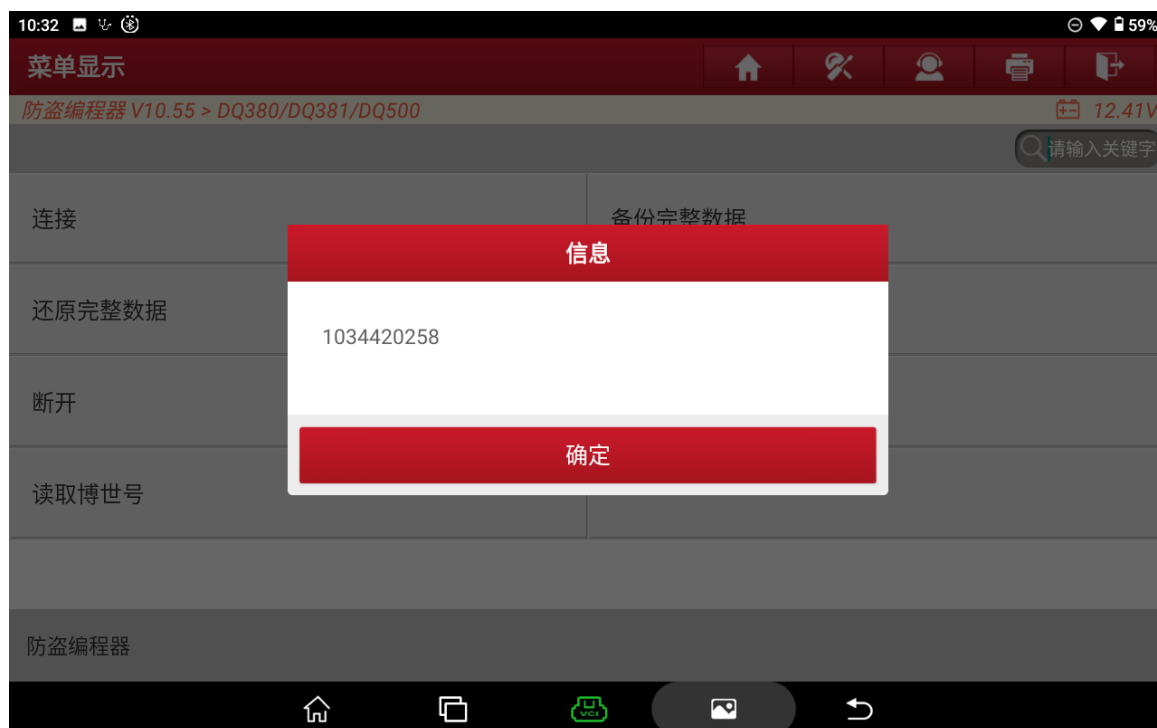


图 12

13. 选择“确定”进入如图 13；

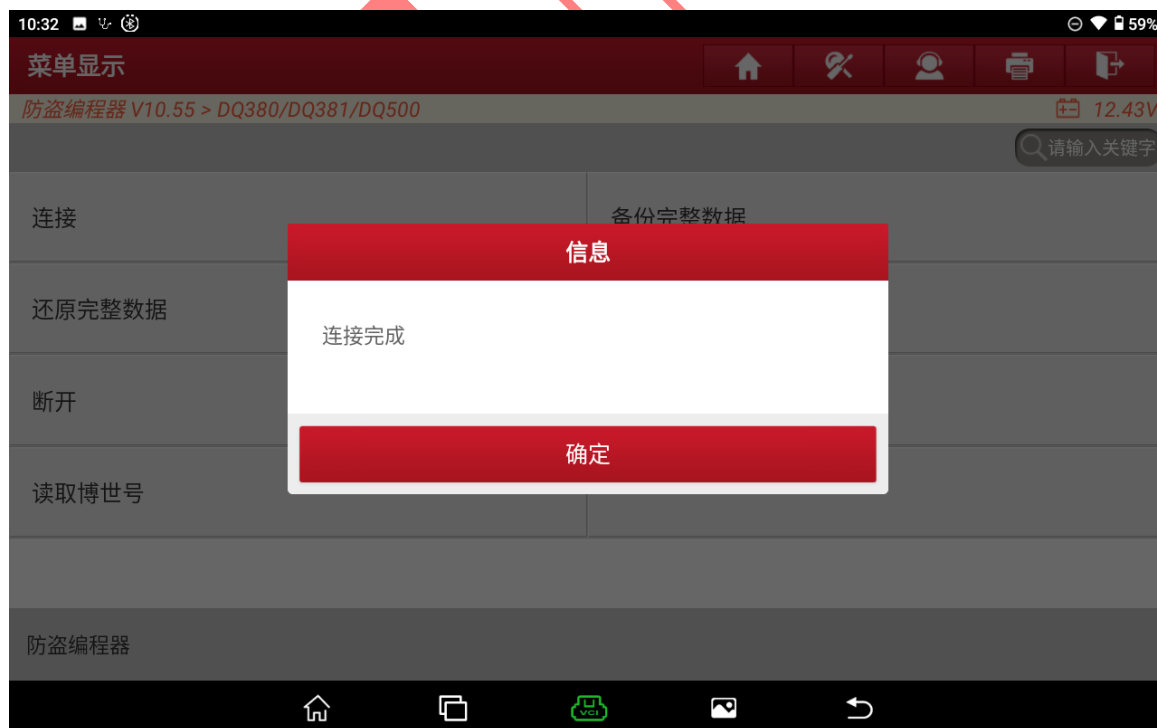


图 13

14. 连接成功后选择【备份完整数据】进入如图 14；



图 14

15. 数据读取成功后输入保存文件名，选择“确定”进入如图 15；

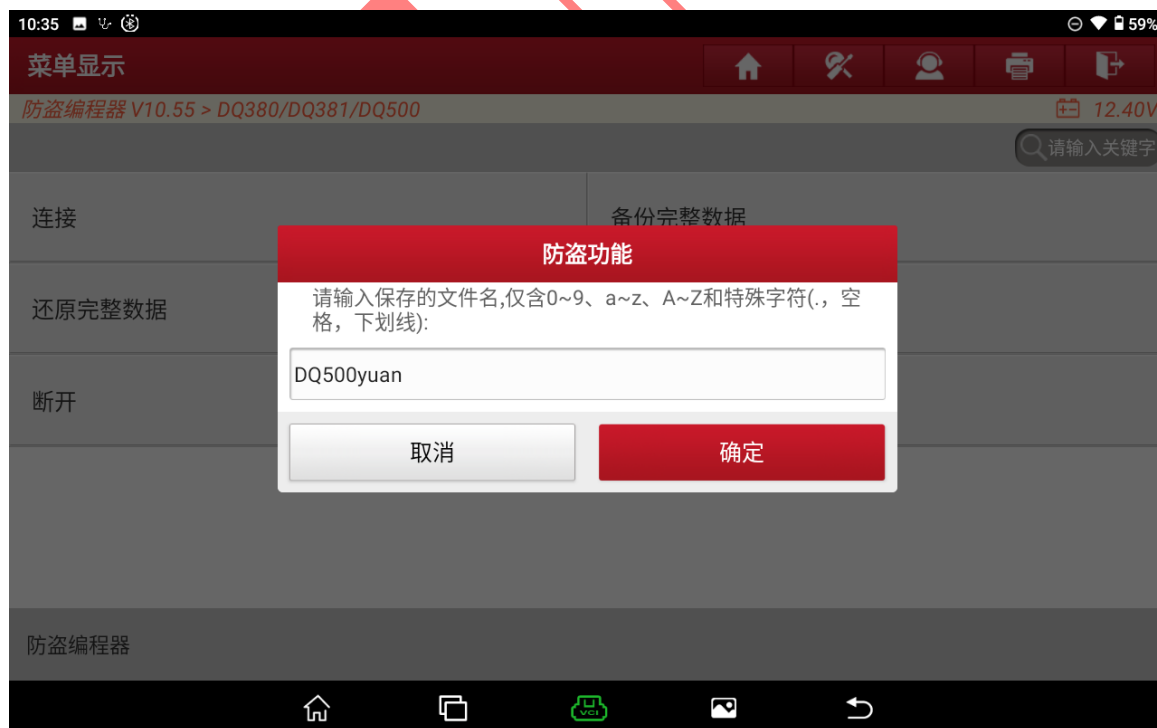


图 15

16. 确认保存文件名和位置后选择“确定”进入如图 16；



图 16

17. 原车变速箱完整数据备份成功，选择“确定”退出如图 17；



图 17

18. 读取原车数据后需要断开连接，再将数据写入到二手变速箱电脑中，选择【断开】如图 18；



图 18

19. 断开后连接选择“确定”退出并更换二手变速箱连接；



图 19

20. 二手变速箱电脑接线后选择【连接】如图 20，图 20-1，图 20-2；



图 20

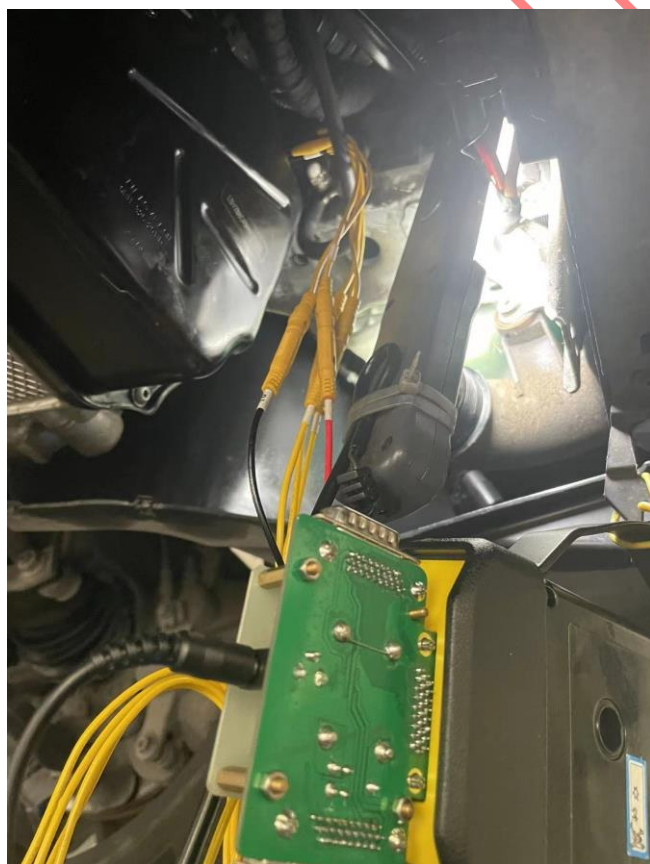


图 20-1

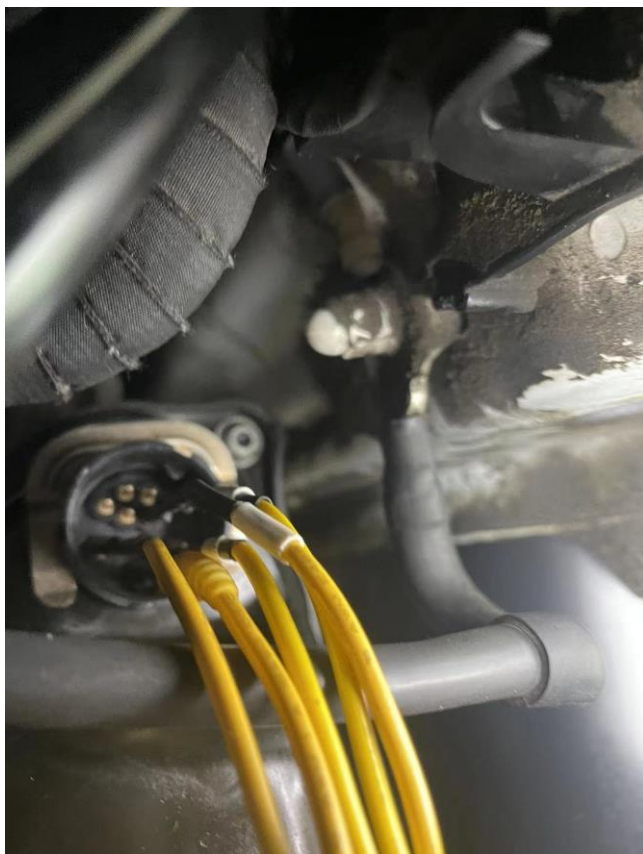


图 20-2

21. 接线无误显示芯片 ID，选择“确定”进入如图 21；

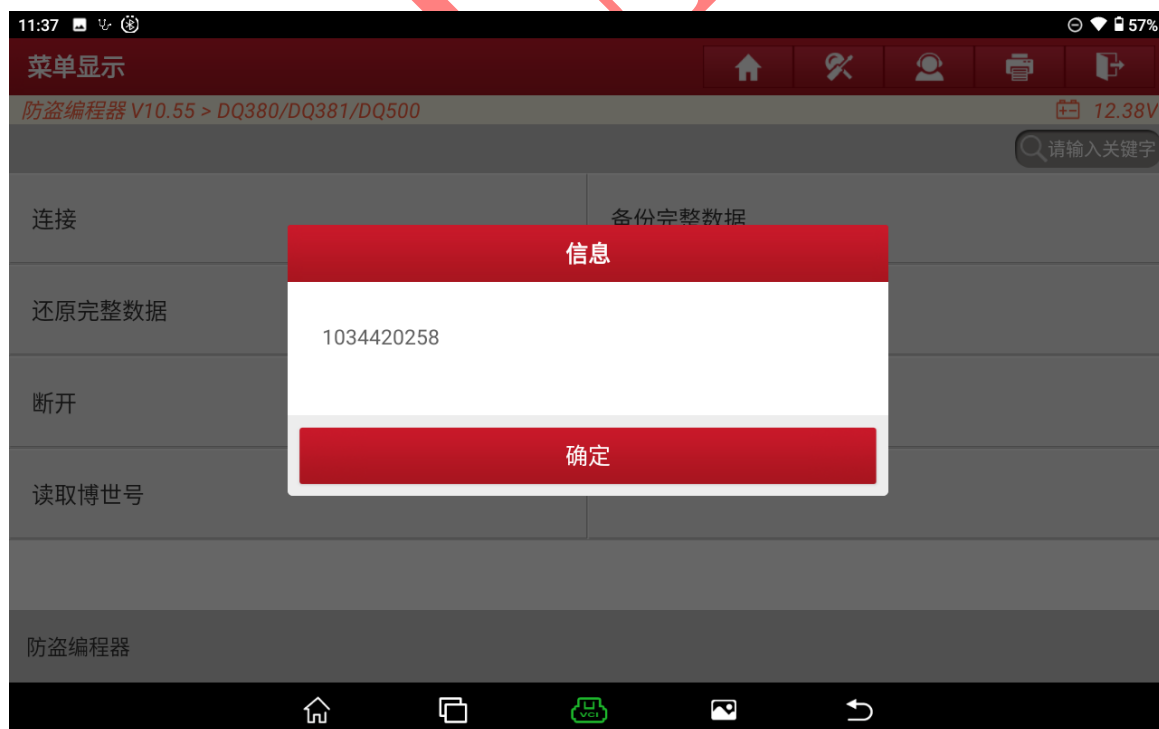


图 21

22. 选择“确定”进入如图 22;

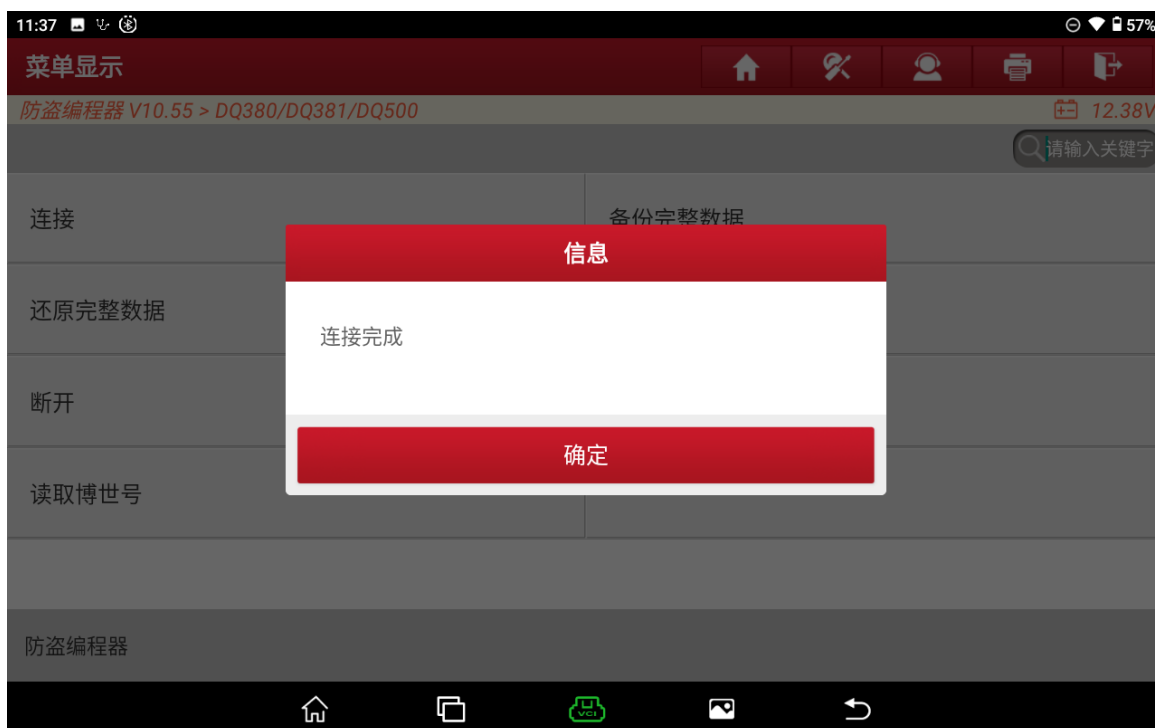


图 22

23. 选择【还原完整数据】如图 23;



图 23

24. 选择刚刚备份的完整原车数据文件选择“是”进入如图 24；

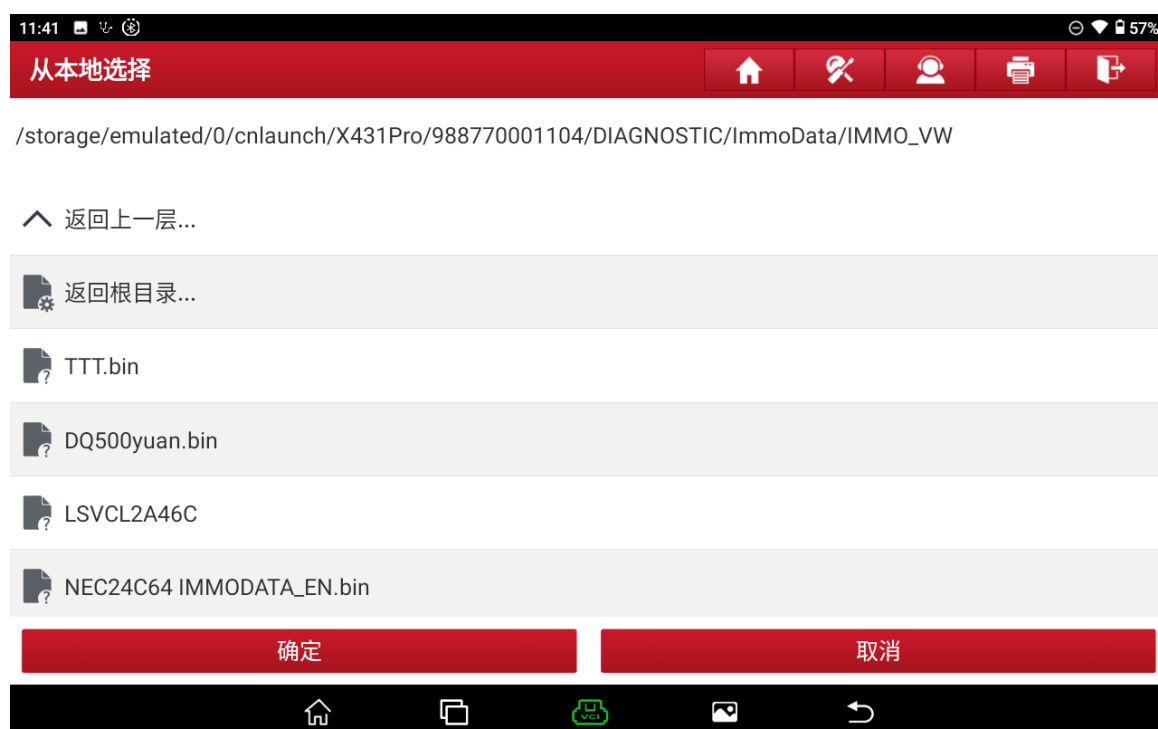


图 24

25. 数据写入成功，选择“确定”退出如图 25；

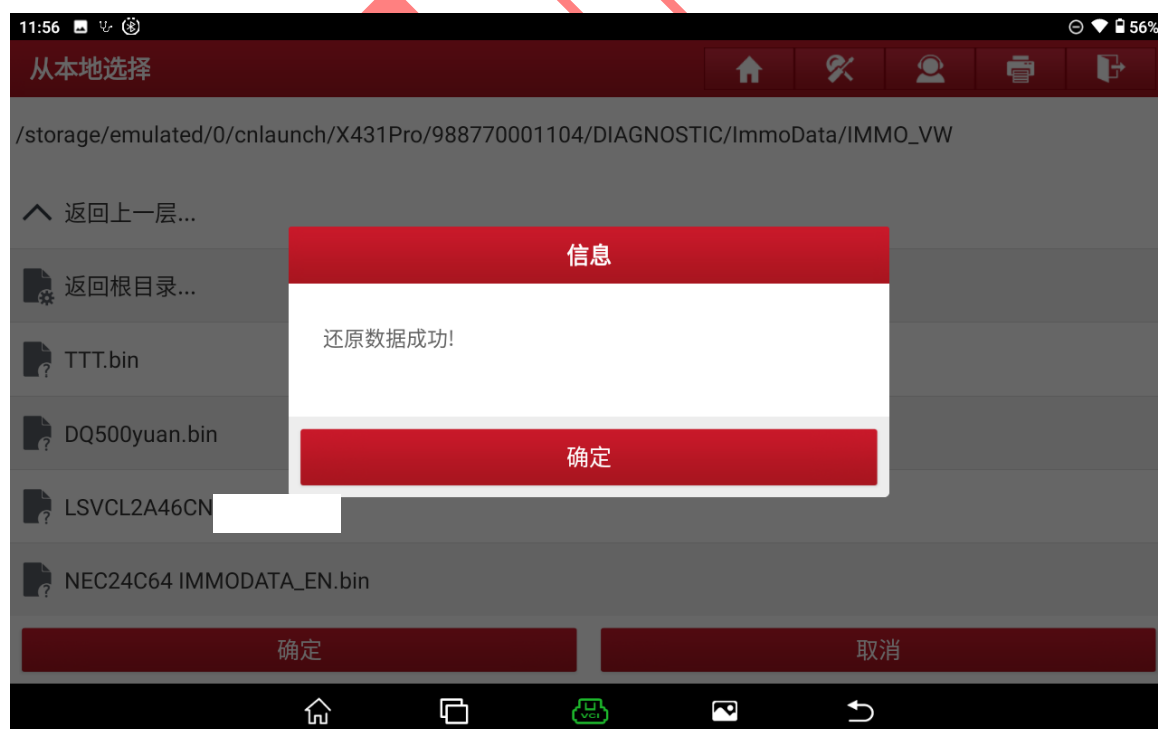


图 25

26. 选择【断开】成功断开连接后拔出线束变速箱克隆成功如图 26；

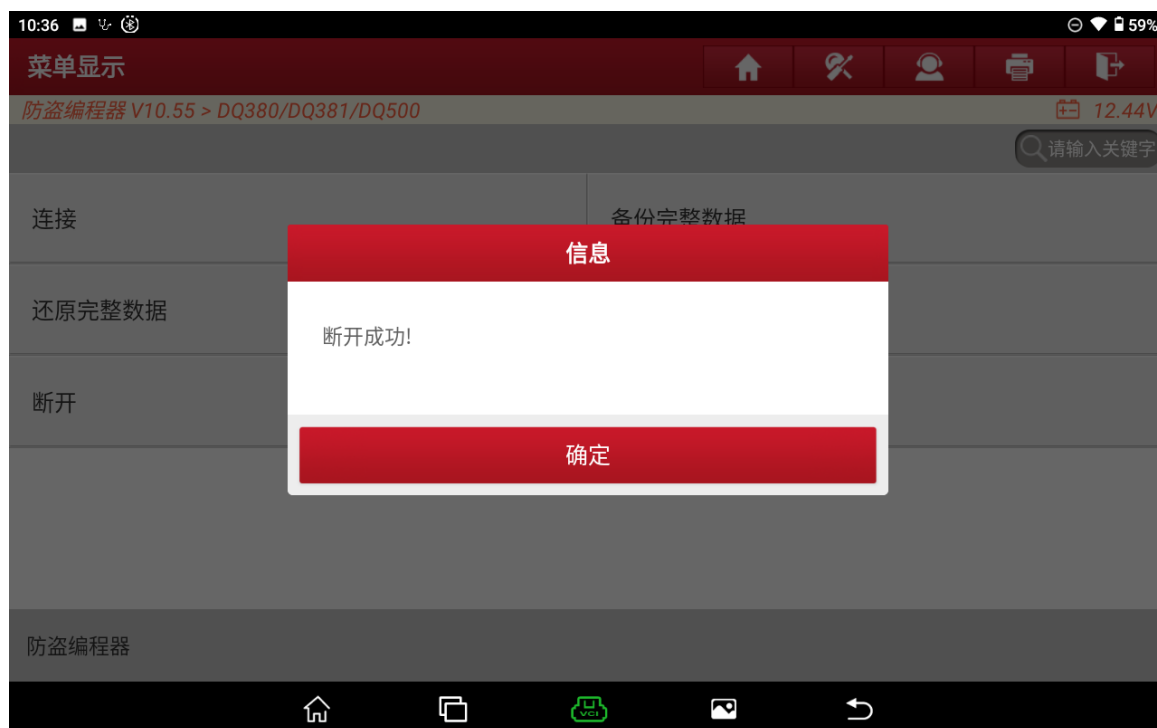


图 26

27. 进入诊断系统清除全车故障码，变速箱克隆成功无故障如图 27；



图 27

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。