

16. 拆卸安装顶篷装饰板


注意：严格遵守安全和清洁的有关规定。

16.1 前期操作

拆下以下部件的装饰件：


- 1) . 前挡风玻璃前立柱
- 2) . 中立柱
- 3) . 三角窗

16.2 拆卸

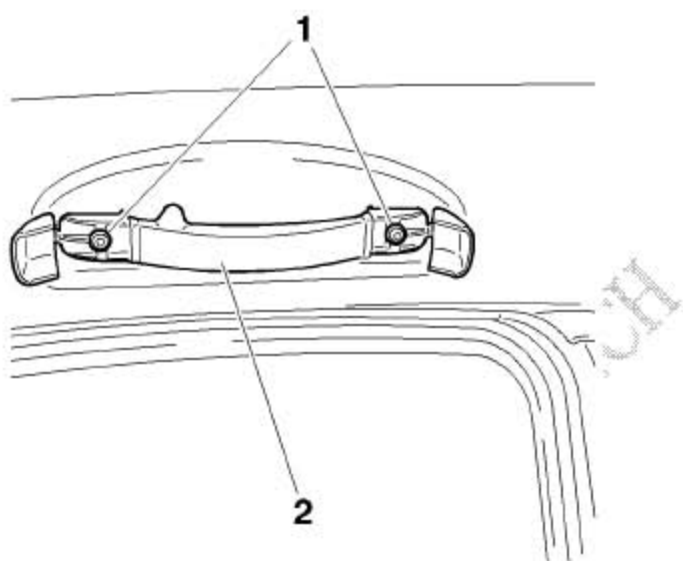


拆下（左右两侧），


- 1) . 螺钉(1)
- 2) . 固定把手(2)

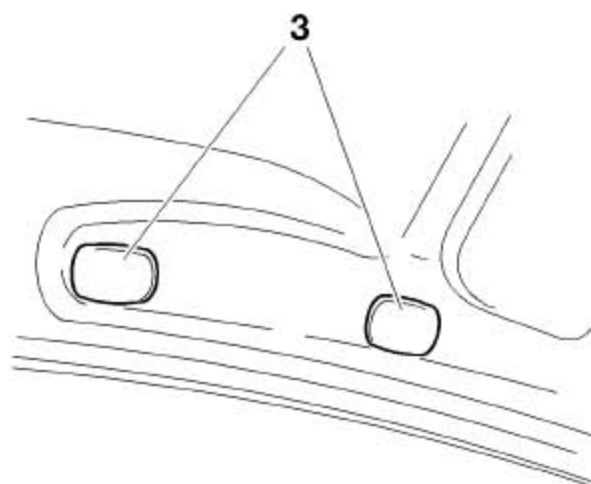

- 3) . 脱开螺钉扣盖（3）（依选装件而定）。

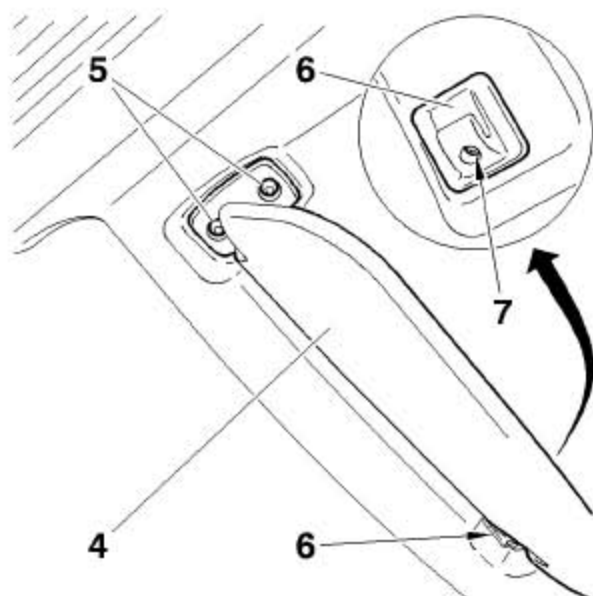**拆下（左右两侧）：**


- 1) . 螺钉（5）
- 2) . 遮阳板（4）
- 3) . 螺钉（7）
- 4) . 遮阳板支架（6）

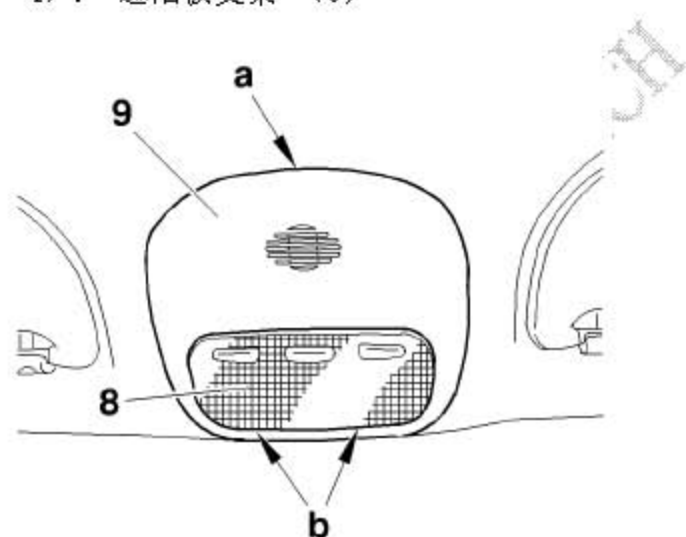**脱开：**


- 1) . 从“a”处脱开，顶灯控制面板（9）
- 2) . 从“b”处，顶灯（8）
- 3) . 拔下插接器。

拆下：

- 1) . 顶灯控制面板（9）
- 2) . 顶灯（8）

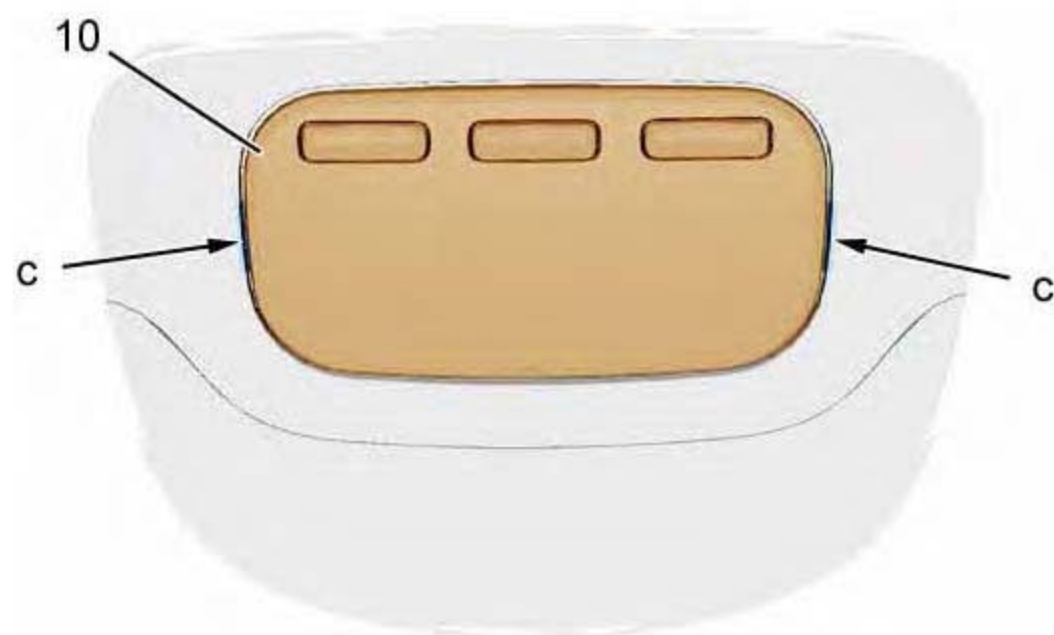

- 1) . 从“c”处脱开顶灯（10）。
- 2) . 拔下插接器。
- 3) . 拆下顶灯。

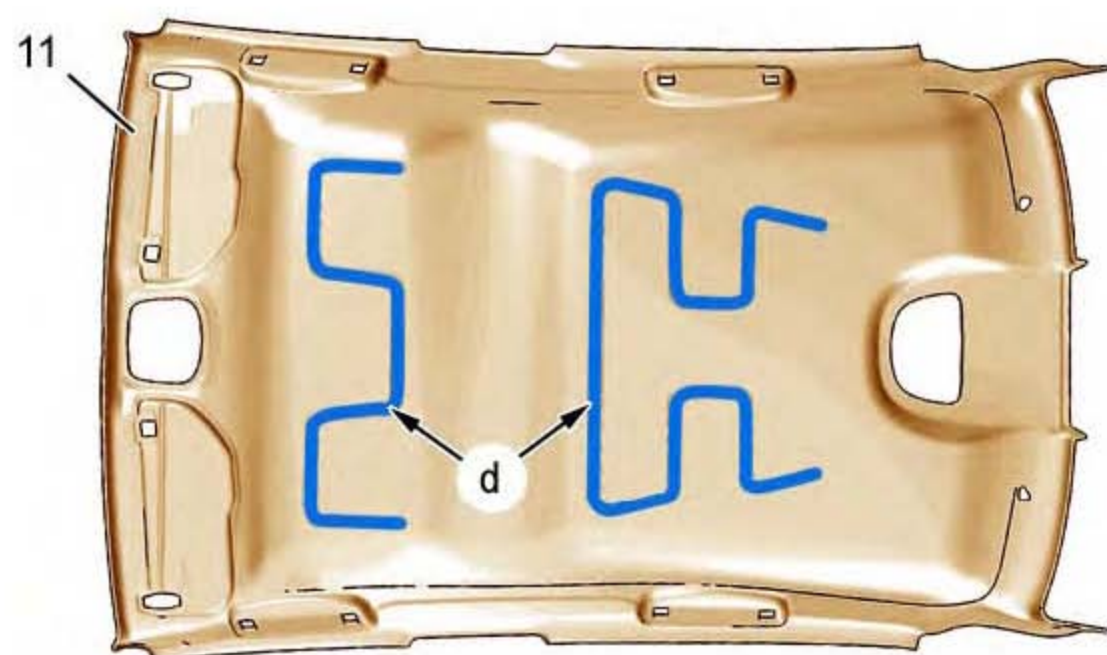

- 4) . 使用刮刀，去除顶盖装饰板（11）“d”处的胶条。



- 5) . 从前车门取出顶盖装饰板 (11) 。

16.3 准备

- 1) . 在“d”处挤涂聚氨酯密封胶。

16.4 装配

- 1) . 放上顶盖装饰板(将各接口对正)。
2) . 按照拆卸操作相反的顺序, 继续进行装配操作。