

2011 款上海大众朗逸（LAVIDA）遥控匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160201	——

实测车型：

- 上海大众朗逸，2011 款，VIN=LSVAM4182B27****，如图 1；



图 1

操作指引：

- 1). 关闭所有车门；
- 2). 选择大众 V27.68 以上版本；
- 3). 选择系统选择，如图 3；

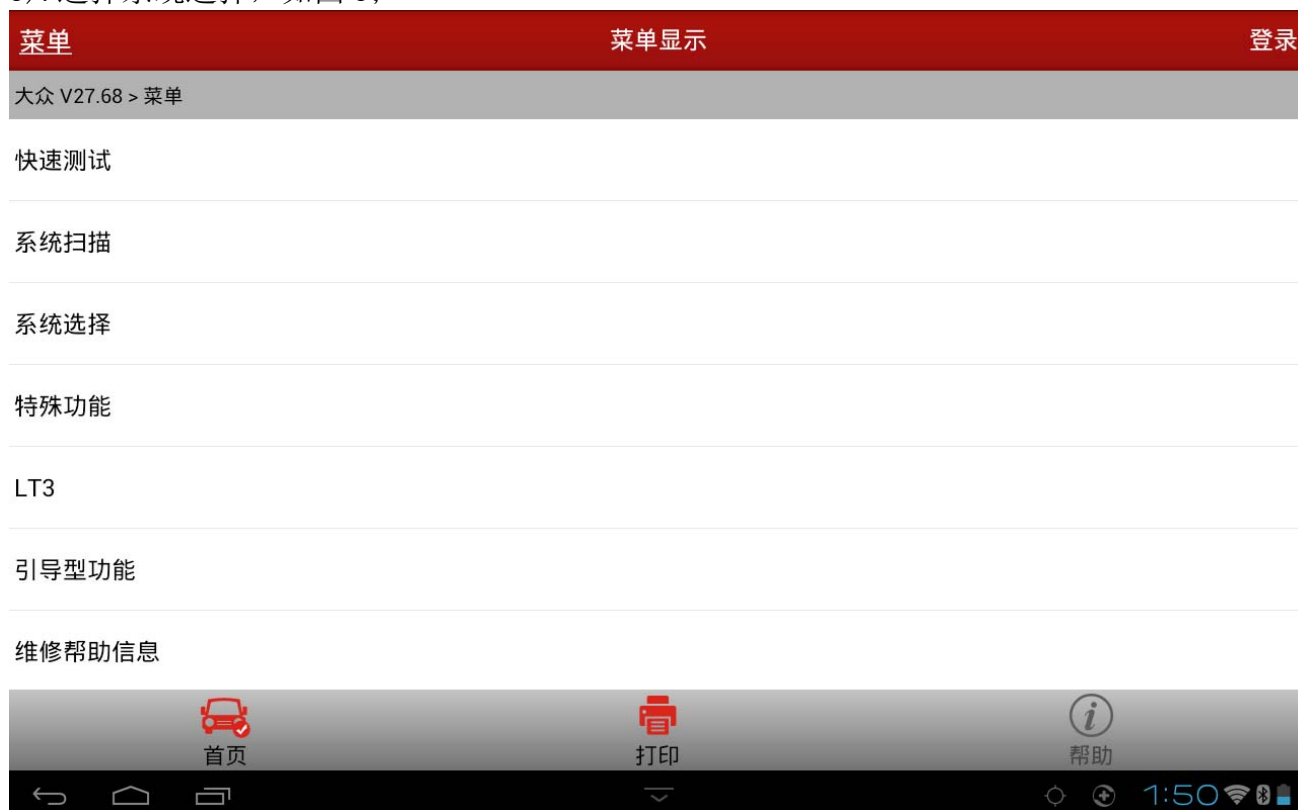


图 3

4). 选择 09 电气中央电子设备，如图 4；



图 4

5). 提示 09 电气中央电子设备 ECU 信息，如图 5；

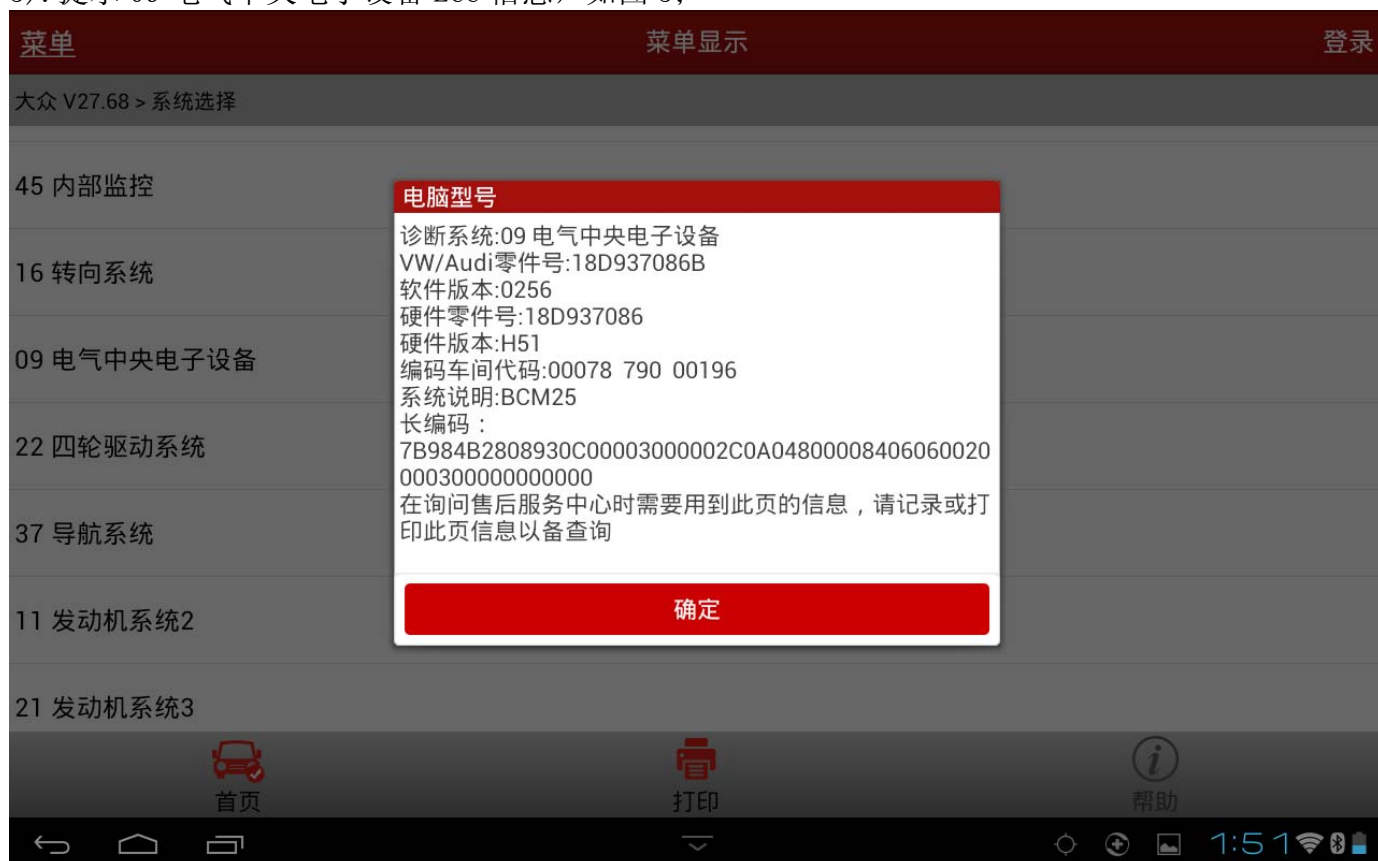


图 5

6). 选择【10 通道调整匹配】，如图 6；



图 6

7). 选择“按列表方式读取”（如果选择“按通道方式读取”输入通道号 000），如图 7；



图 7

8). 选择【000 清除已学习值】项，如图 8；



图 8

9). 选择右下角的“确定”，提示“学习值成功清除”，确定并返回，如图 9；

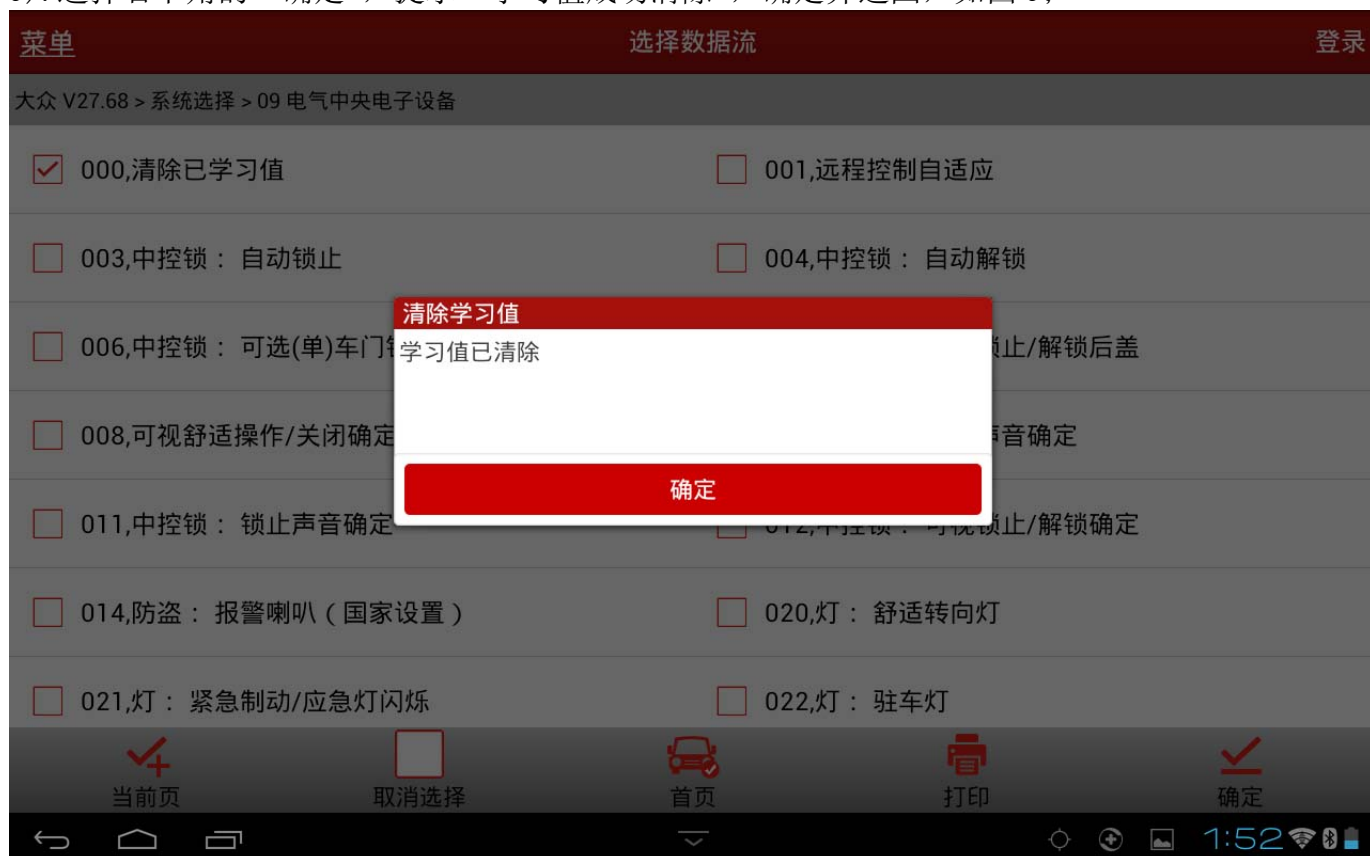


图 9

10). 选择“按列表方式读取”(如果选择“按通道方式读取”输入通道号 001), 如图 10;

菜单		选择数据流	登录
大众 V27.68 > 系统选择 > 09 电气中央电子设备			
<input type="checkbox"/> 000,清除已学习值	<input checked="" type="checkbox"/> 001,远程控制自适应		
<input type="checkbox"/> 003,中控锁：自动锁止	<input type="checkbox"/> 004,中控锁：自动解锁		
<input type="checkbox"/> 006,中控锁：可选(单)车门锁止	<input type="checkbox"/> 007,中控锁：自动锁止/解锁后盖		
<input type="checkbox"/> 008,可视舒适操作/关闭确定	<input type="checkbox"/> 009,中控锁：解锁声音确定		
<input type="checkbox"/> 011,中控锁：锁止声音确定	<input type="checkbox"/> 012,中控锁：可视锁止/解锁确定		
<input type="checkbox"/> 014,防盗：报警喇叭（国家设置）	<input type="checkbox"/> 020,灯：舒适转向灯		
<input type="checkbox"/> 021,灯：紧急制动/应急灯闪烁	<input type="checkbox"/> 022,灯：驻车灯		
<input checked="" type="checkbox"/> 当前页	<input type="checkbox"/> 取消选择	<input checked="" type="checkbox"/> 首页	<input checked="" type="checkbox"/> 打印
1:53			

图 10

11). 选择【001 远程控制自适应】项并确定, 如图 11;

菜单		动作测试	登录
大众 V27.68 > 系统选择 > 09 电气中央电子设备			
数据流名称	值	单位	
001,远程控制自适应	001		
存储的数据	0		
输入数据			
测试数据			
值 +	输入	值 -	保存
<input checked="" type="checkbox"/> 首页	<input checked="" type="checkbox"/> 打印	<input checked="" type="checkbox"/> 帮助	
1:53			

图 11

12). 输入匹配值 0，点击确定，如图 12；

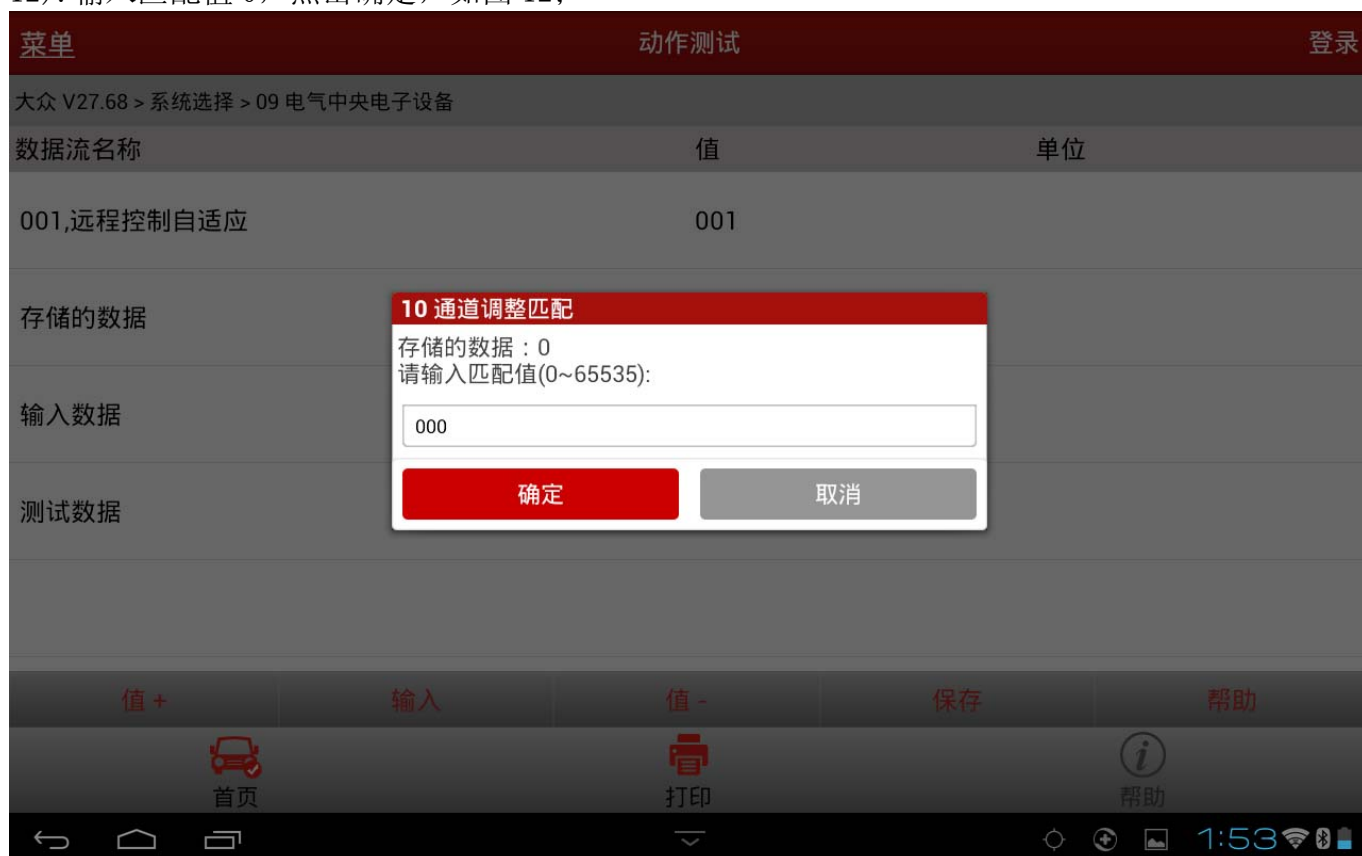


图 12

13). 提示输入的数据，如图 13，选择保存。注意，在“保存”匹配值后，迅速按下遥控车钥匙的按键至少一秒钟，以让汽车 ECU 识别到遥控信号并完成匹配；



图 13

14). 待提示通道匹配成功, 说明该遥控钥匙匹配成功 (门锁马达起作用), 如图 14。一次只能匹配一把, 如果要匹配多个, 重复上述匹配操作。

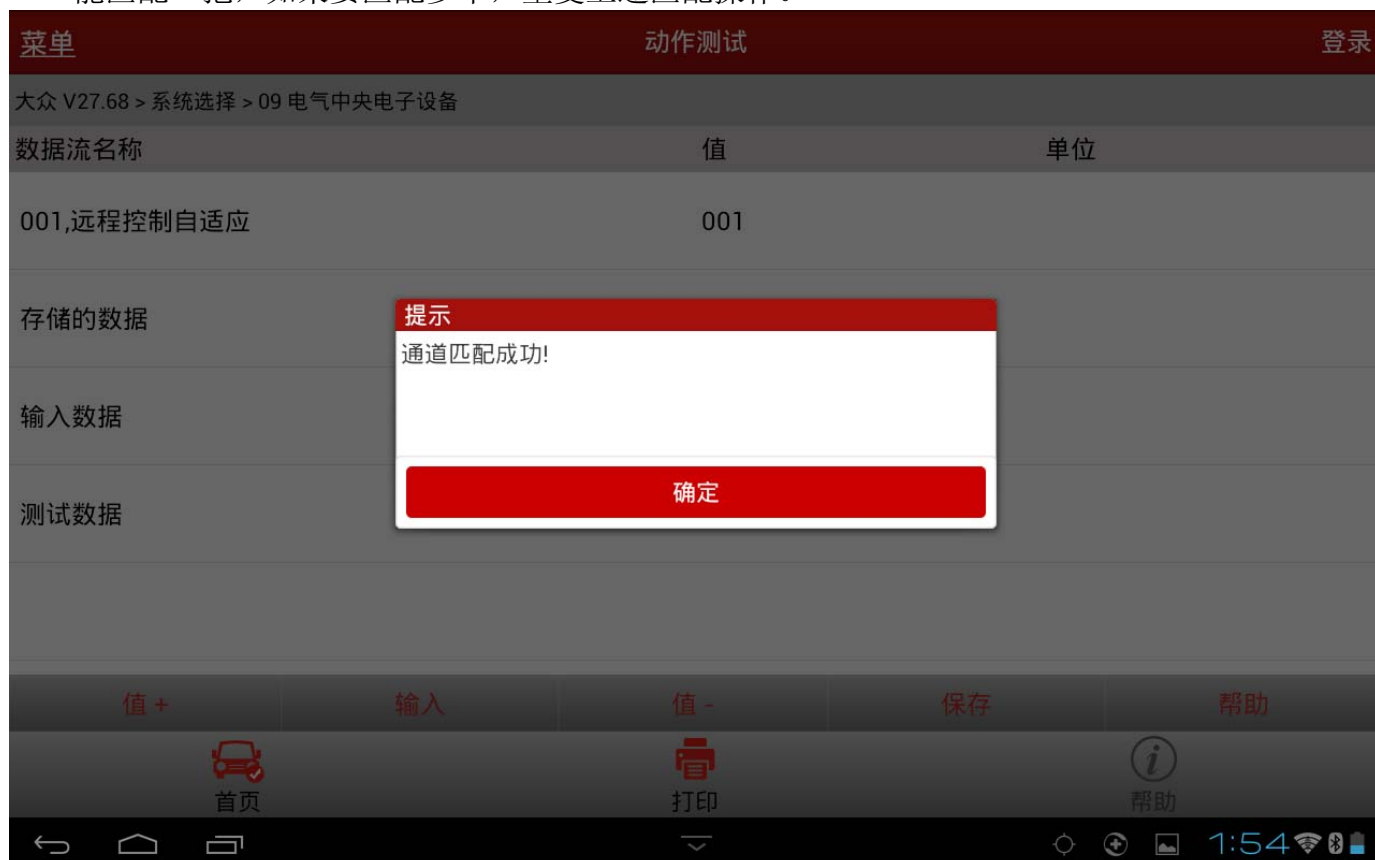


图 14

追求好的功能, 解决客户的需求, 一直是元征努力的。关注元征, 你将可以“每天进步一点点”!

