

2015 年奥迪 A6L 变速箱电脑克隆

功能说明： 奥迪 A6L 变速箱电脑 VL381 克隆

支持产品： 元征 X-431 IMMO Pro 或综合诊断设备配有 G3

实测车型： 2015 年奥迪 A6L，车辆 VIN 码：LFV5A24G1F30***



变速箱故障码 P175700 供电-断路，需要更换变速箱电脑如图



操作流程:

1. 以 IMMO Pro 为例，进入防盗编程器软件按接线图连接 G3 防盗编程器选择“确定”进入如图 1:



图 1

2. 选择 【变速箱】进入如图 2;



图 2

3. 选择车型【大众/奥迪】进入，如图 3；



图 3

4. 选择对应的变速箱类型【VL381】进入如图 4；

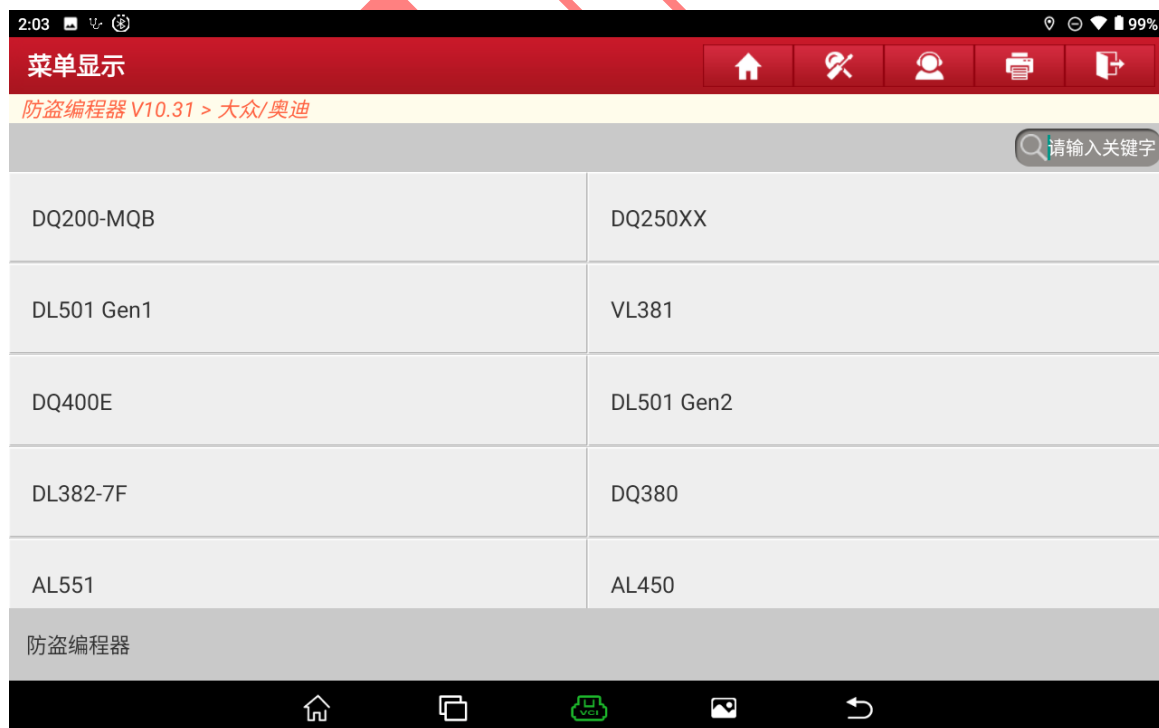


图 4

5. 当前读写数据较大请使用 USB 连接设备和诊断头，选择 “确定” 进入，如图 5；

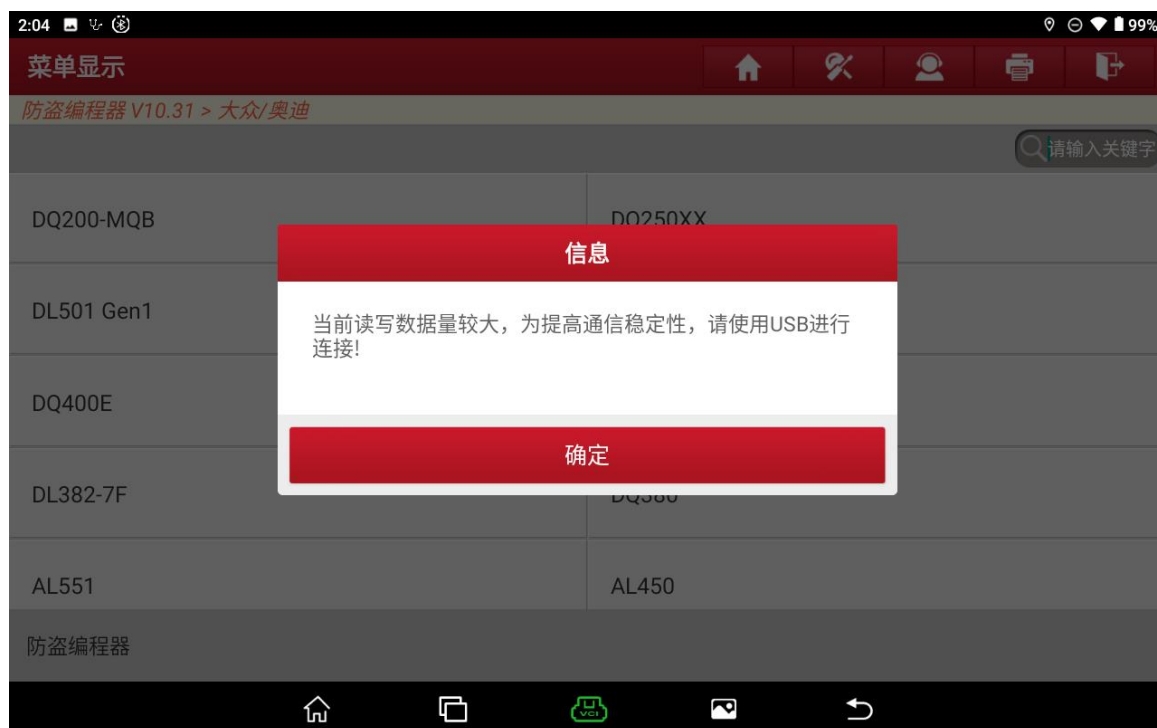


图 5

6. 如图连接稳定读写数据和加快读取时间，选择 “确定” 进入图 6；



图 6

7. 选择“确定”进入如图 7;

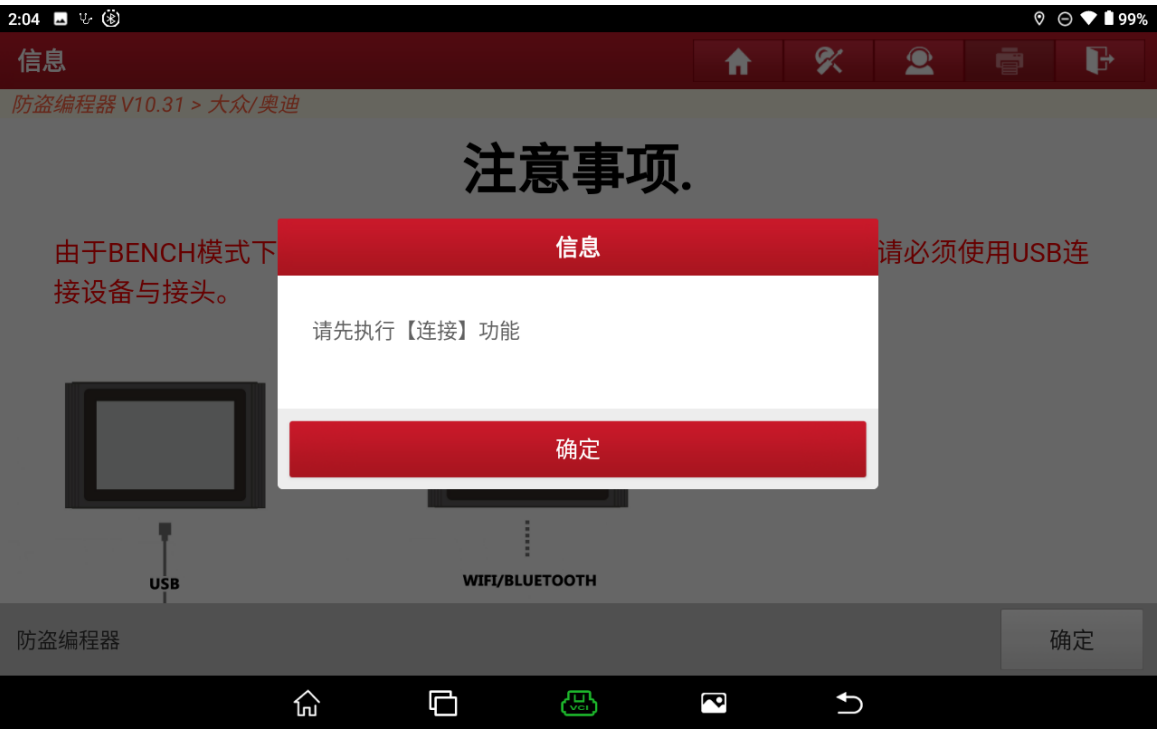


图 7

8. 选择【直连接线图】进入如图 8;



图 8

9. 按照图片连接原车变速箱电脑选择“确定”进入如图 9 , 图 9-1, 图 9-2;

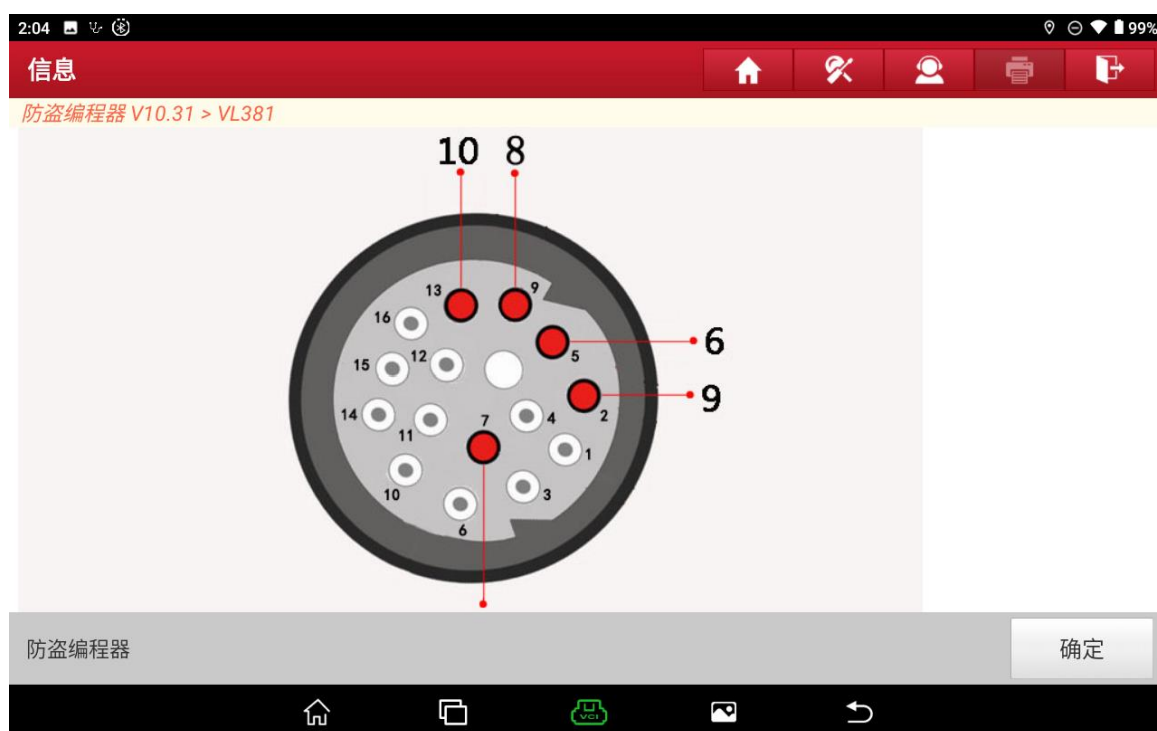


图 9



图 9-1



图 9-1

10. 连接好线后选择【连接】进入，图 10:



图 10

11. 接线无误显示芯片 ID，选择“确定”进入如图 11 ；

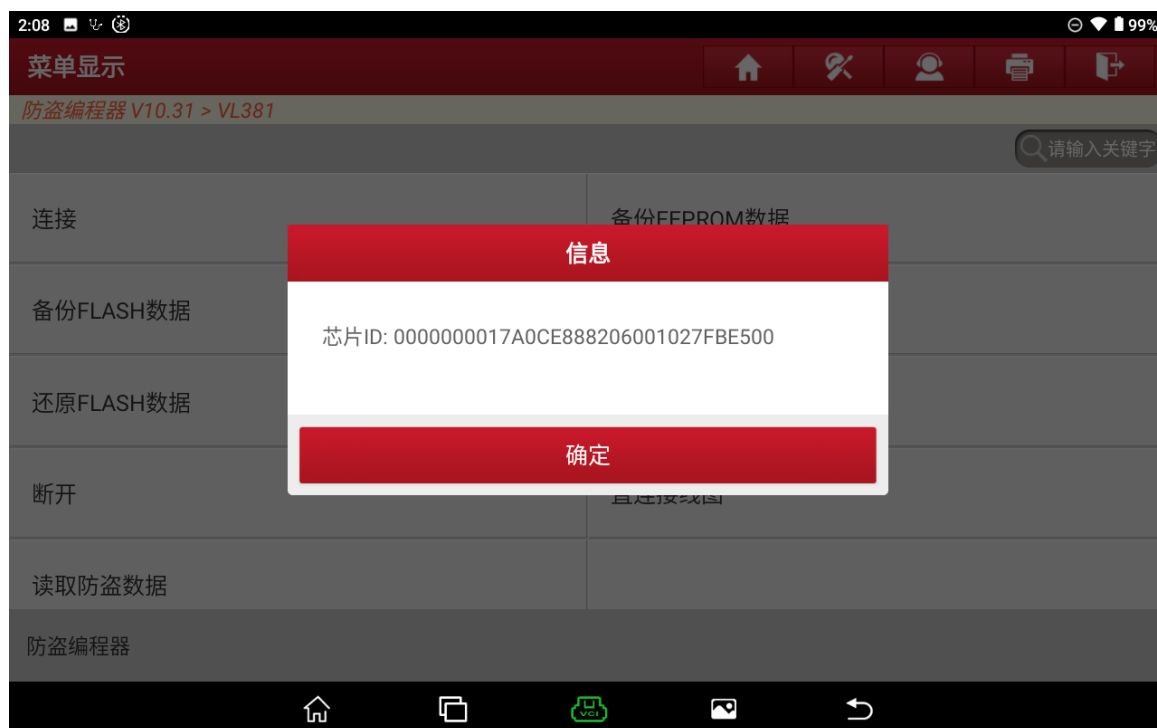


图 11

12. 连接成功后选择【备份 EEPROM 数据】进入如图 12；



图 12

13. 数据读取成功后输入保存文件名，选择“确定”进入如图 14；

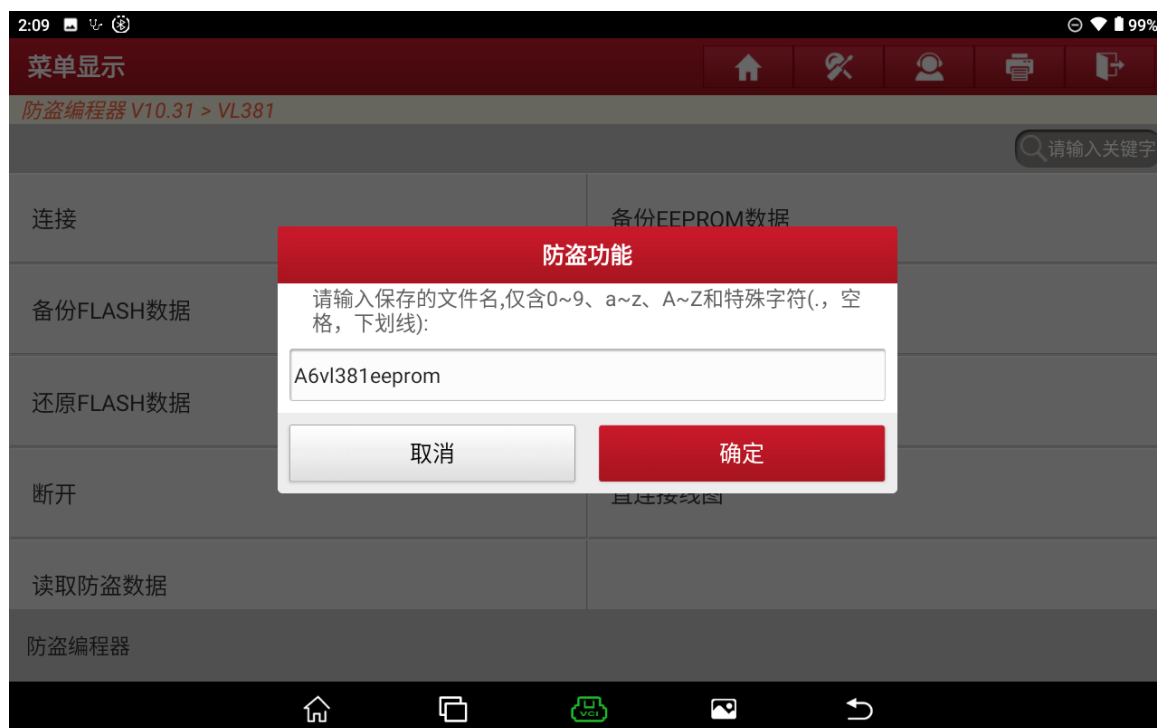


图 13

14. 确认保存文件名和位置后选择“确定”进入如图 15；



图 15

15. 原车变速箱 EEPROM 数据备份成功，选择“确定”退出如图 16；

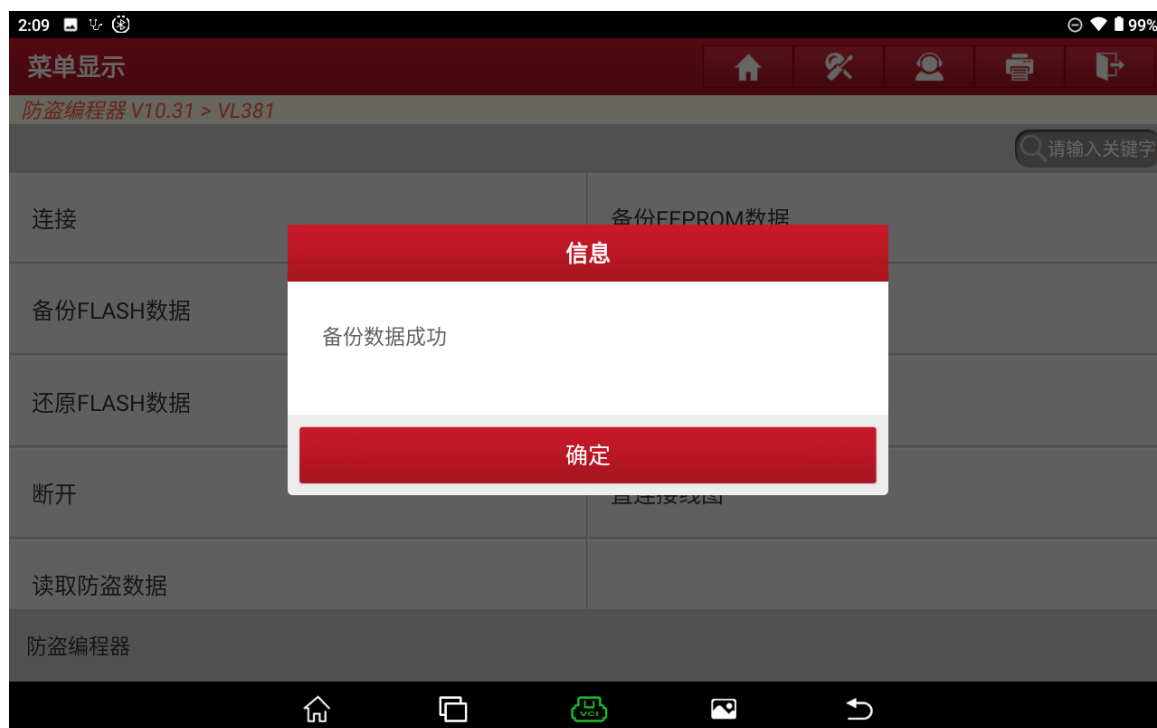


图 16

16. 选择【备份 FLASH 数据】进入如图 17；



图 17

17. 数据读取成功后输入保存文件名，选择“确定”进入如图 19；

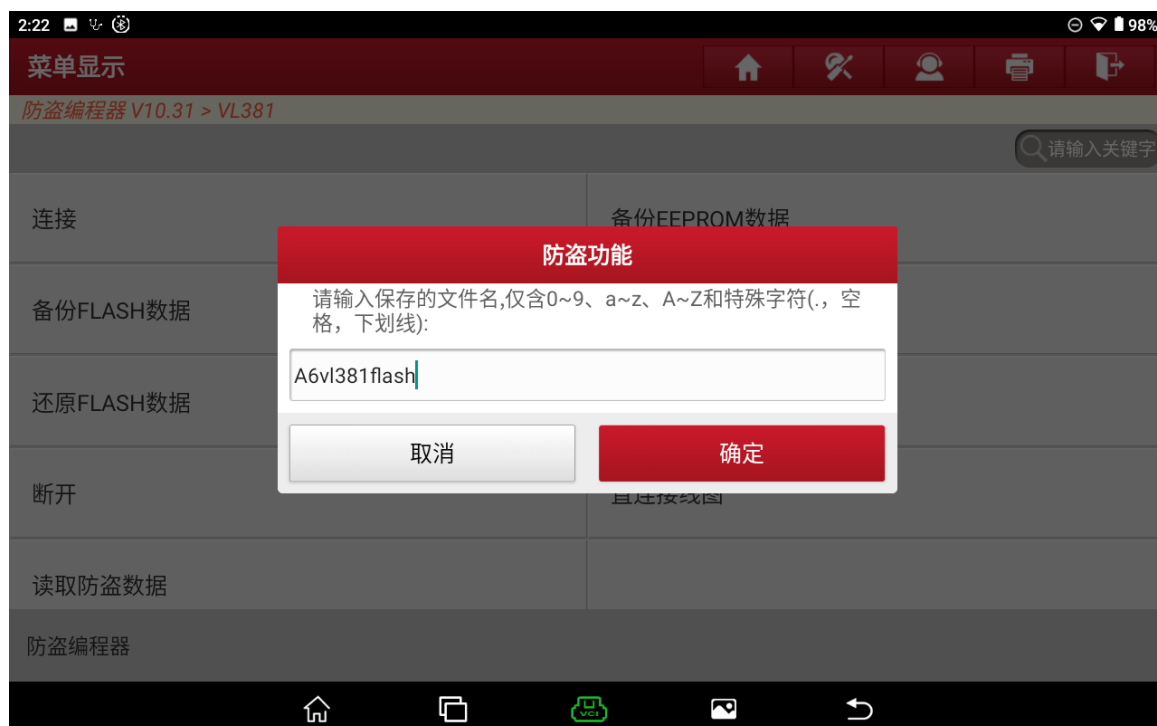


图 19

18. 确认保存文件名和位置后选择“确定”进入如图 20；



图 20

19. 原车变速箱 FLASH 数据备份成功，选择“确定”退出如图 21；

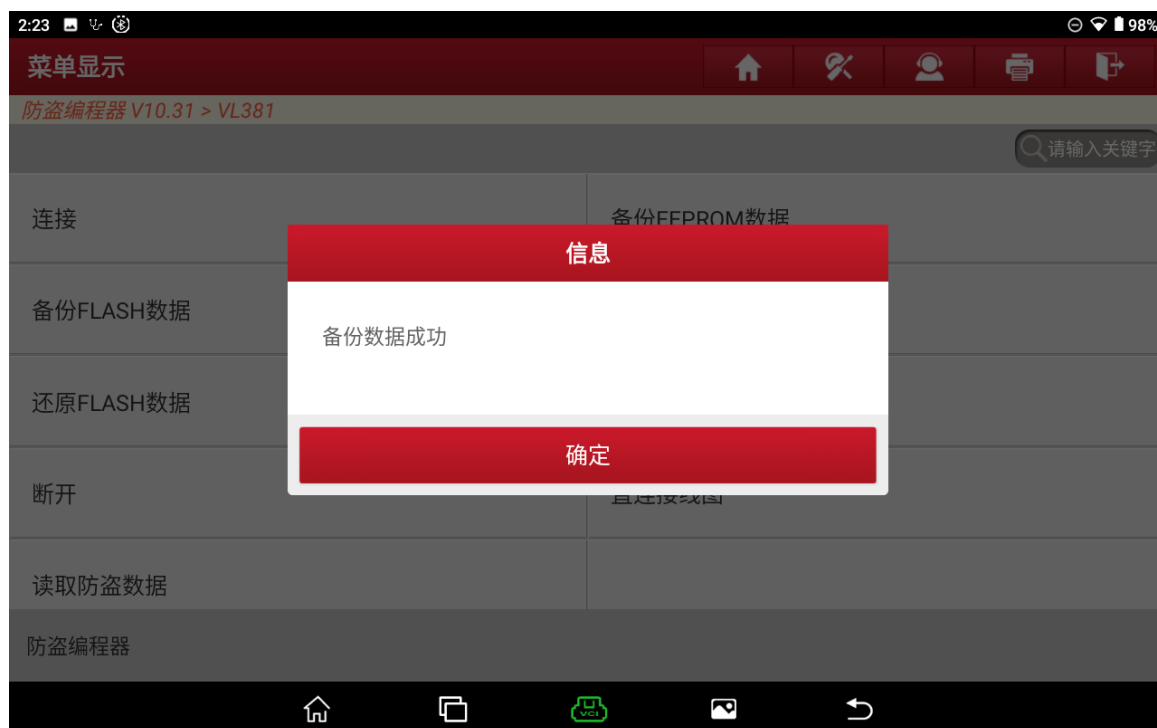


图 21

20. 读取原车数据后需要断开连接，再将数据写入到全新变速箱电脑中，选择【断开】；



图 22

21. 断开后连接选择“确定”退出并更换二手变速箱连接；

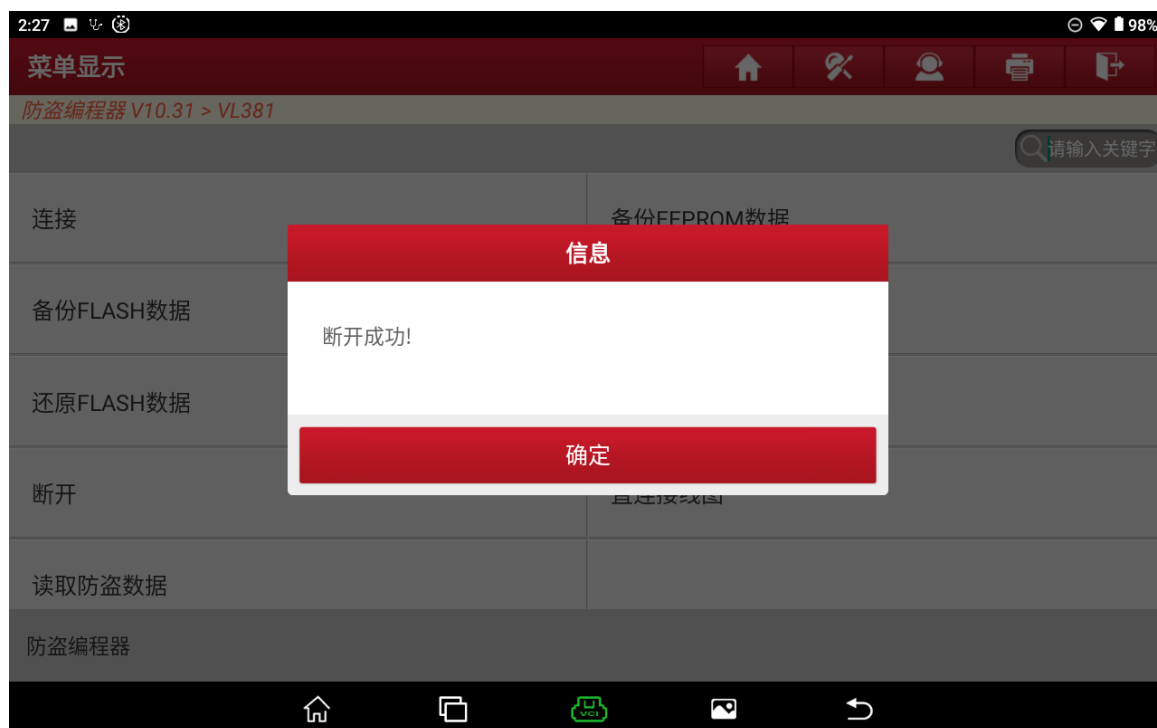


图 23

22. 全新变速箱电脑接线后选择【连接】如图 24，图 24-1；



图 24



图 24-1

23. 接线无误显示芯片 ID，选择“确定”进入如图 25；

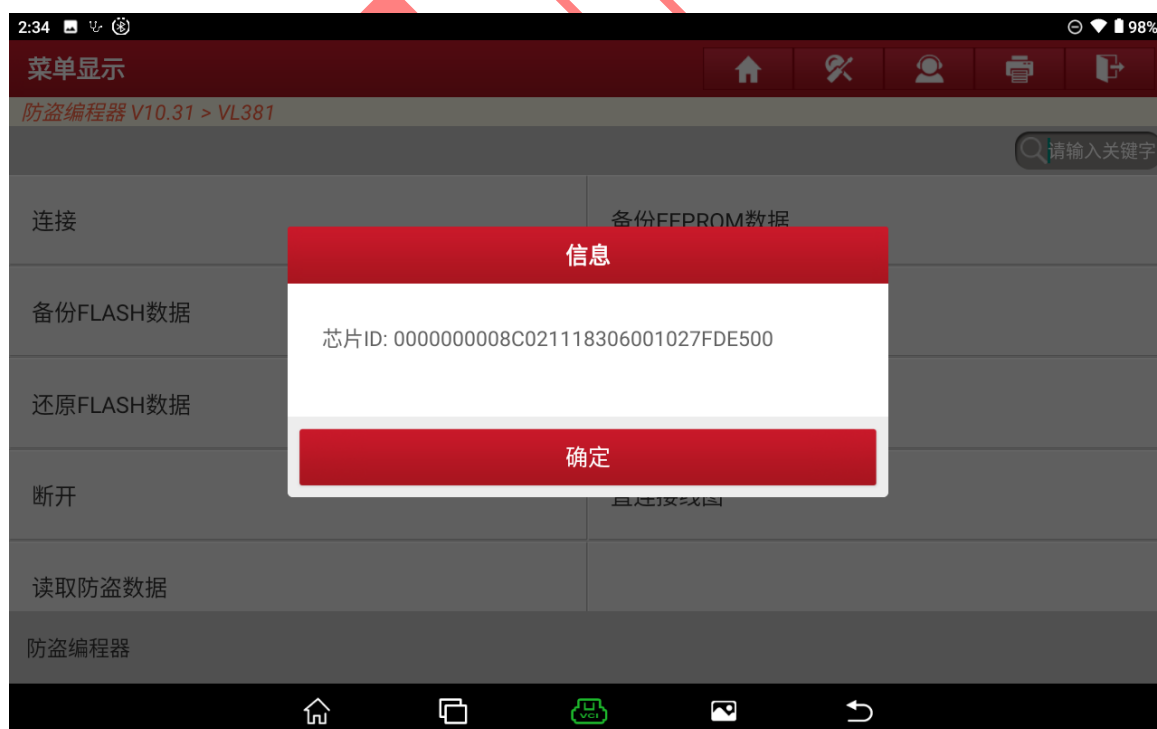


图 25

24. 选择【还原 EEPROM 数据】如图 26；



图 26

25. 选择刚刚备份的 EEPROM 原车文件选择“是”进入如图 27；

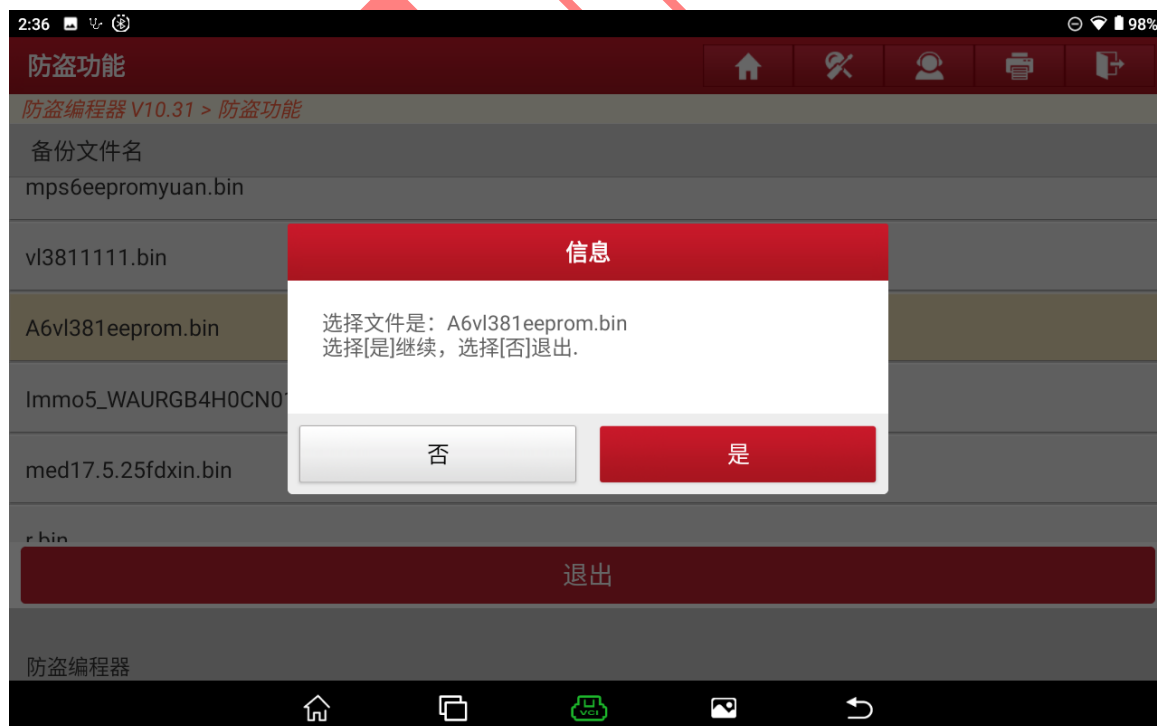


图 27

26. 数据写入成功，选择“确定”退出如图 28；

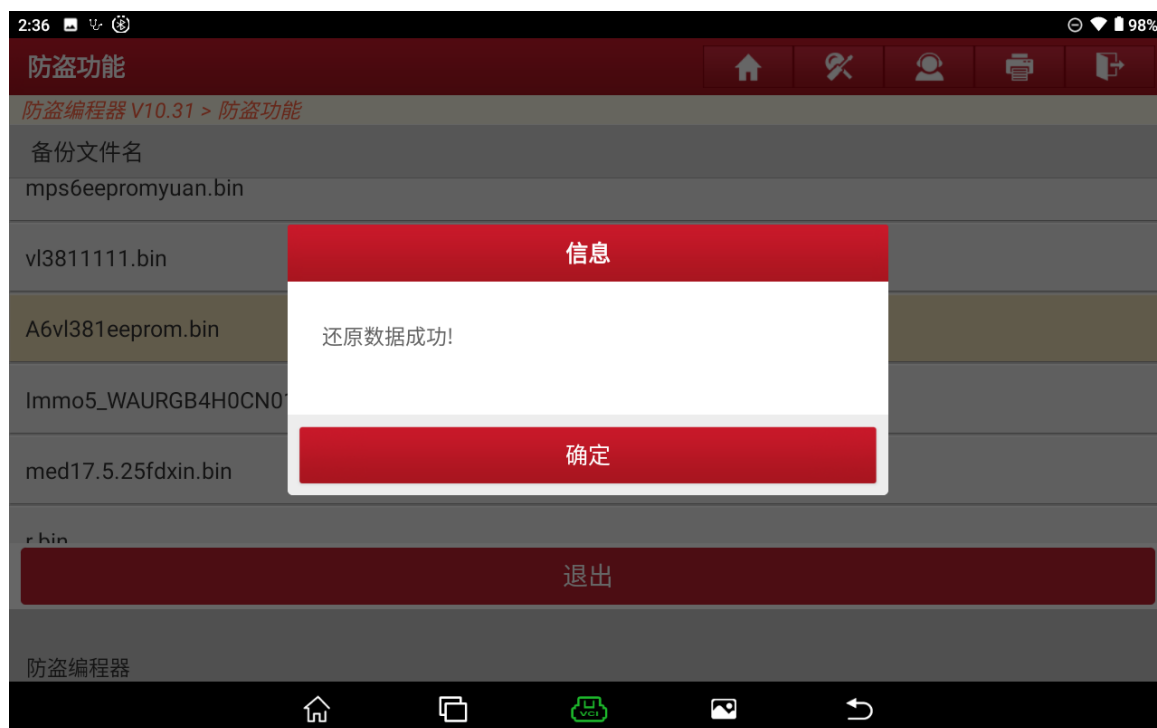


图 28

27. 选择【还原 FLASH 数据】进入如图 29；



图 29

28. 选择刚刚备份的原车 FLASH 数据如图 30;

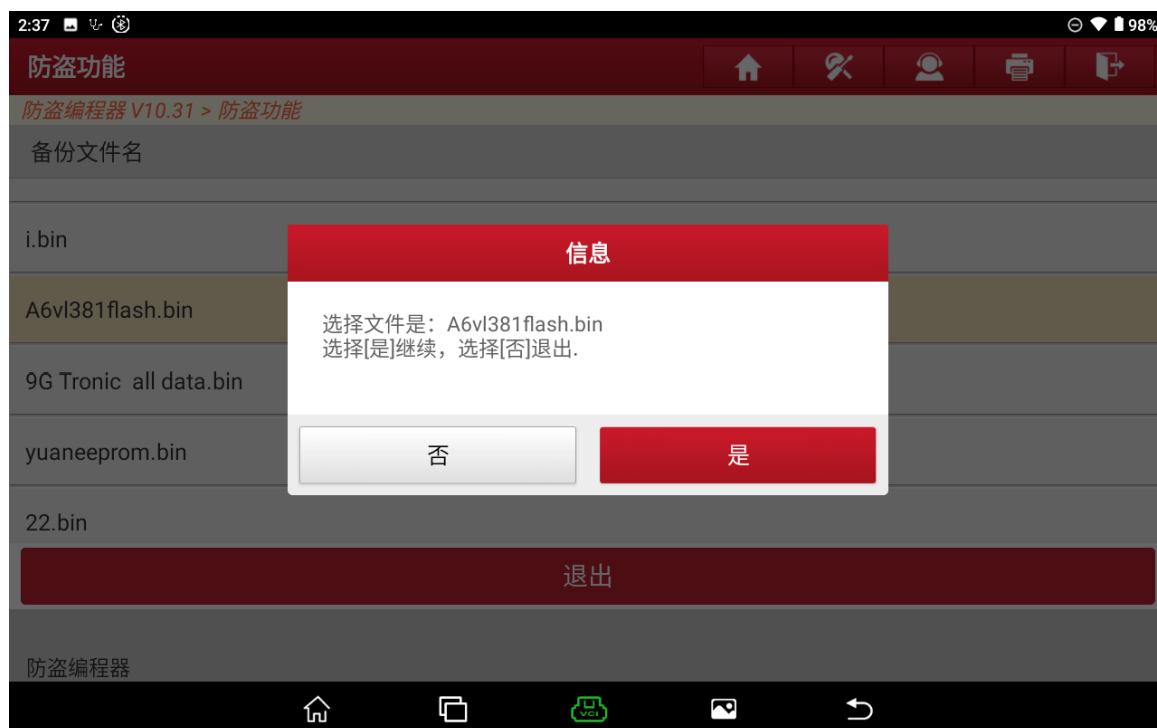


图 30

29. 数据写入成功选择“确定”进入如图 31;

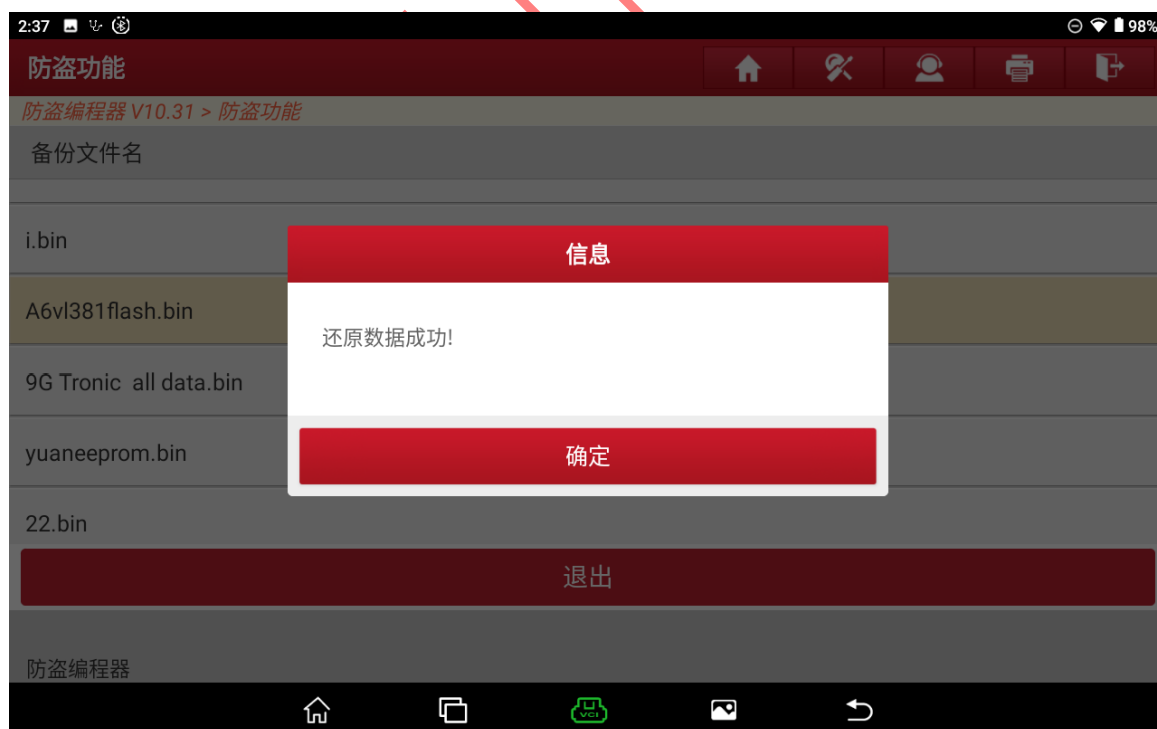


图 31

30. 选择【断开】成功断开连接后拔出线束变速箱克隆成功如图 32；

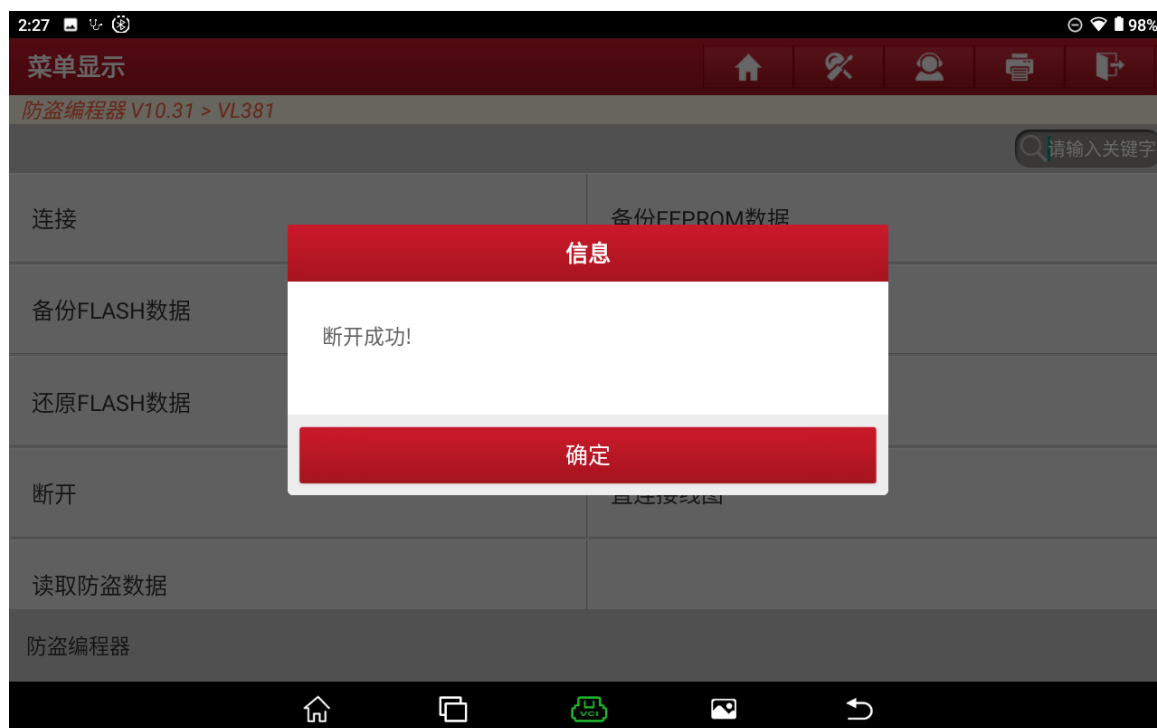


图 32

31. 进入诊断系统清除全车故障码，变速箱克隆成功无故障如图 33；



图 33

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。