

2009 款荣威 550 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150819	018



实测车型：

- 2009 年 ROEWE 550

注意事项：

- 务必按 X431 的提示对输入的时间进行判断，然后再进行操作，否则有可能导致设置的下次保养时间距离当前保养时间超过一年，不利于客户车辆保养维护。

操作指引：


- 1). 选择上汽荣威 V11.01 以上版本；
- 2). 选择功能菜单；
- 3). 选择保养间隔复位，会提示“该程序将完成以下操作：重置仪表板上的 SIA 警告灯。”；



- 4). 此步骤需区分车辆仪表板上的保养时间：如果仪表板上显示的时间距离当前时间小于一年（例：当前时间为 20150723，仪表板上的日期是 20140724），请直接输入当前日期；如果仪表板上显示的时间距离当前时间大于一年（例：当前时间为 20150723，仪表板上的日期是 20120724），则请输入 20130724，确认后再执行此功能输入 20140724，直接到仪表板上显示的日期和当前日期小于一年，最后再输入当前日期。



- 5). 根据提示操作输入当前日期 20140724, 确定之后仪表板上会显示 20140724, 设备提示“SIA 灯已重置, 请转动点火开关熄火, 5 秒钟后返回点火”;

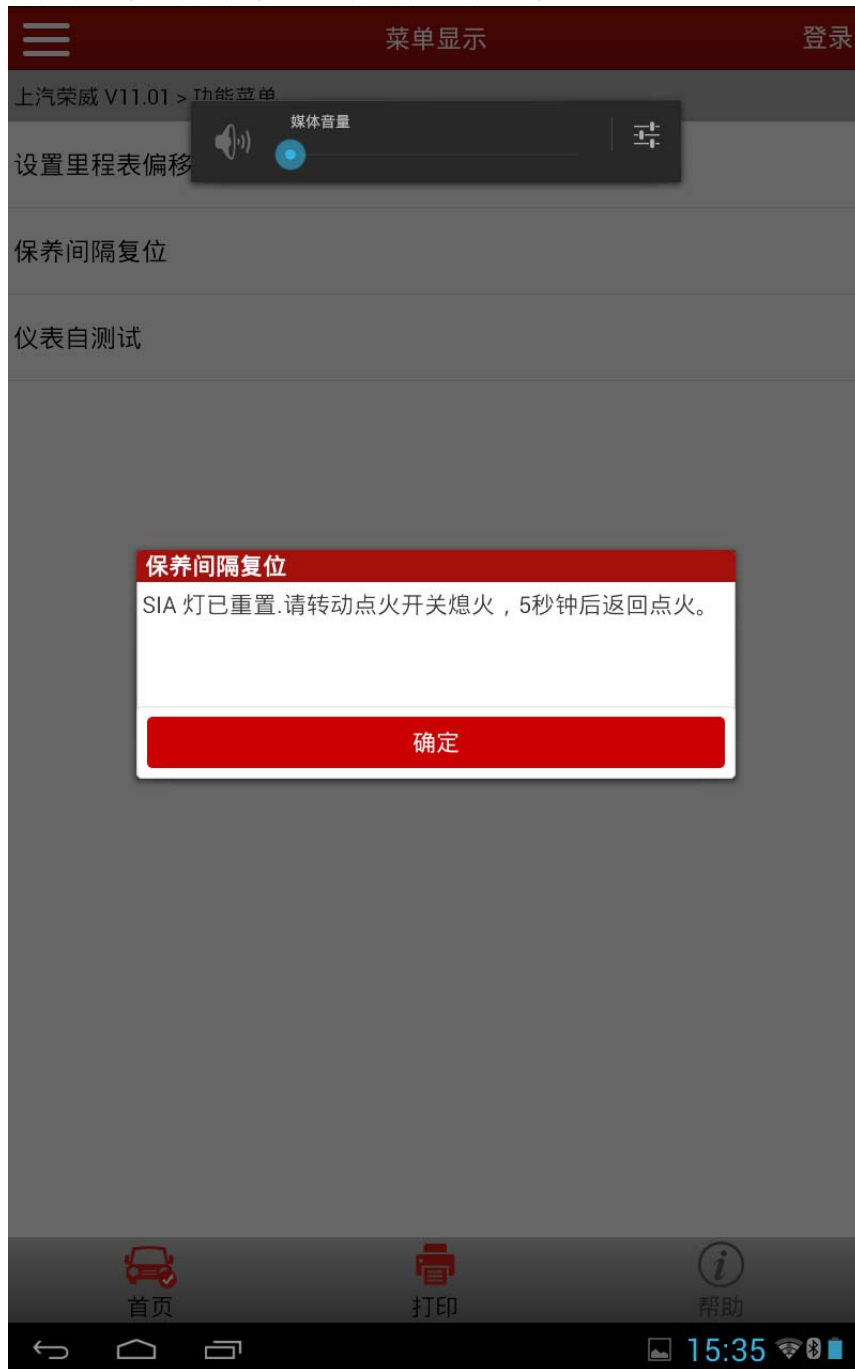

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!



LAUNCH