

# 东风雪铁龙 C4L 发动机系统故障码清除操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160112	——

## 故障说明：

深圳某维修企业实测东风雪铁龙 C4L 发动机后，反馈用了多个品牌诊断仪都清除不了故障码，同时，用户反馈使用 X431Pro 电眼睛也存在此问题。

实际上 X431Pro 系列电眼睛完全是可以清除故障码的，只是有一个技巧问题。目前市场上，C4L 车型采用一键启动模式来启动发动机。在实际清除故障码操作过程中，要先把钥匙放在方向盘下的识别盒里，如图 1 手指所示位置。这个要求很关键，只有这样才能进行清码，否则，清除不了故障码。



图 1

## 操作指引:

- 1). 先将钥匙放在方向盘下的识别盒里，按一下 start 键（不需要启动发动机）；
- 2). 选择雪铁龙 V40.91 以上版本；
- 3). 选择 C4L (B7)，如图 2；

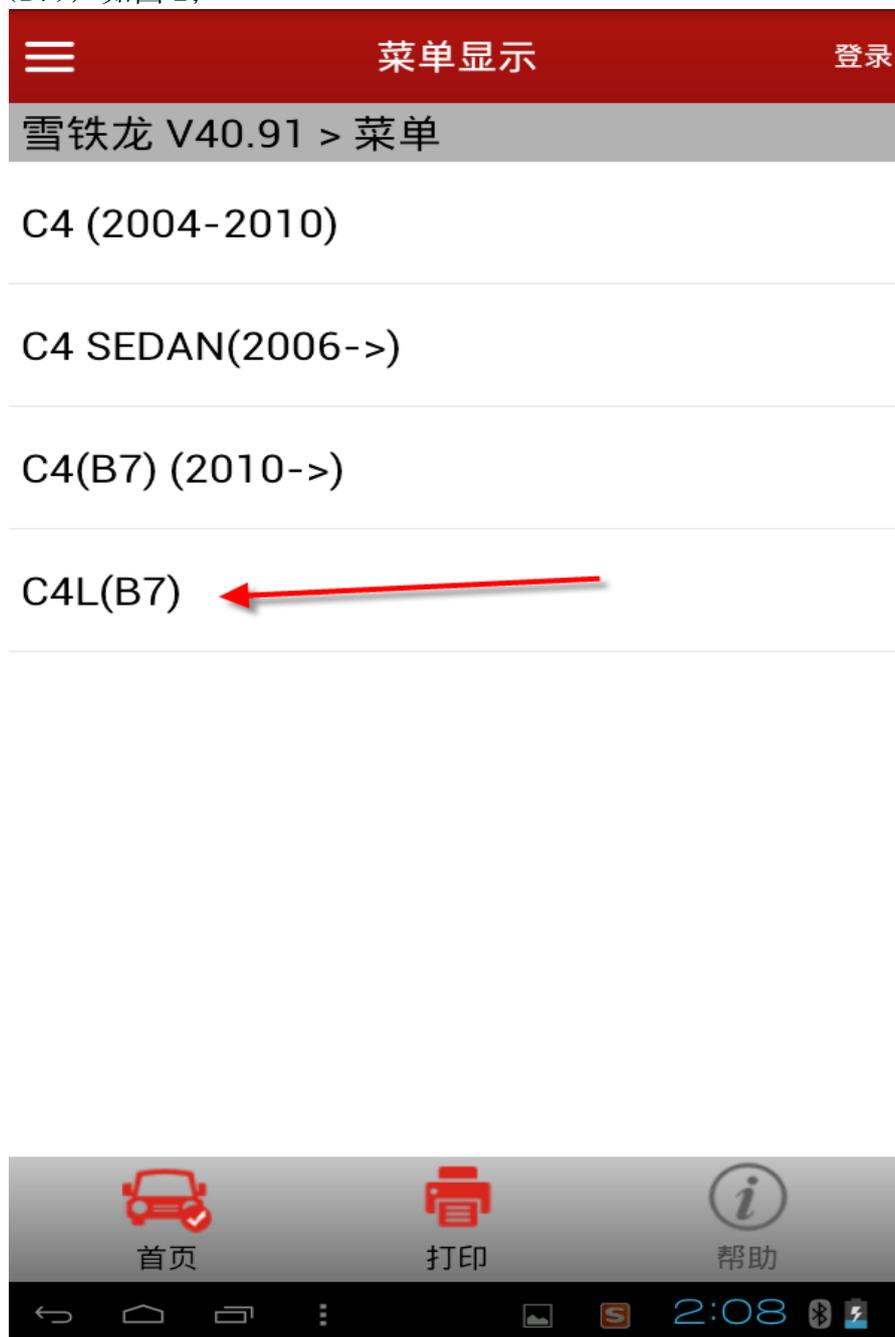


图 2

4). 选择自动识别发动机进行诊断, 如图 3;



图 3

5). 执行读取故障，如图 4;



图 4

6). 读取到故障码信息, 如图 5;

故障码显示			登录
雪铁龙 V40.91 > 故障码显示			
故障码	描述	状态	
P0121	电子节气门信号 1 和 2 不一致.一致性.	临时性	
P0010	可变气门档位电磁阀命令.一致性.	临时性	
P0115	冷却液温度传感器信号: 不一致	临时性	
P0137	下游氧传感器信号.对负极短路.	临时性	
P0240	进气歧管压力传感器信号: 不一致	临时性	

 首页	 搜索	 报告	 打印	 冻结帧	 帮助
--	--	--	--	--	--

← □ □ □ ⋮ 📶 🖨️ 🔊 2:24 🔋

图 5

7). 执行清除故障功能，如图 6:



图 6

- 8). 注意提示: 如果您的车装备一键启动系统, 需要把钥匙放在方向盘下方的识别盒里才能清码, 例如 C4L 车型, 如图 7;



图 7

- 9). 故障码清除之后，提示：已执行清除，关闭点火开关再打开点火开关，如图 8。清除故障码结束。



图 8

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

