

2014 年奔驰唯雅诺保养灯归零

实测车型：

- 2014 年奔驰唯雅诺：车辆 VIN 码：LB1WA5B39E804****



福建奔驰汽车工业有限公司	
品牌：梅赛德斯-奔驰	整车型号：FA6503
发动机型号：272939	发动机排量：2996 ml
发动机最大净功率：165 kW	乘坐人数：7
最大允许总质量：2940 kg	制造国：中国
生产序号：045151	制造年月：2014年08月

功能说明:

仪表亮保养灯，提示超过保养公里数 700KM，更换发动机机油之后，没有对保养灯进行复位归零，导致仪表还是亮保养灯，就需使用 X431-PADIII 设备进行保养灯复位。



操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，进入传统诊断界面，选择奔驰商务车进入复位，软件版本需在 V20.90 以上（如图 1）；



图 1

2). 选择“保养灯复位”，点击确定进入复位（如图 2）；



图 2

3). 选择“VITO/VIANO Model designation 639(OBDII)” 然后点击进入（如图 3）；

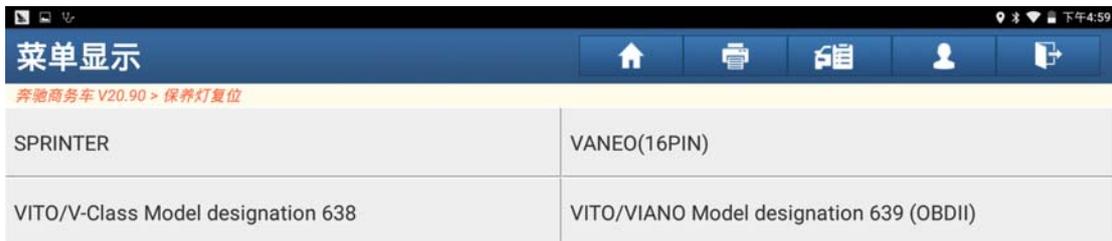


图 3

4). 点击“自动复位”进入学习（如图 4）；

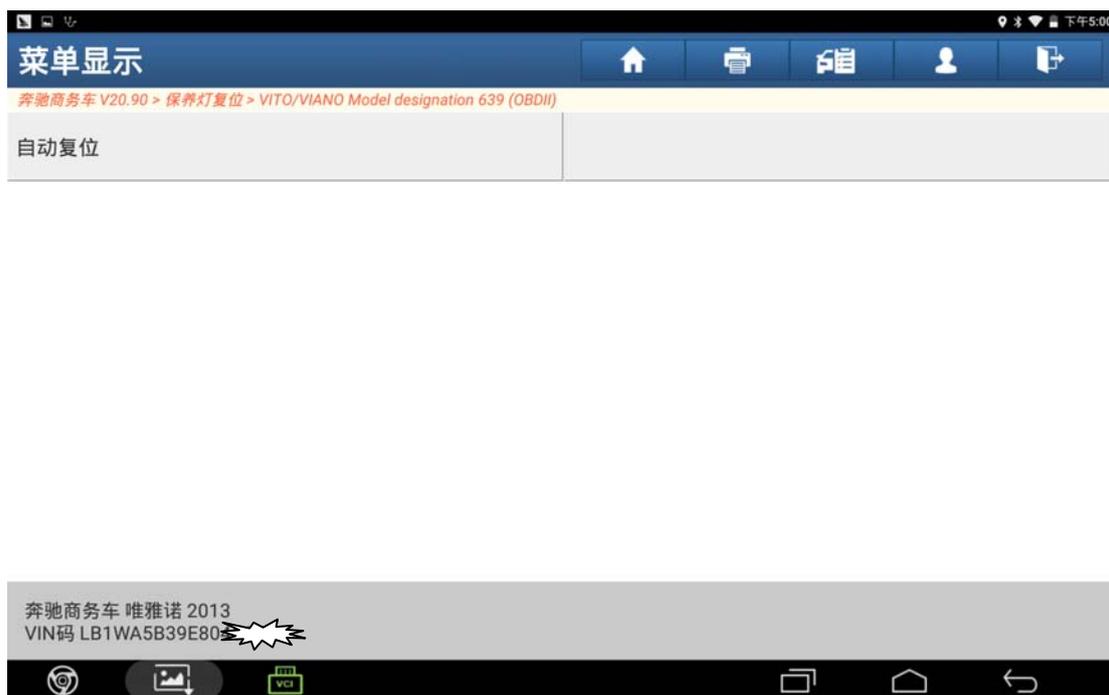


图 4

5). 选择“IC-仪表 (CAN)”，点击进入（如图 5）；

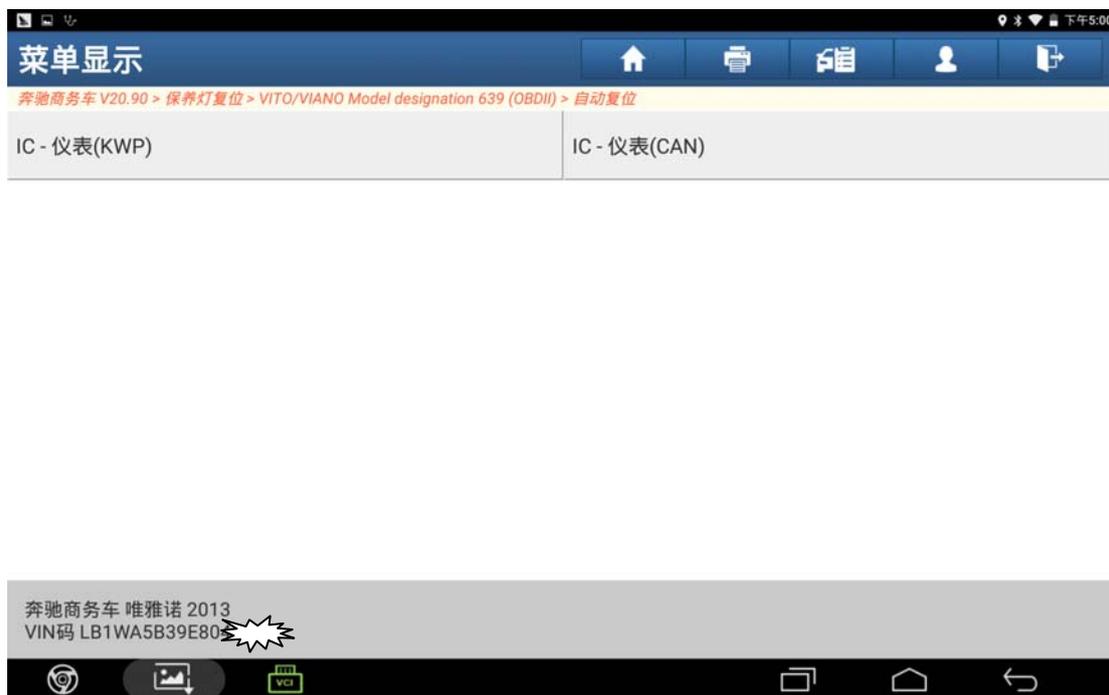


图 5

6). 根据提示打开点火开关, 然后点击确定进入 (如图 6);

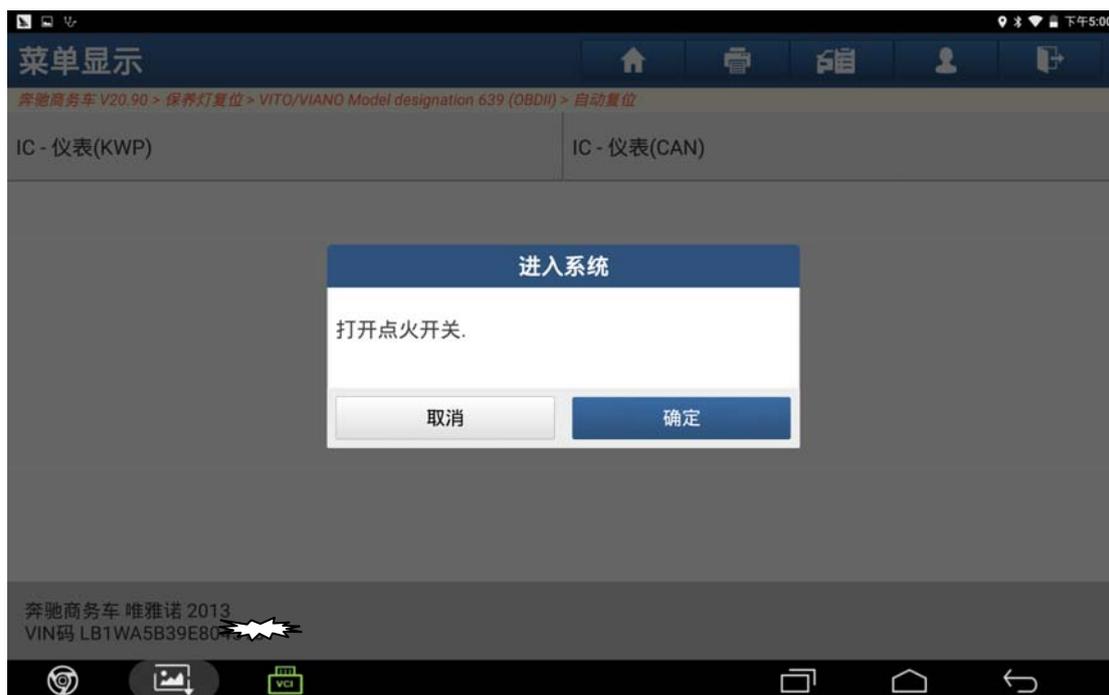


图 6

7). 选择“特殊功能”点击进入 (如图 7);



图 7

8). 选择“换机油”，点击进入（如图 8）；



图 8

9). 因仪表提示保养 A 过了 700KM，所以选择“F3 根据数据页 (229. 3/51-228. 3) 进行机油跟换”进行复位，点击“F3”进入下一步（如图 9）；



图 9

10).设备提示“进行中，请等待”，等待几秒钟后学习成功（如图 10）；

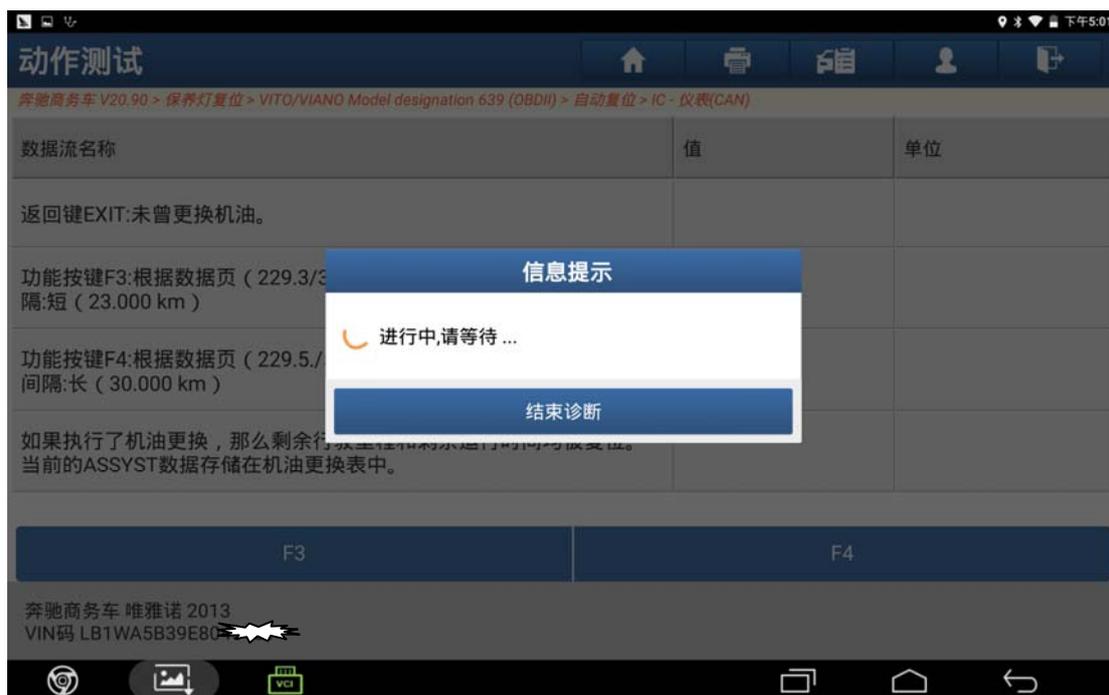


图 10

11).学习成功后，启动汽车在看仪表，保养灯熄灭，学习结束（如图 11）。



图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。