

2020 款奥迪 A6L 保养灯归零

功能说明： 更换机油后，需进行保养灯复位

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2020 款奥迪 A6L 四驱，搭载 2.0T 涡轮镇压发动机和 48V 轻混

操作过程：



1. 仪表亮起保养提示灯，需更换机油；



2. 用 X-431 PADIII 进入奥迪诊断软件，点击【特殊功能】:



3. 点击【保养归零】:




4. 点击【自动归零】:



5. 选择【机油归零，小保养】:



6. 选择【将汽车匹配为固定保养周期】:

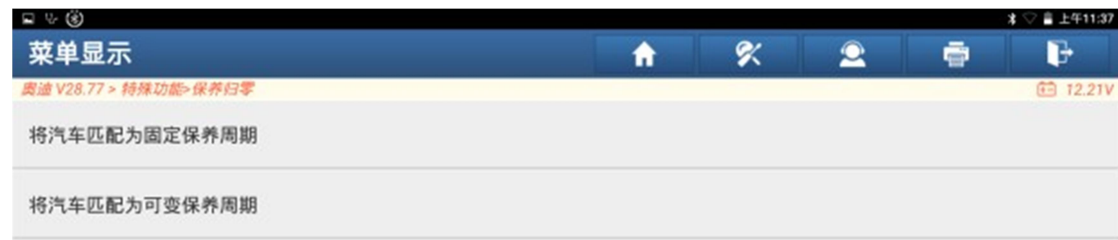

7. 根据使用的机油和发动机型号自行选择保养周期，该车加注的为长效机油，选择【15000 公里/365 天】:



8. 归零成功，点击“确定”；



9. 仪表保养提示消失，归零成功。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。