

P2176 节气门作动器控制系统怠速位置未学习故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P2176	节气门作动器控制系统怠速位置未学习

故障码诊断流程：

！ 警示

将点火开关转至 ON (II) 位置或点火开关置于 ON (II) 位置时，不要将手指插入已安装的节气门体。否则，如果节气门被激活，会使手指严重受伤。


注意：

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 如果DTC P2135 与DTC P2176 同时储存，首先对DTCP2135 进行故障排除，然后重新检查是否存在DTCP2176。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 4) . 将点火开关转至ON (II) 位置，并等待10 秒钟。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。是否显示DTC P2176?
是 - 转至步骤6。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查节气门体和ECM/PCM 是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体。
- 6) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 7) . 拆下空气滤清器。

- 8) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 9) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 10) . 使用汽车故障诊断仪执行INSPECTION MENU (检查菜单) 中的ETCS TEST (ETCS 测试) , 目视检查节气门的工作。
节气门是否移向完全关闭的位置?
是 - 转至步骤11。
否 - 转至步骤12。
- 11) . 检查节气门上是否有污物或积碳。
节气门上是否有污物或积碳?
是 - 清理节气门体, 然后转至步骤21。
否 - 转至步骤18。
- 12) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 13) . 断开节气门体6 针插接器。
- 14) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
- 15) . 断开ECM/PCM 插接器C (49 针)。
- 16) . 用跨接线连接节气门体6 针插接器5 号和6 号端子。

节气门体 6 针插接器

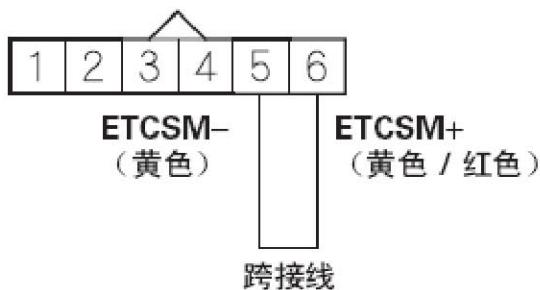

阴端子的线束侧

- 17) . 检查ECM/PCM 插接器端子C3 和C4 之间是否导通。

ECM/PCM 插接器 C (49 针)



阴端子的端子侧

是否导通？

是 - 转至步骤27。

否 - 修理ECM/PCM (C3、C4) 和节气门体之间线束的断路，然后转至步骤20。

- 18) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 19) . 更换节气门体。
- 20) . 重新连接所有插接器。
- 21) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 22) . 使用汽车故障诊断仪重新设定ECM/PCM。
- 23) . 执行ECM/PCM怠速学习程序。
- 24) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 25) . 将点火开关转至ON (II) 位置，并等待10秒钟。
- 26) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。
是否显示DTC P2176?
是 - 检查节气门体和ECM/PCM是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体，并转至步骤1。
否 - 故障排除完成。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。
- 27) . 重新连接所有插接器。
- 28) . 如果ECM/PCM 软件版本不是最新，则将其更新或换上已知良好的ECM/PCM。

29) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC P2176?

是 - 检查节气门体和ECM/PCM是否连接不良或端子松动。如果ECM/PCM 已经更新, 用已知良好的ECM/PCM 进行替换, 然后重新检查。如果ECM/PCM 已经替换, 转至步骤1。

否 - 如果ECM/PCM已更新, 故障排除完成。如果ECM/PCM 已经替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他临时DTC 或DTC, 转至显示DTC 的故障排除。

LAUNCH