


## 2.6 座舱12路熔断器盒(BH12)线路图

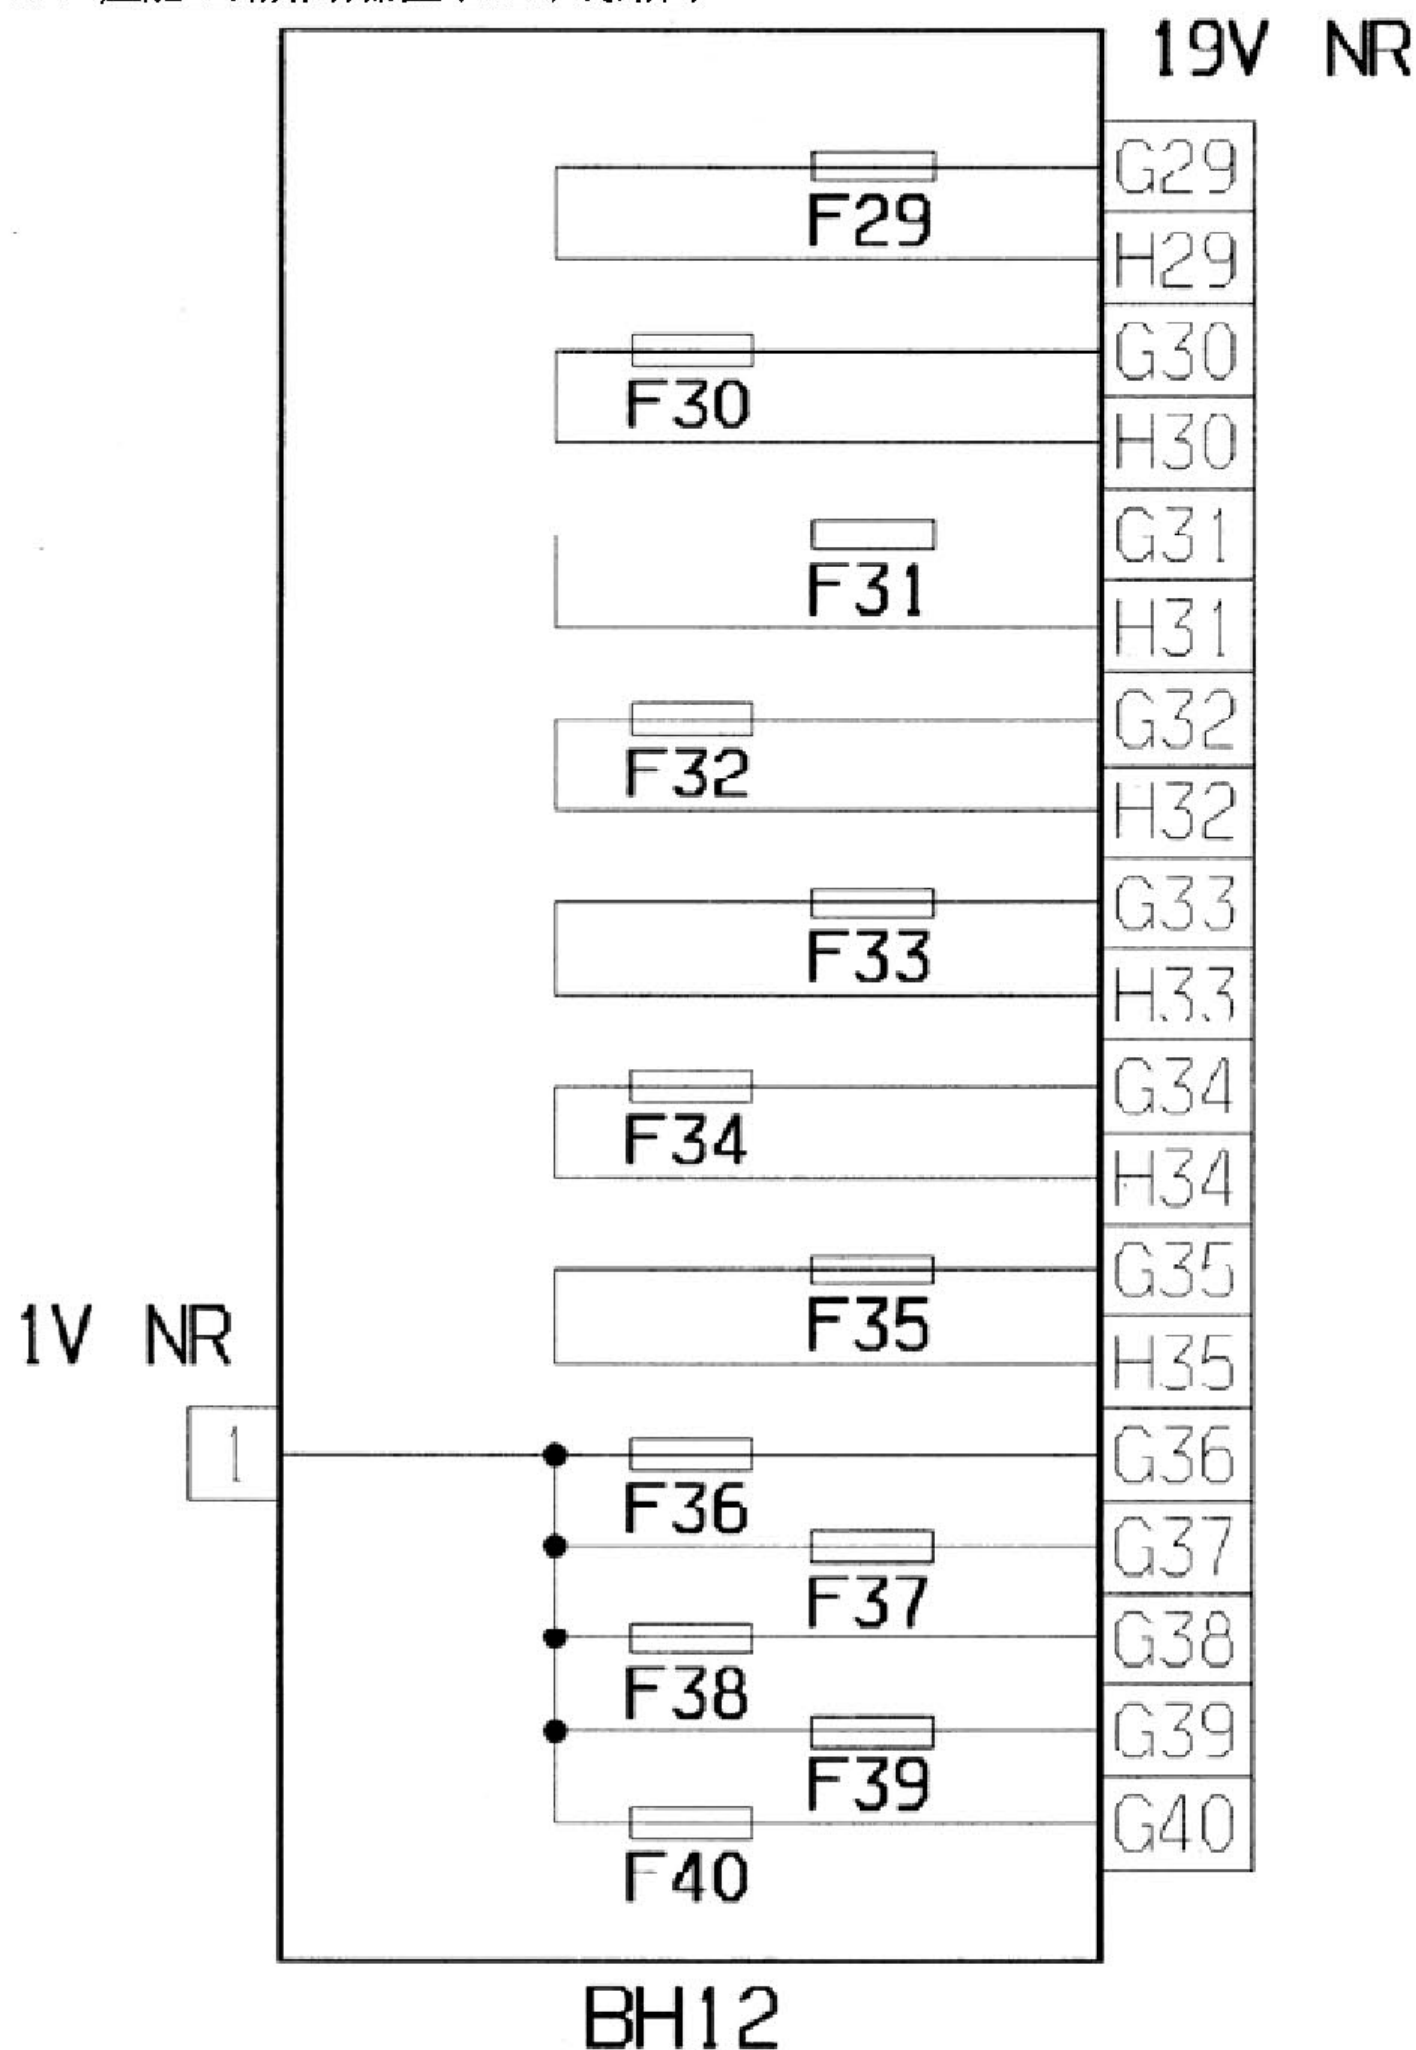

12 路熔断器盒 (座舱) (BH12)

熔断器	安培	电源	用途
F29	10A	+route	左远光灯
F30	10A		右远光灯 - 远光指示灯
F31	10A		左近光灯
F32	10A	+code	右近光灯 - 近光指示灯
F33	10A		前照灯校正器
F34	10A	+VV	左前位置灯 - BSI - 左后位置灯 - 牌照灯 - +VV信息; 运行开关- +V仪表照电源
F35	10A		右前位置灯 - 右后位置灯
F36	15A	+KK	辅助加热
F37			空
F38	5A		压力开关
F39			空
F40	40A		空调鼓风机