


转向系横梁上的继电器座和保险丝架

继电器座

- 1 - 小加热功率继电器 -J359
- 2 - 大加热功率继电器 -J360


保险丝架

- A - 加热元件的保险丝 1 -S276 (第 1 档), (40A)
- B - 加热元件的保险丝 2 -S277 (第 2 和 3 档), (60A)

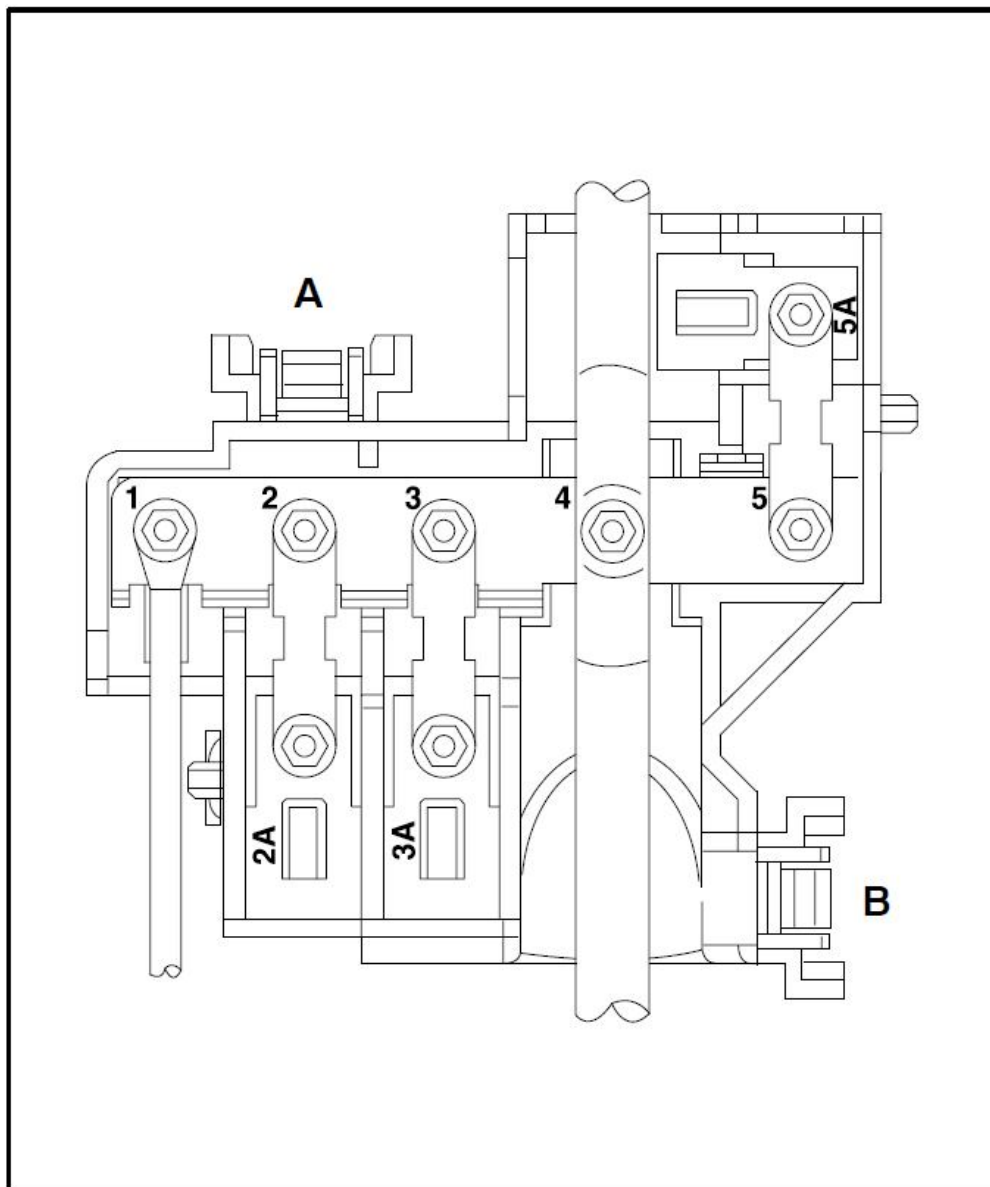

排水槽电控箱右侧主保险丝架

- 1 - 螺栓连接 (总线端 30)
- 2 - 冷却液风扇的保险丝, 第 2 档 -S104 (40A/ 60A)
- 3 - 冷却液风扇的单独保险丝 -S42 (40A/ 60A)
- 4 - 蓄电池电缆正极的螺栓连接
- 5 - 未占用
- A - 未占用
- B - 未占用

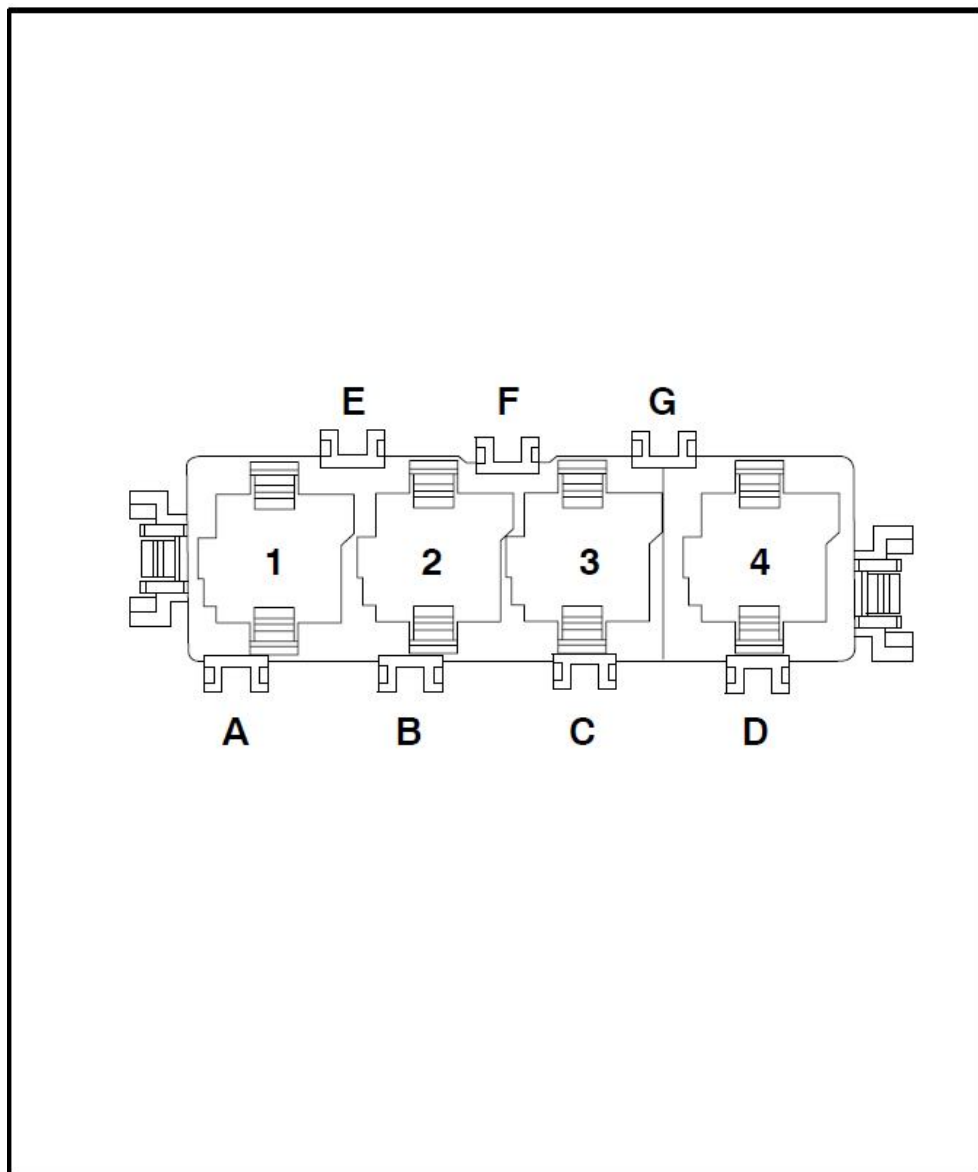

排水槽电控箱中右侧继电器座的位置分配

- | | |
|---|---|
| 1 | 未占用 |
| 2 | 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403 |
| 3 | 预热塞继电器 -J52 (柴油发动机)
二次空气泵继电器 -J299 (汽油发动机) |
| 4 | 预热塞继电器 2 -J495 |
| A | 未占用 |
| B | 预热塞保险丝 -S125 (80A)
二次空气泵保险丝 -S130 (50A) |
| C | 水平高度调节系统保险丝 -S110 (40A) |
| D | 预热塞保险丝 2 -S189 (80A) |
| E | 未占用 |
| F | 未占用 |
| G | 未占用 |