

2008上海大众桑塔纳3000收放机电路图

摘要:

该文档主要描述2008桑塔纳3000收放机电路图。


关键字:

2008 上海大众 桑塔纳 3000 电路图 收放机 娱乐信息系统 收音机 扬声器 CD

目录

1. 收音机电路图..... 1

1. 收音机电路图

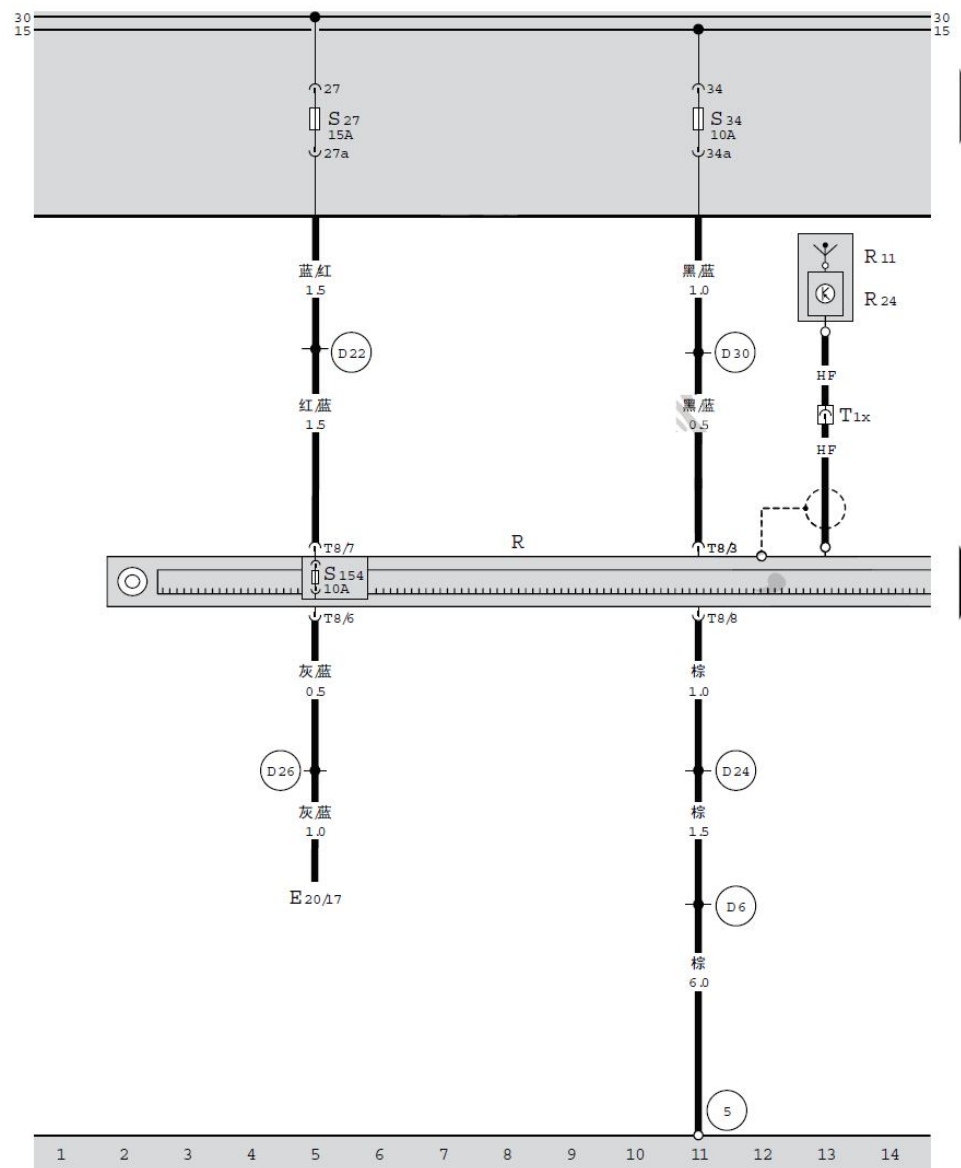



收音机、天线、天线放大器

- E20 — 开关和仪表照明控制，在仪表板左侧
- R — 收音机，在仪表板中间
- R11 — 天线，在车顶后部中间
- R24 — 天线放大器，在车顶后部中间
- S27 — 保险丝 27，15 安培，收音机、数字钟、行李箱照明灯保险丝，在继电器 - 保险丝支架上
- S34 — 保险丝 34，10 安培，收音机、闪烁报警灯开关、防盗锁止系统控制单元保险丝，在继电器 - 保险丝支架上
- S154 — 保险丝 154，10 安培，收音机保险丝，在收音机后部
- T1x — 1 针插头，黑色，在车顶后部天线左侧
- T8 — 8 针插头，黑色，收音机插头
- D6 — 接地连接线，在仪表板线束内
- D22 — 正极连接线 (30a)，在仪表板线束内
- D24 — 接地连接线，在仪表板线束内
- D26 — 连接线 (58b)，在仪表板线束内
- D30 — 正极连接线 (15a)，在仪表板线束内
- 5 — 接地点，在左 A 柱上

收放机、扬声器


- R — 收音机，在仪表板中间
- R20 — 左前高音扬声器，在仪表板左侧
- R21 — 左前低音扬声器，在左前车门内下方
- R22 — 右前高音扬声器，在仪表板右侧
- R23 — 右前低音扬声器，在右前车门内下方
- T2dk — 2 针插头，黑色，左前低音扬声器插头
- T2dL — 2 针插头，黑色，左前高音扬声器插头
- T2dm — 2 针插头，黑色，右前低音扬声器插头
- T2dn — 2 针插头，黑色，右前高音扬声器插头
- T8d — 8 针插头，棕色，收音机插头
- T10L — 10 针插头，紫色，在继电器 - 保险丝支架顶部 (C 号位)
- ⊙D31 — 连接线，在仪表板线束内
- ⊙D32 — 连接线，在仪表板线束内
- ⊙D33 — 连接线，在仪表板线束内
- ⊙D34 — 连接线，在仪表板线束内
- * — 自 LSVTN133682170001 起的非出租车车型

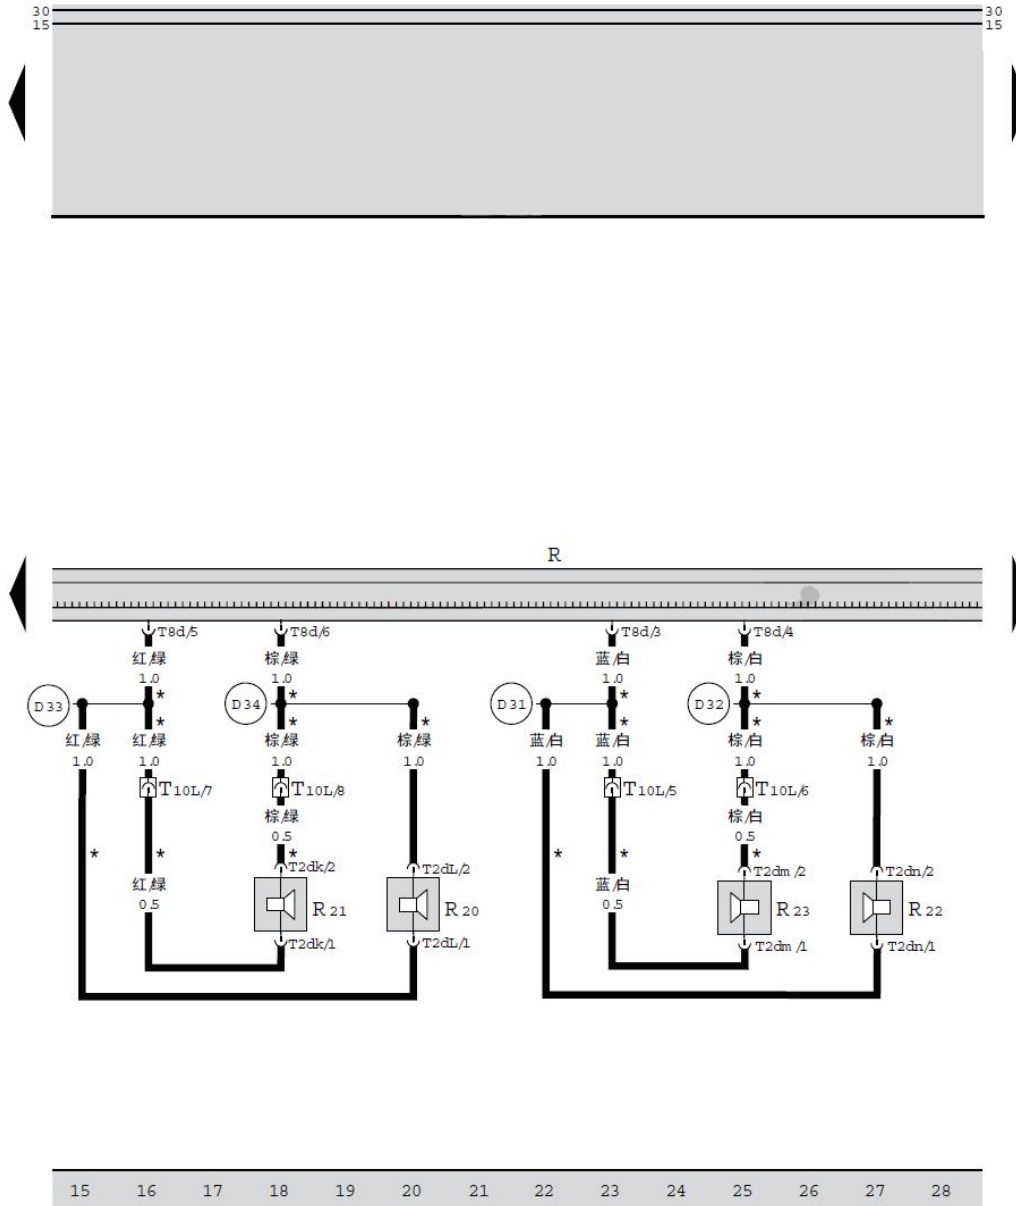

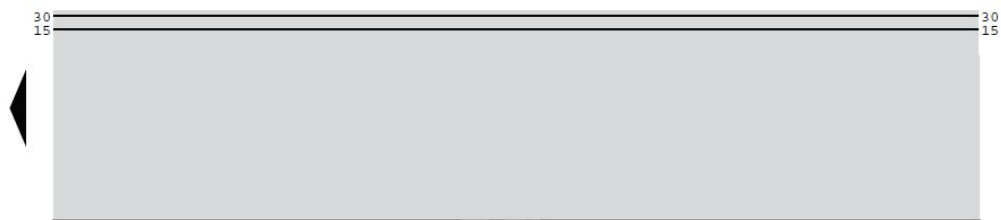

收放机、扬声器


- R — 收放机，在仪表板中间
- R20 — 左前高音扬声器，在仪表板左侧
- R21 — 左前低音扬声器，在左前车门内下方
- R22 — 右前高音扬声器，在仪表板右侧
- R23 — 右前低音扬声器，在右前车门内下方
- T2dk — 2 针插头，黑色，左前低音扬声器插头
- T2dL — 2 针插头，黑色，左前高音扬声器插头
- T2dm — 2 针插头，黑色，右前低音扬声器插头
- T2dn — 2 针插头，黑色，右前高音扬声器插头
- T8d — 8 针插头，棕色，收放机插头
- T10L — 10 针插头，紫色，在继电器 - 保险丝支架顶部 (C 号位)
- * — 自 LSVTN 133682170001 起的出租车车型

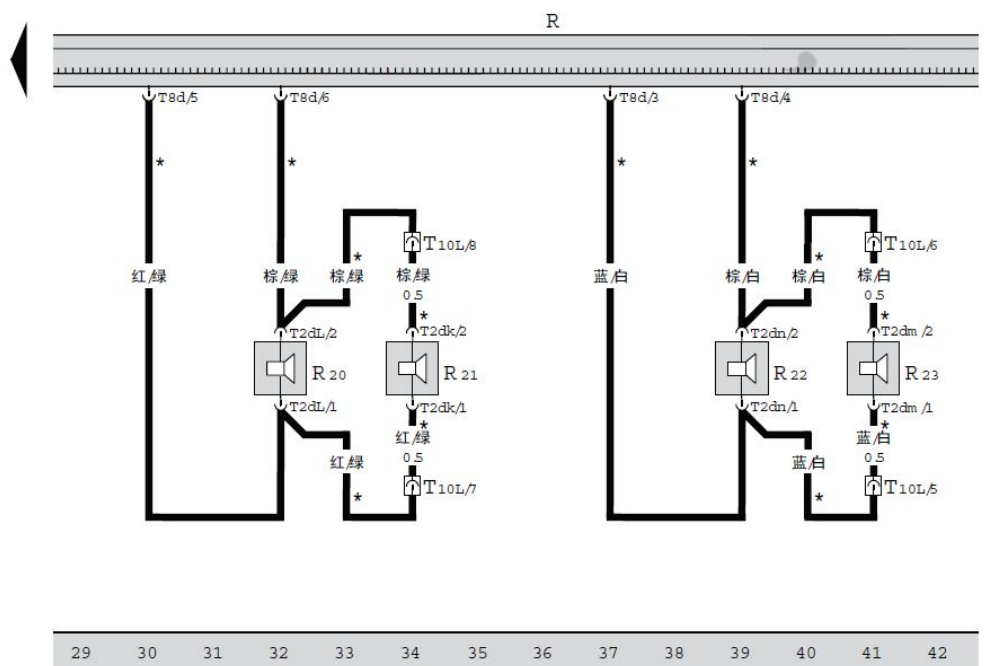

收放机、扬声器



- J412 — 车载电话的控制单元
- R — 收放机, 在仪表板中间
- R4 — 左后扬声器, 在衣帽架左侧
- R5 — 右后扬声器, 在衣帽架右侧
- T2do — 2 针插头, 黑色, 左后扬声器插头
- T2dp — 2 针插头, 黑色, 右后扬声器插头
- T8d — 8 针插头, 棕色, 收放机插头
- T10L — 10 针插头, 紫色, 在继电器 - 保险丝支架顶部 (C 号位)
- T18f — 18 针插头, 黑色, 车载电话控制单元插头
- T20e — 20 针插头, 蓝 / 绿 / 黄色, 收放机插头
- * — 用于配有车载电话的轿车
- ** — 自 LSVTN133682170001 起的非出租车车型
- *** — 至 LSVTN133682170001 止

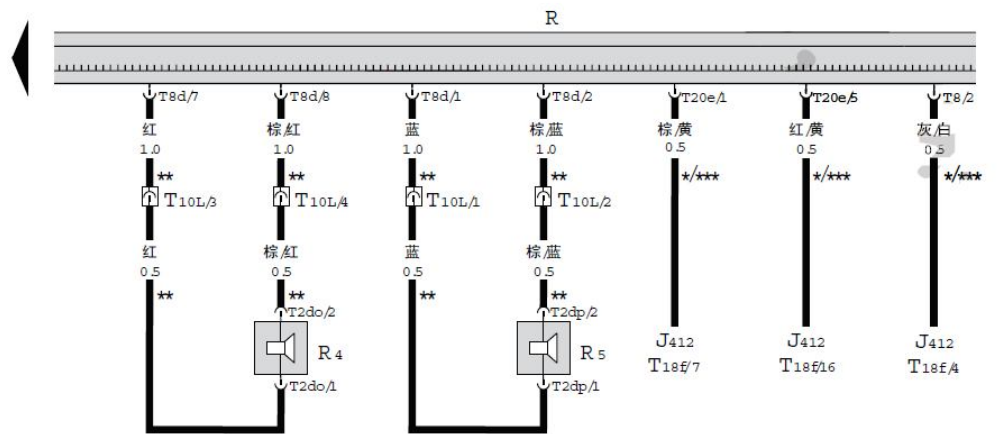

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56



收音机、CD 转换盒

- R — 收音机, 在仪表板中间
- R41 — CD 转换盒, 在行李箱内左侧
- T10an — 10 针插头, 红色, 在仪表板左侧继电器板下方
- T12L — 12 针插头, 黑色, CD 转换盒插头
- T20e — 20 针插头, 蓝 / 绿 / 黄色, 收音机插头
- 309 — 连接线 (屏蔽), 在 CD 转换盒线束内
- 310 — 连接线 (屏蔽), 在 CD 转换盒线束内
- 311 — 连接线 (屏蔽), 在 CD 转换盒线束内
- 5 — 接地点, 在左 A 柱上
- * — 用于配有 CD 转换盒的轿车

