

## 2016 年宝骏 730 方向盘转角传感器零位学习

2016 年宝骏 730 车辆 VIN 码: LZWADAGA1GB2\*\*\*\*\*




**功能作用：** 更换方向盘转角传感器后需使用该功能对转角传感器进行学习


**支持产品：** 元征系列综合诊断设备

**支持产品：** X431-PRO


1. 选择【X41-PRO】设备，选择【五菱宝骏】车型软件，连接进入后选择【宝骏 730】（如下图）；

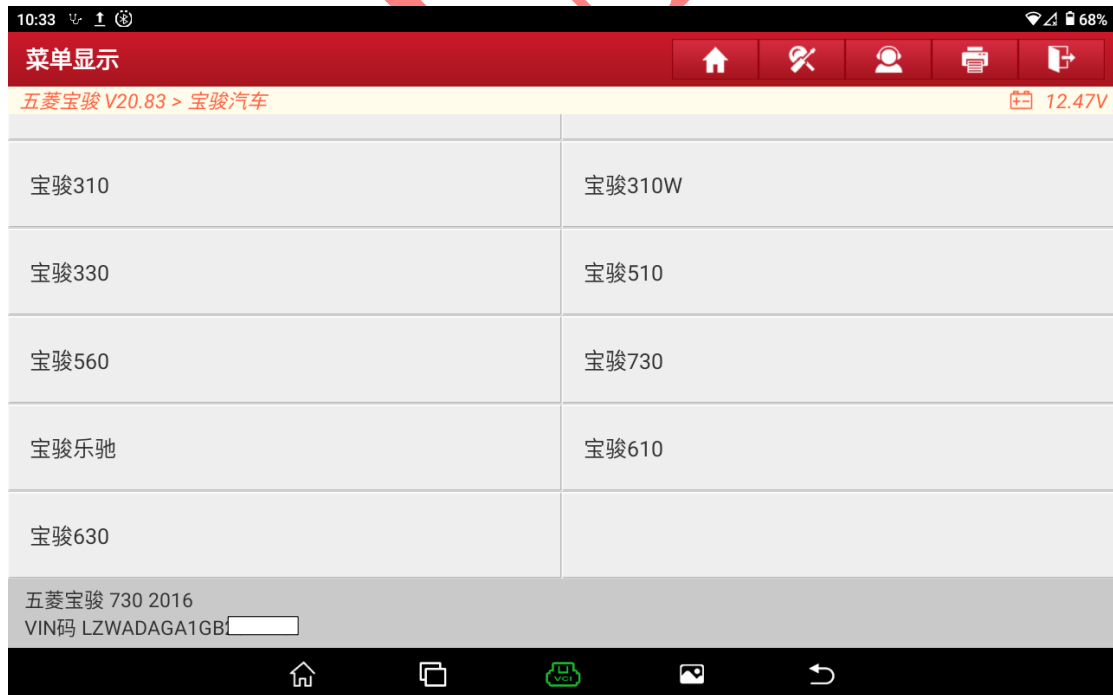

2. 根据车辆铭牌，选择发动机型号（如下图）：

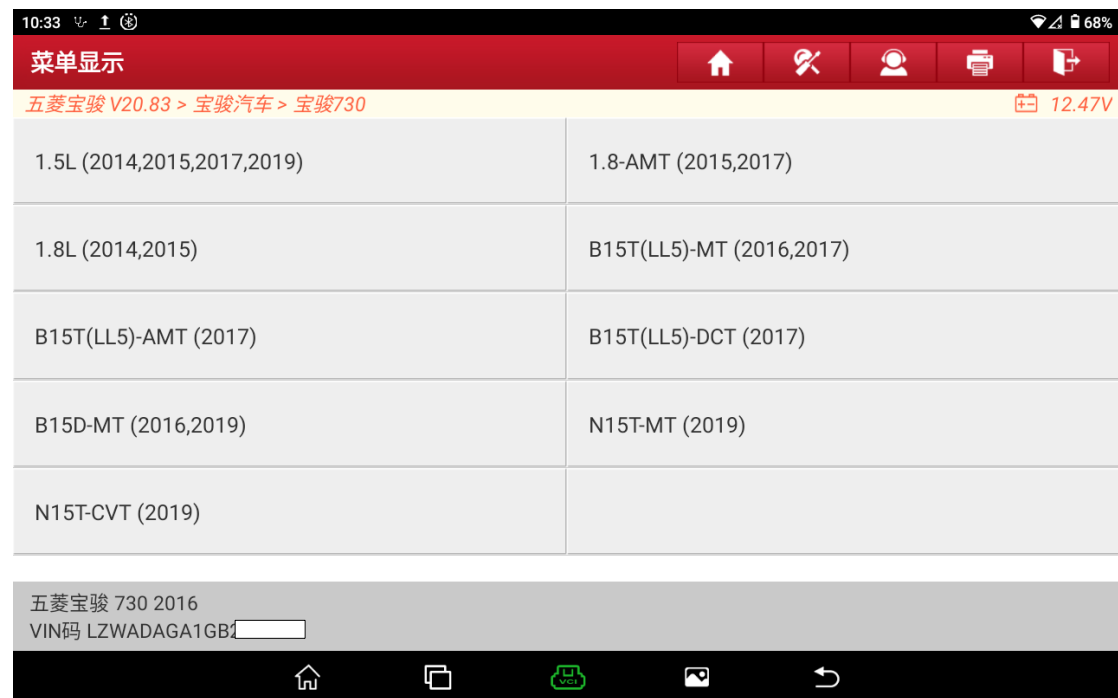

3. 选择【快速测试】扫描全车系统（如下图）：

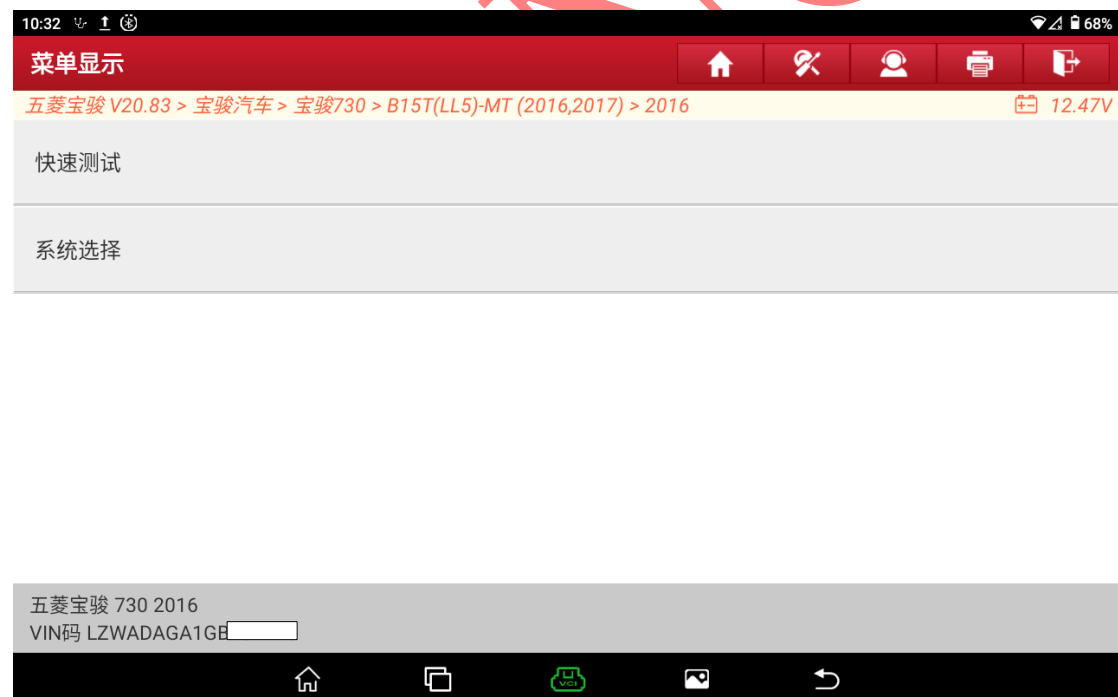

4. 选择【电子助力转向模块（耐世特）】（如下图）；



5. 执行该功能，需确保方向盘摆正，角度在“ $\pm 5^\circ$ ”之间，可通过读数据流查看（如下图）；



6. 选择【特殊功能】(如下图):




7. 选择【零位学习】(如下图):



8. 提示“开的点火开关，方向盘摆正”，满足条件点“确定”（如下图）；




9. 提示“正在进行零位学习”（如下图）；

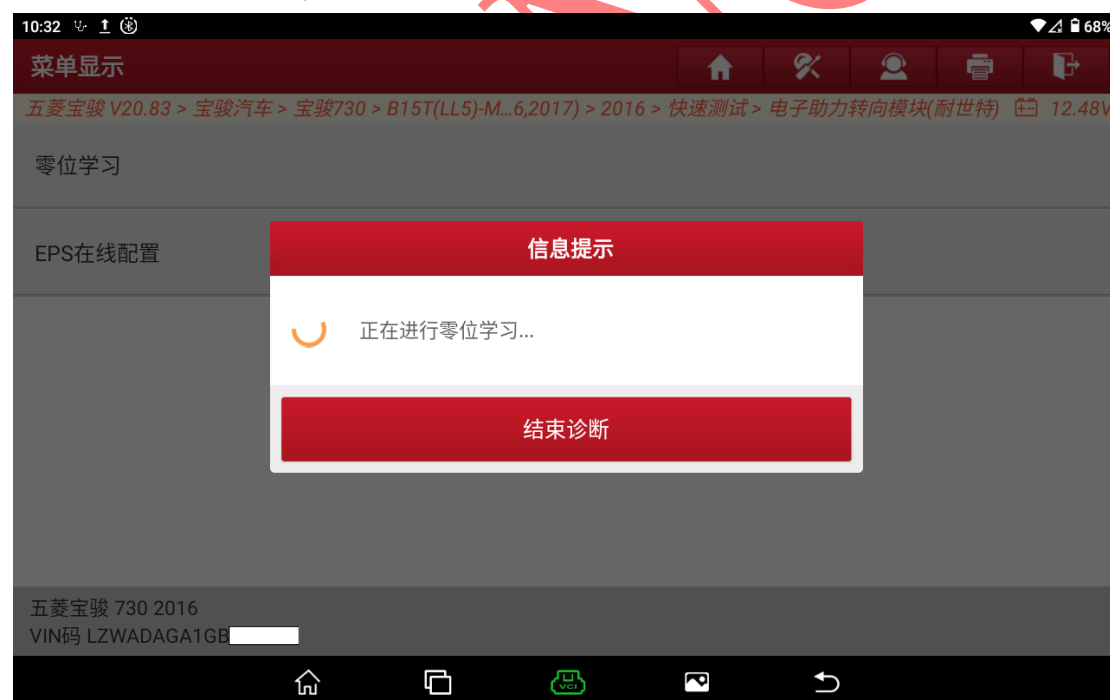

10. 点“确定”（如下图）；



11. 提示“学习成功后，清除自学习值”，点“确定”（如下图）；

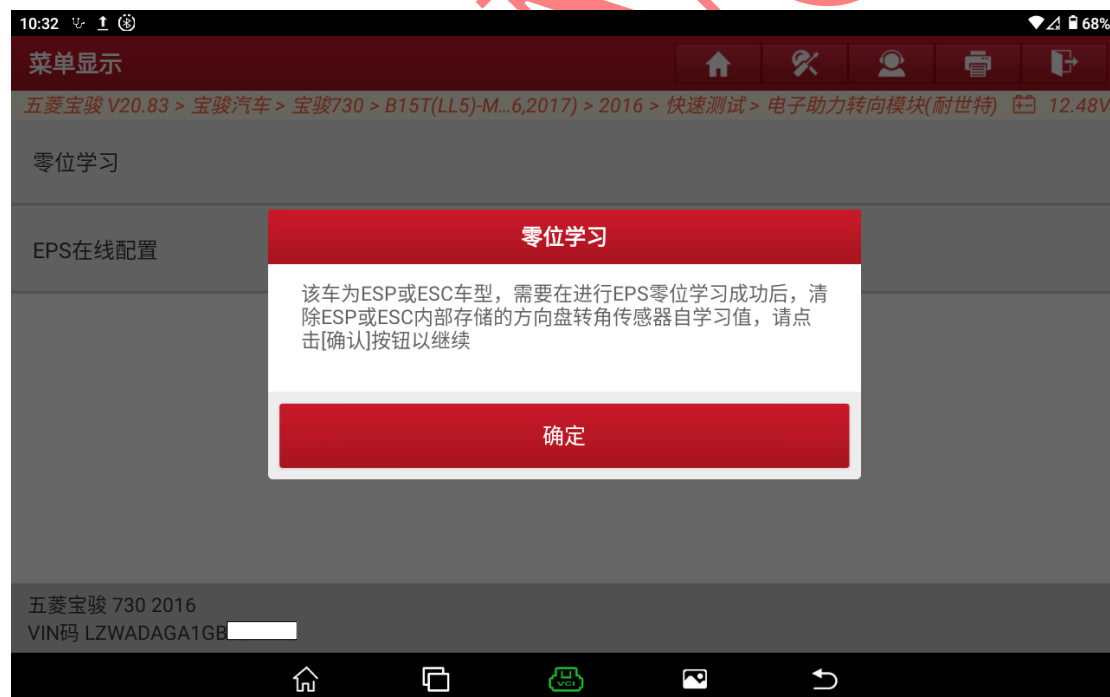

12. 提示“自学习清除成功”，点“确定”；



13. 提示“零位学习成功”，点“确定”学习结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。