


2.12 加热器

冷却液温度传感器加热、暖风装置控制单元、带火焰监控的预热塞、燃烧空气鼓风机、计量泵

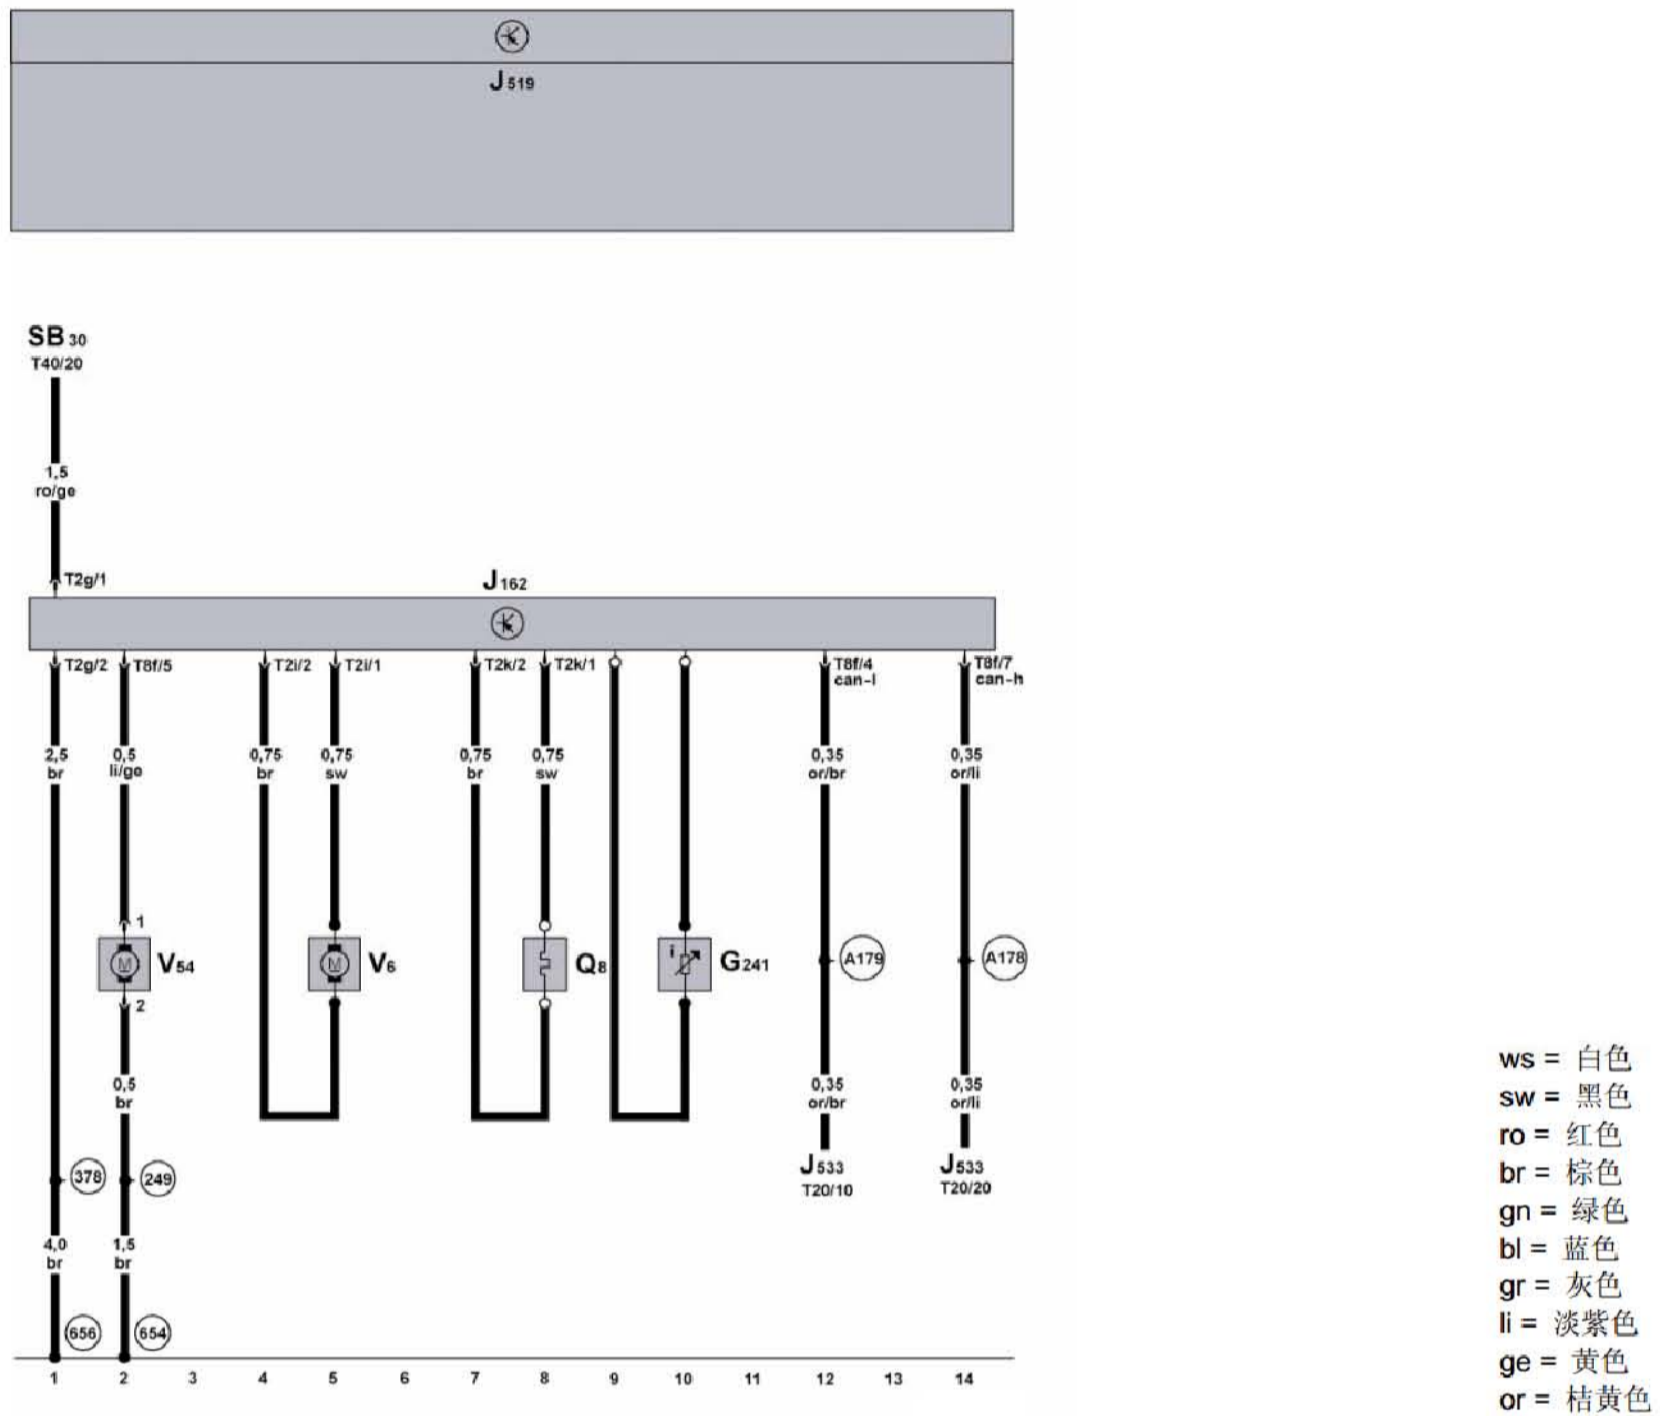

冷却液温度传感器加热、暖风装置控制单元、带火焰监控的预热塞、燃烧空气鼓风机、计量泵

- G241 - 冷却液温度传感器，加热
- J162 - 暖风装置控制单元（在辅助水暖装置中）
- J519 - 车载电网控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- Q8 - 带火焰监控的预热塞
- SB30 - 保险丝架上的保险丝 -30-
- T2g - 2 芯插头连接
- T2i - 2 芯插头连接
- T2k - 2 芯插头连接
- T8f - 8 芯插头连接
- T20 - 20 芯插头连接
- T40 - 40 芯插头连接，在发动机舱内左侧电控箱下面
- V6 - 燃烧空气鼓风机
- V54 - 计量泵，在油箱上

- 249 - 接地连接 -2-, 车内空间导线束中
- 378 - 接地连接 -13-, 主导线束中
- 654 - 接地点，右侧 D 柱
- 656 - 接地点，右侧大灯上
- A178 - 连接（信息娱乐系统高速 CAN 总线），在仪表板导线束中
- A179 - 连接（信息娱乐系统低速 CAN 总线），在仪表板导线束中