


2.29 冷却液风扇，两级（带热敏开关）

供电继电器总线端 30、蓄电池

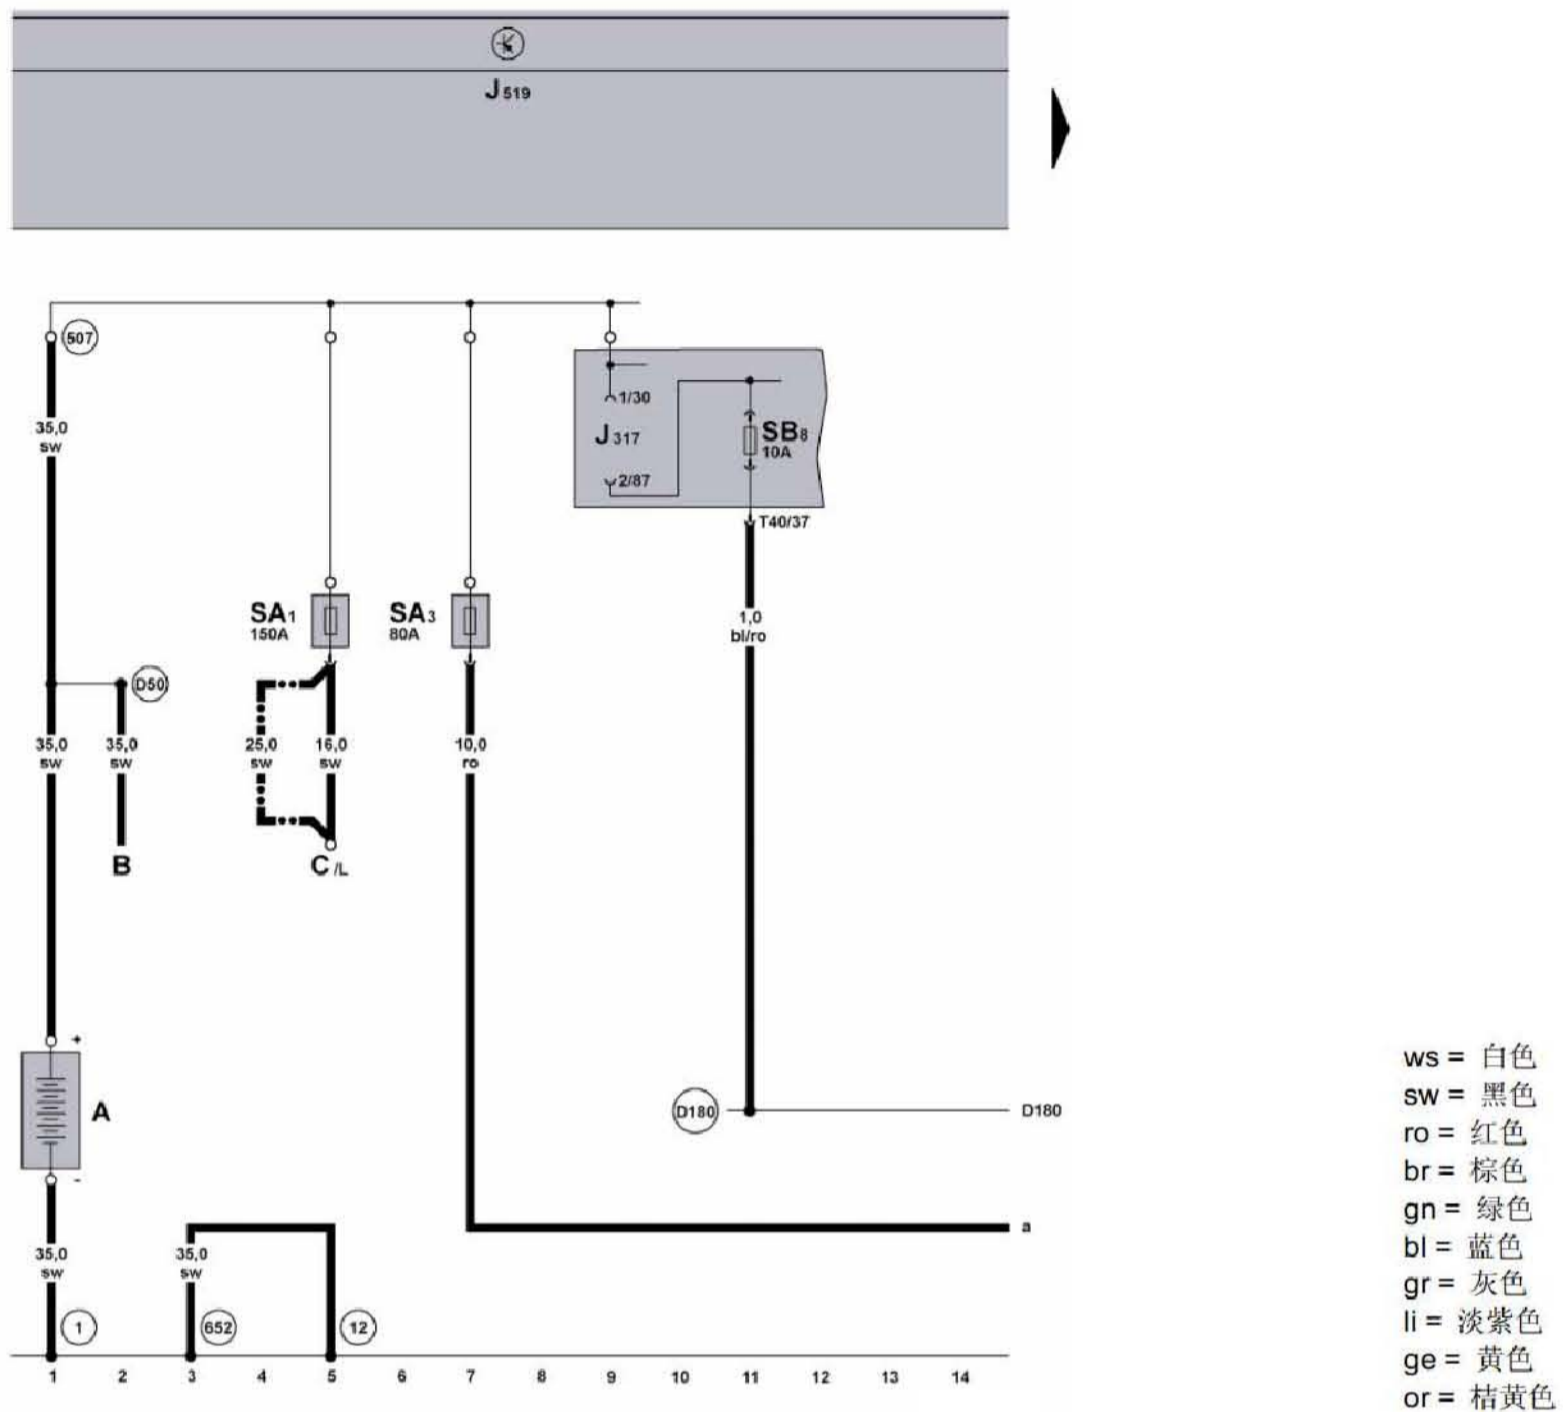

供电继电器总线端 30、蓄电池

- A - 蓄电池
 B - 起动马达
 C - 交流发电机
 J317 - 供电继电器总线端 30，在发动机舱内左侧电控箱上 (458) **
 J519 - 车载电网控制单元
 SA1 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -1-
 SA3 - 蓄电池保险丝架上的保险丝 -3-
 SB8 - 保险丝架上的保险丝 -8-
 SB54 - 保险丝架上的保险丝 -54-
 T40 - 40 芯插头连接

- 1 - 接地带，蓄电池 - 车身
 12 - 接地点，发动机舱内左侧
 507 - 螺栓连接 (30)，蓄电池保险丝夹上
 652 - 接地点，变速箱接地 / 发动机接地
 D50 - 正极连接 (30)，在发动机舱导线束中
 D180 - 连接 (87a)，在发动机舱导线束中

* - 在无空调器的汽车上

** - 在带空调器的汽车上
 - 马达电路图

