

# 2012 款蒙迪欧 (Mondeo) 转向角传感器自学习 操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151026	—



## 实测车型：

- 福特蒙迪欧 (Mondeo), 2012 款, VIN= WF0GXXGBBGCB\*\*\*\*\*

## 注意事项：

- 保持车辆静止在水平地面上，确保方向盘被设定在一直向前的位置

## 操作指引：

- 1). 选择福特 V45.20 以上版本；
- 2). 选择自动搜索；
- 3). 选择系统选择；
- 4). 选择 ABS/TSC 系统；
- 5). 选择配置转向角传感器。注意，此菜单下还有“配置偏摆率传感器”、“配置纵向加速度传感器”、“配置侧向加速度传感器”和“压力传感器标定”，如图 1；



图 1

6). 检查车辆状态，确保车辆处于所要求的状态：车辆静止在水平地面上，方向盘被设定在一直向前的位置，如图 2；

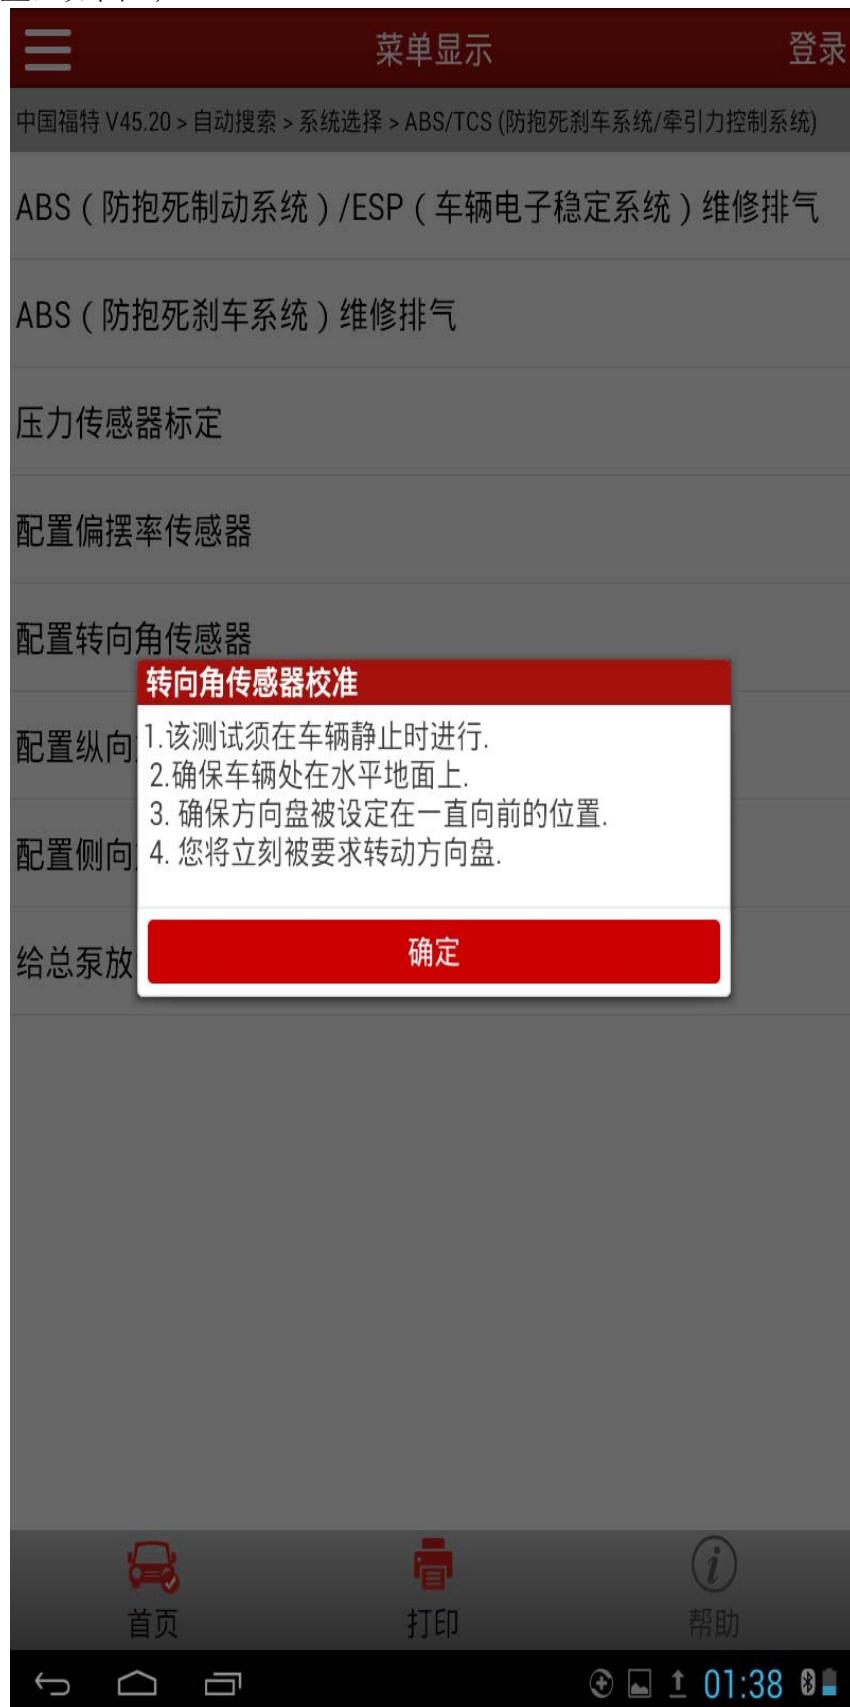


图 2

7). 将钥匙打到 ON 以便于转动方向盘，如图 3。由于实际地面与轮胎间摩擦力较大，为了更轻松地转动方向盘，建议这个时候启动发动机；



图 3

8). 提示转动方向盘，左右各转动 10° 左右，然后回到向前的位置，如图 4；



图 4

9). 点击确定后开始倒计时 4 秒配置模块，如图 5；

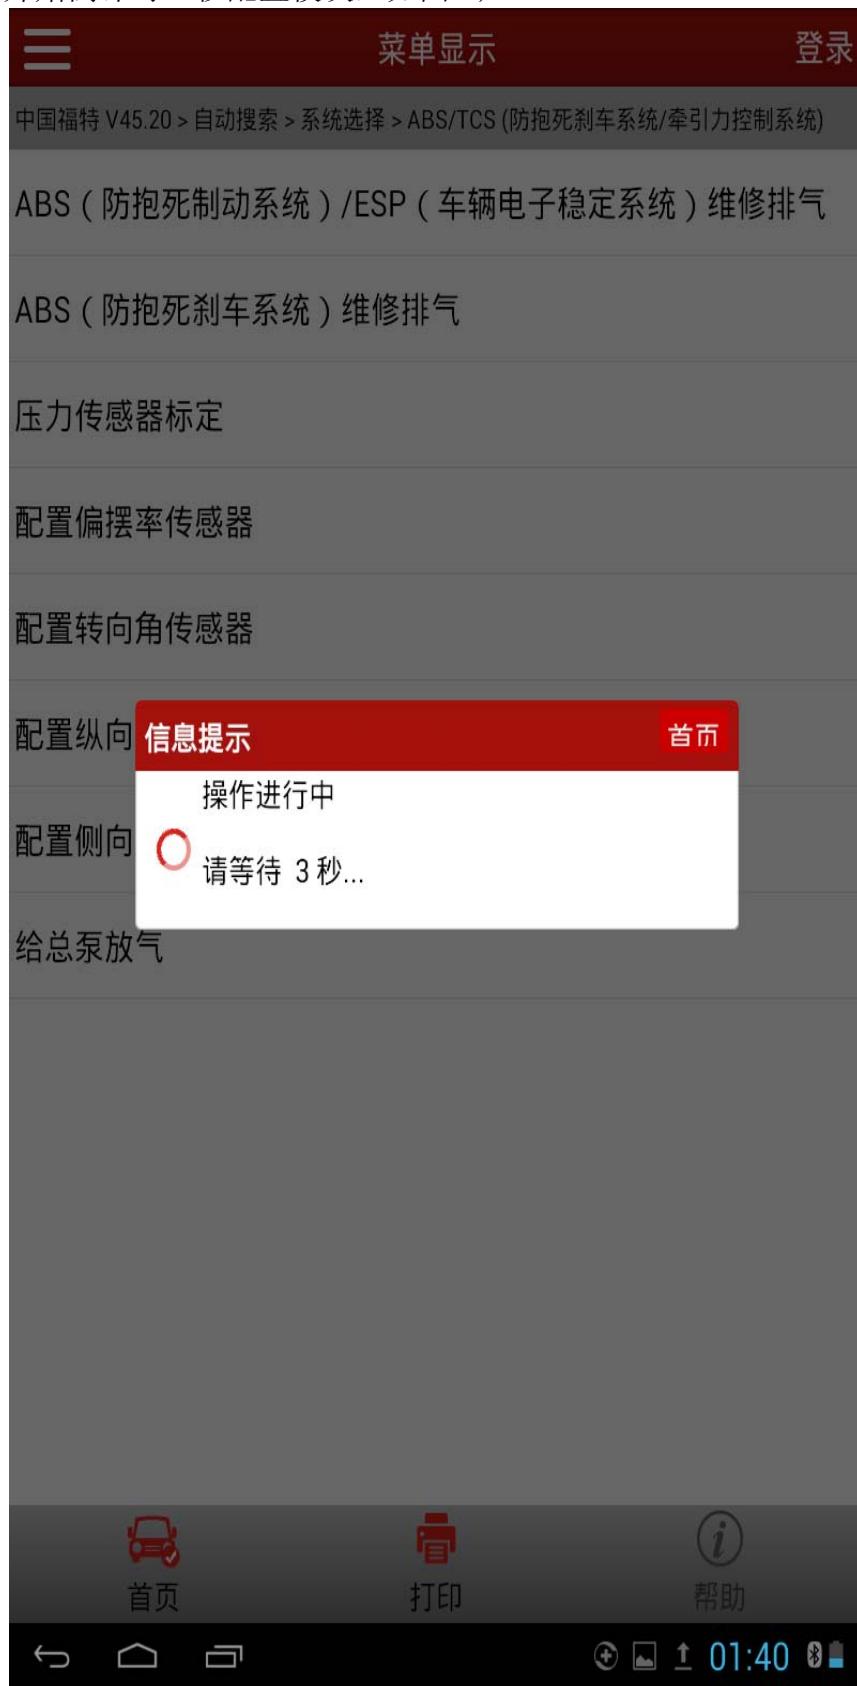


图 5

10). ECU 配置完毕之后即提示程序执行成功, 如图 6;

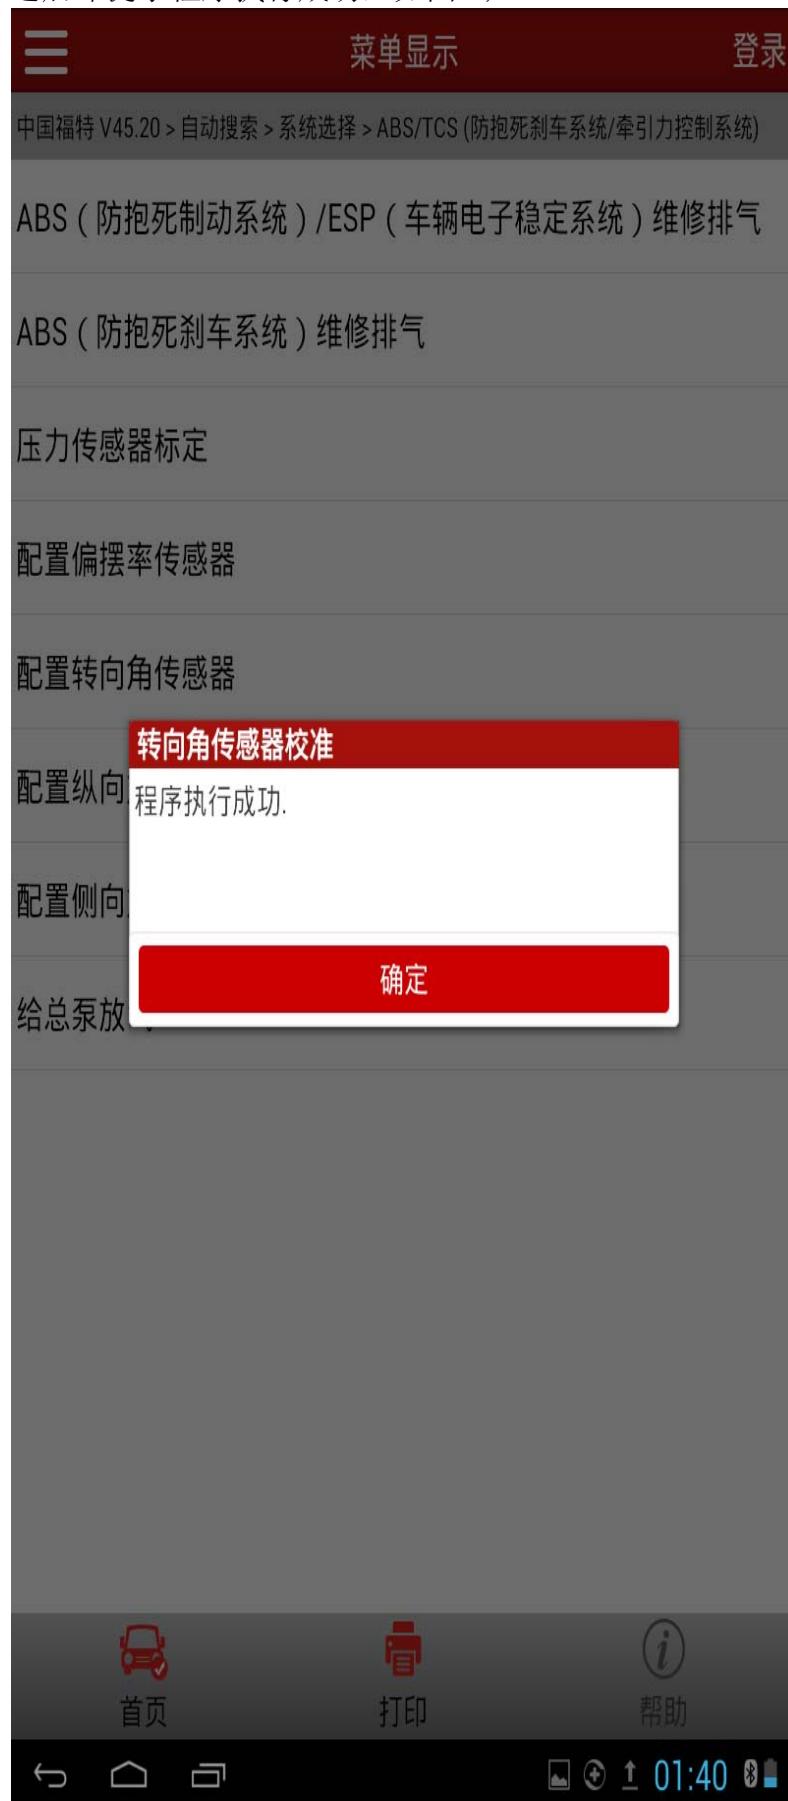


图 6

11). 程序执行成功后，有部分车辆会因为功能执行而产生故障码，故而需要自测一下故障码，并清除故障码，大部分车辆不会设置故障码，如图 7；

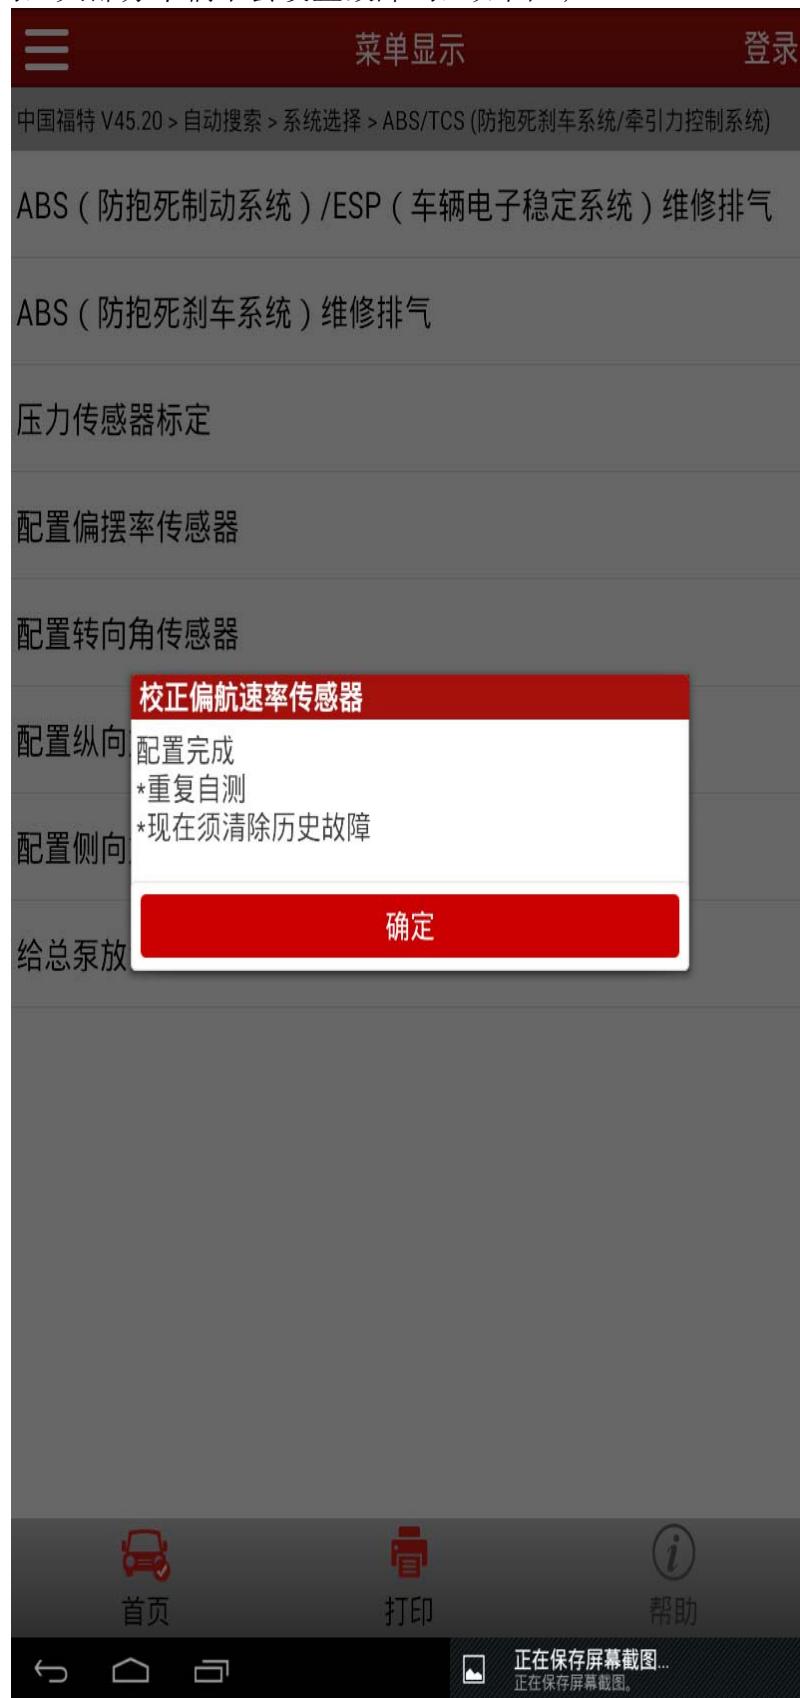


图 7

12). 最后提示开关打到 OFF 位置, 如图 8, 操作步骤结束。



图 8

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH