

长安 CS75 后刹车片更换方法

功能说明： 长安 CS75 配备电子手刹系统，更换后刹车片时需使用此功能。

实测车型： 2017 年长安 CS75，VIN 为：LS4ASE2W2HJ13****，如下图：



操作指引：

1). 选择“EPB(天合电子驻车)”，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2：



图 2

3). 选择“例程控制”，如图 3:



图 3

4). 选择“维护打开”，如图 4:



图 4

5). 松开电子手刹，点“确定”，如图 5：

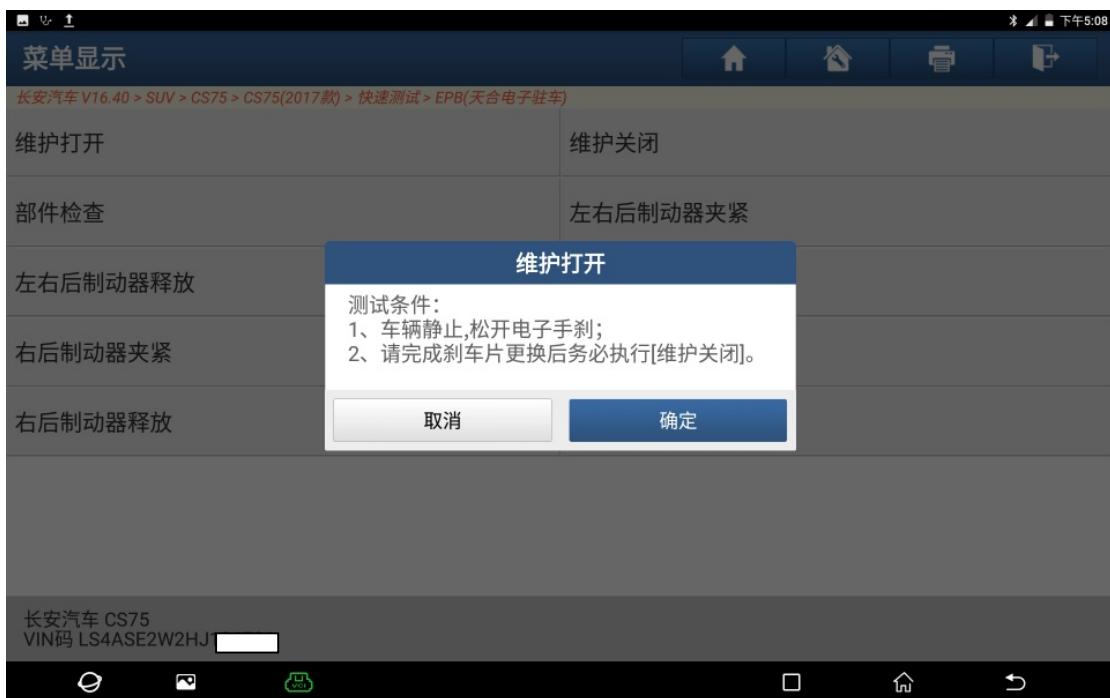


图 5

6). 正在执行中，此时可以听到分泵电机工作的声音，如图 6：

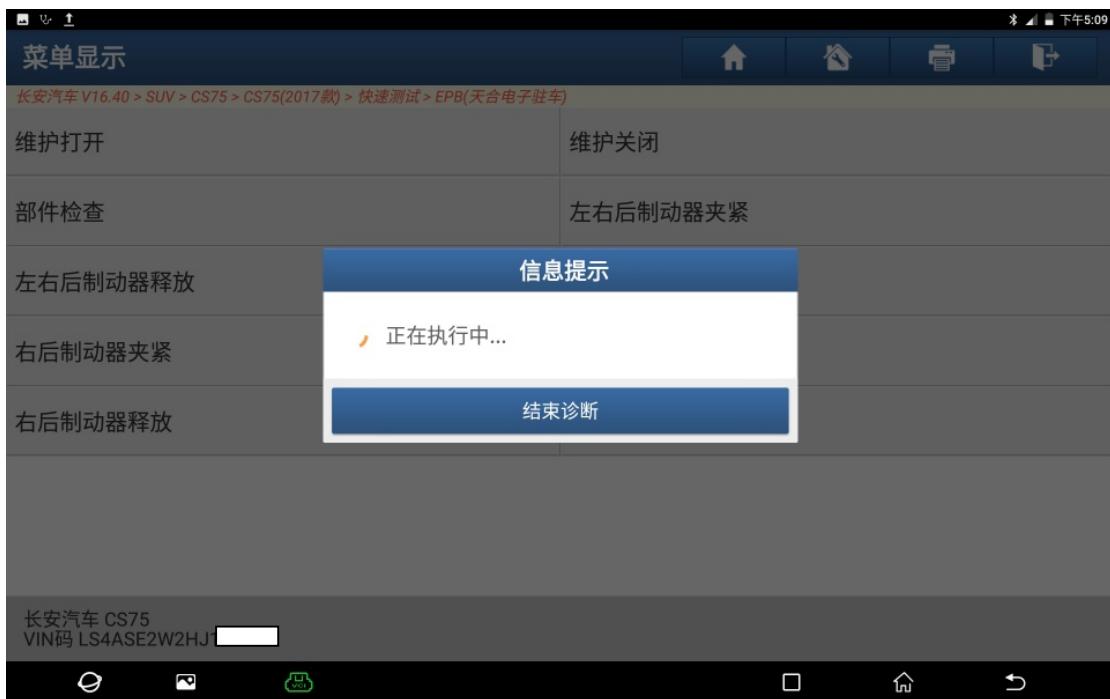


图 6

7). 例程执行成功，点“确定”如图 7：

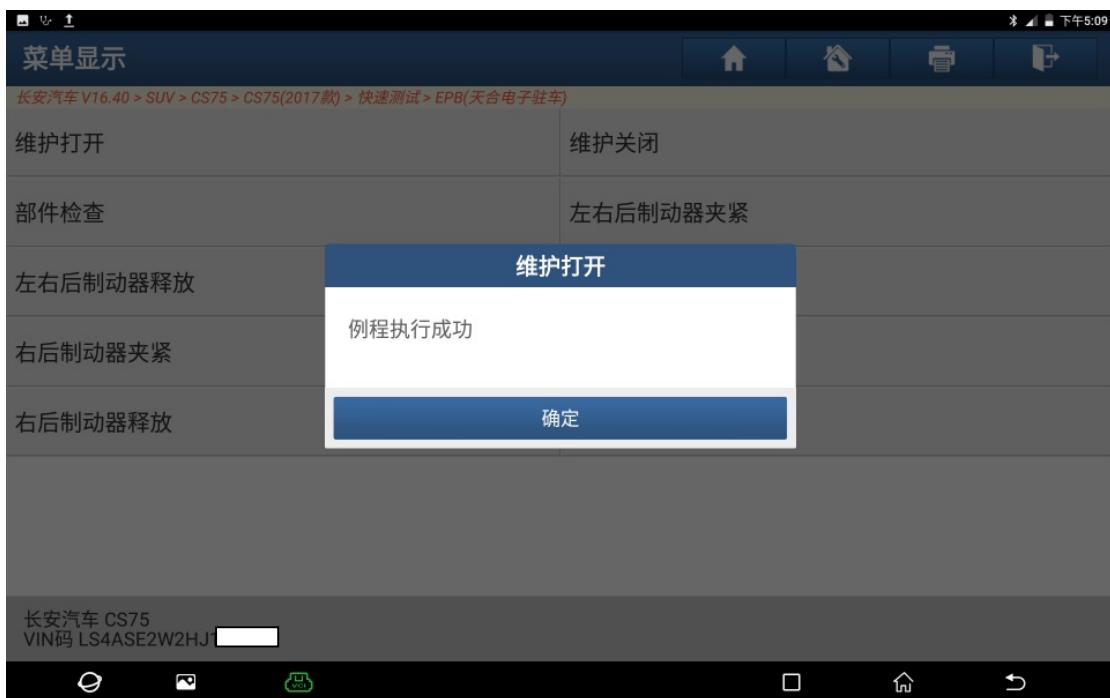


图 7

8). 更换好新刹车片后，点“维护关闭”，如图 8：



图 8

9). 点“确定”执行维护关闭功能，如图 9：

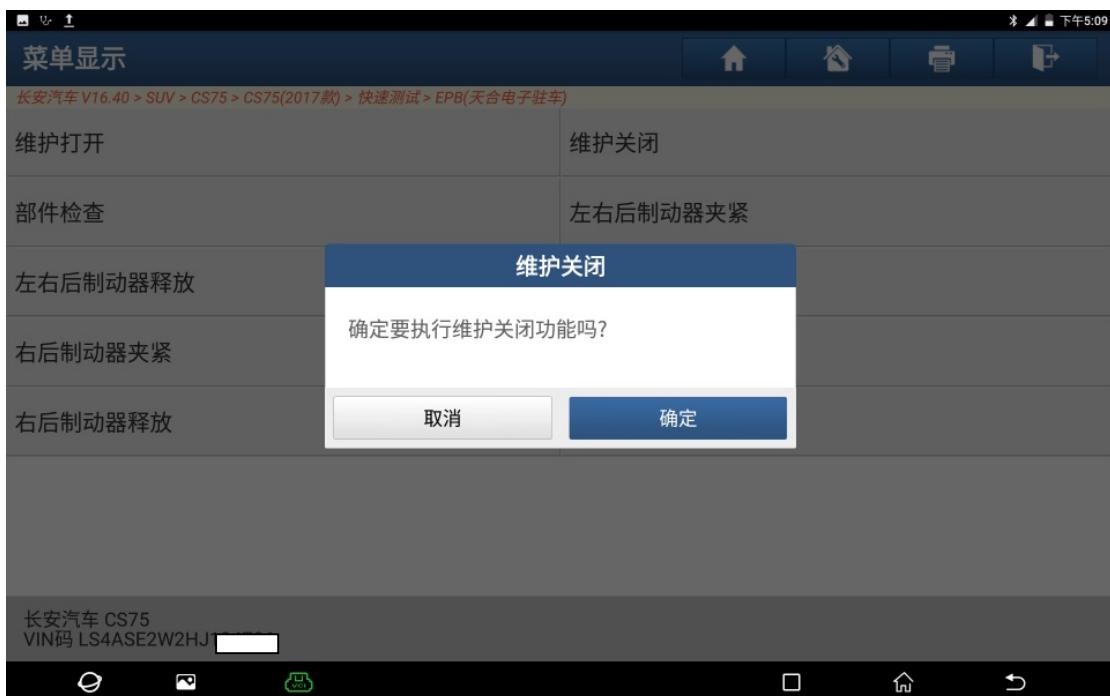


图 9

10). 正在执行中，此时可以听到分泵电机工作的声音，如图 10：

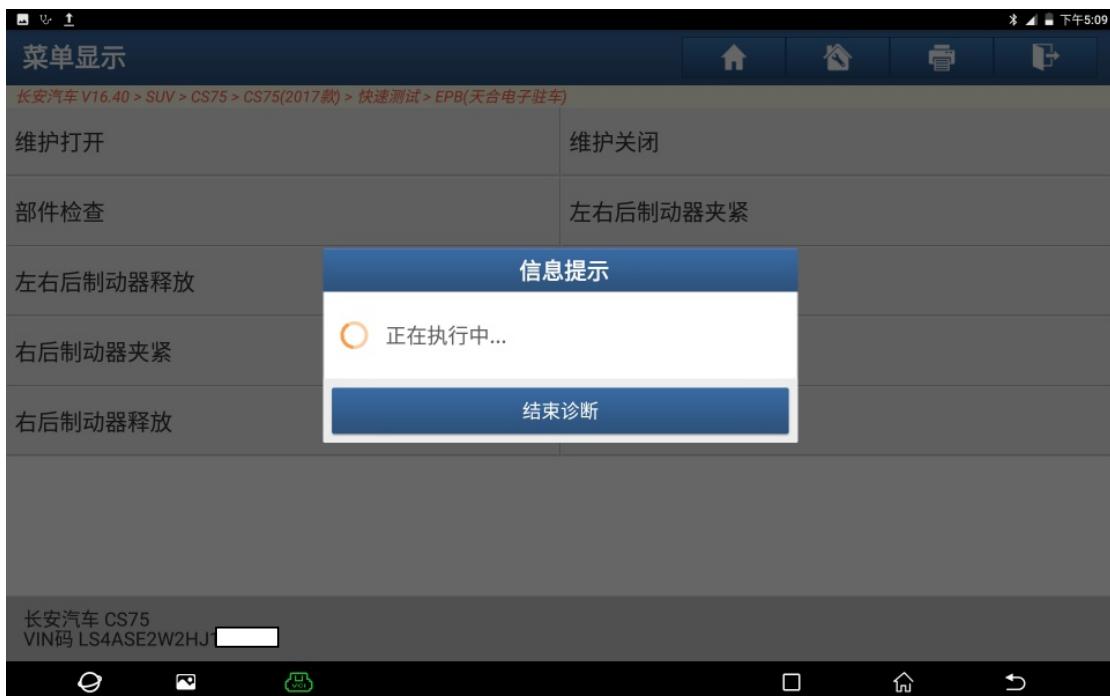


图 10

11). 维护关闭执行成功，点“确定”，如图 11：

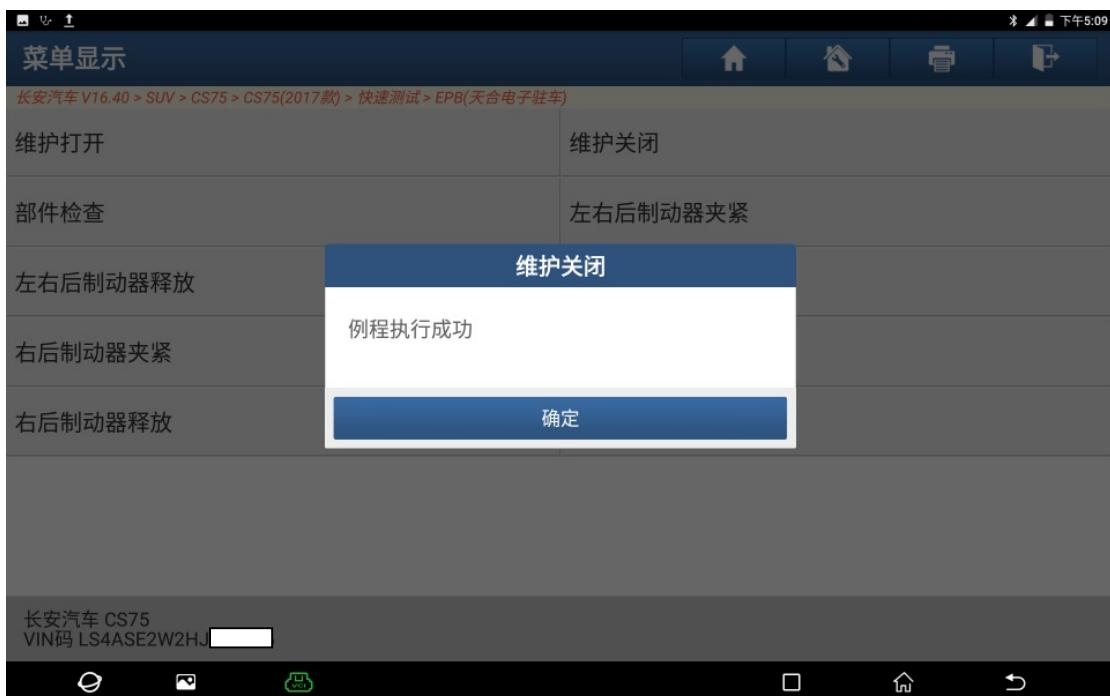


图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。