

道奇 2011-2017 酷威防盗钥匙编程

适用范围:

支持车型/年款 2011-2017 年 Journey(酷威)、2011-2018 年 300、
2011-2018 年 Magnum(马格纳姆)、2011-2018 年 Charger(战马)、
2011-2013 年 Durango(杜兰戈)、2013-2014 年 Viper(蝰蛇)

功能介绍:

防盗钥匙编程功能

条件需求:

需要联网, 请确保设备的网络连接;
操作之前请检查车辆蓄电池电量是否充足。

软件版本:

道奇防盗诊断软件 V10.01 以上版本。

产品要求:

元征 X431 PRO 防盗匹配仪

操作步骤:

1. 将车辆停放在合适的位置准备编程, 如图 1。

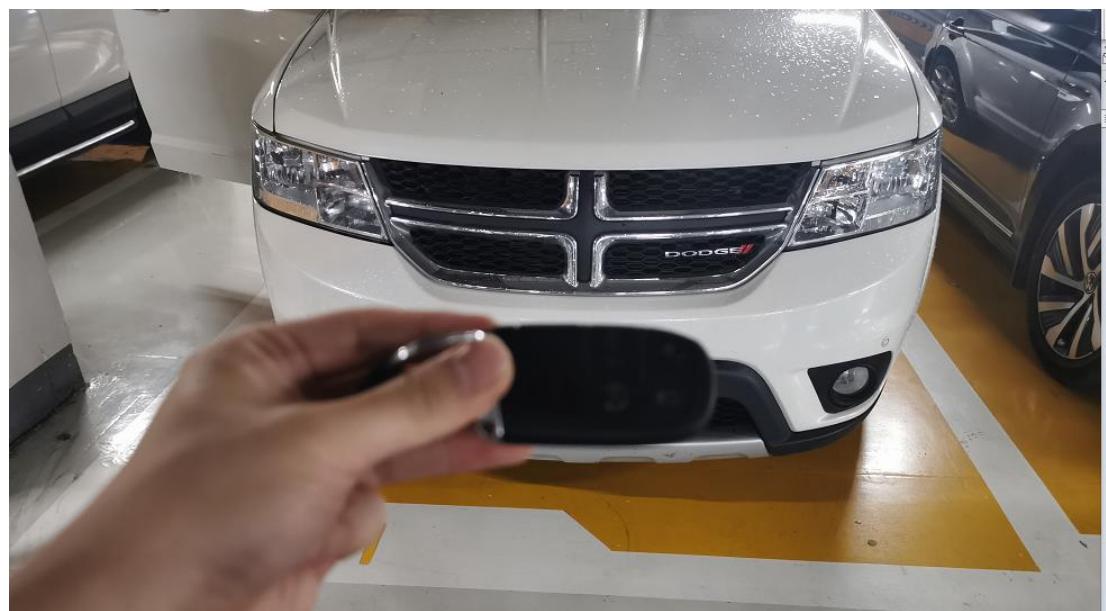


图 1

2. 进入道奇防盗软件 V10.01 选择【防盗系统检测】，如图 2。



图 2

3. 选择【自动搜索】，如图 3。

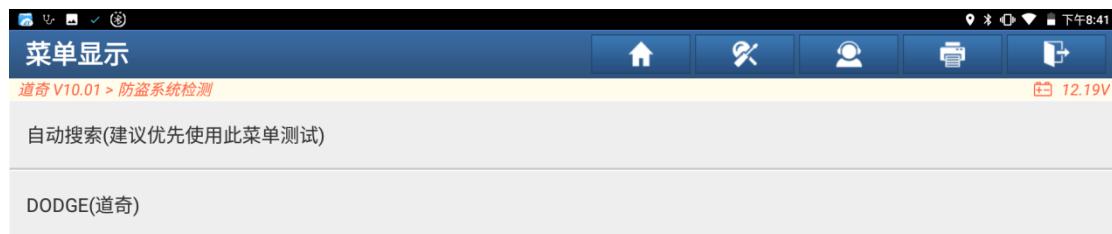


图 3

4. 等待车辆信息扫描出来，选择“确定”继续，如图 4；

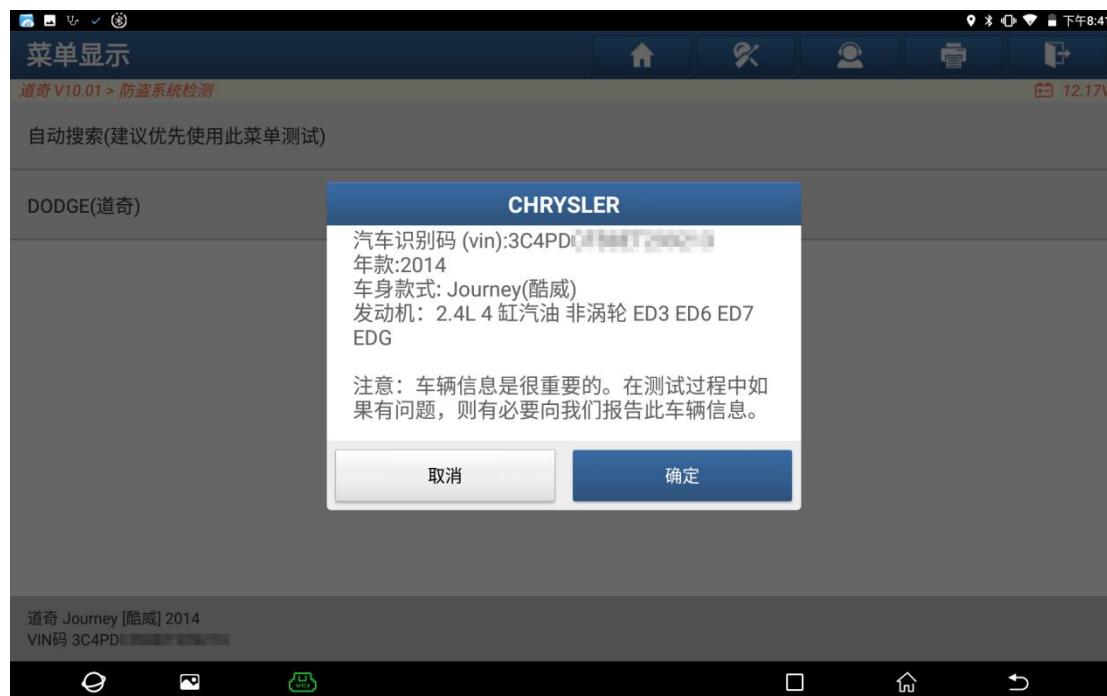


图 4

5. 选择【防盗系统选择】，如图 5。

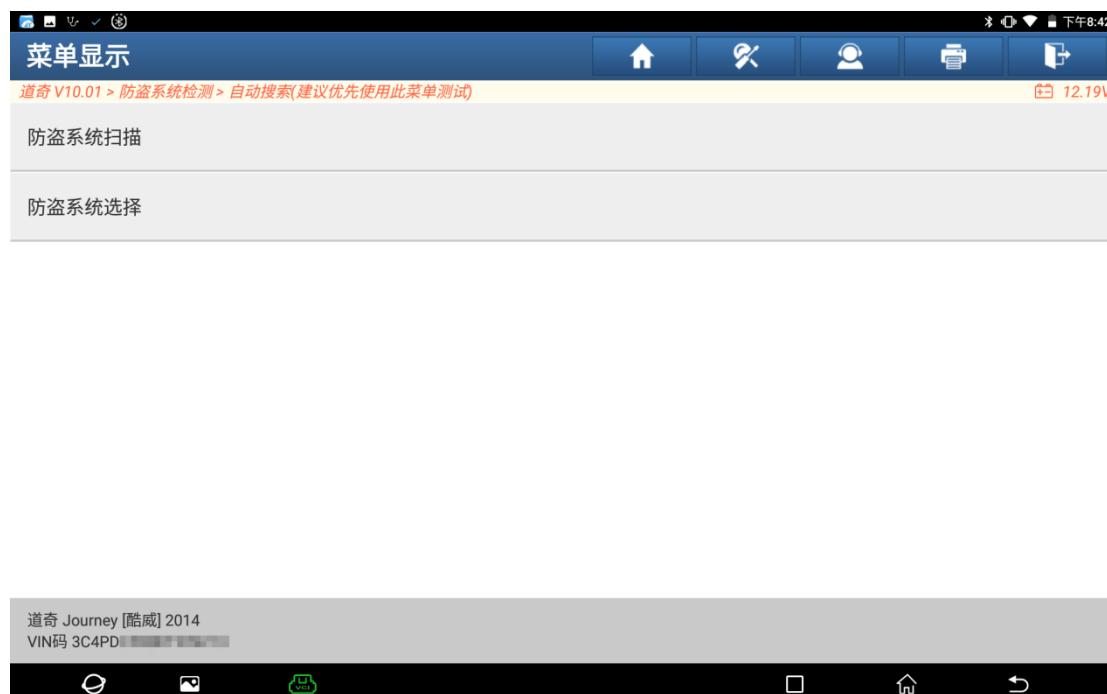


图 5

6. 选择【RFH(射频集线器/TPMS(胎压监控系统))】，如图 6。



图 6

7. 选择“确定”并保持网络正常连接且正常登陆账号，如图 7。

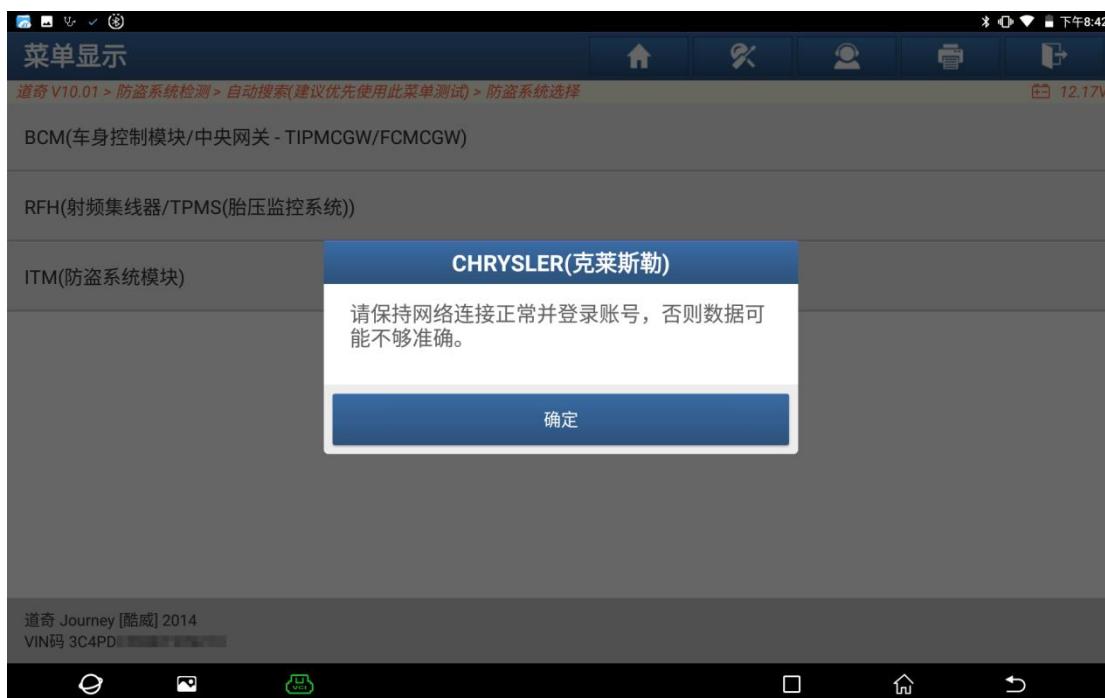


图 7

8. 进入系统后选择读数据流，如图 8。



图 8

9. 选择【已编程钥匙数量】，然后点击“确定”，如图 9。



图 1

10. 查看当前已编程钥匙数量，数量为 3，如图 10。



图 10

11. 返回系统功能选择界面，选择【特殊功能】，如图 11。



图 11

12. 选择【防盗密码(PIN码)读取-智能钥匙】，如图 12。



图 2

13. 选择“确定”，如图 13。

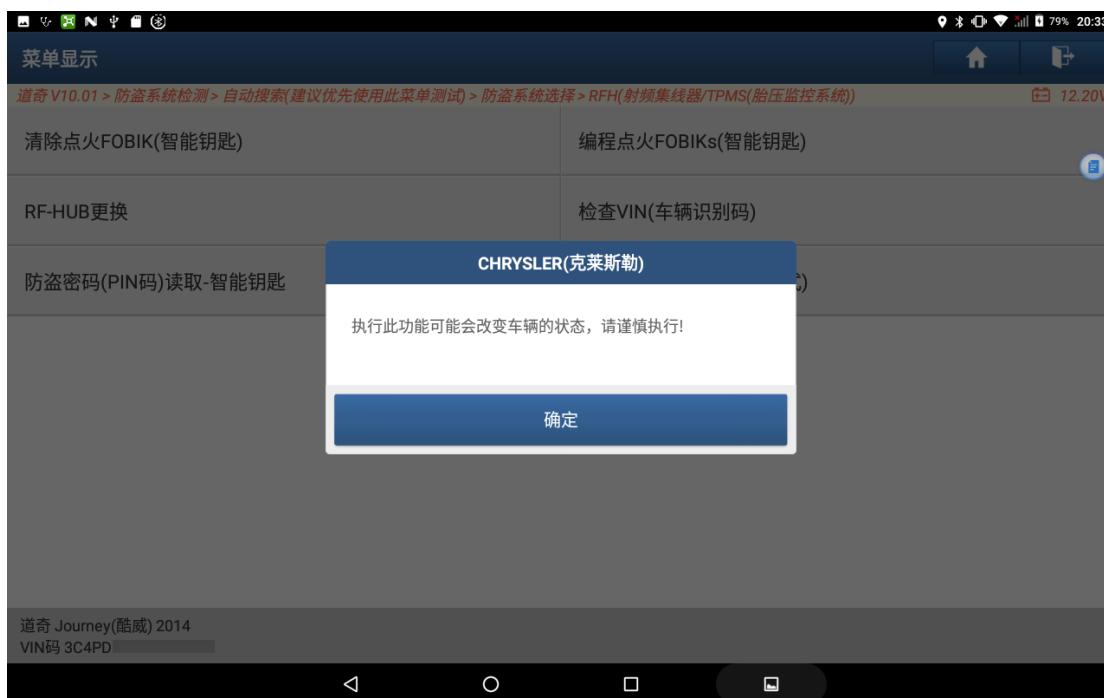


图 3

14. 先按提示操作，然后选择“确定”，如图 14。

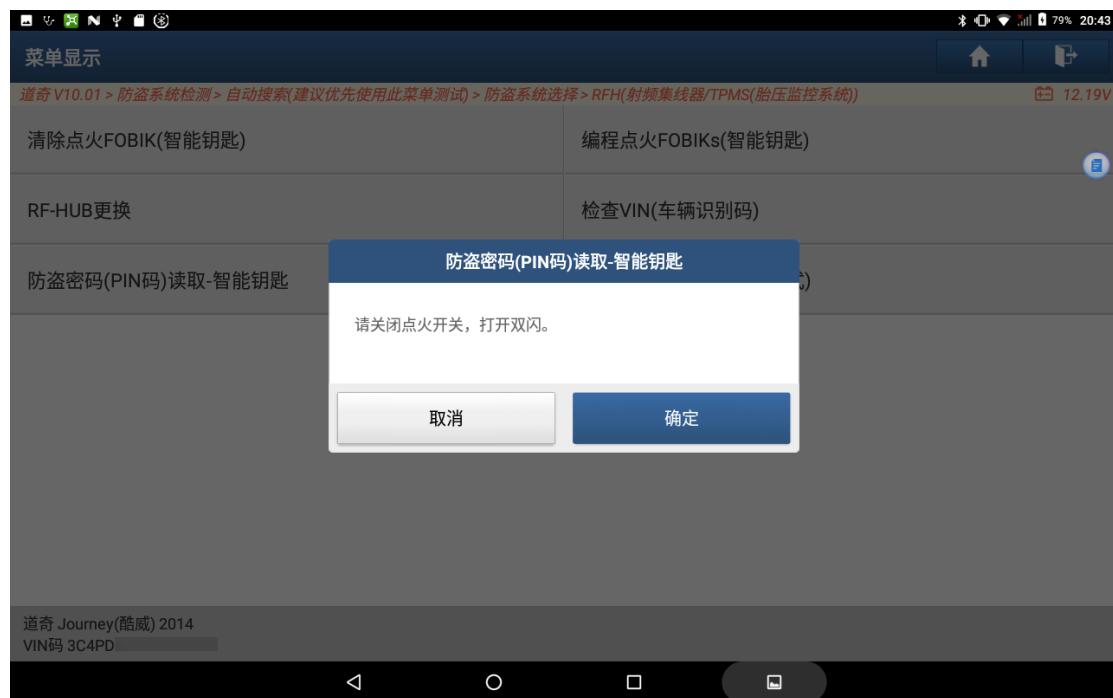


图 14

15. 等待密码读取完成然后记录该车的防盗密码，后续会用到，然后选择“确定”，如图 15。

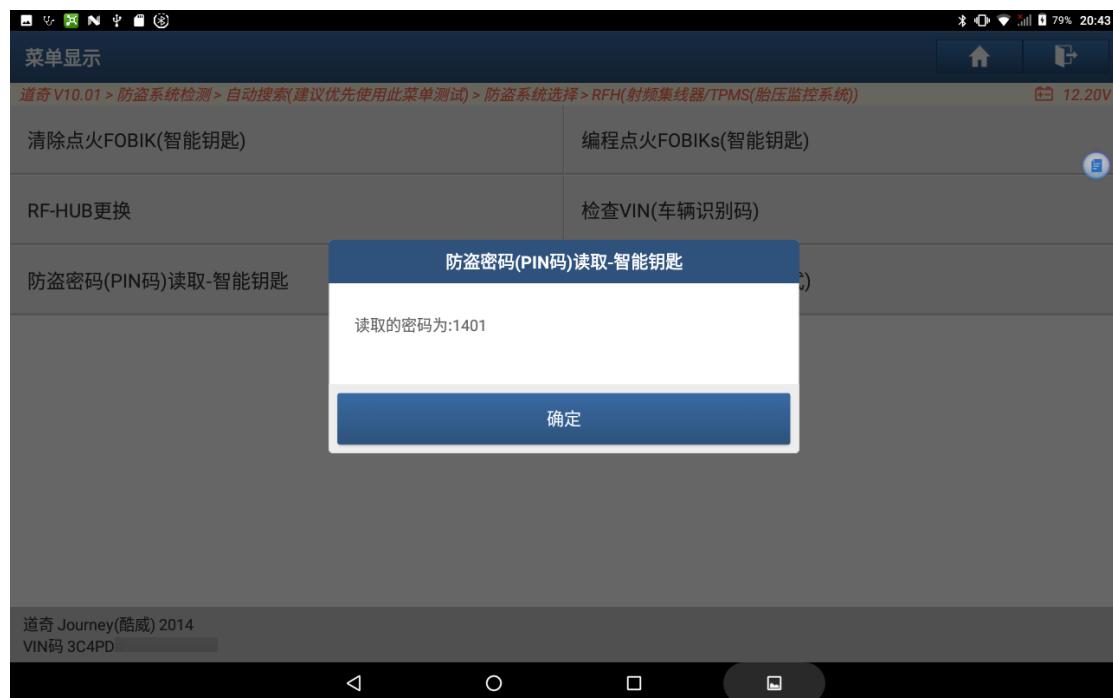


图 4

16. 选择【编程点火FOBIKs(智能钥匙)】，如图 16。



图 5

17. 选择“确定”，如图 17。

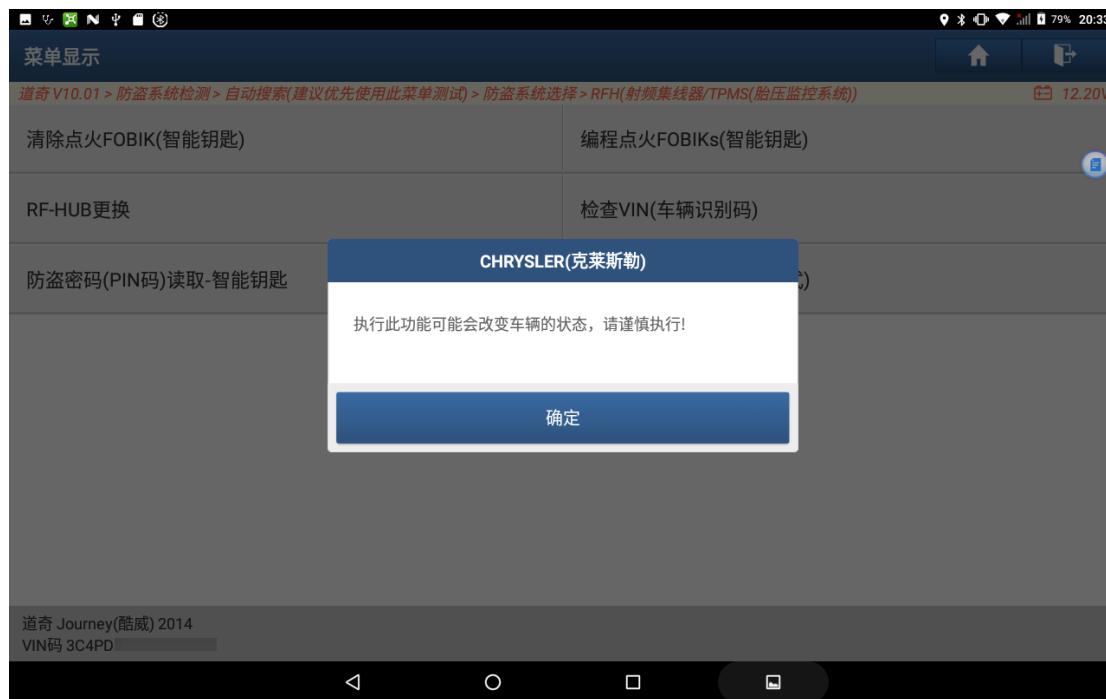


图 6

18. 确认条件都满足后，选择“确定”，如图 18。

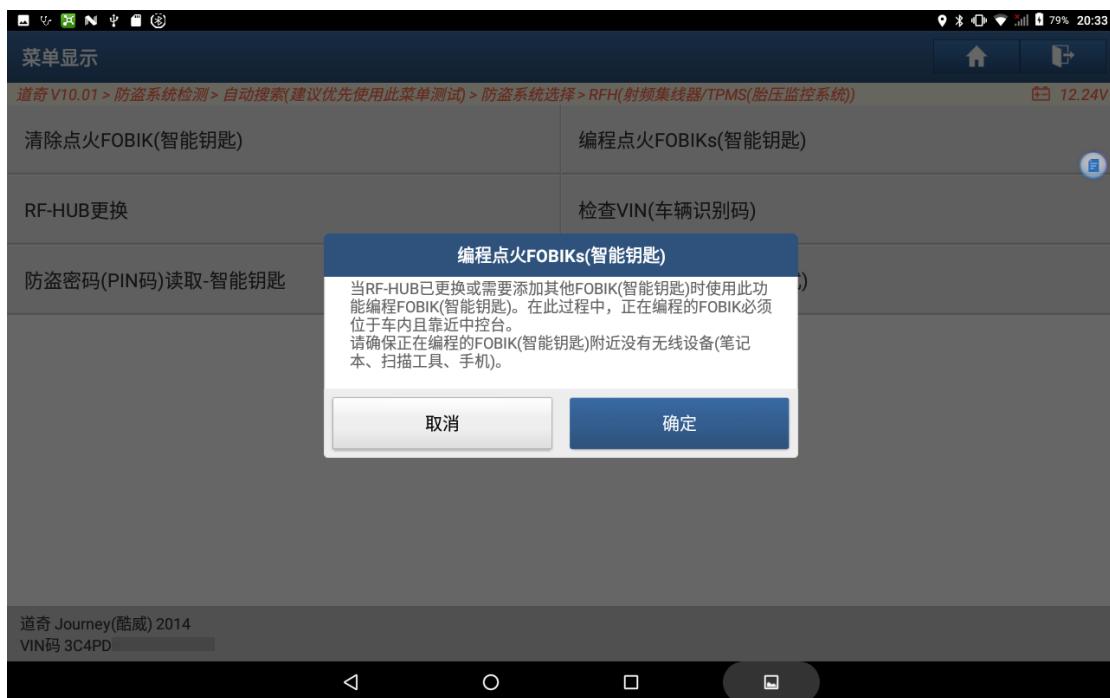


图 7

19. 使点火开关处于点火 LOCK 状态(OFF)，选择“确定”，如图 19。

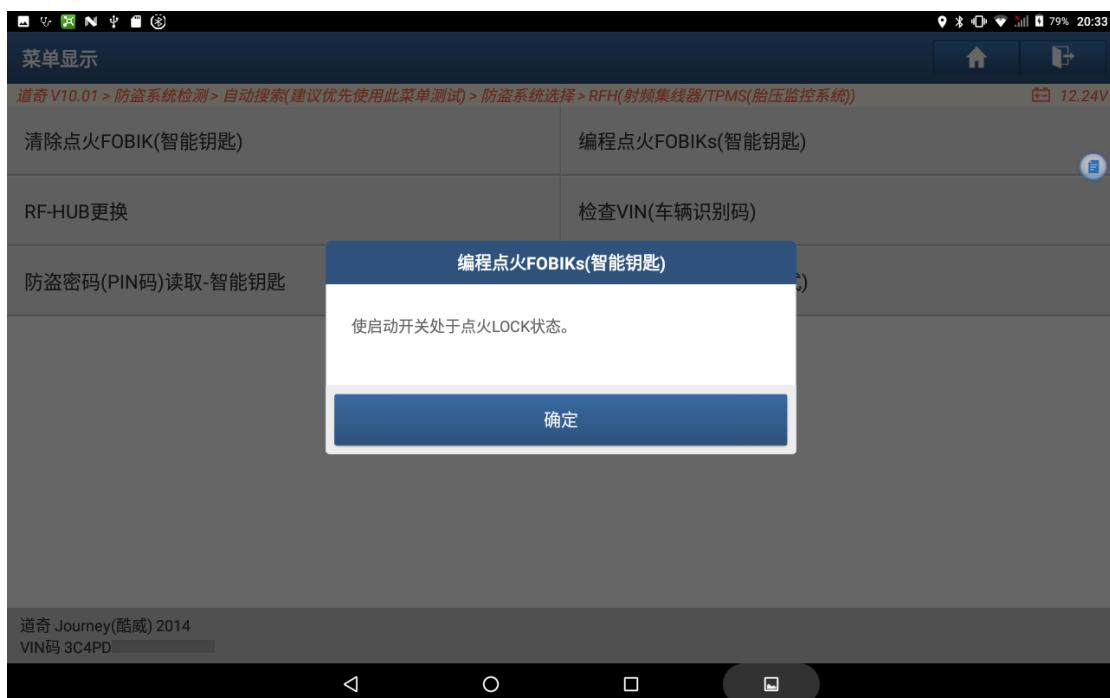


图 8

20. 输入刚刚读到的密码，如图 20。



冬 20

21. 确认输入的密码无误后选择“是”，否则选择否重新输入，如图 21。



冬 21

22. 选择“确定”，如图 22。

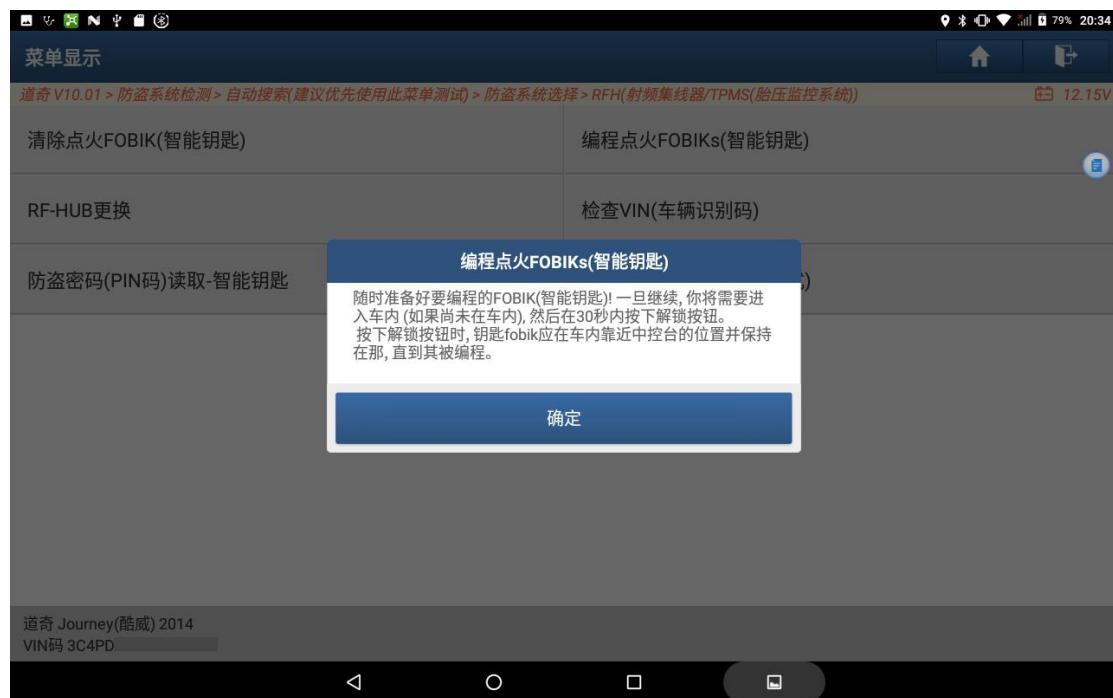


图 22

23. 放置智能钥匙在中控台位置，如图 23。



图 23

24. 将智能钥匙靠近图中位置，按一下需要编程钥匙的解锁按钮(可按多次)，然后点击确认。如图 24。



图 24

25. 然后耐心等待钥匙编程，如图 26。

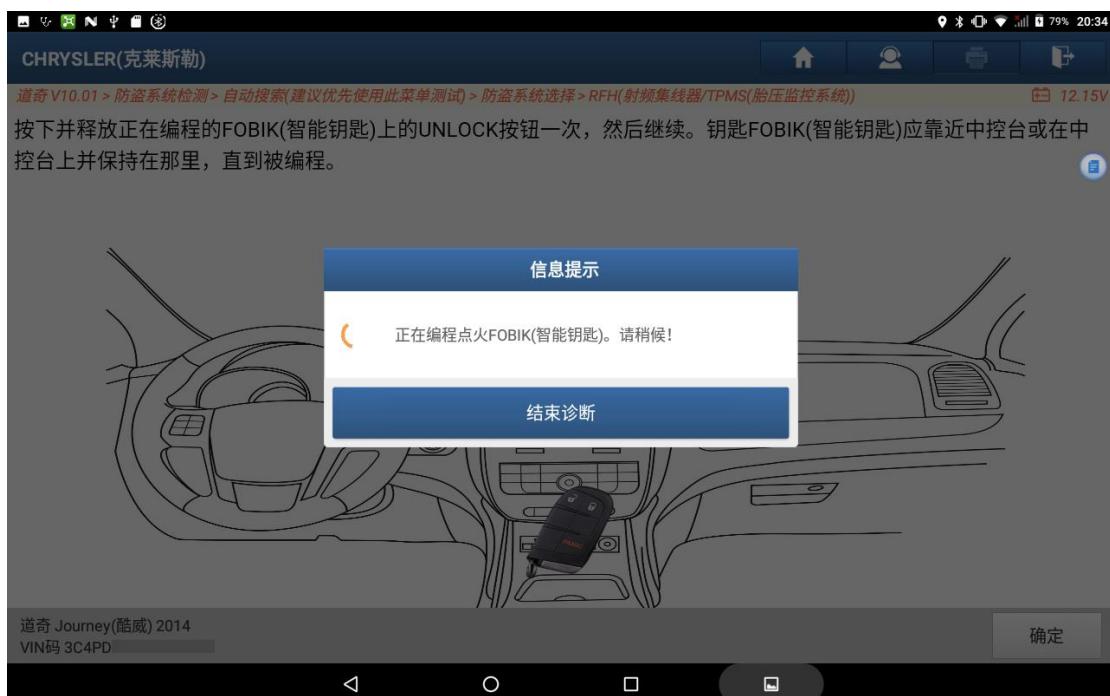


图 9

26. 钥匙编程成功，可选择取消退出或选择确定继续编程另一把钥匙，如图 26。



图 10

27. 返回系统功能选择界面，再次点击读数据流，如图 28。



图 27

28. 选择【已编程钥匙数量】，然后点击“确定”，如图 28。



图 28

29. 查看当前已编程钥匙数量，数量为 4，可知钥匙编程成功，如图 29。

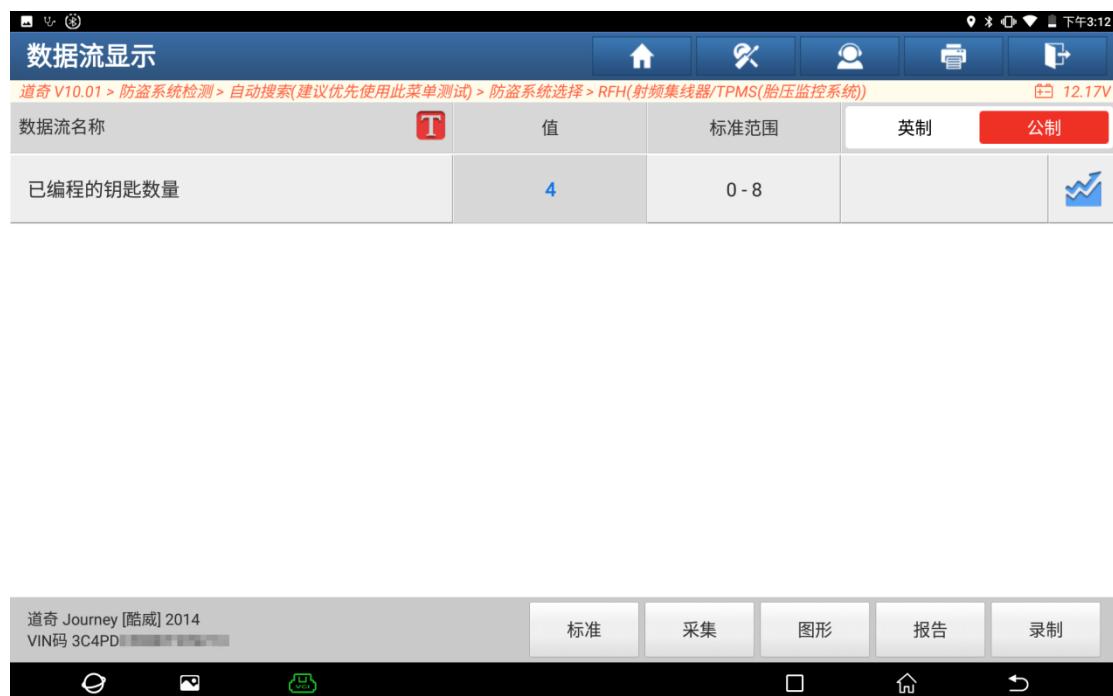


图 29

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。