

英菲尼迪 G25 发动机节气门匹配方法

功能说明： 英菲尼迪车型在清洗节气门后需要对节气门进行匹配。


支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2012 款英菲尼迪 G25

操作过程：



1. 清洗完节气门后，怠速在 1500 转左右，需要对节气门进行匹配

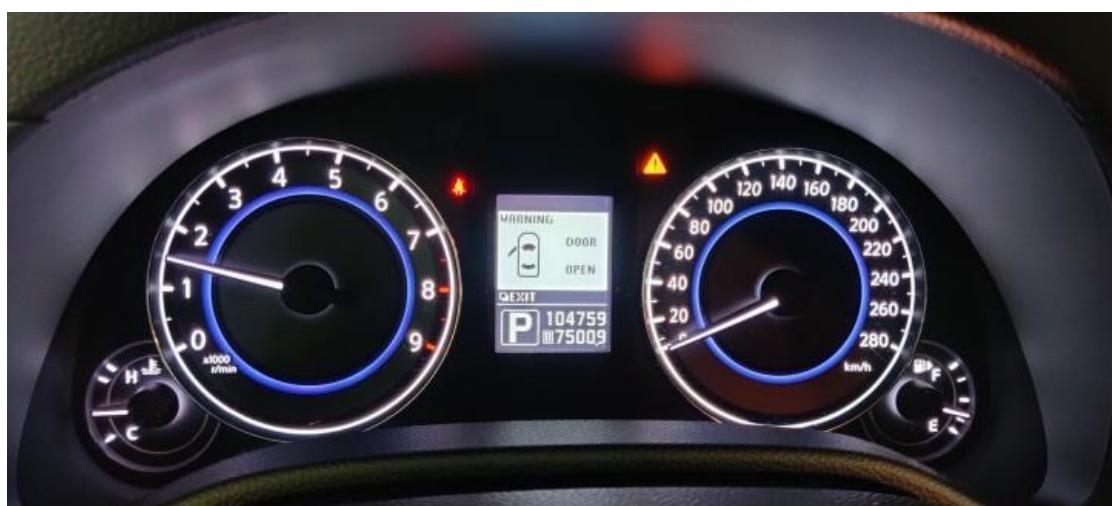

2. 用 X-431 PADIII 进入【英菲尼迪】车型软件，选择【发动机控制模块】：



3. 点击【特殊功能】：




4. 点击【怠速空气量学习】：



5. 点击“确定”；



6. 点击【自动匹配】:

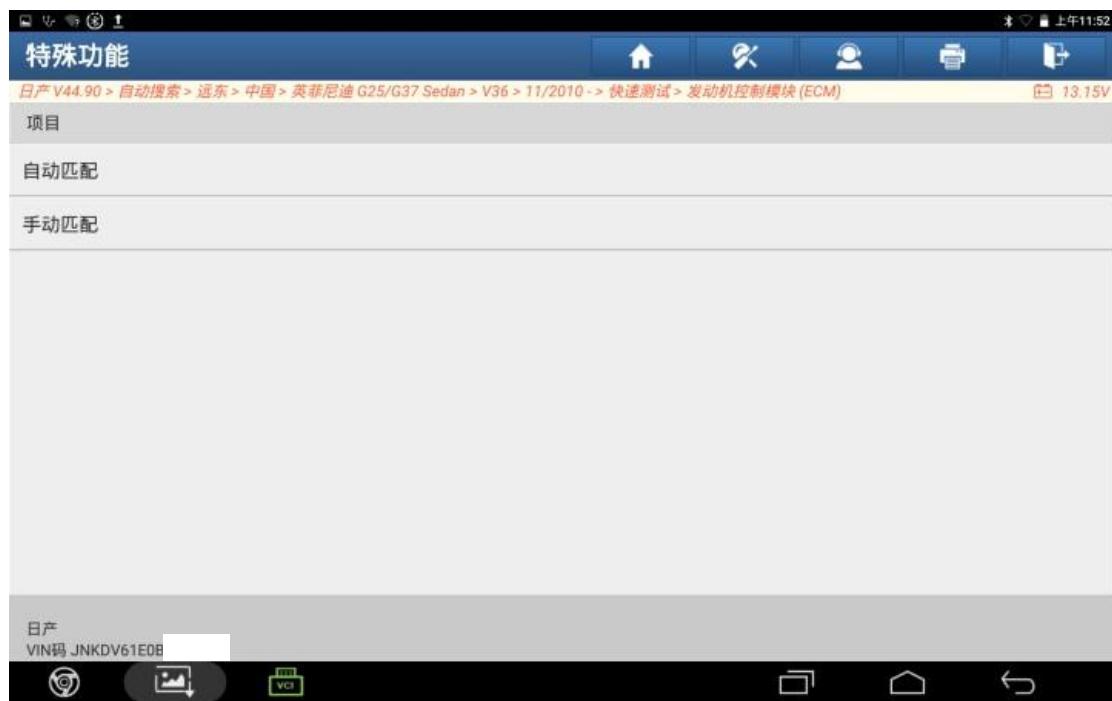

7. 启动发动机，点击“开始”:



8. 关闭大灯，音响，空调等用电设备，点击“确定”



取消

确定

9. 怠速空气量学习进行中,发动机转速会缓慢下降。



10.怠速空气量学习显示【完成】，发动机转速停留在正常水平；

数据流名称	值	单位
怠速空气量学习	完成	
监视		
发动机转速	637.50	转每分钟
冷却液温度传感器	75	摄氏度
车速传感器	0	千米/时
电瓶电压	14.24	伏

11.发动机转速恢复正常，节气门学习完成。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。