


# 2014 迈腾拆装大灯基本设置

**功能说明：** 拆装大灯后基本设置功能

**支持产品：** 元征综合诊断设备

**实测车型：** 2014 大众迈腾，车辆 VIN 码：LFV3A23C9E3\*\*

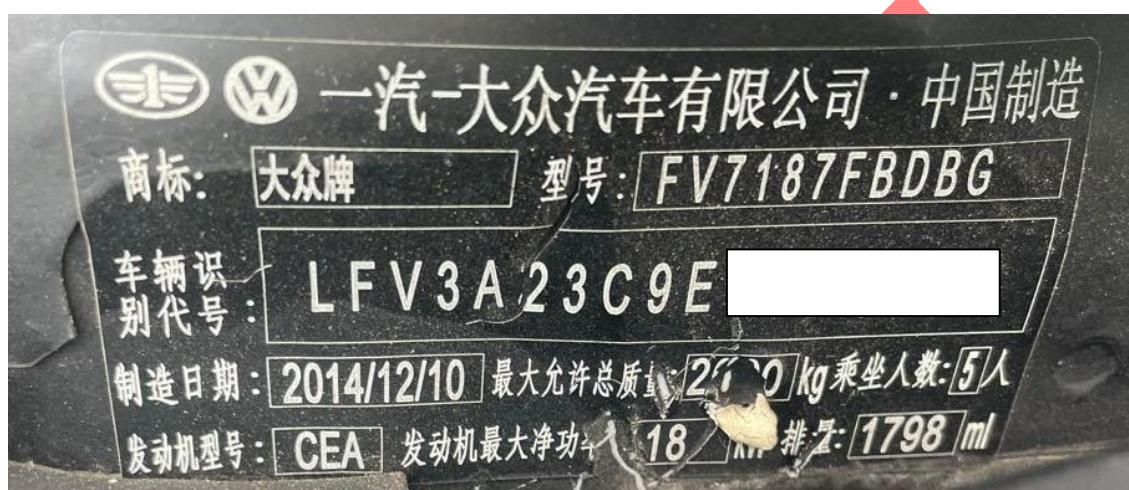

扫描全系统显示右前门未进行设码或设码有误如图：

**报告详情**

系统故障码

以下系统存在异常

55 大灯照明距离调节装置 存在 1 个问题

1.C107E54 大灯 - 无基本设置 主动/静态

以下系统检测正常

1.01 发动机电控系统  
2.02 变速箱电子装置  
3.03 制动电子装置  
4.08 空调/暖风电子装置  
5.09 中央电气电子装置  
6.10 泊车辅助系统2  
7.15 安全气囊  
8.16 转向柱电子装置  
9.17 组合仪表  
10.10 数据总线连接端口

分享 保存 二维码分享

## 操作流程:

- 选择【55 大灯照明距离调节装置】进入, 如图 3;



- 选择【在线安全登录】进入如图 2;



3. 选择【匹配】登录图 3;



4. 登录成功选择“确定”进入如图 4;



图 4

5. 保持设备联网和电压在 12V 以上选择“确定”进入如图 5;

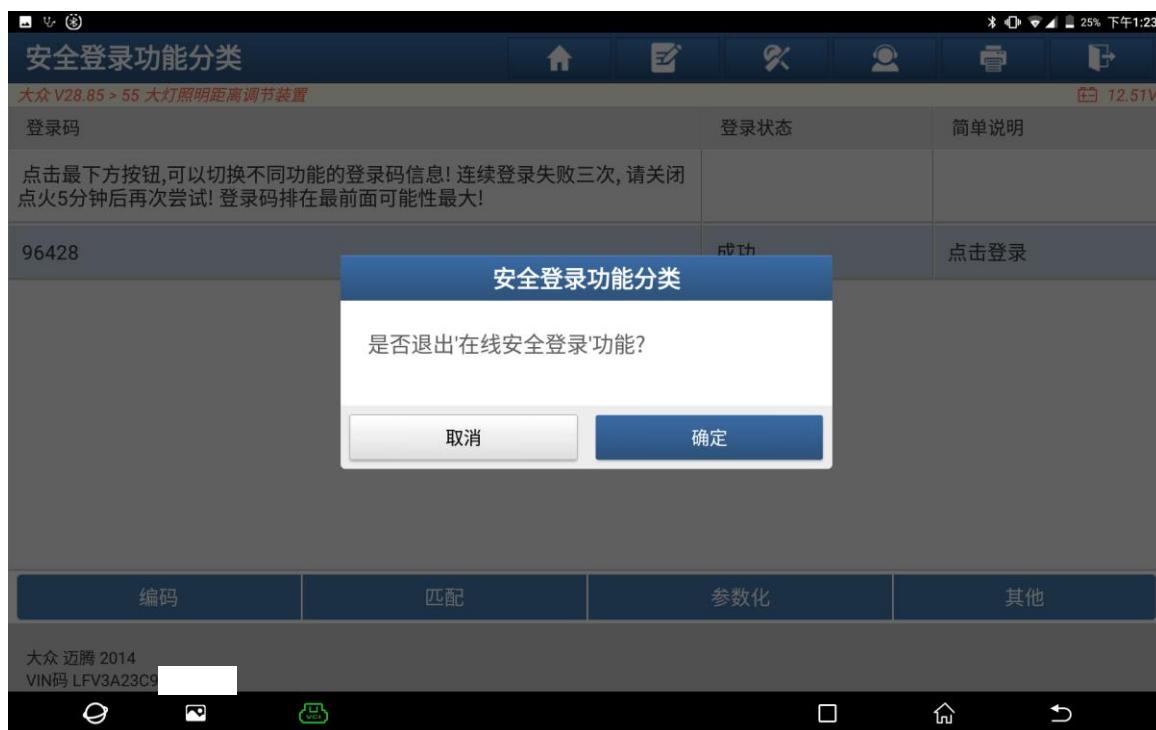


图 5

6. 选择【04 系统基本调整】进入如图 6;



图 6

7. 选择【基本大灯设置】进入，图 7；



8. 选择【调整】进入如图 8；



图 8

9. 基本设置完成选择【停止】退出如图 9;



10. 选择【确定基本设置】进入如图 10;



图 10

11. 选择【调整】进入如图 11;



12. 设置成功，退出完成功能如图 12;



图 12

13. 故障码清除系统无故障如图 13;



图 13

14. 保存报告如图 14:



图 14

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。