


# 2017 年路虎发现神行顶篷遮阳帘校准

2017 年路虎发现神行 车辆 VIN 码: L2CCA2BG6HG3\*\*\*\*\*

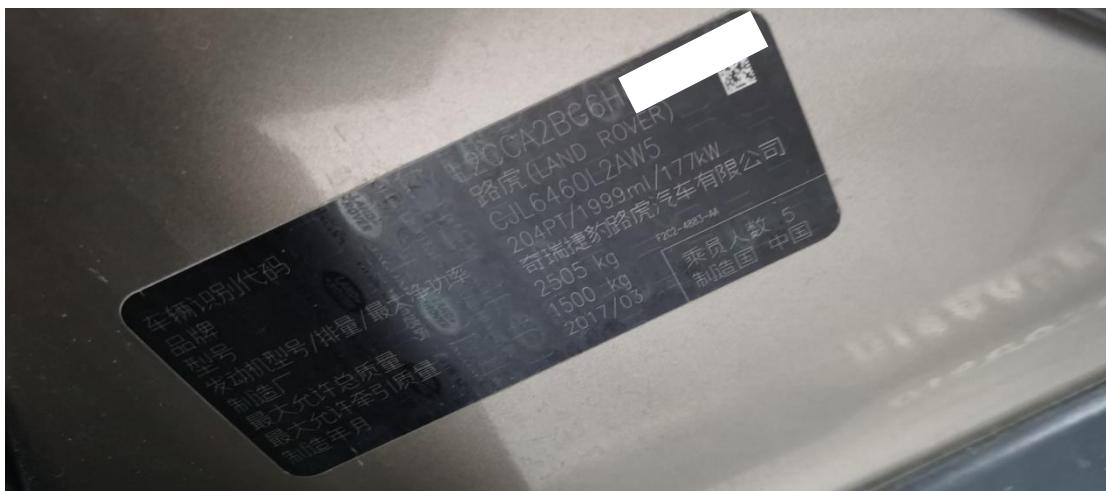

**功能作用:** 更换天窗控制模块或者天窗总成后, 需使用该功能对天窗卷帘进行校准

**支持产品:** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PAD 5

1. 选择【X431-PAD 5】设备, 选择【路虎】软件, 连接进入后, 选择【极速检测】扫描系统 (如下图);



2. 选择左边菜单【特殊功能】(如下图);



3. 选择【车门窗/天窗/尾门】(如下图);

|          |           |
|----------|-----------|
| 保养归零     | 电子驻车制动器   |
| 防盗/安全    | 节气门/怠速    |
| 轮胎压力监测系统 | 尾气排放      |
| 转向       | 悬挂系统      |
| 大灯       | 蓄电池       |
| 喷油嘴      | 车门窗/天窗/尾门 |
| 座椅       | 坦能机       |


4. 选择【车身系统-顶篷遮阳帘-校准】(如下图);



5. 阅读提示，点“确定”(如下图);




6. 打开点火开关，点“确定”(如下图);

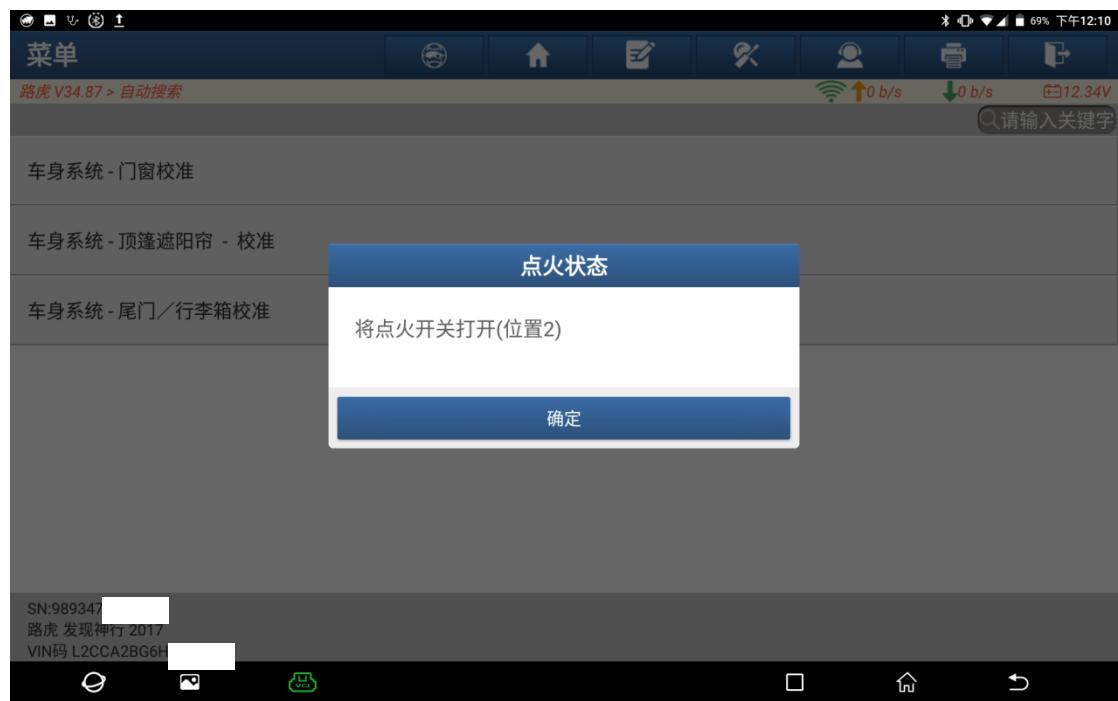

7. 阅读提示点“确定”(如下图);



8. 关闭点火开关，点“确定”(如下图);

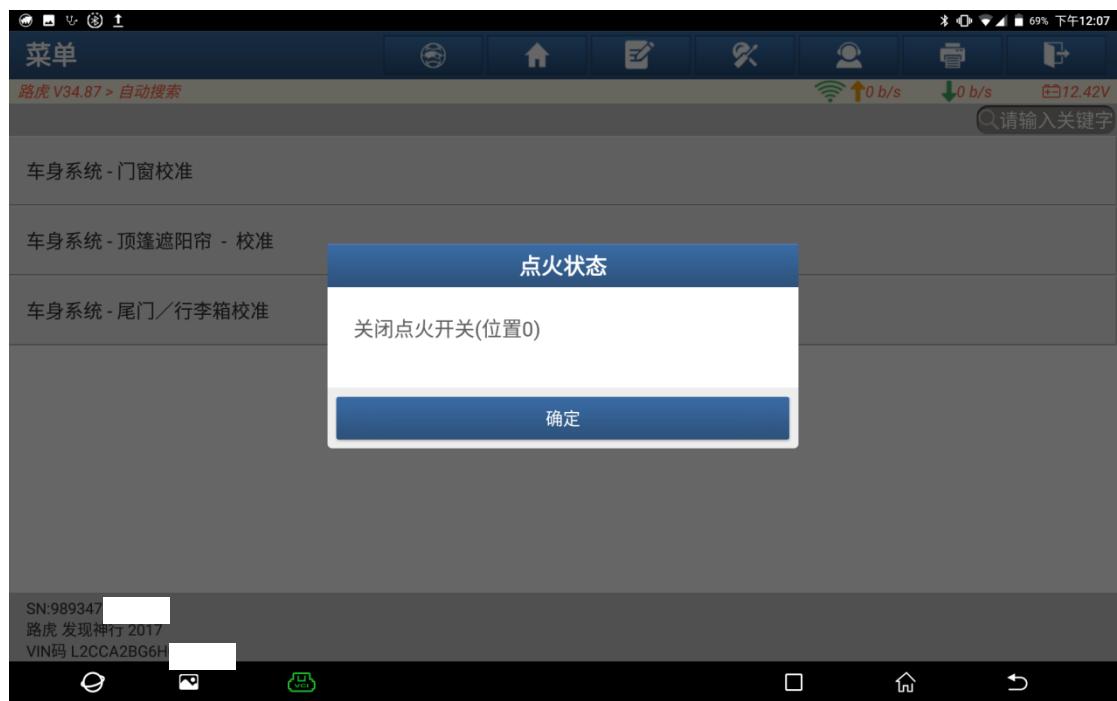


9. 打开点火开关，点“确定”(如下图);




10. 阅读提示，点“确定”（如下图）；



11. 提示“完成”，点“确定”（如下图）；

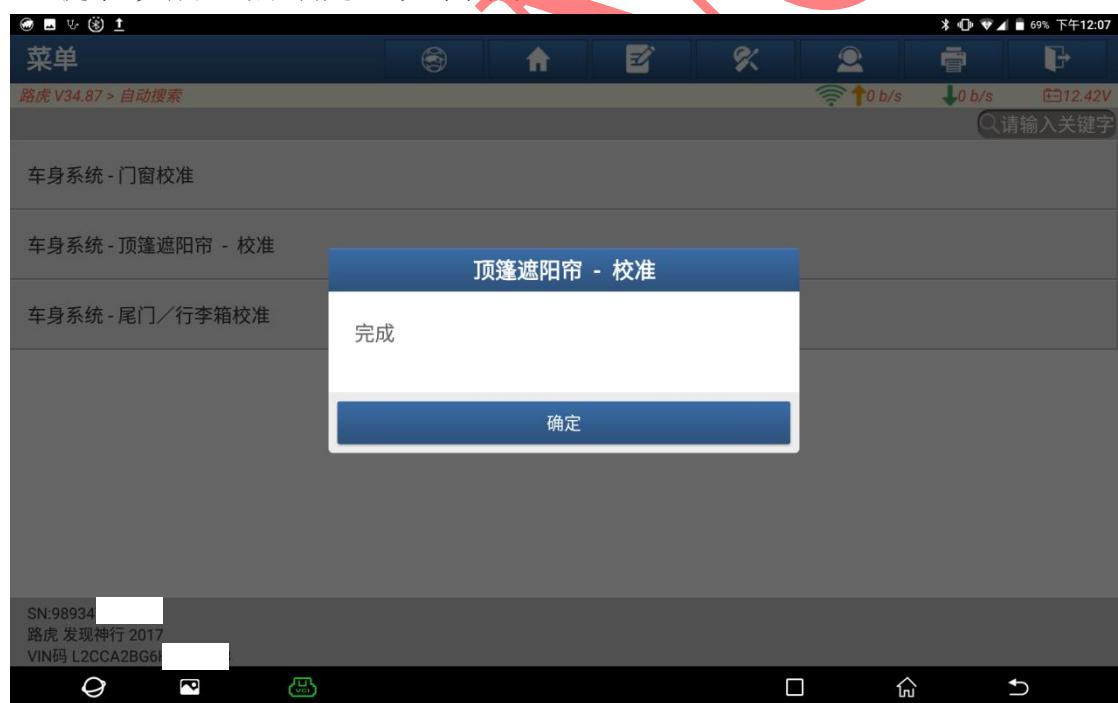


12. 提示“顶篷遮阳帘校准成功完成”(如下图);

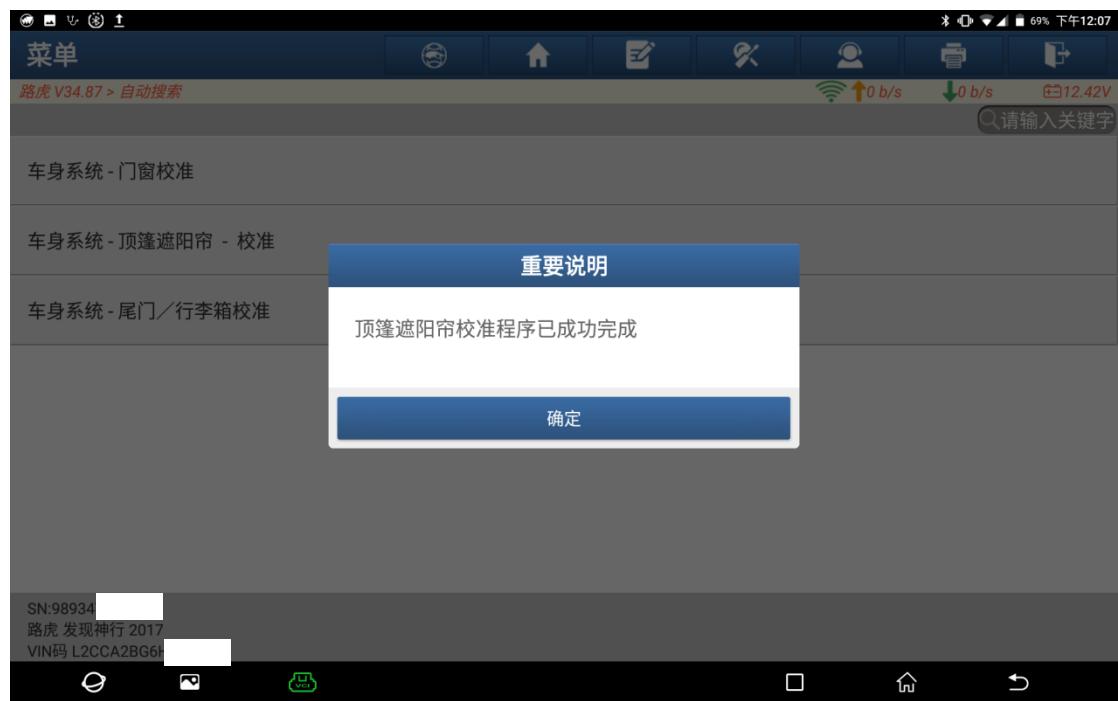


13. 打开点火开关，点“确定”(如下图);



14. 提示“清除车辆所有故障码”，点“是”（如下图）；

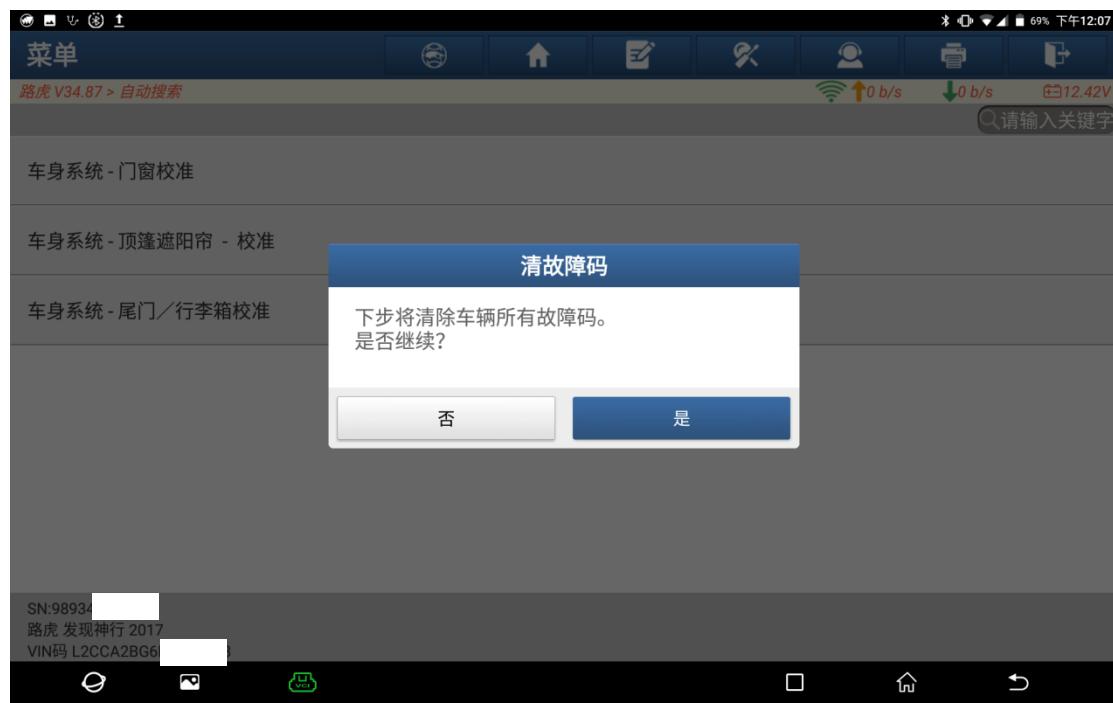


15. 关闭点火开关，点“确定”（如下图）；

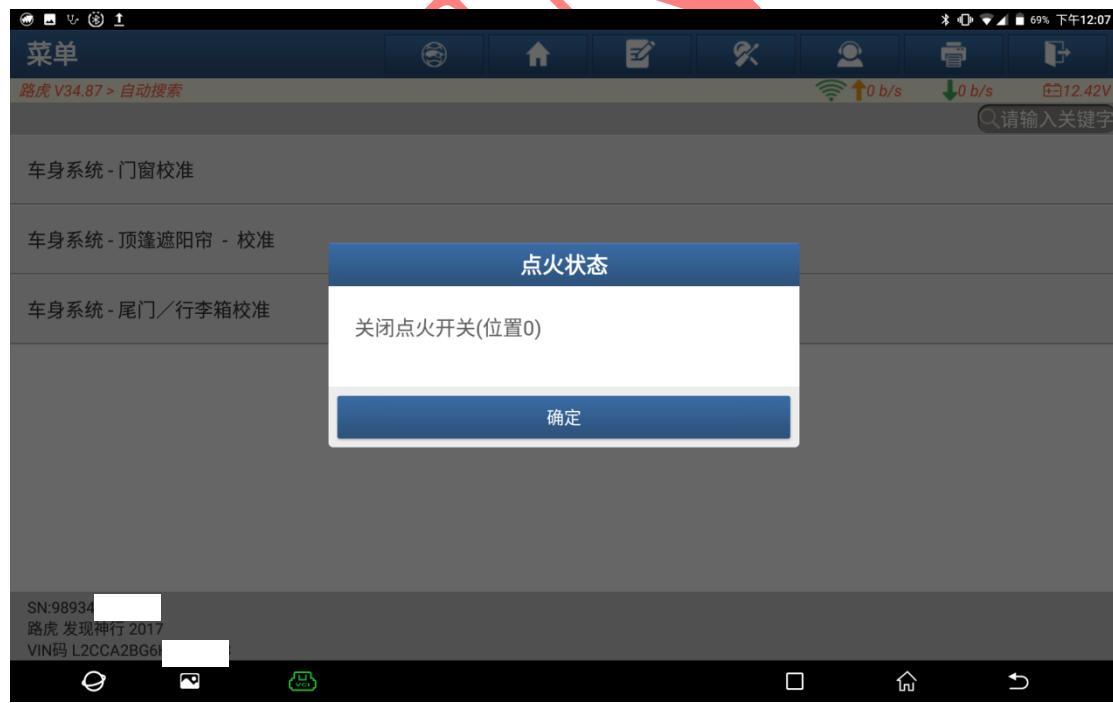


16. 打开点火开关，点“确定”（如下图）；



17. 提示“控制模块程序成功完成”，点“确定”（如下图）；

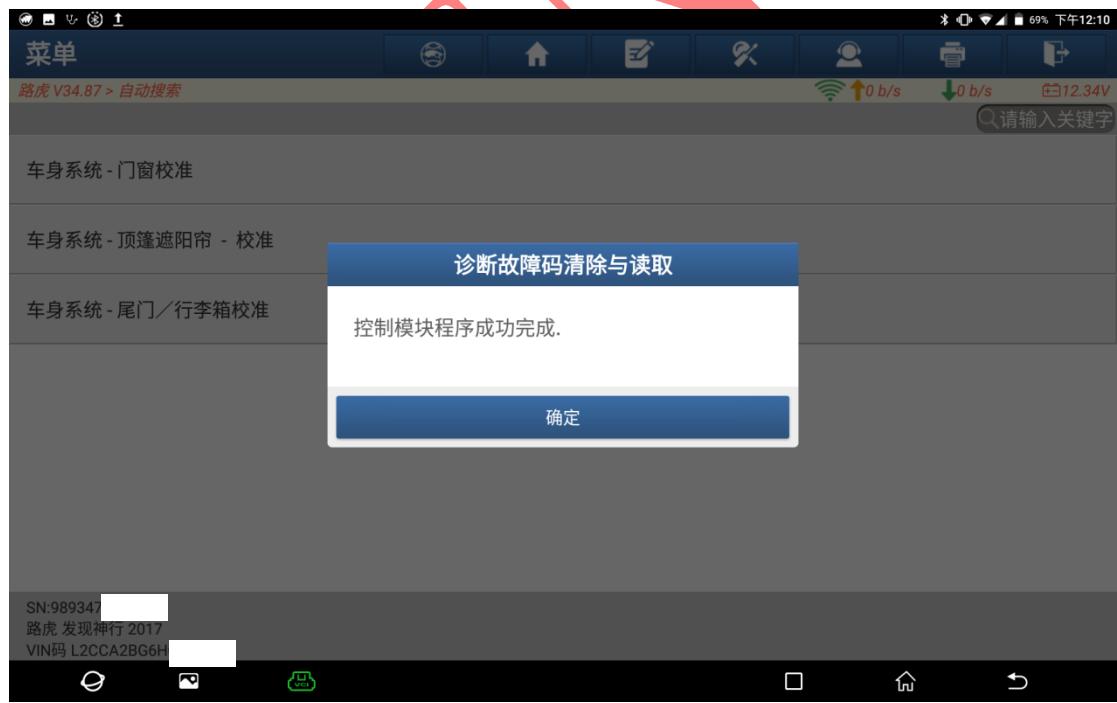

18. 关闭点火开关，点“确定”，学习结束（如下图）。

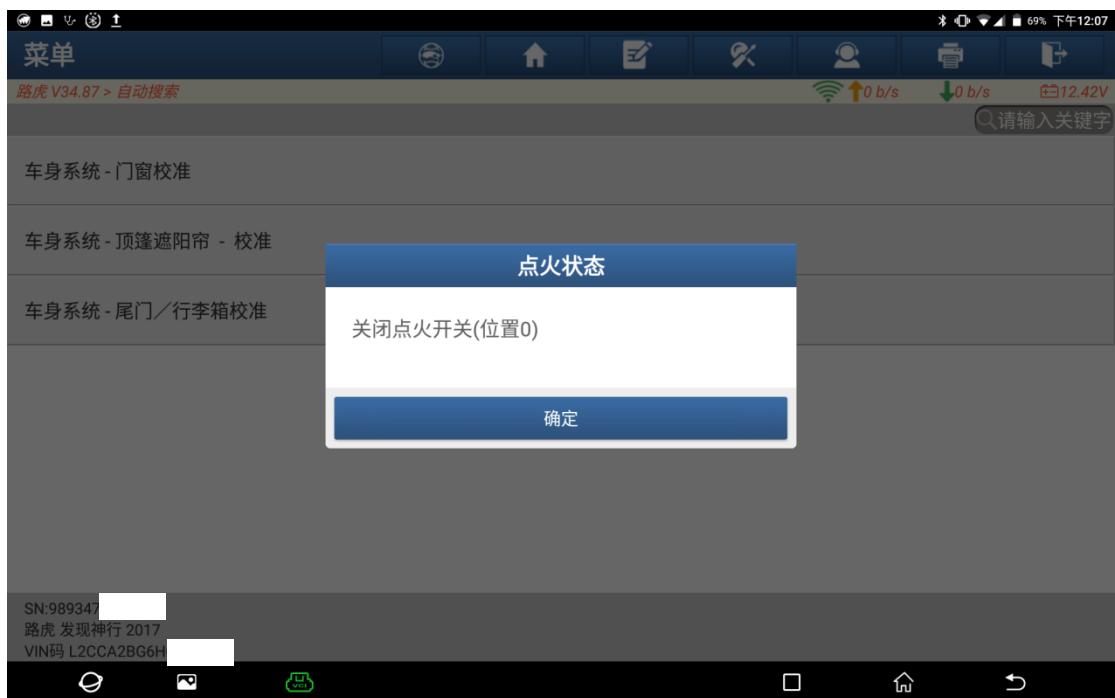

**声明：**

文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。