


宾利飞驰空气悬挂匹配

功能说明： 34 水平高度调节系统有故障码：01437 默认设置未学习到，无或错误的基本设置/匹配。需要做“空气悬挂匹配”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列的综合诊断设备。

实测车型： 2013 年宾利飞驰，VIN 为：SCBEB53W0EC*****（如下图）；

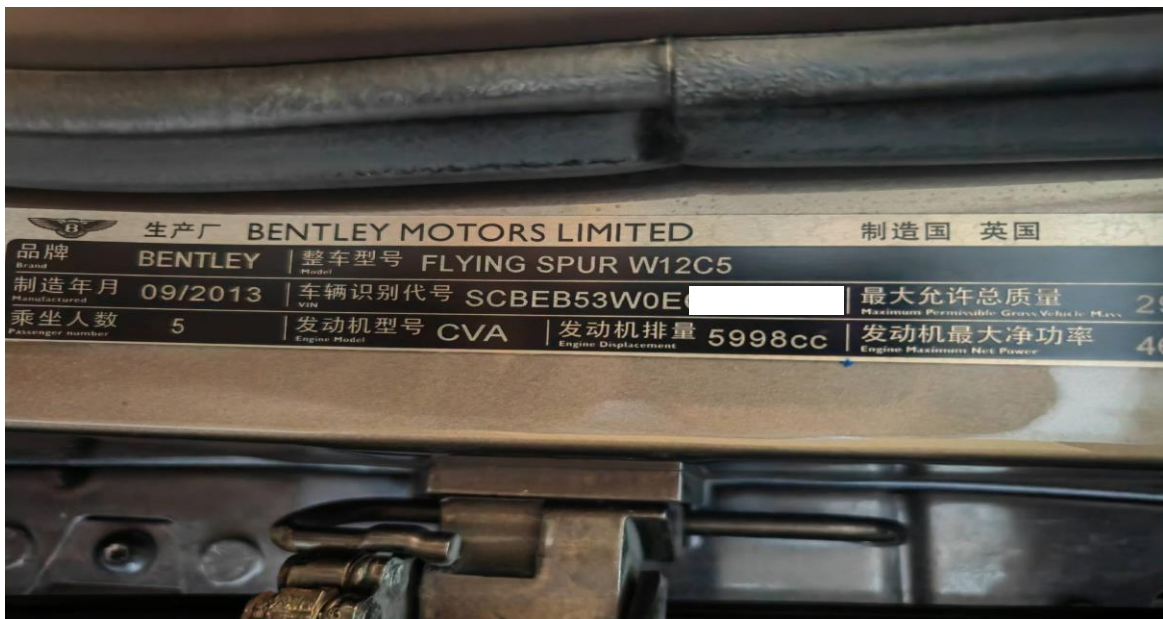

空气悬挂故障灯亮。



操作指引:

1. 保存故障报告, 34 水平高度调节系统有故障码: 01437 默认设置未学习到, 无或错误的基本设置/匹配 (如下图);



图 1

2. 选择【特殊功能】(如下图);



图 2

3. 选择【空气悬挂匹配】(如下图);



图 3

4. 点【读取故障码】(如下图);

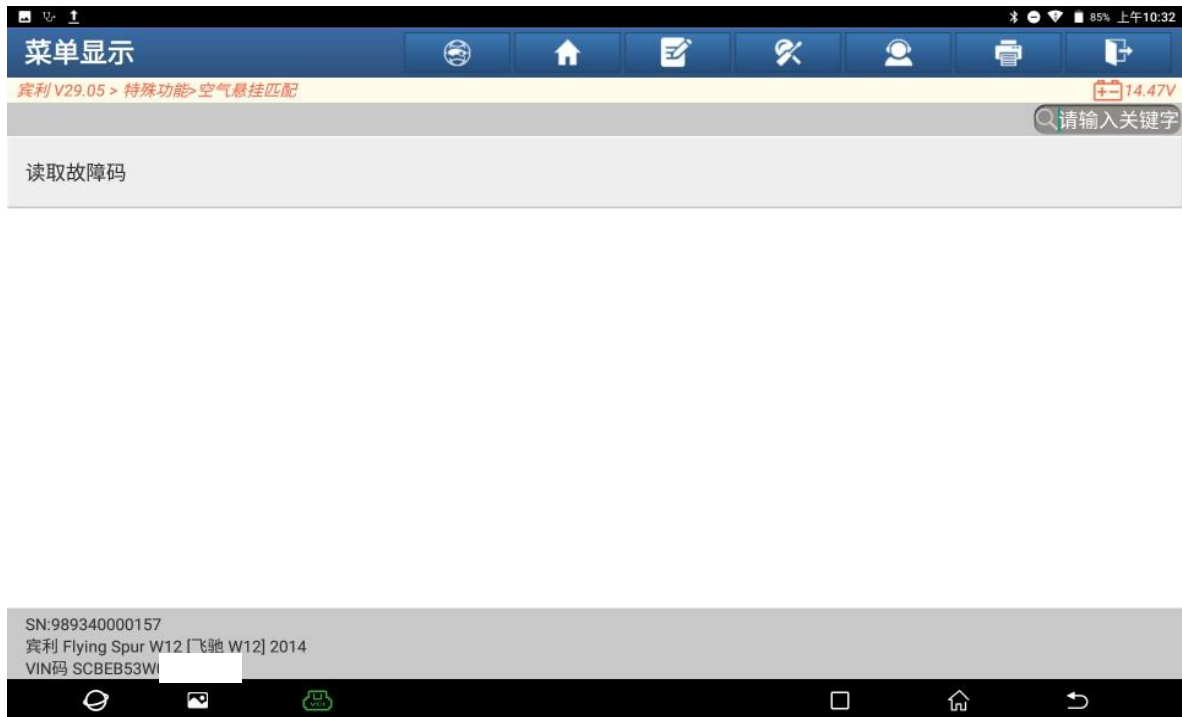


图 4

5. 有故障码: 01437 默认设置未学习到, 无或错误的基本设置/匹配。(如下图);



图 5

6. 点【清除故障码】(如下图);

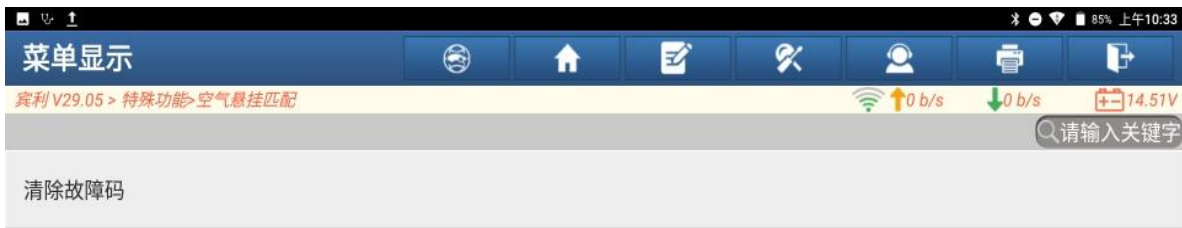


图 6

7. 清除故障码已完成, 点“是”重新读取故障码(如下图);

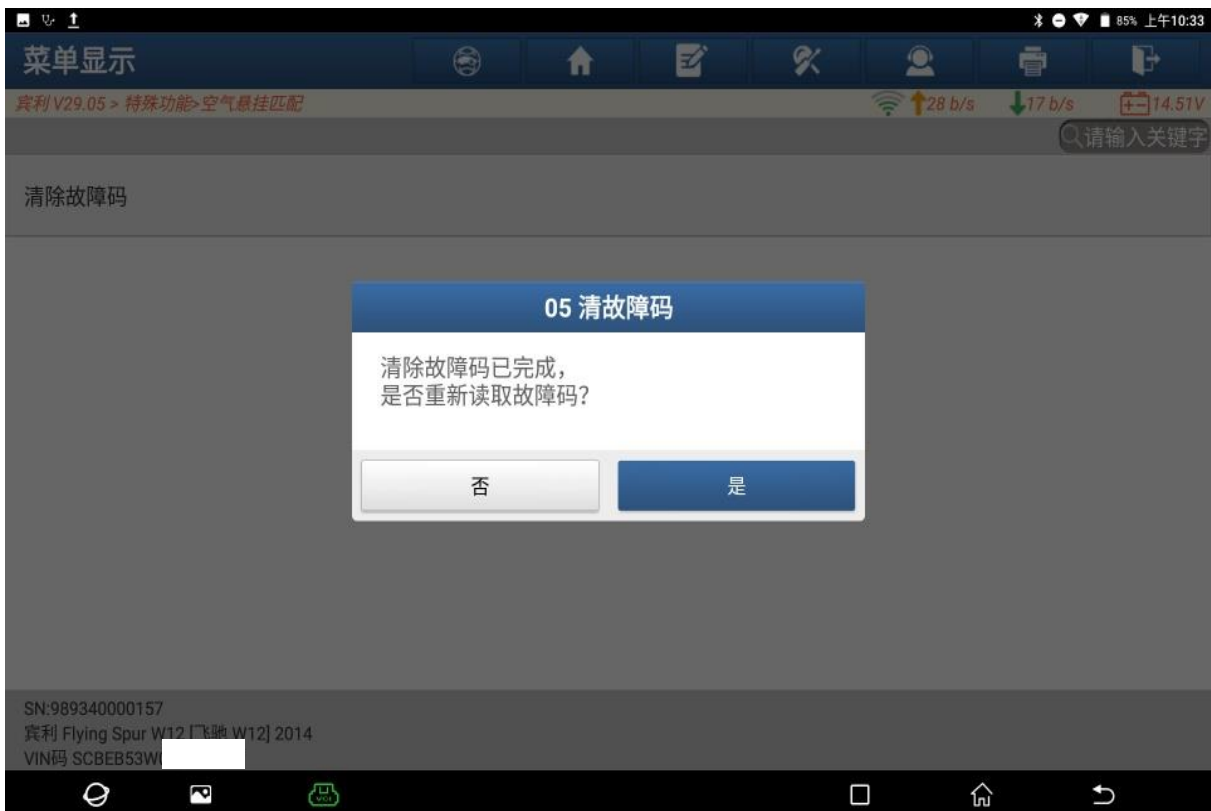


图 7

8. 故障码清不掉，点右下角的返回按钮（如下图）；



图 8

9. 认真阅读提示信息：1. 汽车必须停在平坦地；2 启动发动机；3. 关闭所有车门，车内不要放重物。确认条件满足，点“确定”（如下图）；

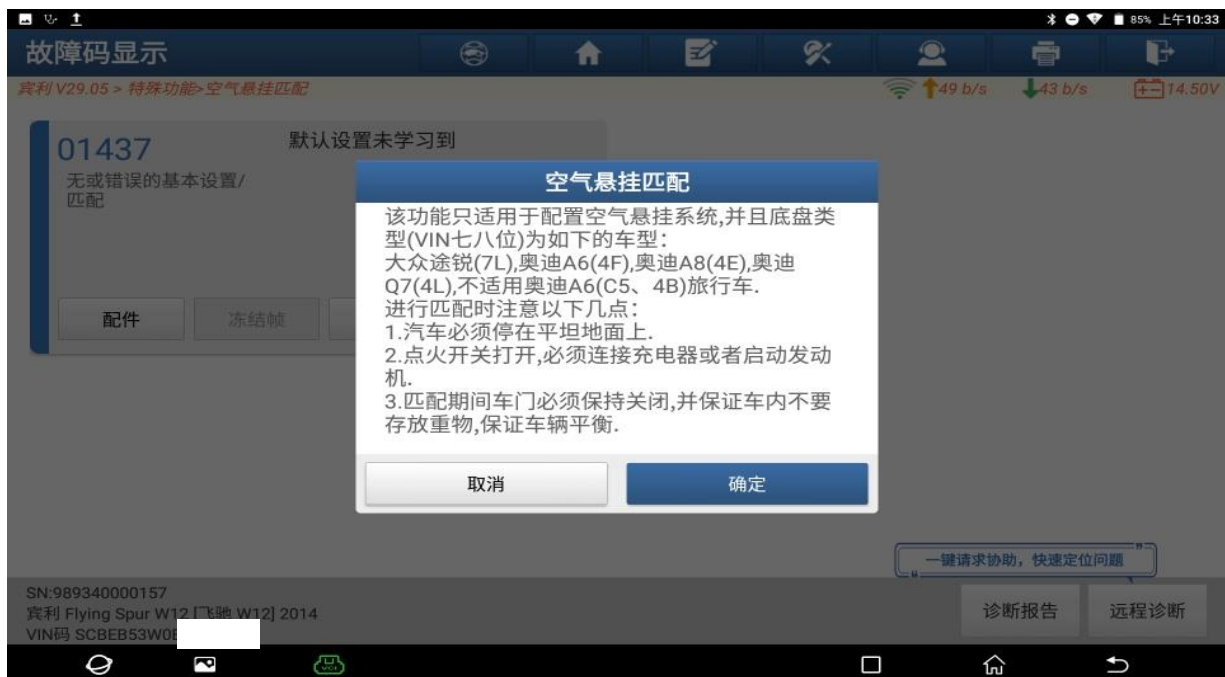


图 9

10. 进入匹配功能，悬挂会自动调节，请等待汽车自动调节完毕（提示信息内容为左前轮），再输入高度值进行匹配。点“确定”（如下图）；

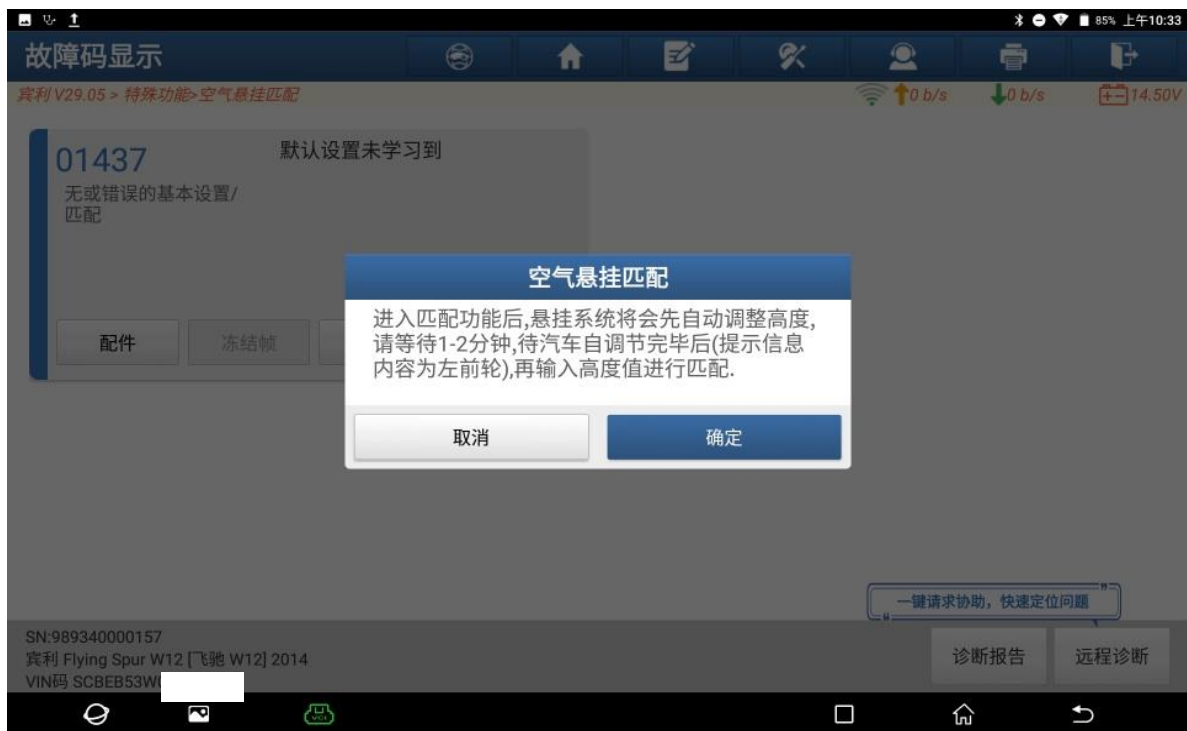


图 10

11. 【安全登录】（如下图）；

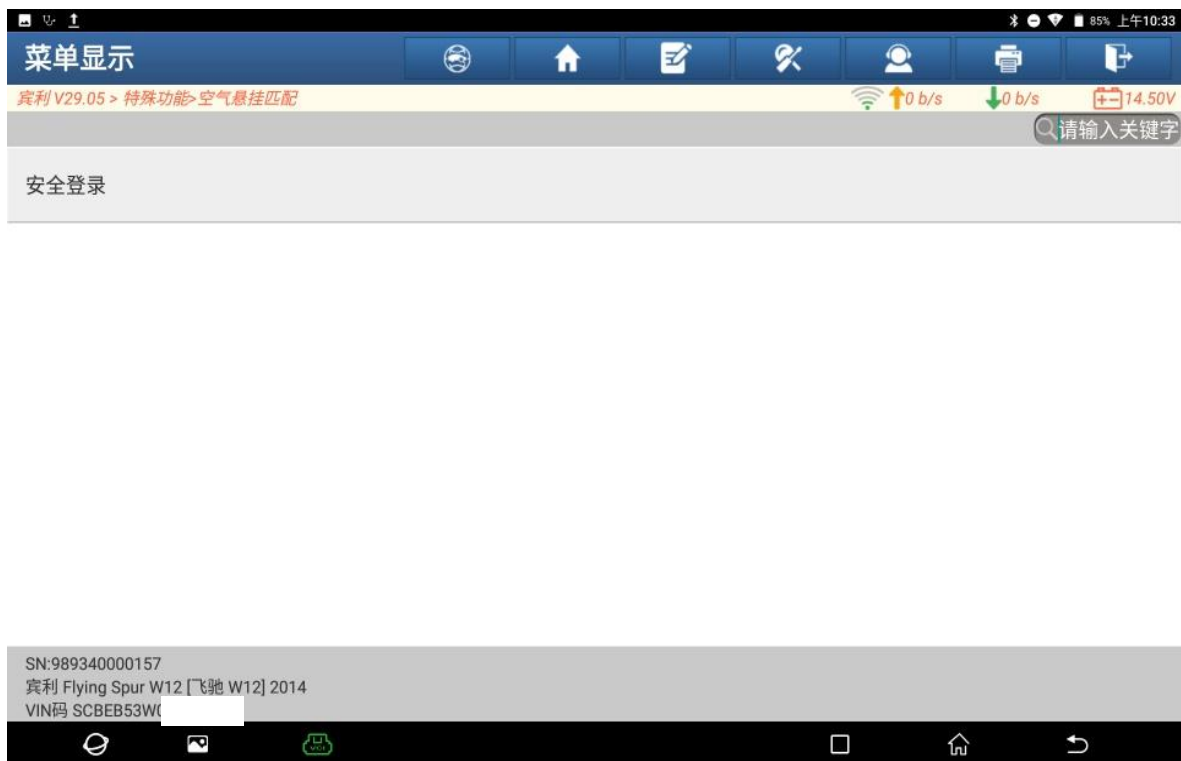


图 11

12. 录成功，点“确定”（如下图）；



图 12

13. 测量并记录四个车轮中心与轮罩底部边缘的距离。点“确定”（如下图）；

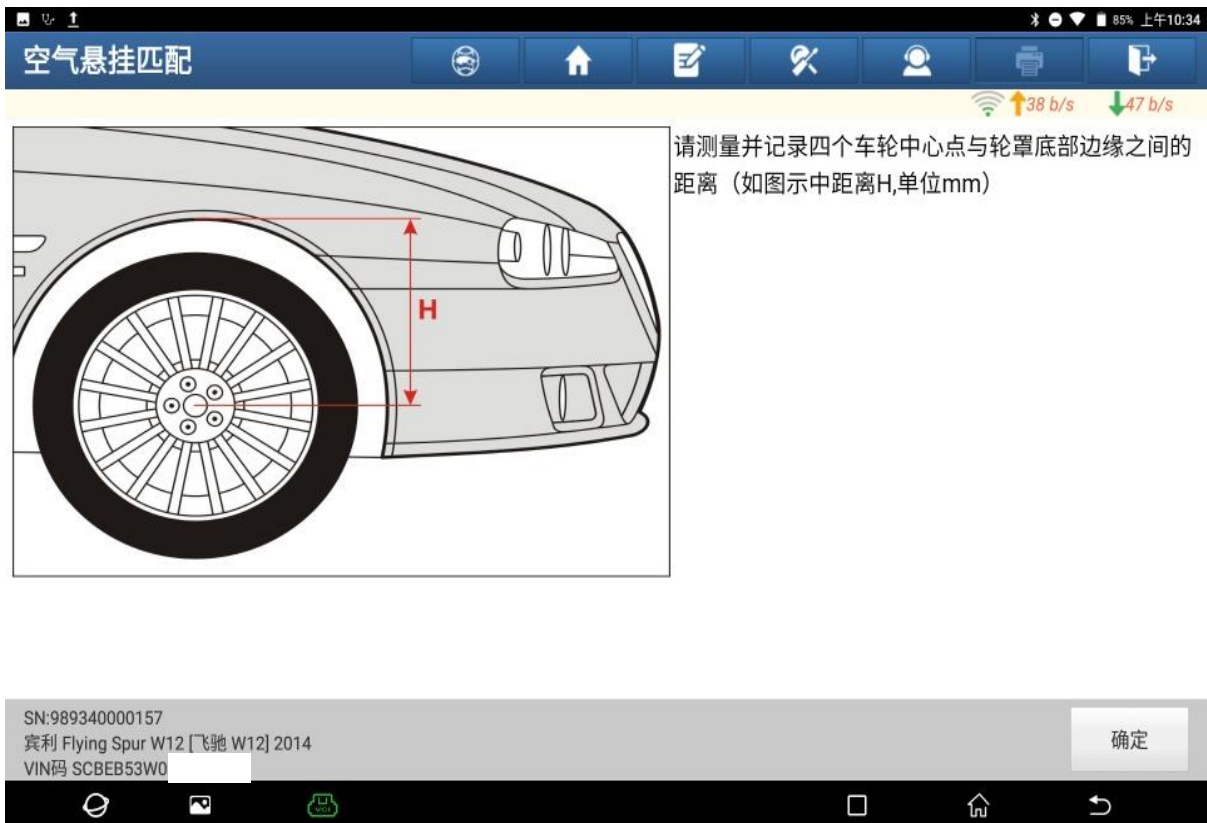


图 13

14. “001-匹配左前轮高度(mm)” (如下图);

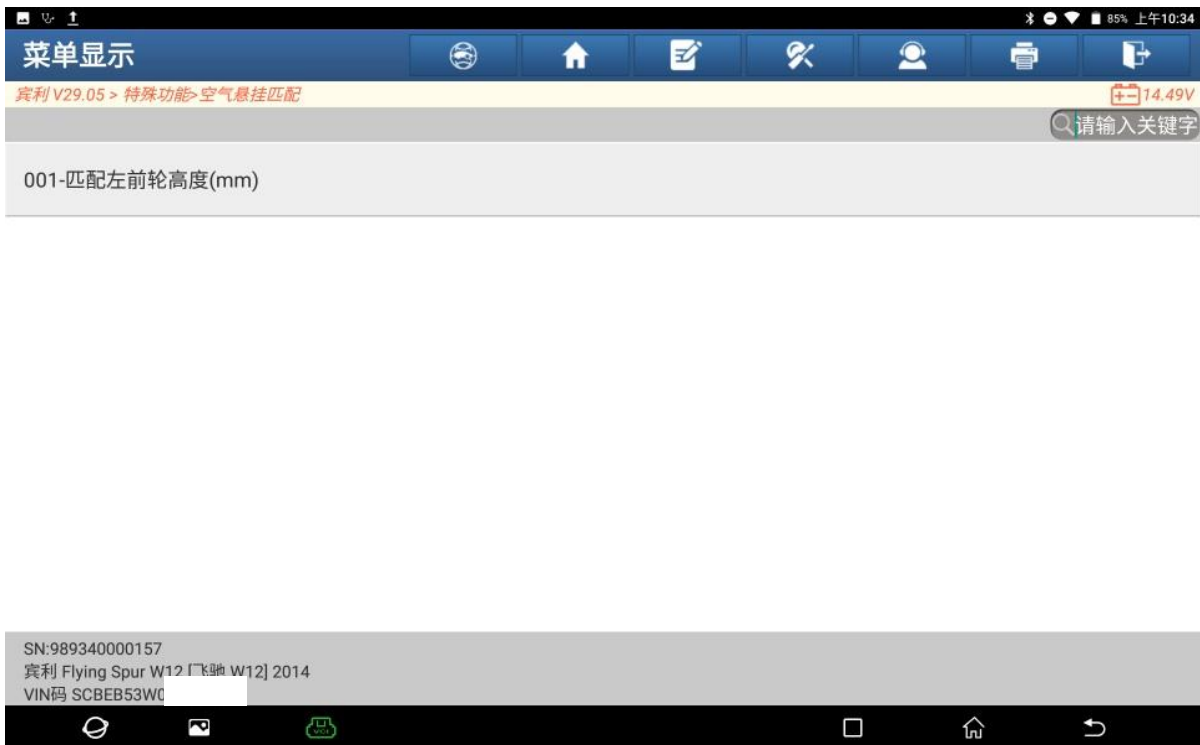


图 14

15. 息：等待。此时车悬挂会自动调节高度，请耐心等待（如下图）；



图 15

16. 息：左前车轮。点【输入左前轮高度】（如下图）；



图 16

17. 卷尺测量左前高度，输“412”，点“确定”（如下图）；



图 17

18. 高度值保存成功，点“确定”（如下图）；



图 18

19. 点【002-匹配右前轮高度(mm)】（如下图）；

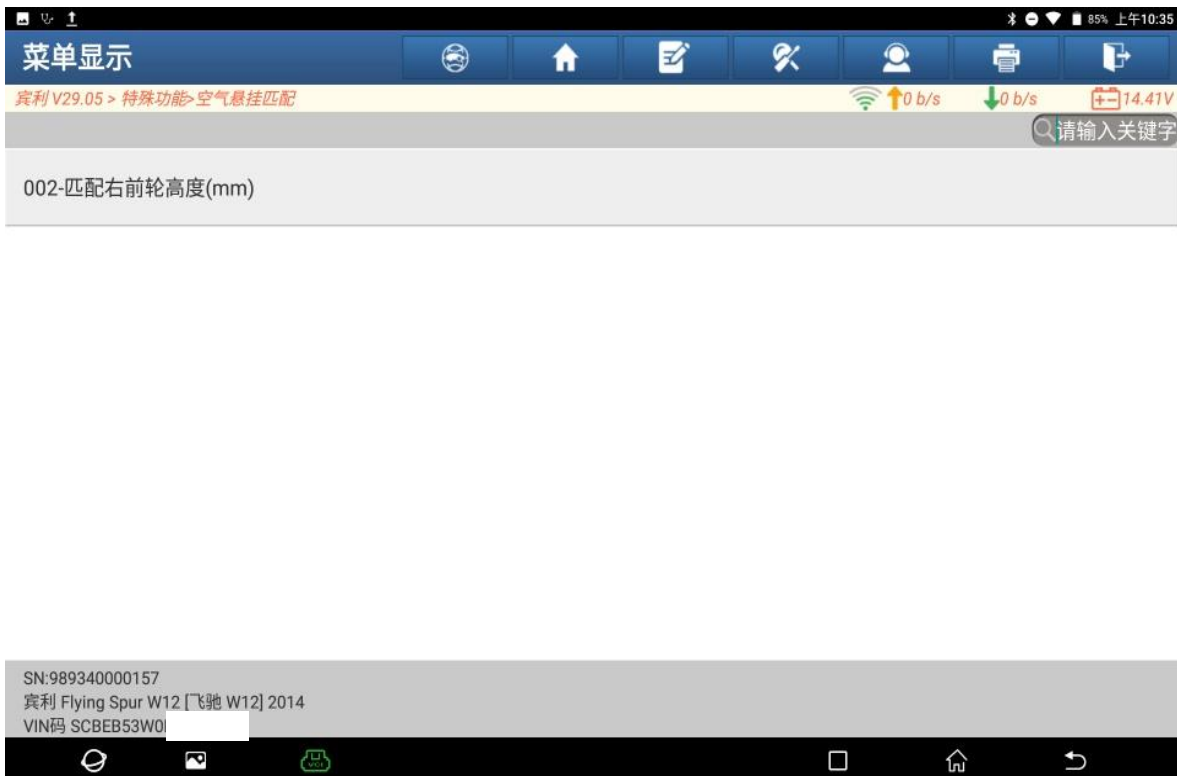


图 19

20. 点【输入右前轮高度】(如下图);



图 20

21. 用卷尺测量右前高度，输“396”，点“确定”(如下图);



图 21

22. 高度值匹配成功，点“确定”（如下图）；



图 22

23. 点【003-匹配左后轮高度(mm)】（如下图）；

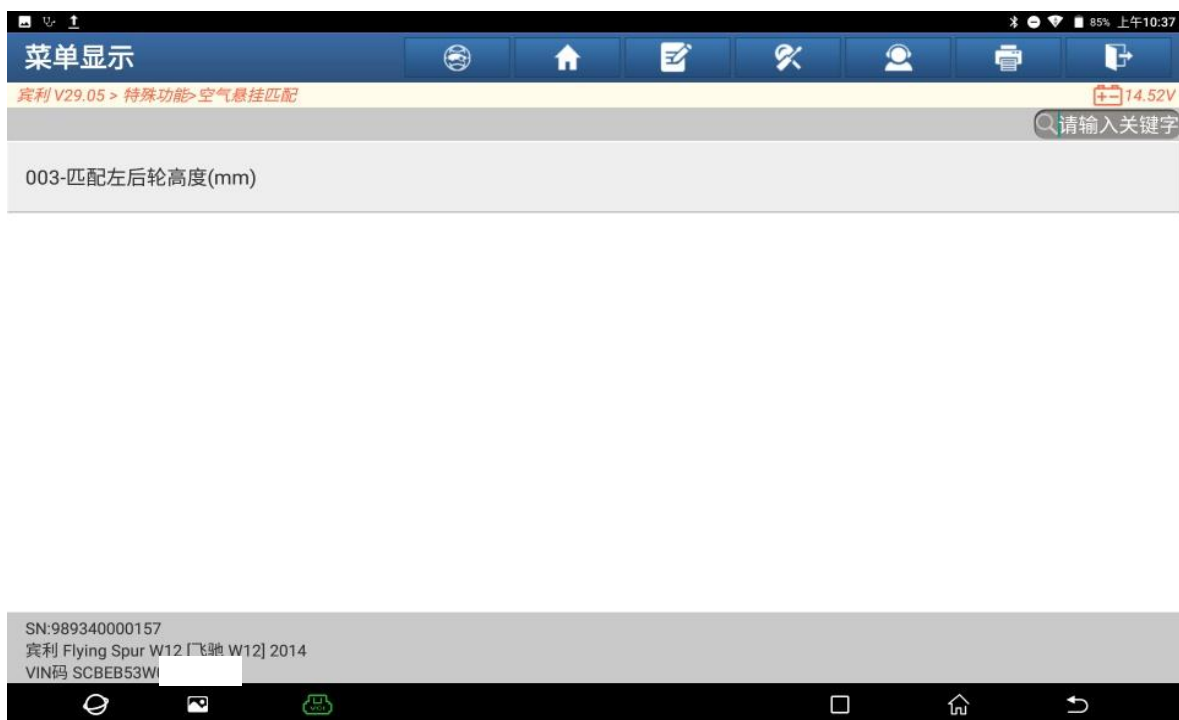


图 23

24. 点【输入左后轮高度】(如下图);



图 24

25. 用卷尺测量左后高度，输入测量值，高度值匹配成功，点“确定”(如下图);



图 25

26. 点【004-匹配右后轮高度(mm)】(如下图);

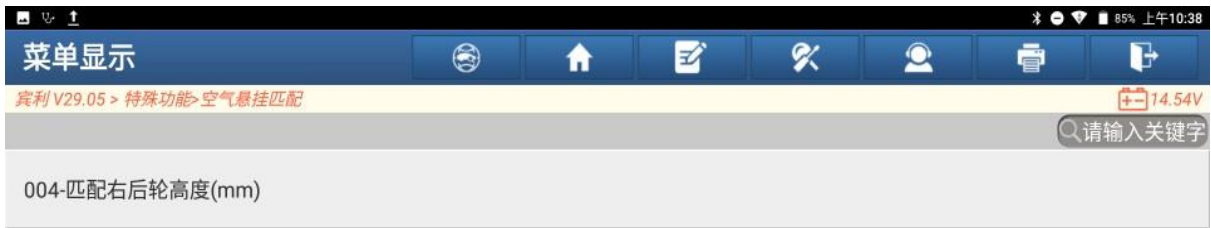


图 26

27. 点【输入右后轮高度】(如下图);



图 27

28. 用卷尺测量右后高度，输 403，点“确定”（如下图）；



图 28

29. 高度值匹配成功，点“确定”（如下图）；

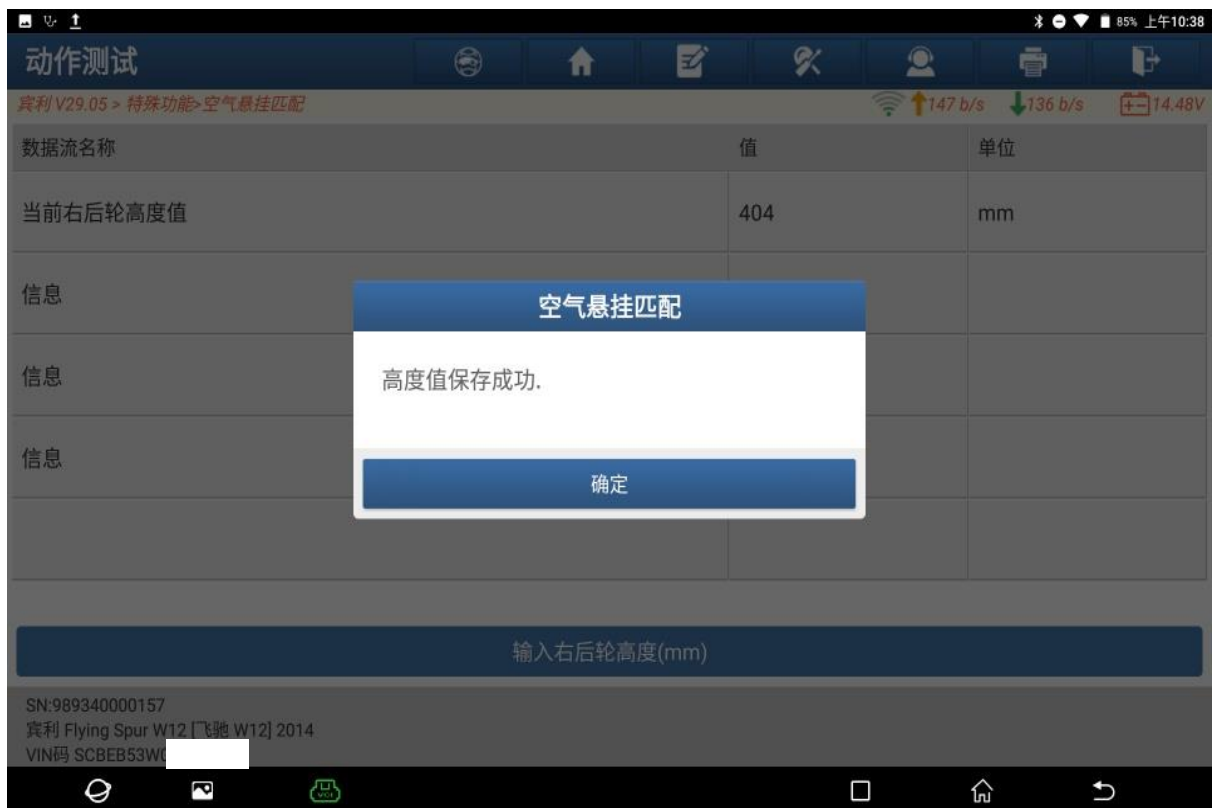


图 29

30. 点【005-保存所有高度值】(如下图);

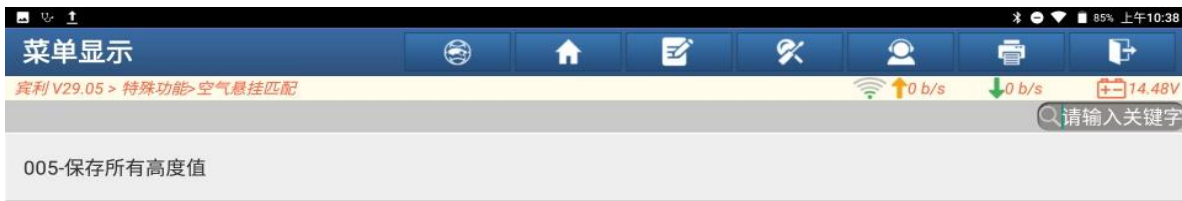


图 30

31. 点【保存所有高度值】(如下图);



图 31

32. 所有高度值保存成功，点“确定”（如下图）：



32

33. 空气悬挂匹配成功执行，点“确定”（如下图）：



图 33

34. 水平高度调节系统无故障码（如下图）；



图 34

35. 空气悬挂故障灯灭（如下图）；



图 35

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。