

中国通用雪佛兰探界者驻车辅助传感器学习操作方法

功能说明： 当更换或拆装驻车辅助传感器、前后保险杠维修拆装、底盘悬架维修、传感器误报失灵、维修驻车辅助相关故障时，需要执行该功能。

支持设备： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2021 雪佛兰探界者。VIN 码为：LSGXC8355MV*****

操作指引：

1. 使用 PAD 5 选择【智能诊断】(如下图)；



图 1



图 2

2. 选择【诊断】(如下图):



图 3

3. 点击【PACM(驻车辅助控制模块)】进入系统（如下图）；



图 4



图 5

4. 点击【特殊功能】菜单（如下图）；



图 6

5. 点击【驻车辅助传感器学习】功能（如下图）；

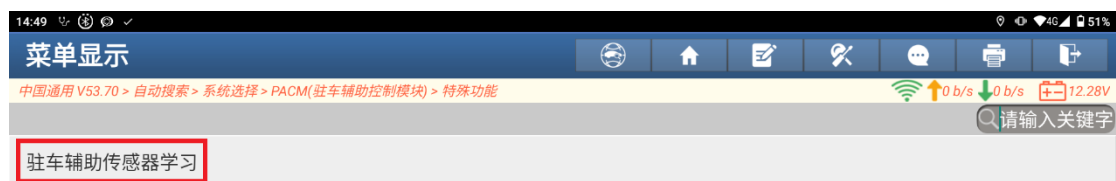


图 7

6. 提示信息“打开点火开关，且关闭发动机。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

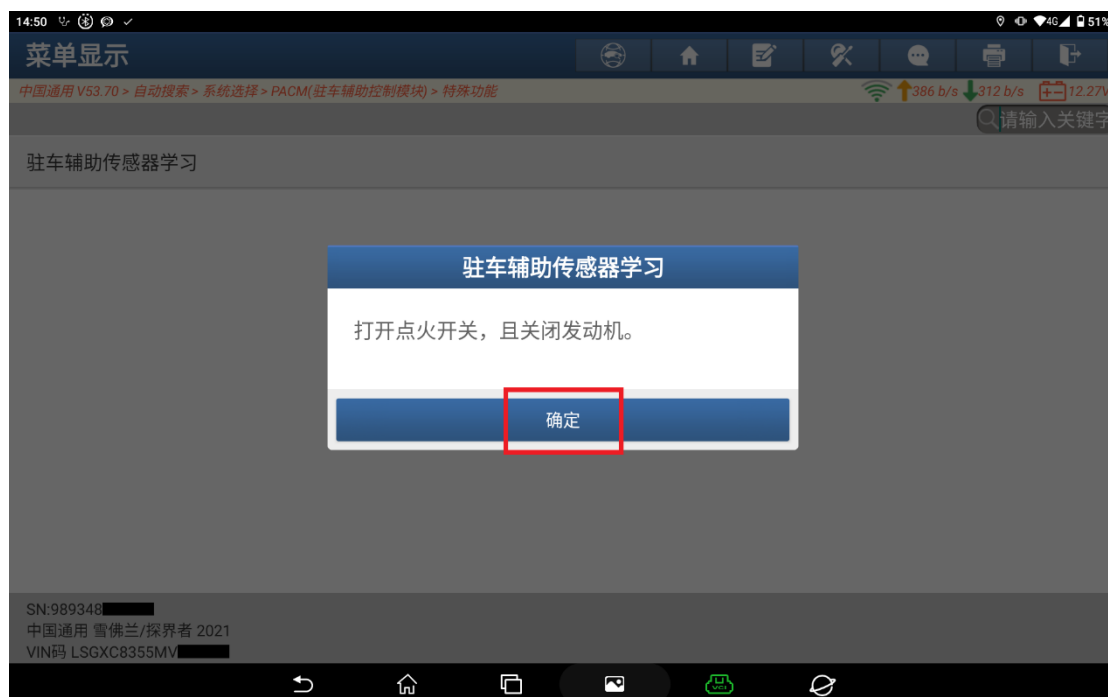


图 8

7. 提示信息“确保距驻车辅助传感器 50 厘米(20 英寸)范围内无任何物体。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；

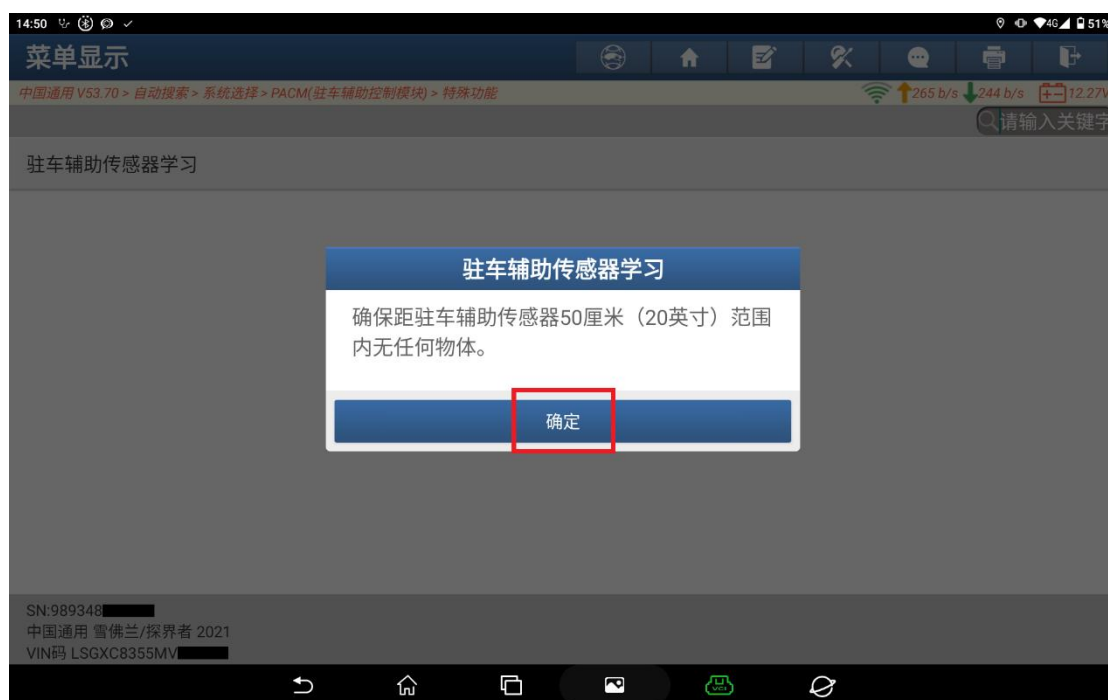


图 9

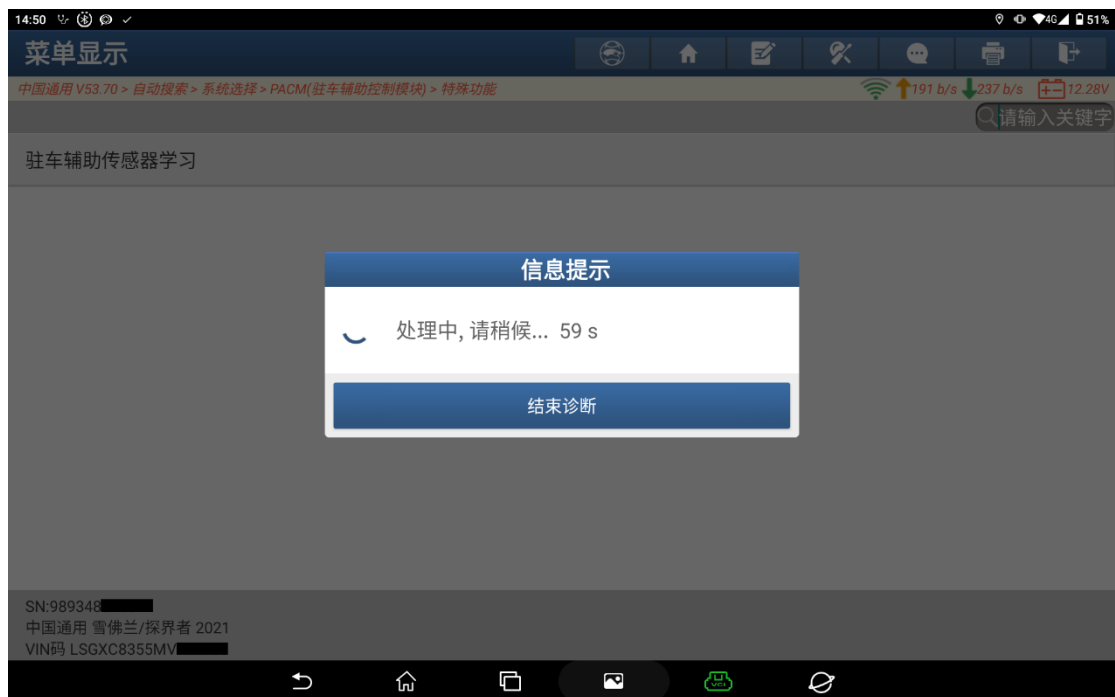


图 10

8. 提示信息“关闭点火开关并拔出钥匙。打开并关闭驾驶员车门。避免操作任何附件(收音机、前照灯等)。等待约 2 分钟，以使车辆完全熄火。”，点击“确定”进入下一步（如下图）；



图 11

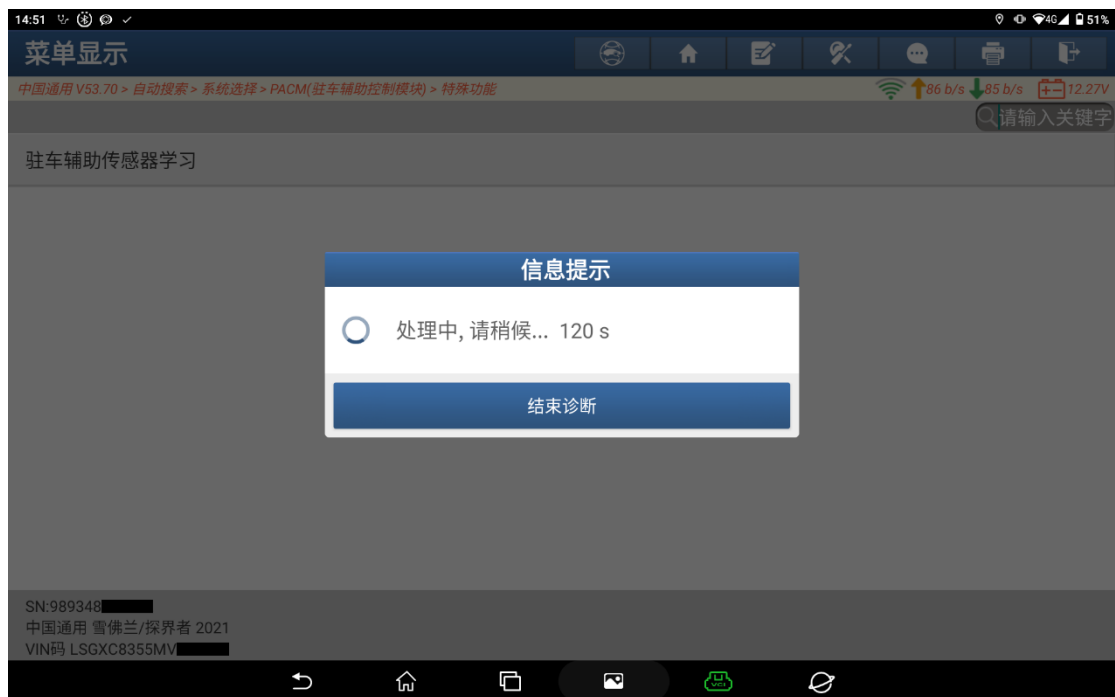


图 12

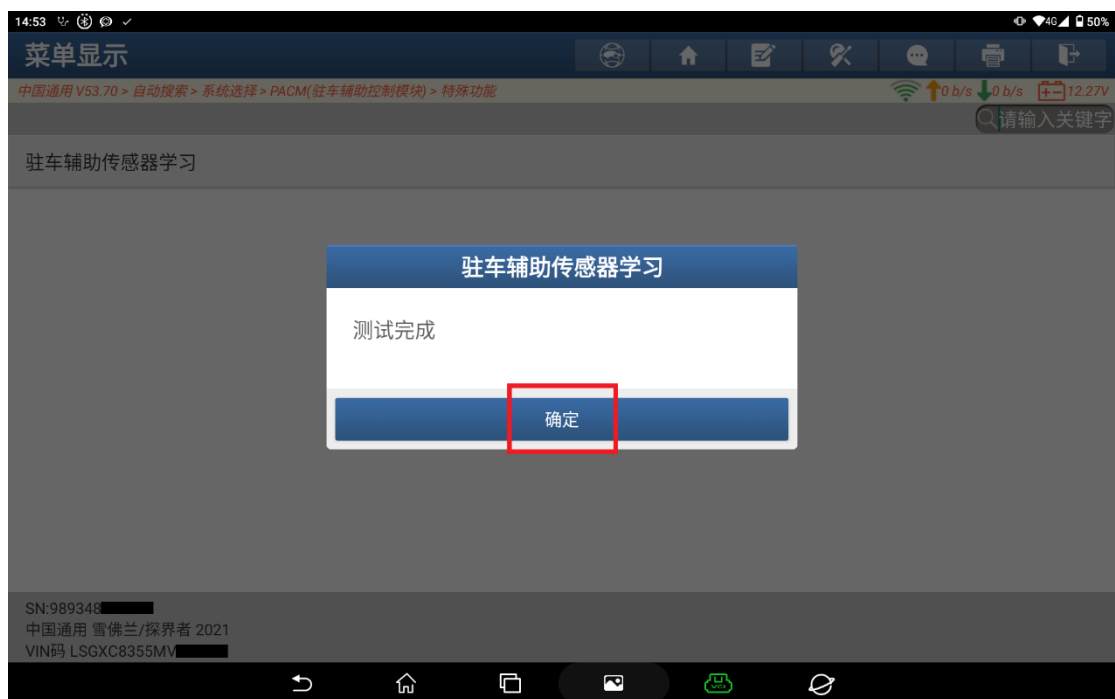


图 13

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。