


菲亚特 Giulia GPF（汽油颗粒过滤器）更换


支持设备： 元征全系列综合诊断设备

功能说明： FIAT 在(GPF) 微粒过滤器更换后，需重置控制单元里的汽油微粒过滤器参数至默认值时执行该程序

实测车型： 2023/Fiat/ Giulia, VIN 码为：ZARFAMEV6P76*****

1. 使用 PRO3 LINK 选择【传统诊断】里的【菲亚特】软件去测试：

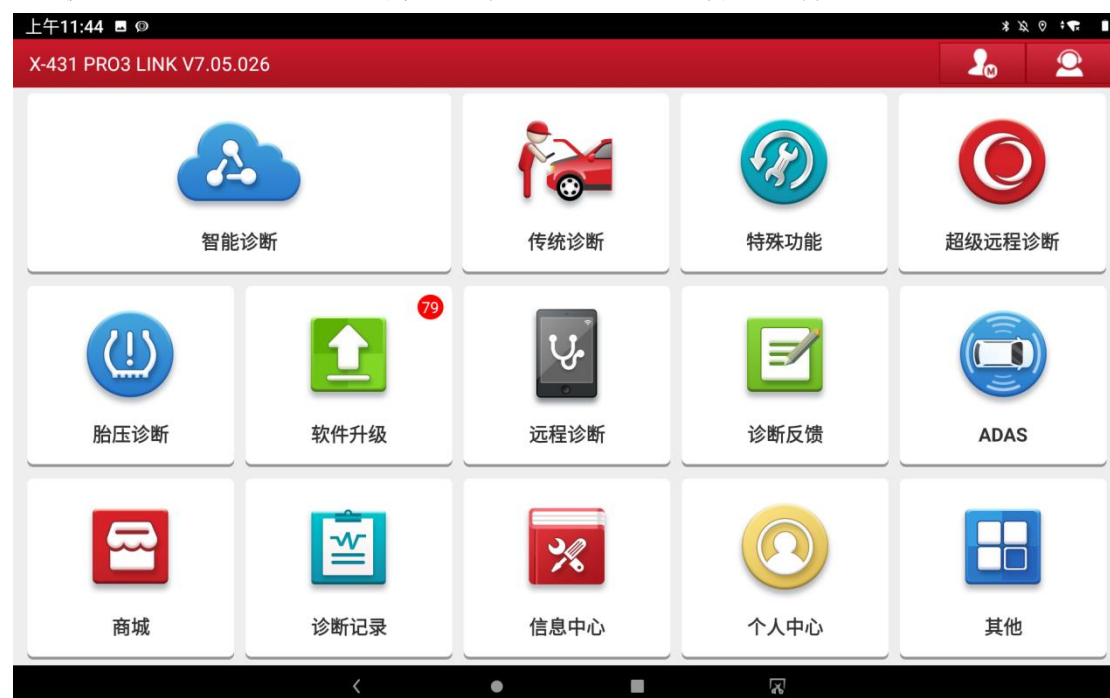

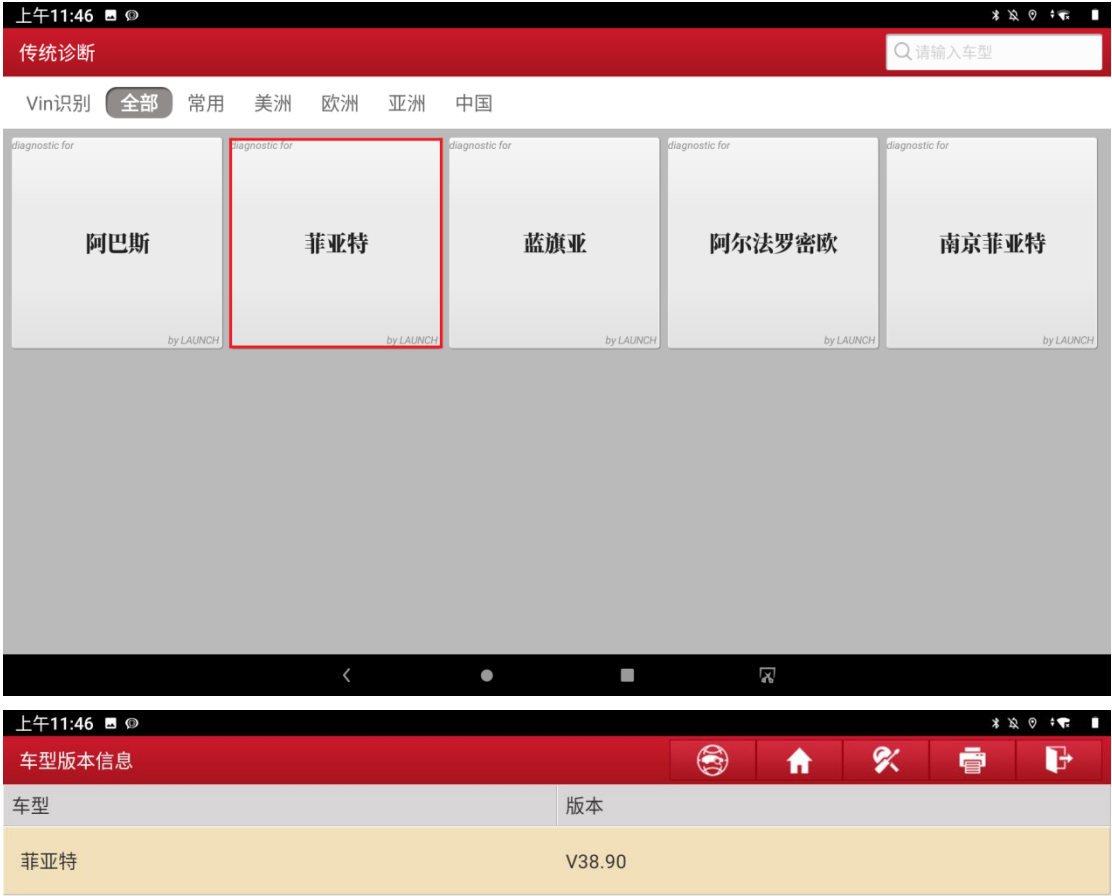

FIAT V38.90

软件声明

ECU 覆盖范围:

本诊断软件能测试菲亚特系列 汽车的各电控系统,包括发动机、自动变速箱、防抱刹车、安全气囊、空调、仪表盘、助力转向系统、车身电脑、车门控制、胎压控制、驻车控制单元、大灯等系统.

(以下车型覆盖会随软件不断升级产生变化,仅供参考同时元征公司对此保留最终解释权)

基本功能:

- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试


覆盖特殊功能:




2. 选择【自动搜索】菜单去自动识别车型, 识别成功后, 选择“确定”;



3. 解锁成功，选择“OK”；

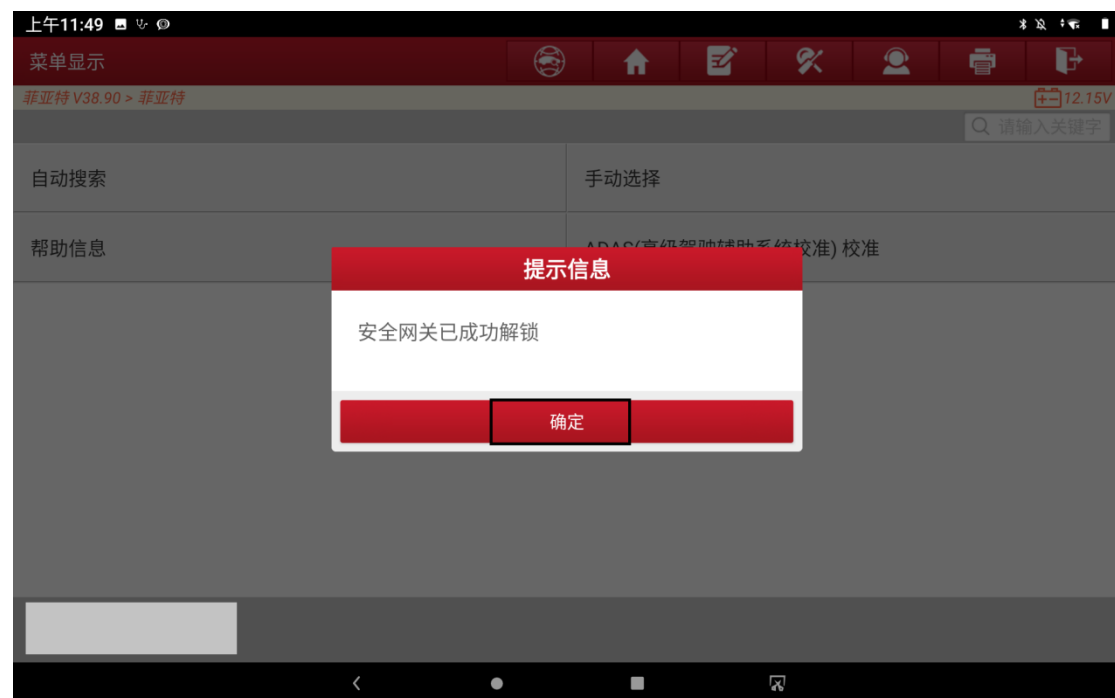

4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车所有系统；

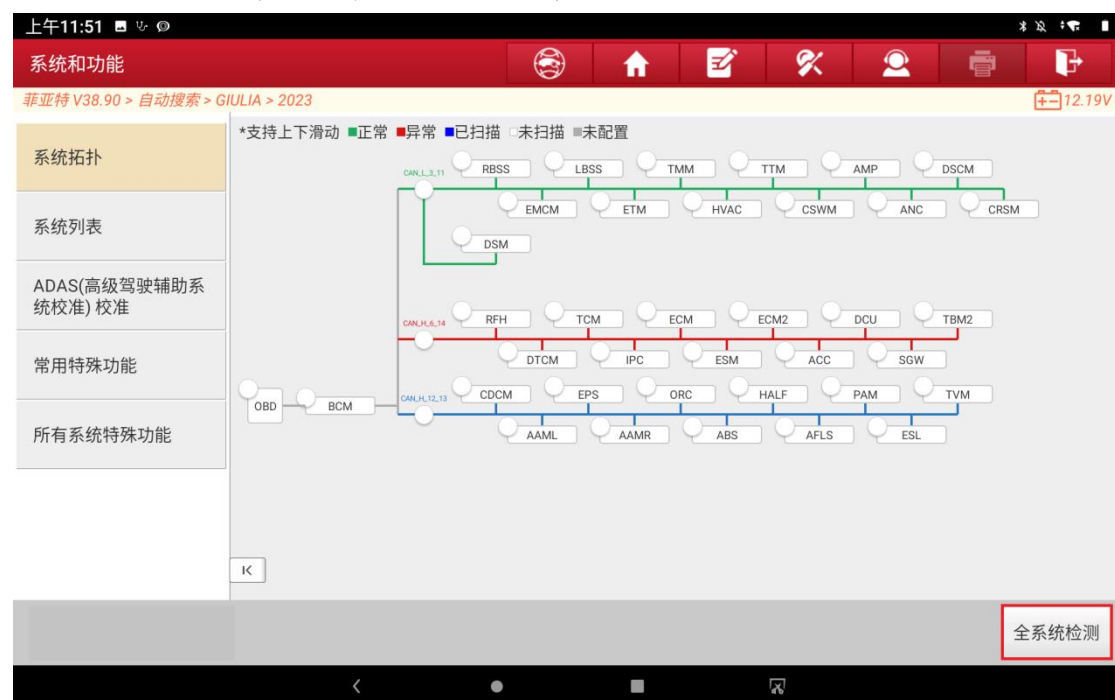

5. 点击【ECM (发动机控制模块)】进入系统:



6. 选择【特殊功能】:


上午11:57 菜单显示

菲亚特 V38.90 > 自动搜索 > GIULIA > 2023 > ECM (发动机控制模块) 11.85V

请输入关键字

版本信息	读故障码
清故障码	读数据流
动作测试	特殊功能
配置	

7. 选择【多功能】:

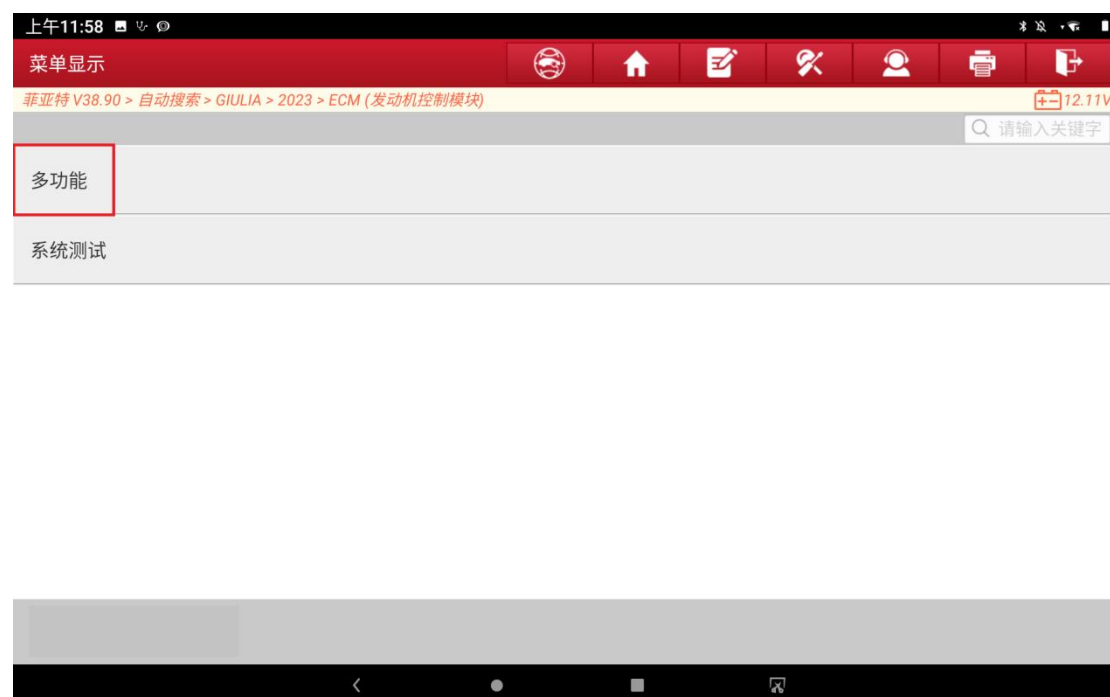


8. 选择【GPF（汽油颗粒过滤器）更换】:




9. 选择“确定”；




10. 选择“确定”；

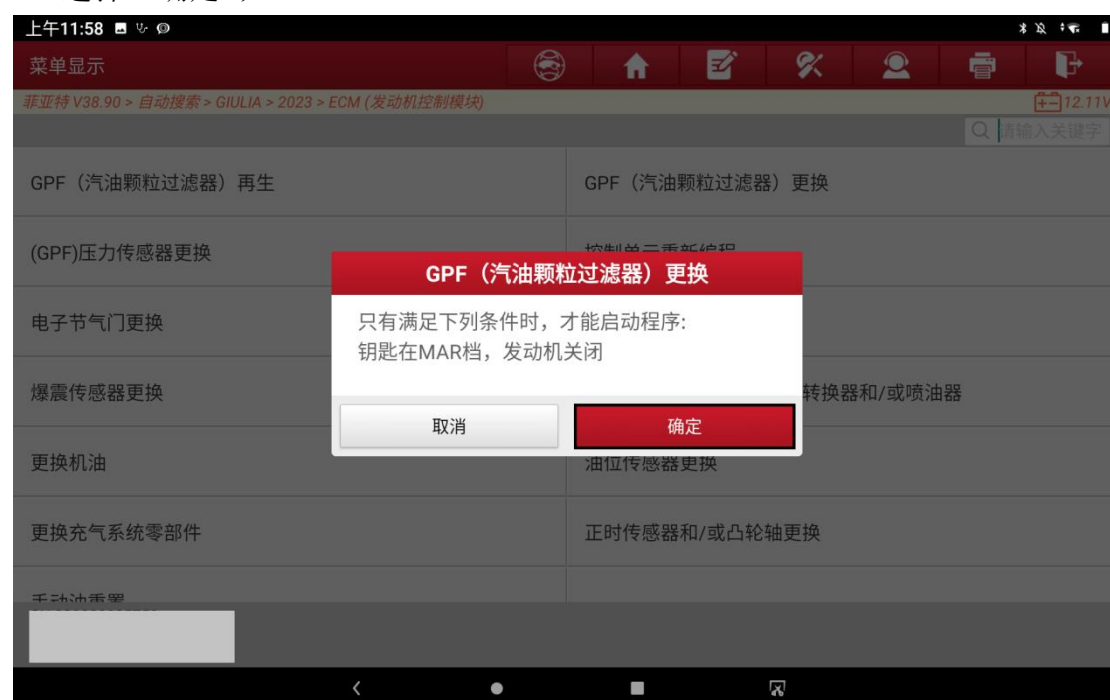


11. 选择“确定”；

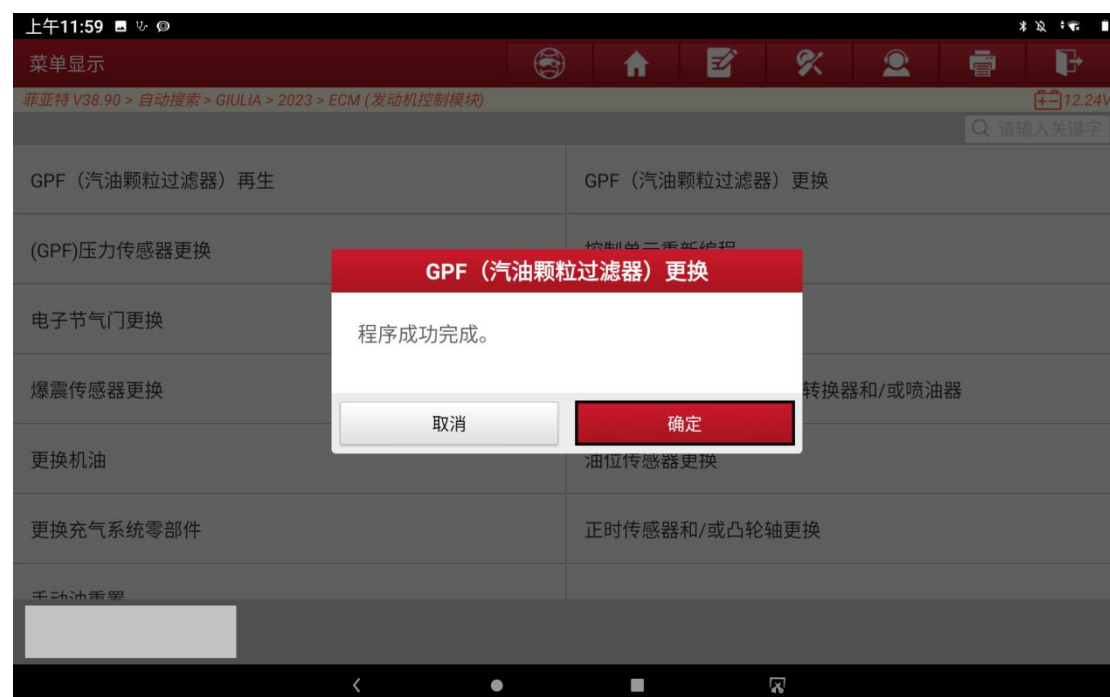


12. 选择“确定”；

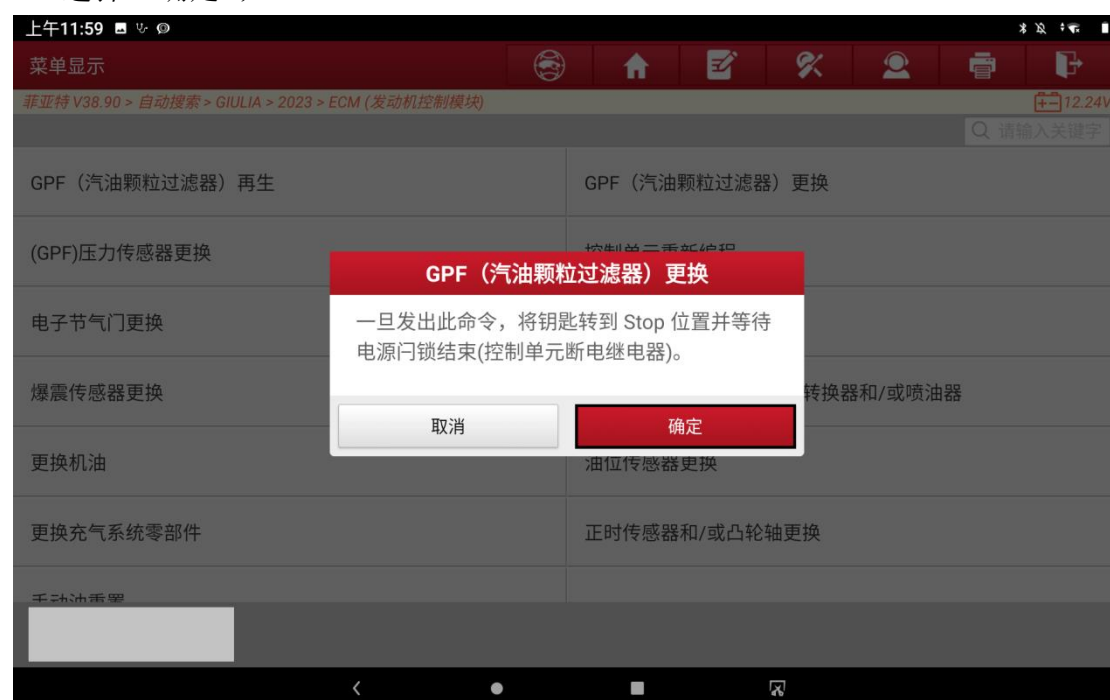


13. 选择“确定”；

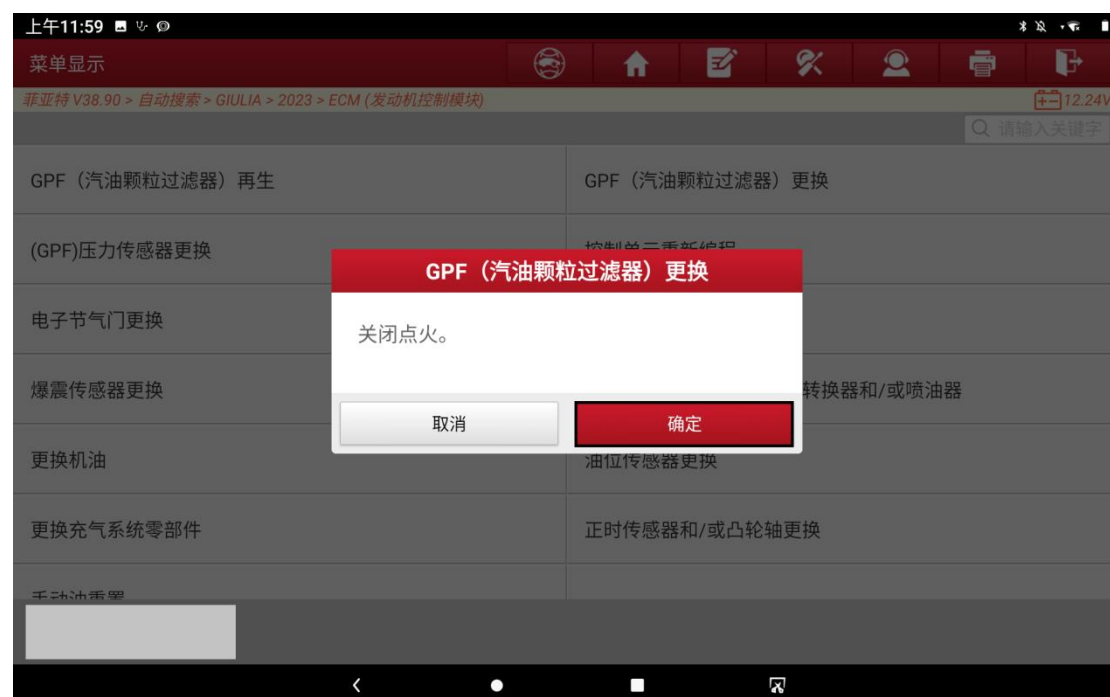


14. 等待倒计时结束；

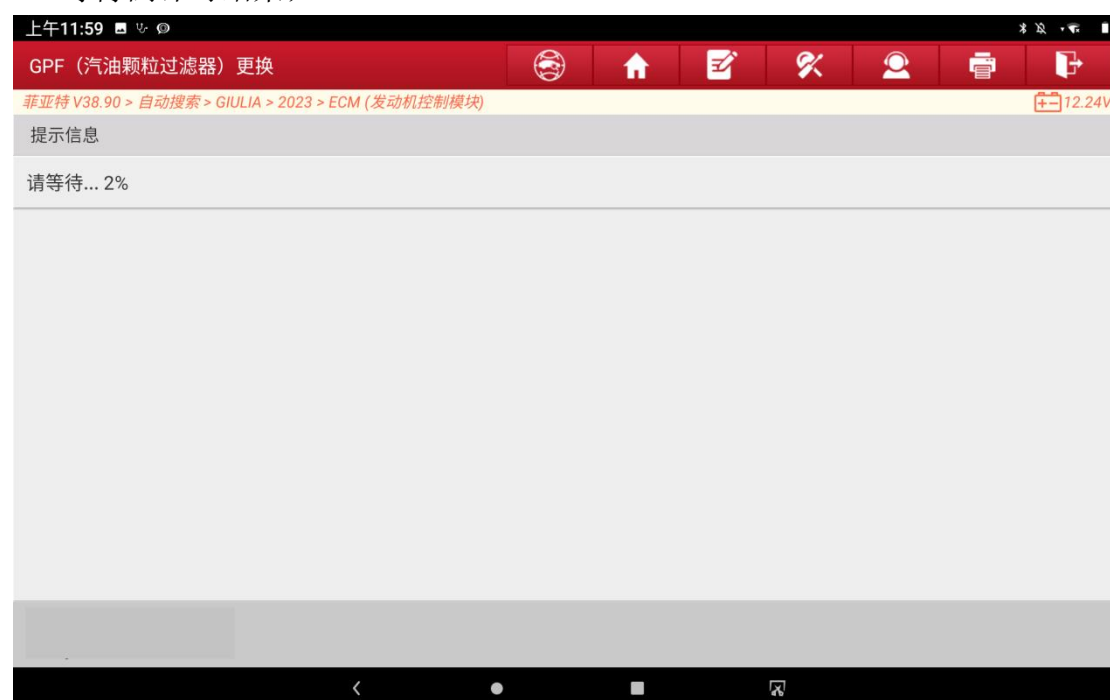

15. 选择“确定”；

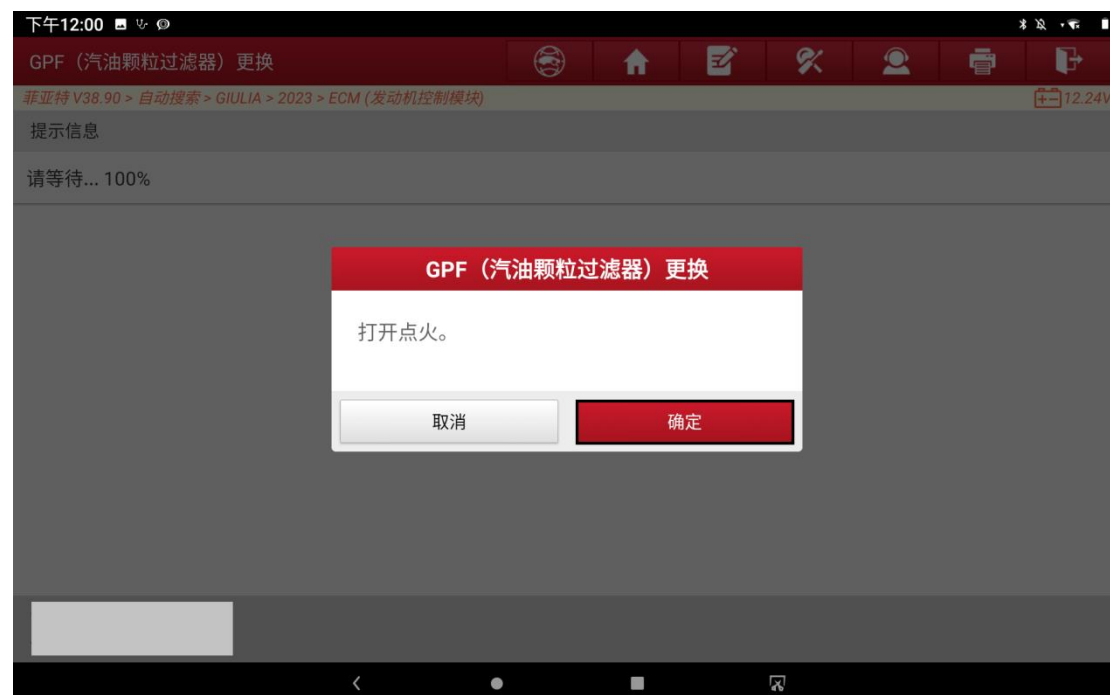

16. 选择“确定”，程序执行完成。

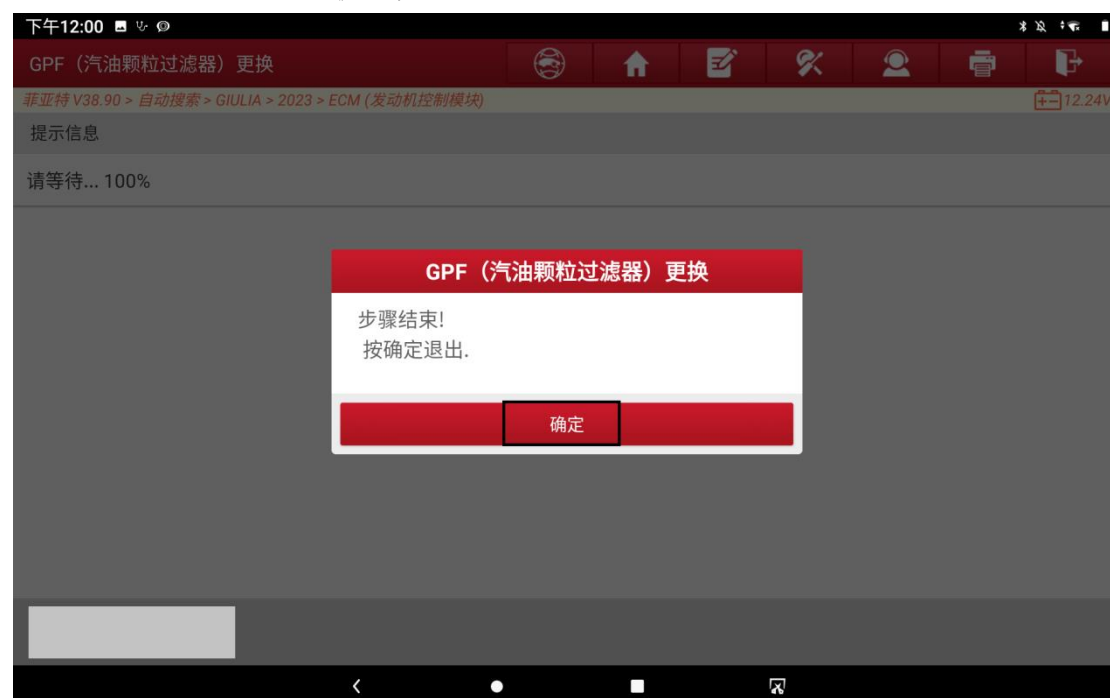

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。