

福特 全顺 里程表配置


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PRO3 LINK


功能说明：此功能用于将正确的里程表值输入到更换用组合仪表中。

实测车型：福特/2023/全顺，VIN 码为：WFOYXXTTGYPL *****

1. 使用 PRO3 LINK 选择【传统诊断】：

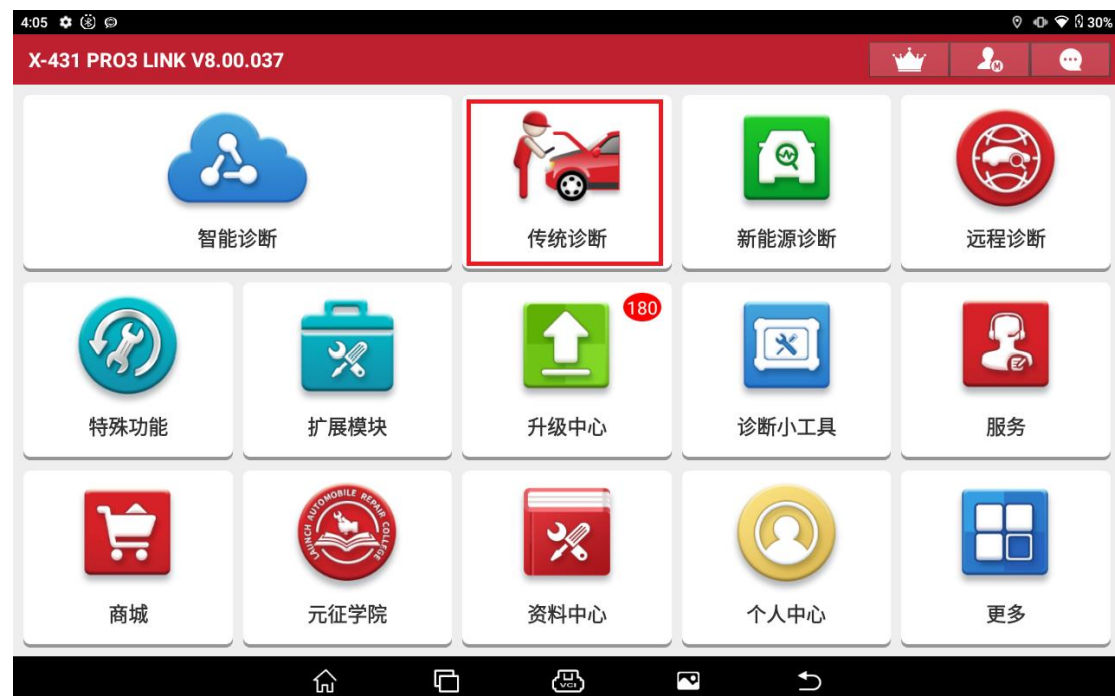

2. 进入后选择【福特】进行测试：

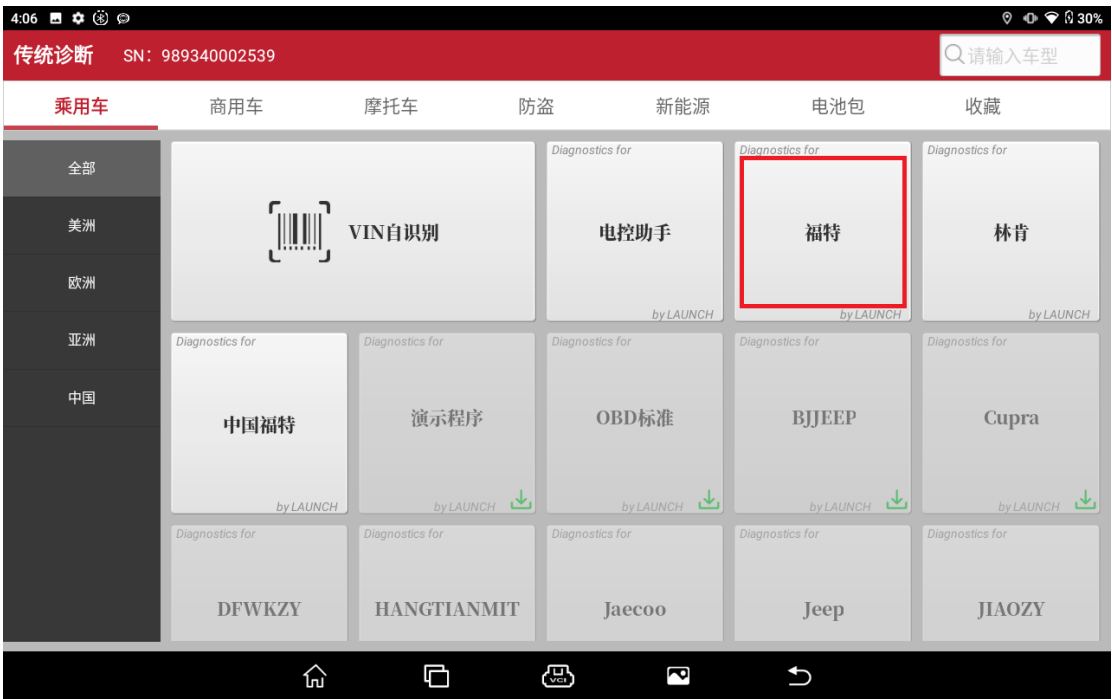

福特诊断软件 V50.70

软件介绍

覆盖电控系统概要：


本诊断软件能测试美国福特汽车的各模块,包括:发动机,自动变速箱,防抱刹车,安全气囊,空调,仪表盘,防盗,巡航,通用电子,座椅,灯光等模块


覆盖基本功能概要：

- 读取汽车电脑信息
- 读取汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试
- 读取汽车模块信息




3. 选择【自动搜索】自动识别车型：

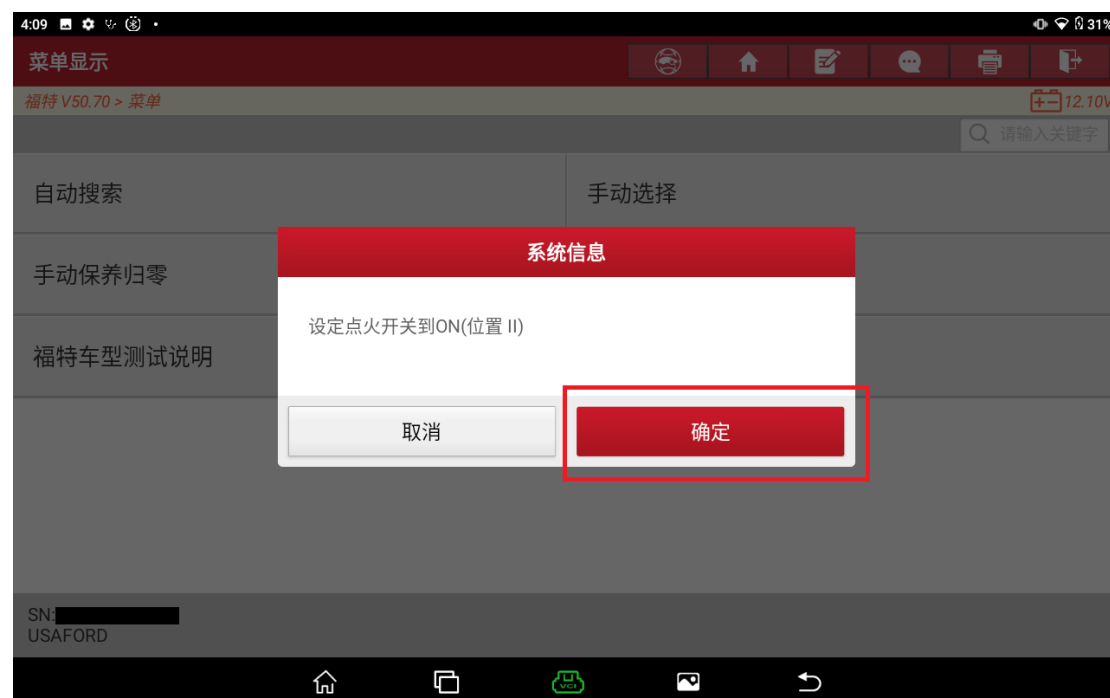


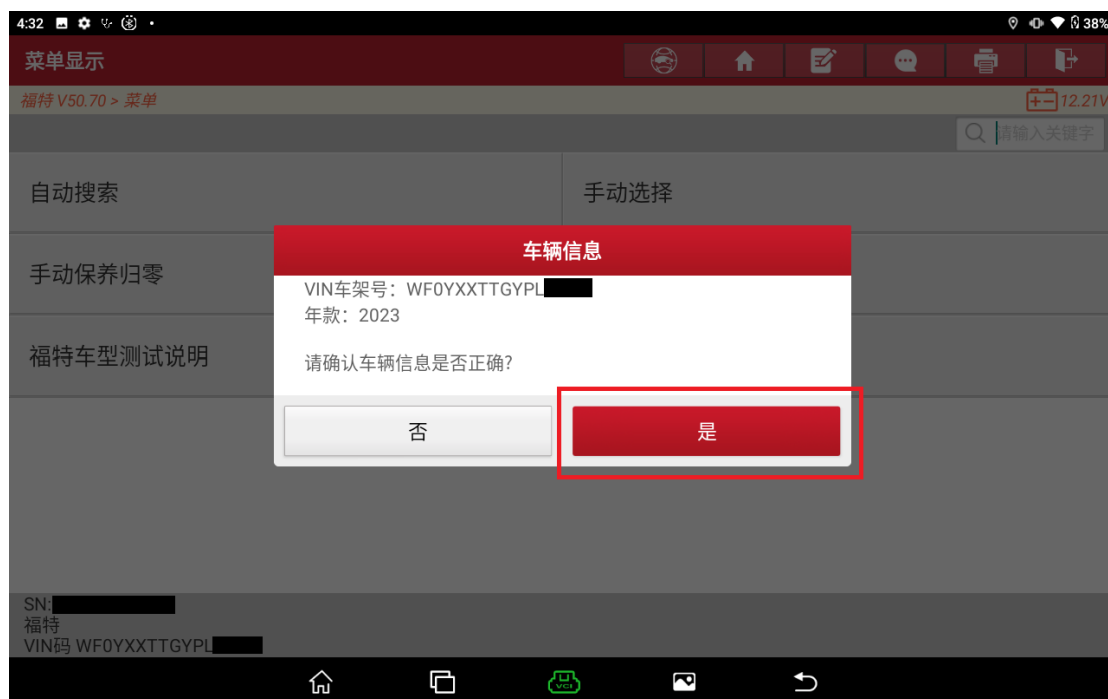

4. 点击【全系统检测】按钮，扫描全车系统：

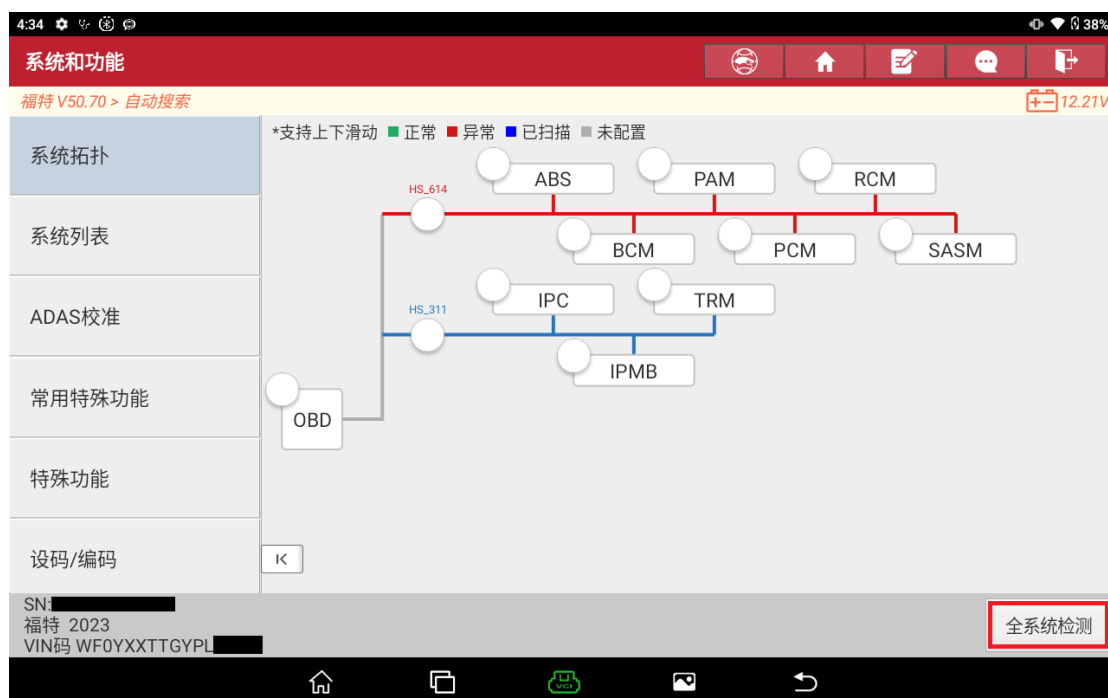

5. 点击【IPC(仪表板组)】进入系统:

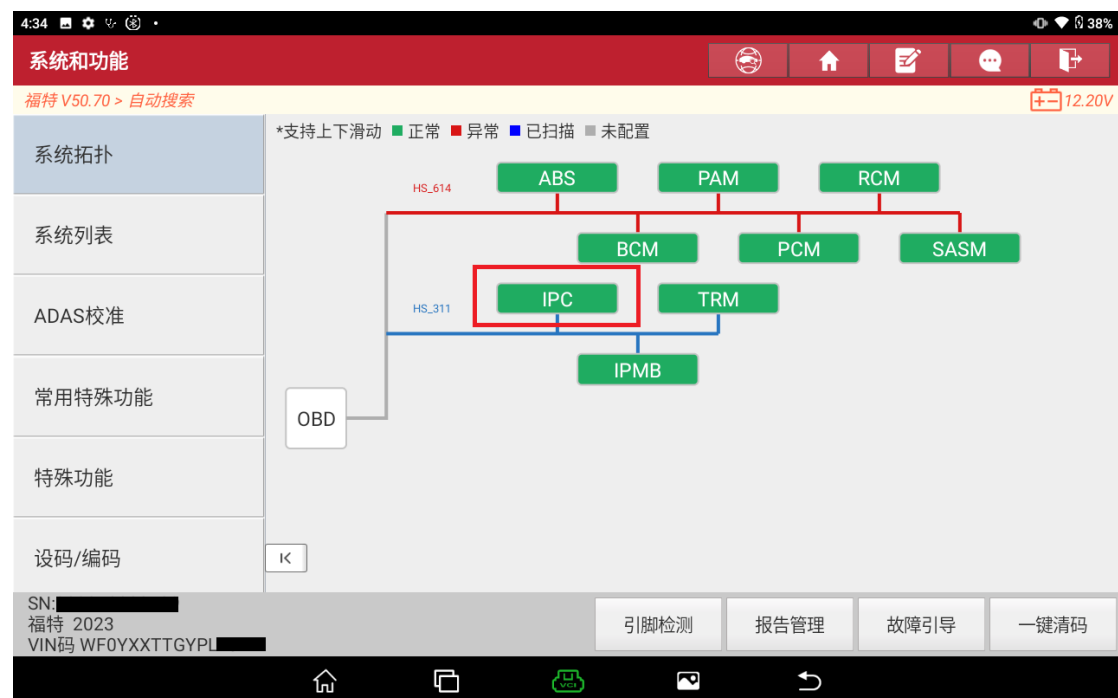


6. 点击【特殊功能】:




7. 点击【里程表配置】:




8. 介绍程序功能

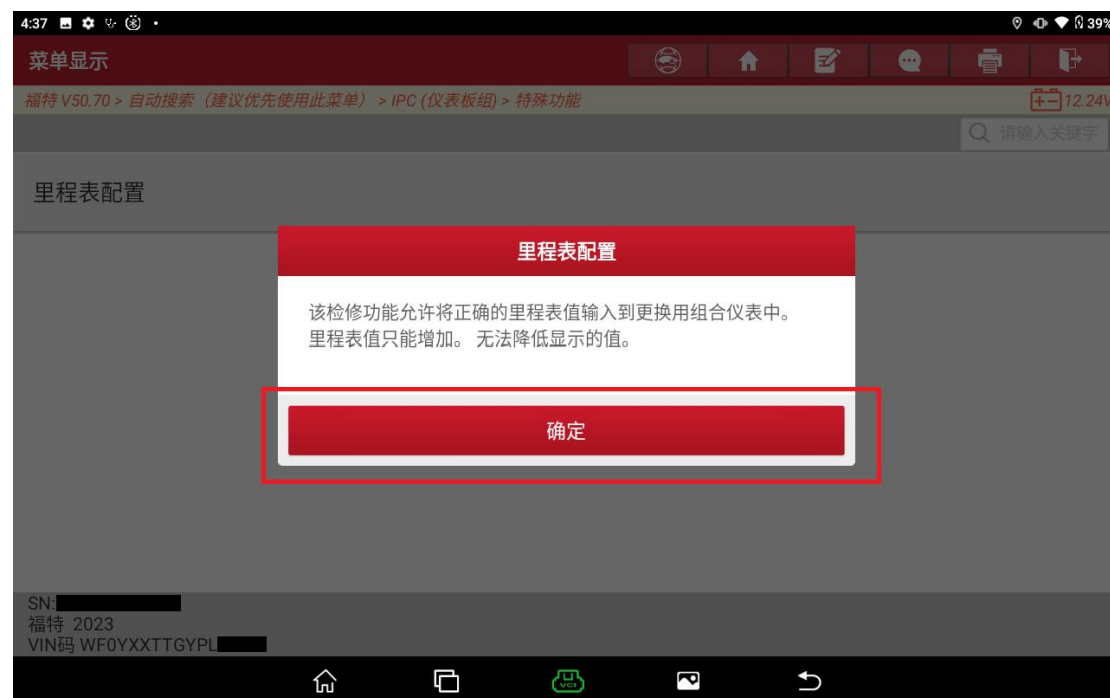


9. 确认继续执行程序

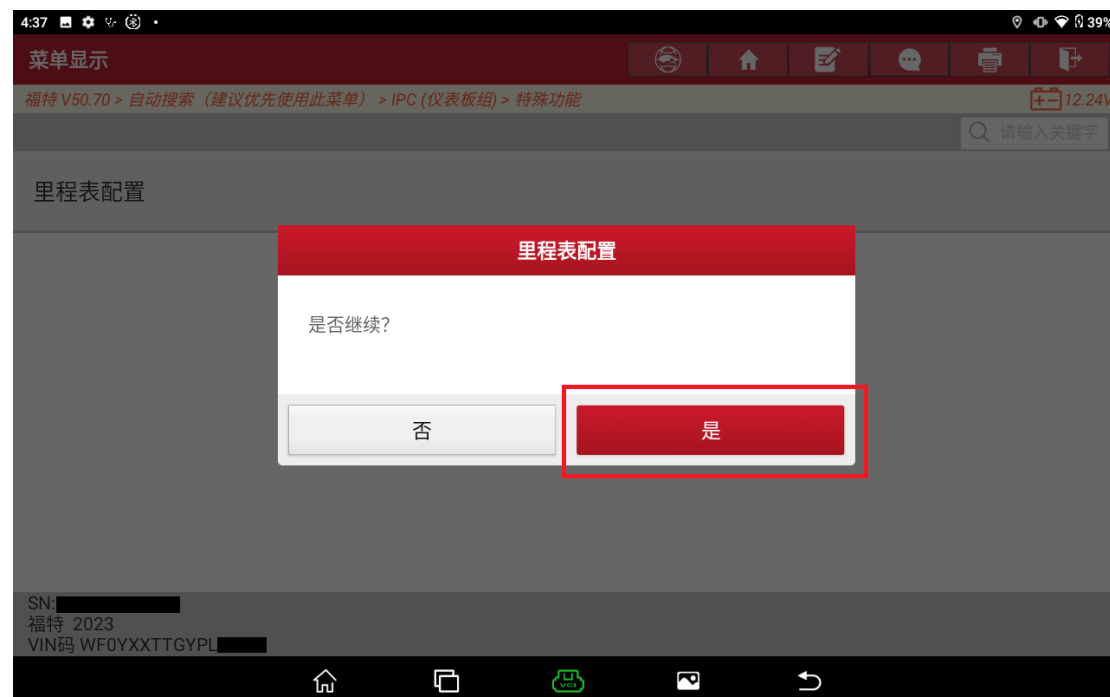


10. 将点火开关打到 ON（位置 II）

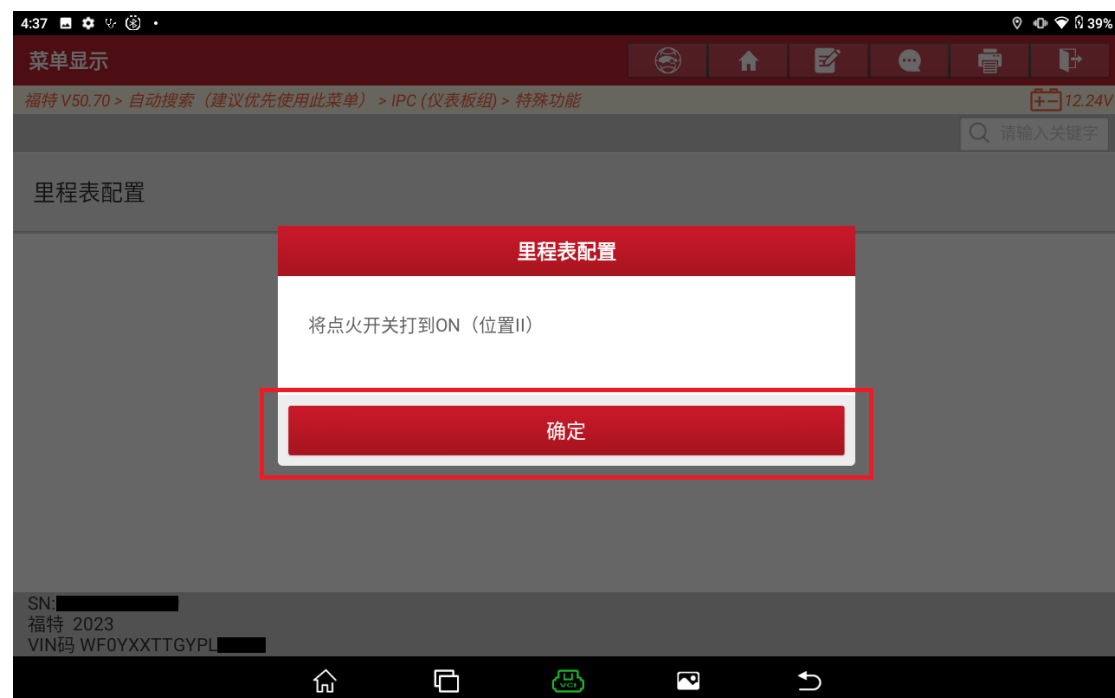


11. 选择里程表值显示单位，以公里为例，英里流程与此一样，选择退出直接退出程序

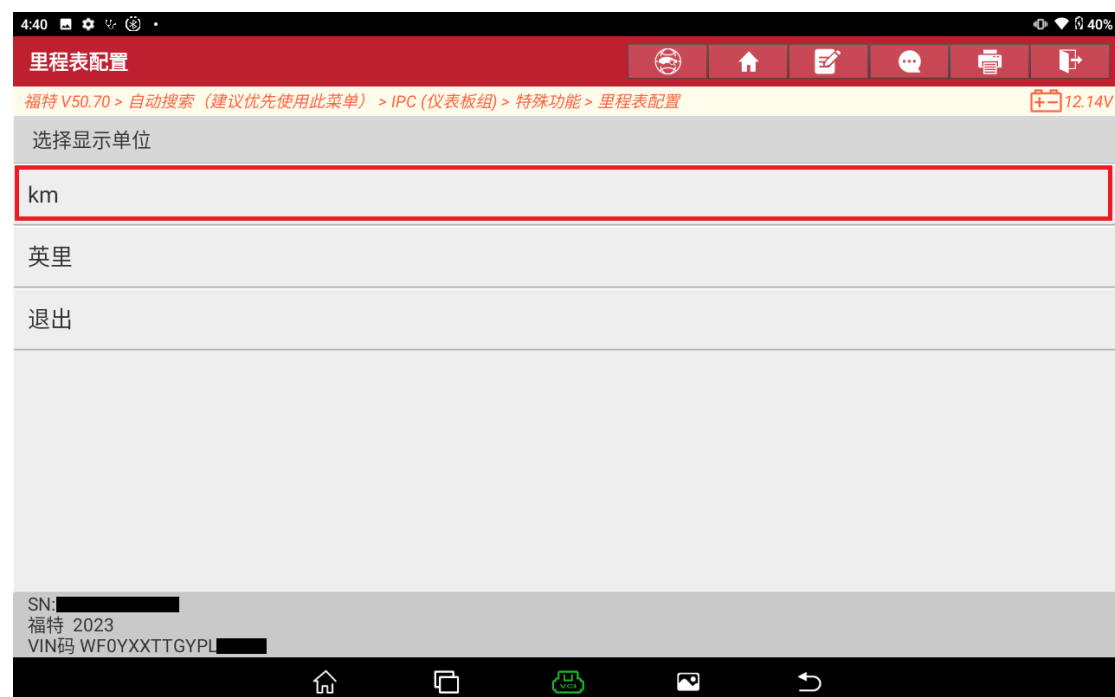


12. 整数输入新的里程表值，以 888 为例

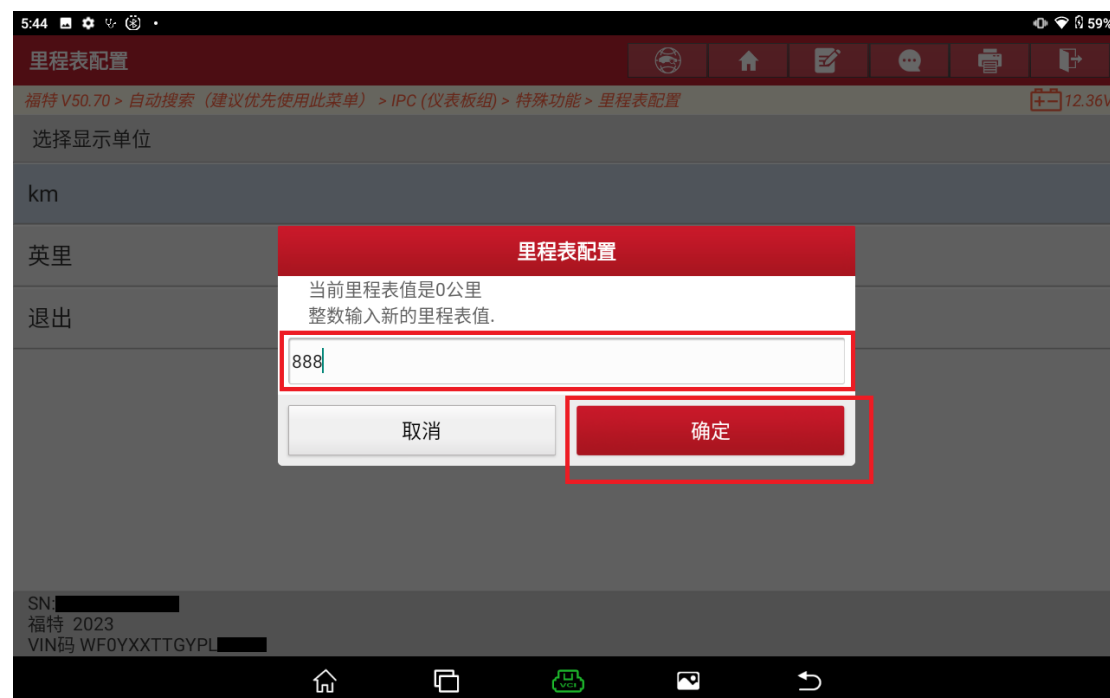


13. 确认输入的里程表值和是否将该里程表值编程到组合仪表中

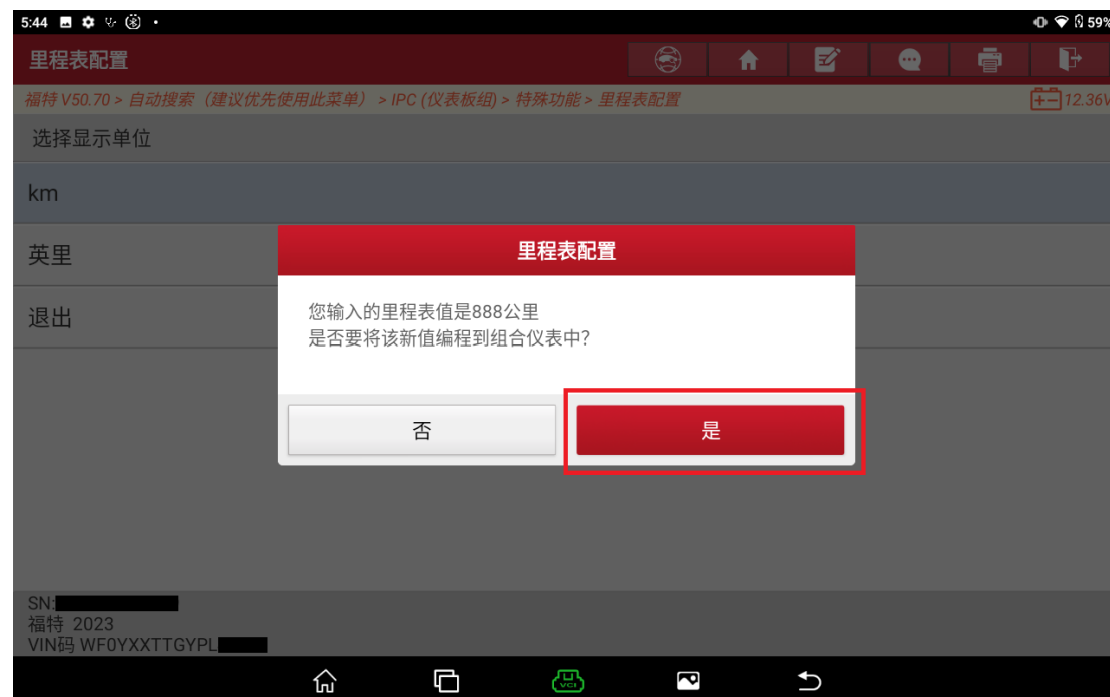


14.等待将新里程表值写入组合仪表

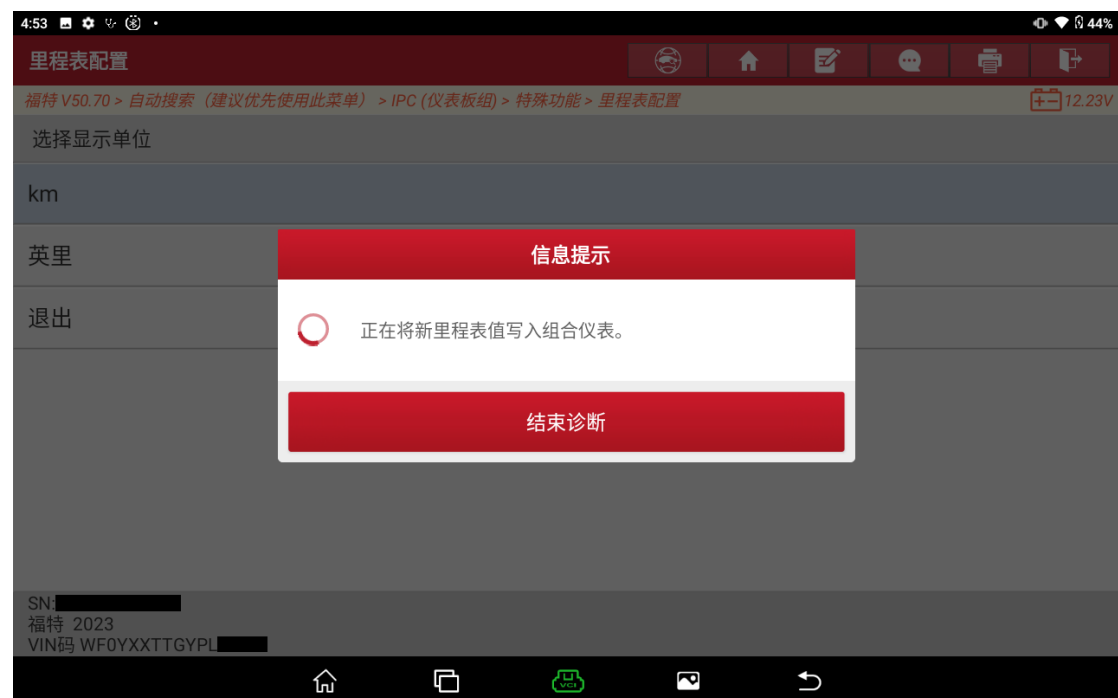


15.显示当前里程表值，确认新里程表值是否写入成功

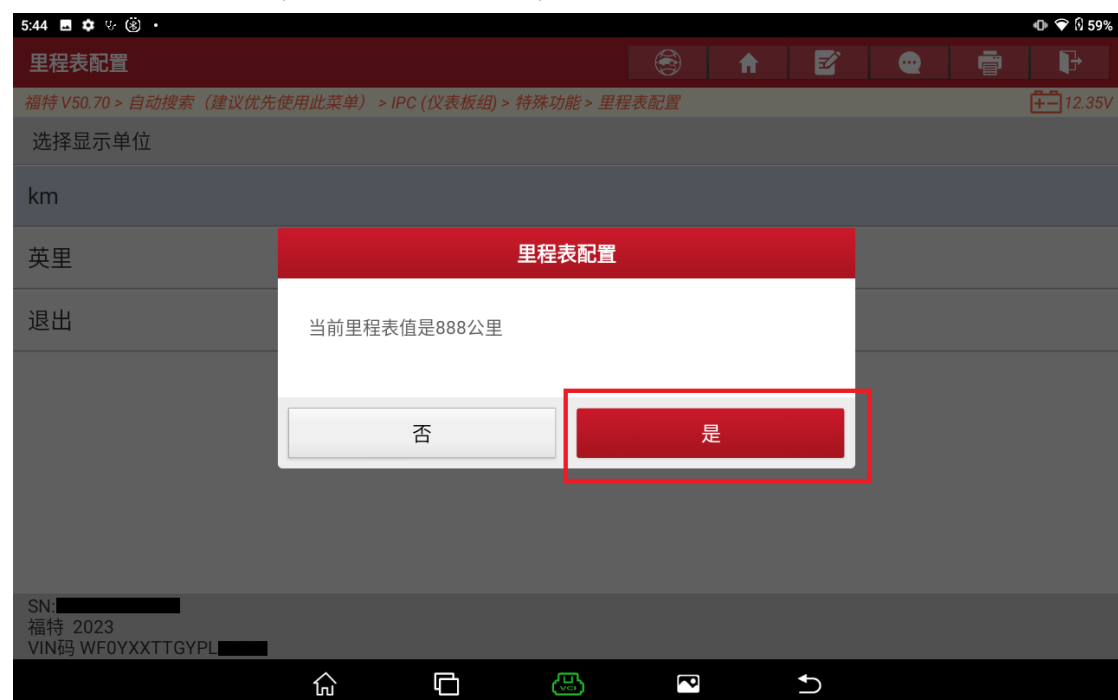

16.程序完成

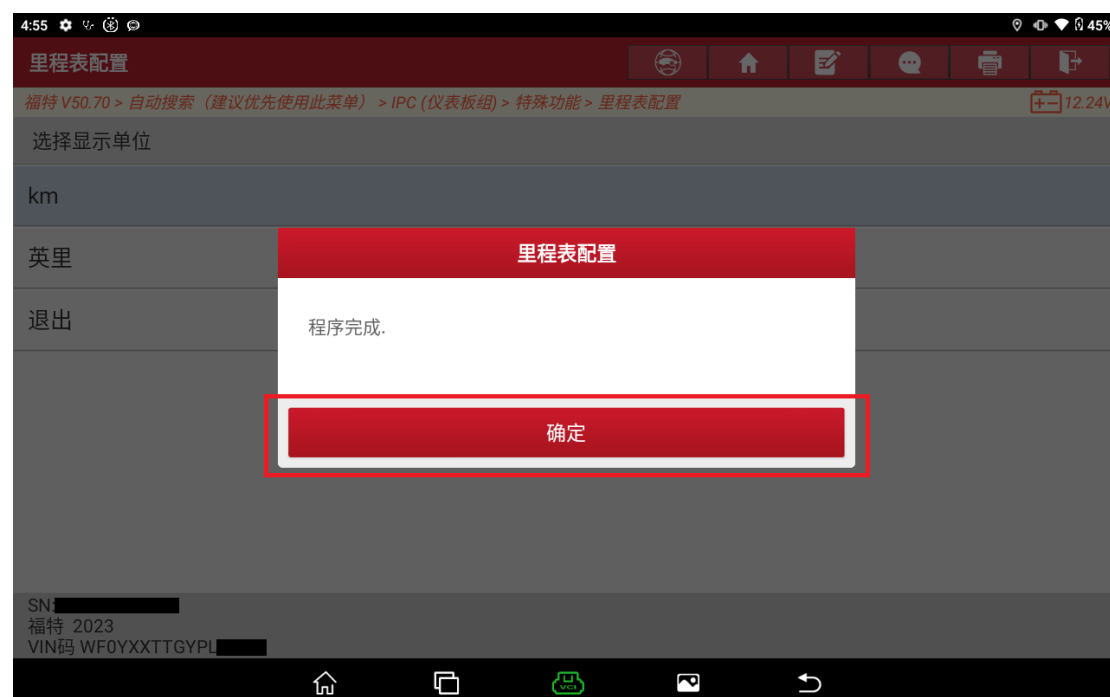

17.将点火开关打到 OFF（位置 0），退出程序

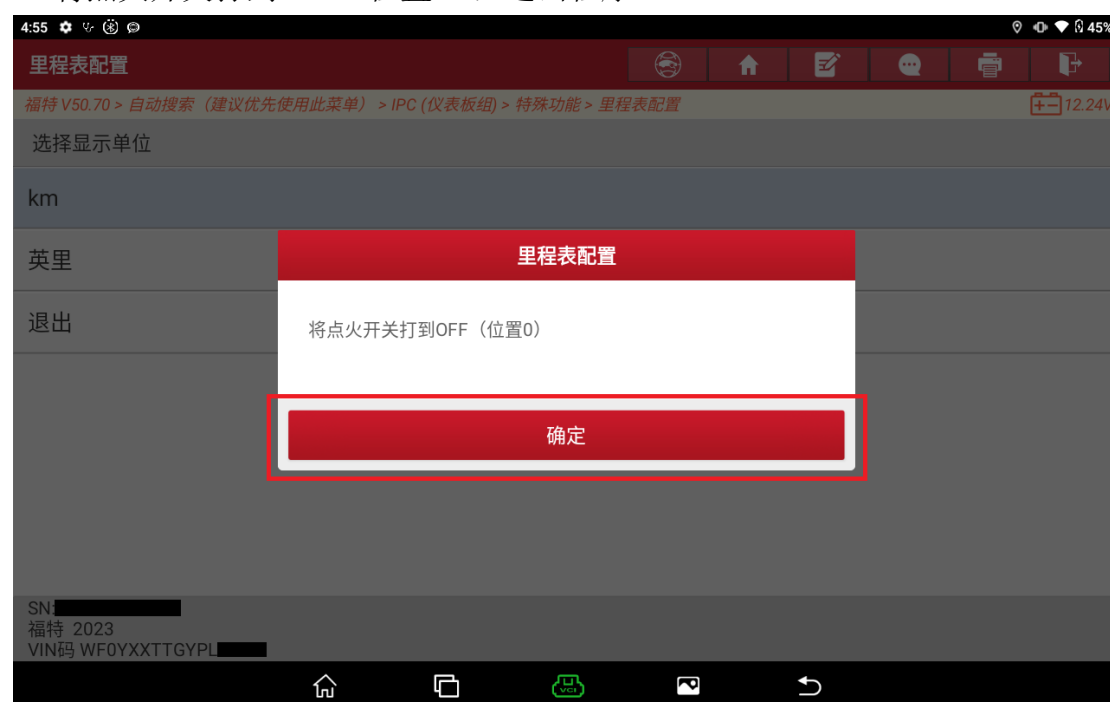

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。