

克莱斯勒 RAM(公羊)2500 2018 DPF(柴油机微粒过滤器)替换操作方法


支持设备：元征全系列综合诊断设备

当前设备：PAD 5

功能说明：克莱斯勒 RAM(公羊)2500 中执行的更换柴油微粒过滤器方法

实测车型：克莱斯勒/2018/RAM(公羊)2500, VIN 码为：3C6UR5FL1JG4*****

1. 使用 PAD 5 选择【传统诊断】里的克莱斯勒软件去测试：

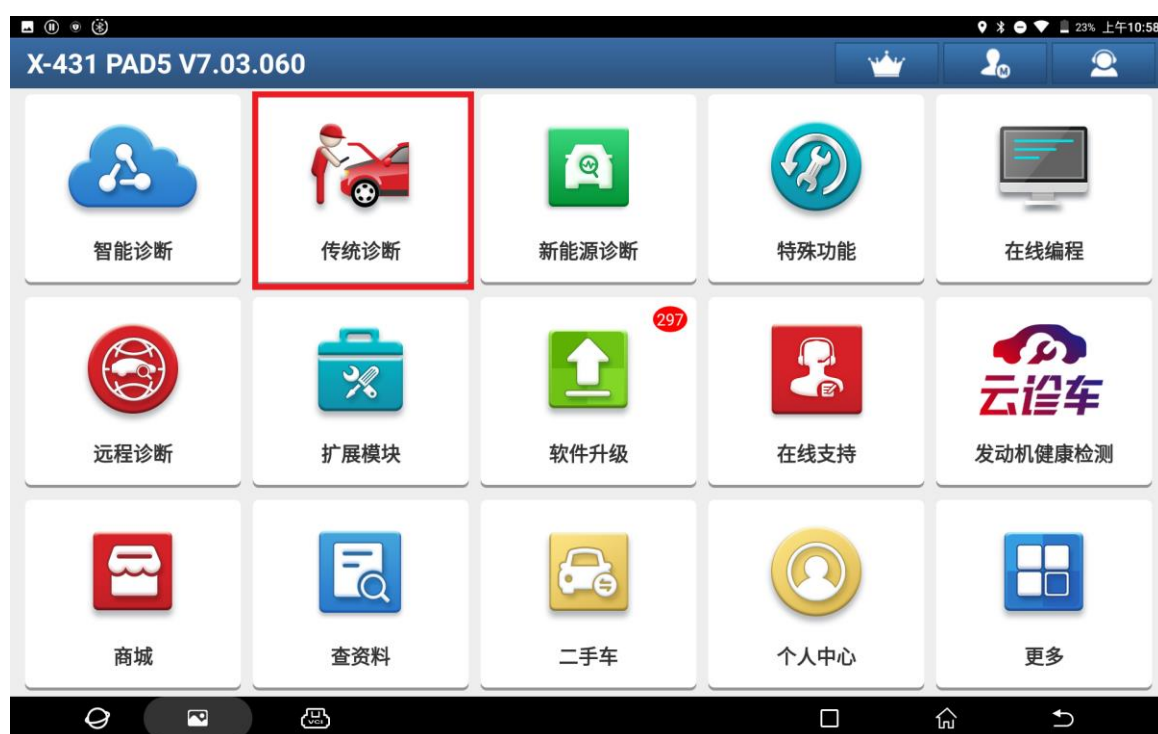



克莱斯勒/JEEP/道奇软件/RAM V35.60

软件介绍

覆盖电控系统概要:

发动机,自动变速箱,防抱死刹车系统,安全气囊,车身,空调,仪表盘,记忆座椅,天窗,转向角,无线控制模块,胎压等系统.

覆盖基本功能概要:

- 读取汽车计算机信息
- 读取汽车故障信息
- 清除汽车故障信息
- 读取汽车运行数据
- 汽车部件运作测试

覆盖特殊功能概要:

- ENGINE[发动机系统]


检查 PCM 里程表, 检查发动机车架号, 学习 FTC (电子节气门控制), 复位 ECU, 复位内存, 清除 VIP (可变管压力), 计数器, 再次学习凸轮轴/曲轴, 喷油量调节, 查看/复位占空比.




2. 点击【自动搜索】菜单去自动识别车型；




3. 点击“确定”；

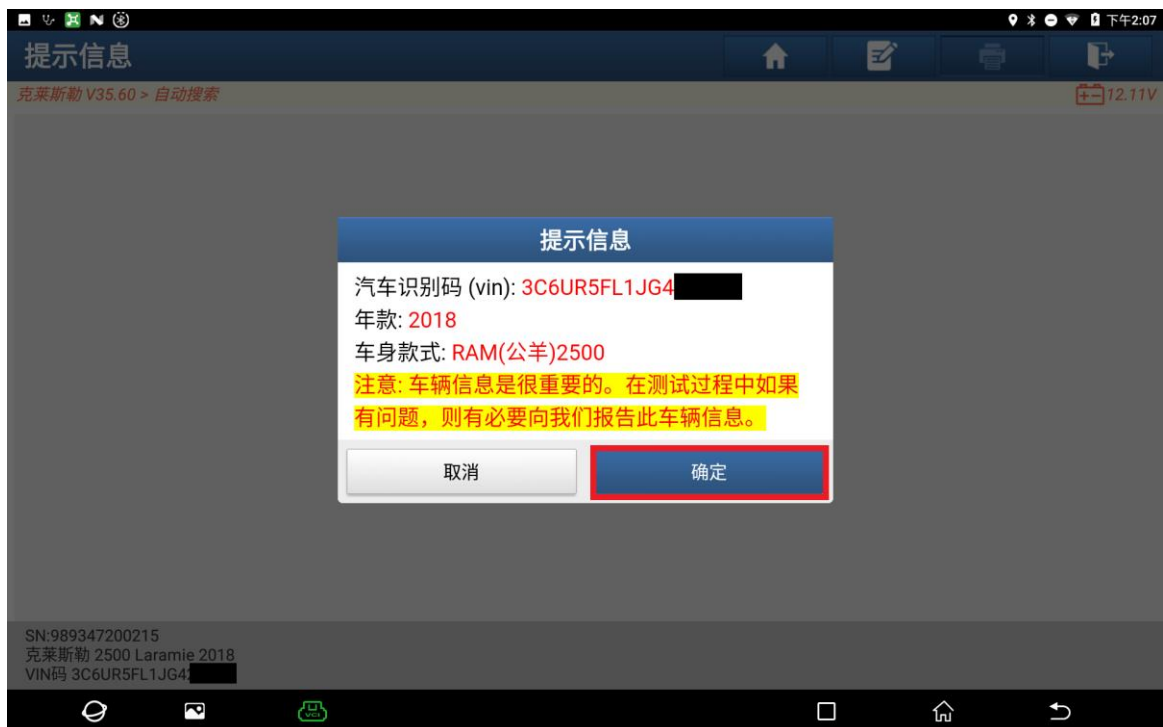


4. 点击“确定”;

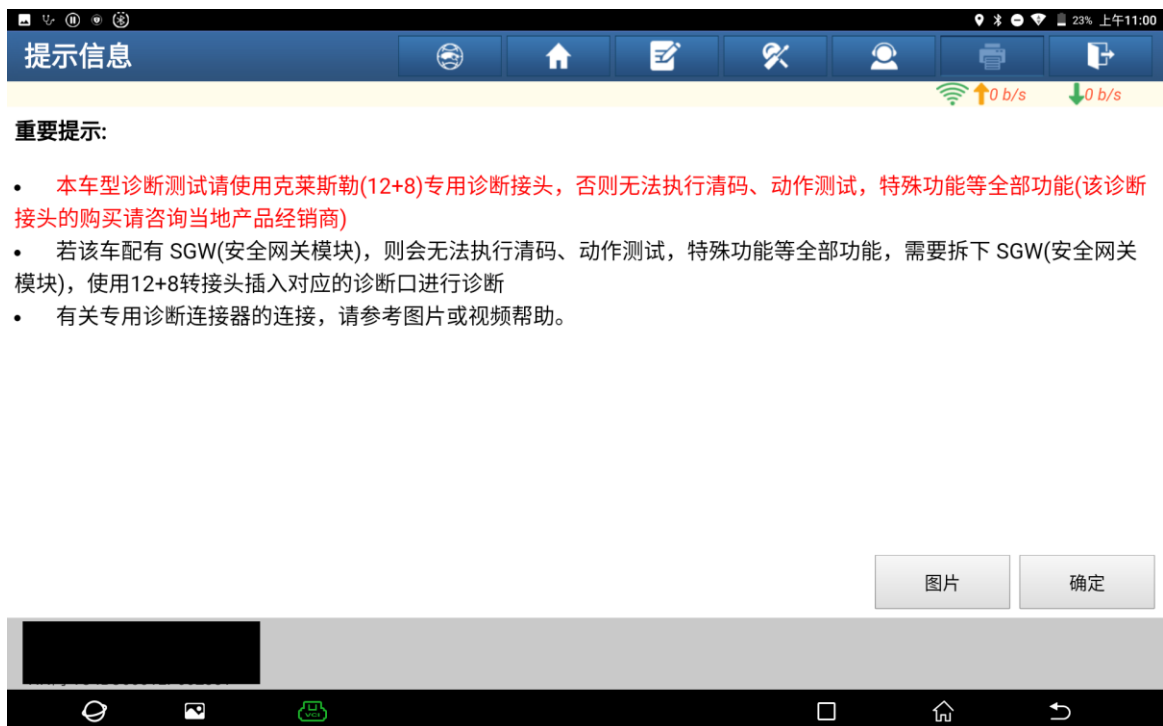

5. 使用 PAD 5 点击【全系统检测】, 扫描全车所有系统;

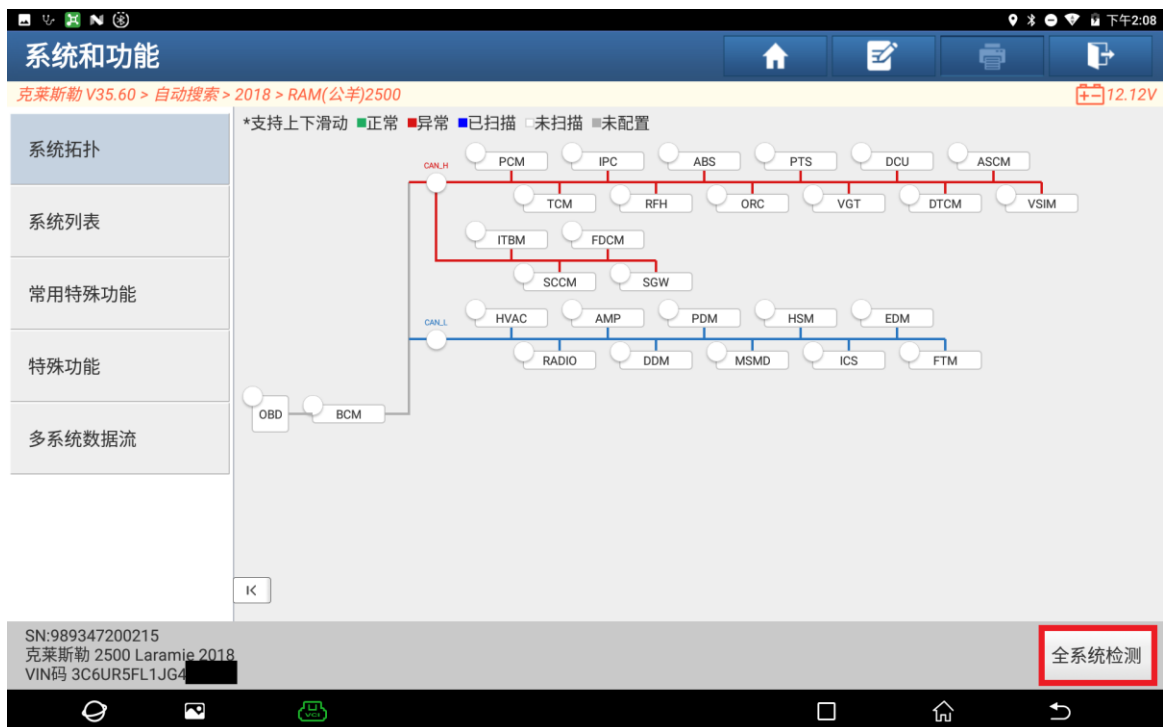

6. 点击【PCM（动力控制模块）】进入系统；

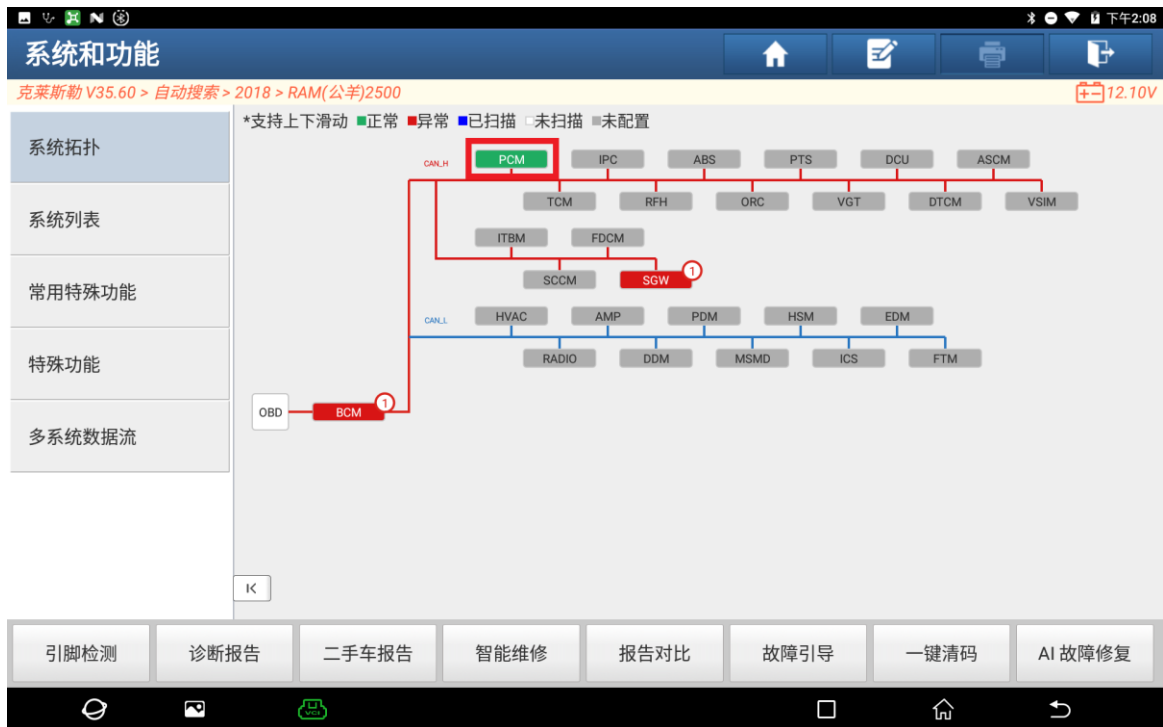


7. 点击【特殊功能】:



8. 点击功能【DPF(柴油机微粒过滤器)替换】:



9. 点击“确定”；

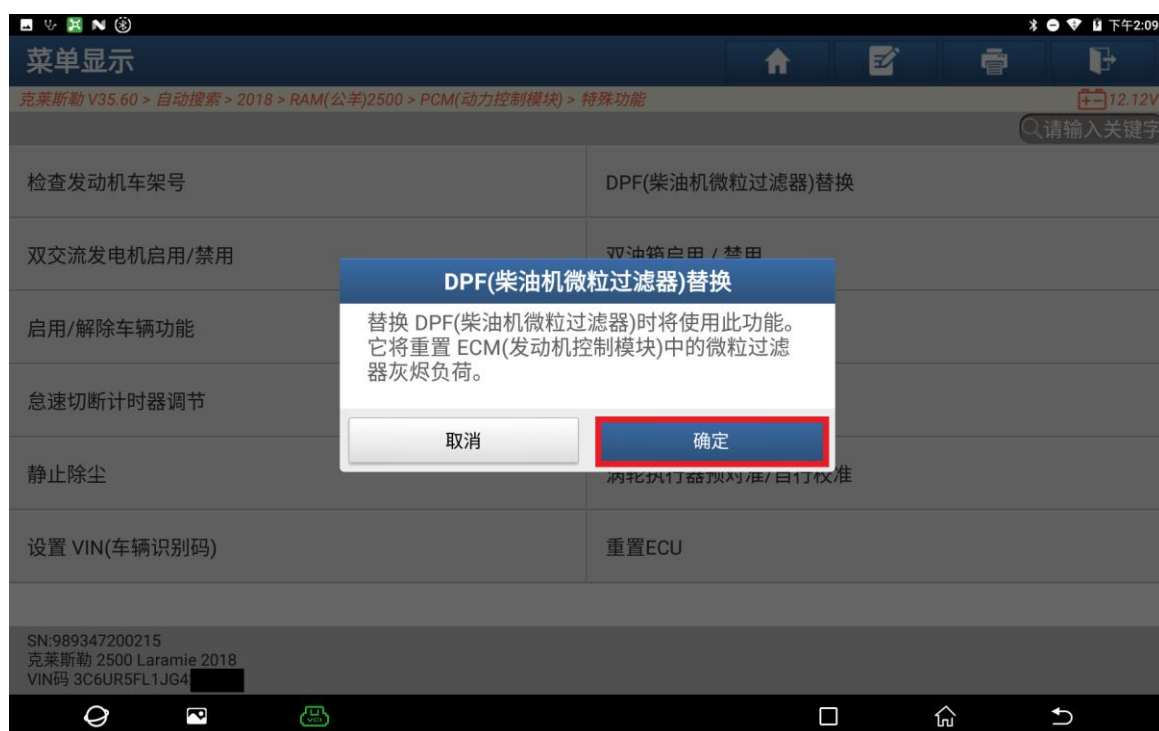

10. 点击“确定”完成操作；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。