

P0758 换档电磁阀 B 电气故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0758	换档电磁阀 B 电气

监控条件:

如果PCM监测到以下任一状况，那么PCM确定换档电磁阀B电路有一个状况:

- 发动机起动后，换档电磁阀B 电压锁止在B+。
- 发动机起动后，换档电磁阀 B 电压锁止在 0 伏特。

故障码分析:

诊断支持:


这是一个持续的监控器(CCM)。如果PCM在第1轮路试中监测到以上状况，那么故障指示灯点亮。不会出现待定的故障代码。数据等待冻结确认。变速器警告灯点亮。DTC存储在PCM记忆中。

可能的原因:

- 换档电磁阀B。
- 电路。
- PCM。


故障码诊断流程:

- 1) . 检查主控制阀接头状况
 - A) . 断开主控制阀 C185。
 - B) . 检查接头是否有腐蚀和损坏的定点。
 - 是: 维修接头, 转至9)。
 - 否: 转至2)。
- 2) . 检查换档电磁阀B 线束电阻
 - A) . 测量主控制阀C185 定点C、电路15S-TA23A (GN/YE)、组件侧和搭铁之间的电阻是否介于1.0-4.2 欧姆?
 - 是: 转至5)。
 - 否: 转至3)。

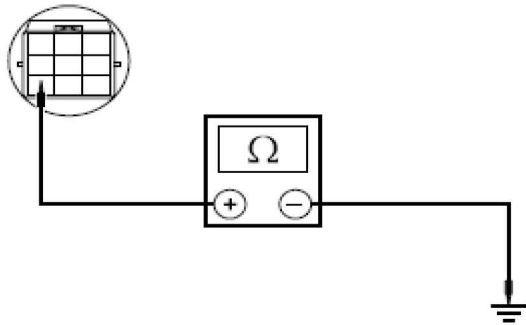


- 3) . 检查换挡电磁阀B 接头状况
- 断开换挡电磁阀B 接头。
 - 检查接头是否有腐蚀和损坏的定点。
 - 是：维修接头，转至9)。
 - 否：转至4)。

- 4) . 检查换挡电磁阀B 电阻
- 测量换挡电磁阀B 定点A 和定点B、组件侧之间的电阻是否介于1.0-4.2 欧姆？
 - 是：安装一个新的电磁阀线束，转至9)。
 - 否：检查换挡电磁阀B 的安装情况。如果电磁阀安装正确，安装一个新的换挡电磁阀B，转至9)。

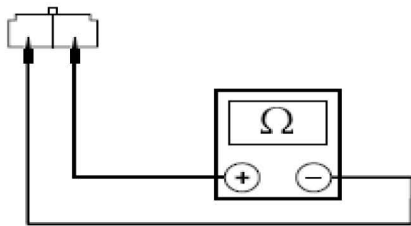

- 5) . 检查PCM接头状况
- 断开PCM C682。
 - 检查接头是否有腐蚀和损坏的定点。
 - 是：维修接头，转至9)。
 - 否：转至6)。

- 6) . 检查主控制阀接头电路
- 测量PCM C682 定点BE、电路15S-TA23A (GN/YE)、线束侧和主控制阀C185 定点C、电路15S-TA23A (GN/YE)、线束侧之间的电阻是否低于5欧？
 - 是：转至7)。
 - 否：维修电路15S-TA23A (GN/YE)，转至9)。

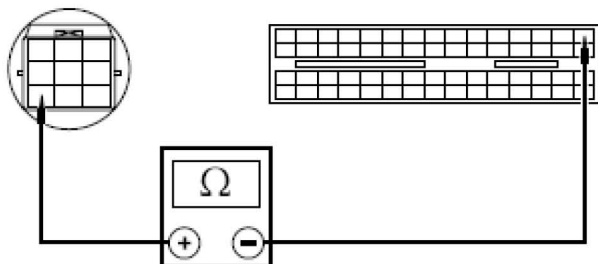


7) . 检查主控制阀接头电路是否对电源短路

A) . 点火开关置于II档。

B). 测量主控制阀C185 定点C、电路15S-TA23A (GN/YE)、线束侧是否有电压?

- 是：维修电路15S-TA23A (GN/YE)，转至9)。
- 否：转至8)。

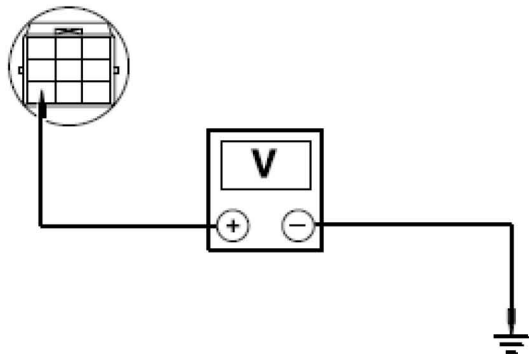


8) . 检查PCM电路是否搭铁短路

A) . 点火开关置于0档。

B) . 测量PCM C682 定点BE、电路15S-TA23A (GN/YE)、线束侧和搭铁之间的电阻是否超过10000欧?

- 是：转至9)。
- 否：维修电路15S-TA23A (GN/YE)，转至9)。

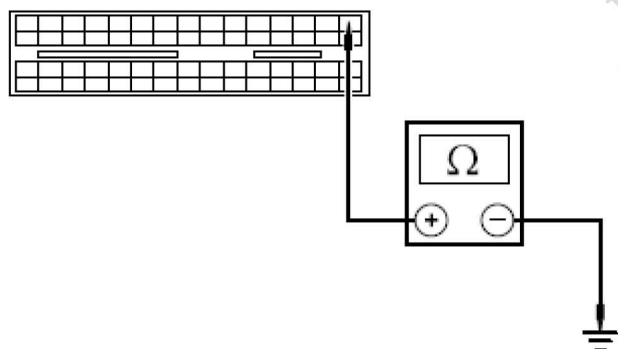

9) . 检查DTC P0758 换档电磁阀B 的故障并维修

A) . 连接PCM C682 和主控制阀C185。

B) . 连接换档电磁阀B 接头。

C) . 清除DTC。

D) . 在D(前进) 档位下驱动，确定从1档到4档换档平顺。
是否出现DTC代码?

- 是：安装一个新的PCM，转至10)。
- 否：转至10)。

10) . 连接汽车故障诊断仪和DLC.

11) . 将点火开关打到0N的位置（发动机关闭）。

12) . 检查DTC是否从记忆中清除。

- 13) . 检查变速器油液温度是否20° C (68° F) 或者更低。
- 14) . 起动发动机, 等待至少180秒。
- 15) . 加热发动机和变速器到正常的工作温度60° C-70° C (140° F-158° F)。
- 16) . 踩下刹车踏板, 将换档杆从P (驻车) 位置换到M(手动)位置。
- 17) . 以25 km/h-59 km/h (15 mph-36 mph) 的速度驱动车辆至少150秒, 然后再以最小60 km/h (37 mph) 的速度驱动至少100秒。
- 18) . 在M (手动) 档位下驱动车辆, 在1档和4档 (TCC操作) 之间换档。
- 19) . 慢慢的减速并停车。
- 20) . 检查修复之后的DTC是否还在?
 - 是: 转到DTC代码表。
 - 否: 故障被纠正。

LAUNCH