

P2122: 00 APP 传感器 1 号电路输入低 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2122: 00	APP 传感器 1 号电路输入低

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件

- 如果输入电压为0.1 V或更低, 则PCM即可确定1号APP传感器电路的输入电压过低。


诊断支持说明:

- 此为连续检测 (CCM)。
- 如果PCM在第一个驾驶循环内探测到上述故障状态, 则MIL亮。
- 可得到冻结帧数据 (模式2) /快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- APP 传感器连接器或接线端故障
- 以下接线端之间的线束对地短路:
 - a). APP传感器接线端A-PCM接线端1E
 - b). APP传感器接线端B-PCM接线端1AD
- PCM连接器或接线端故障
- 1号APP传感器信号电路与接地电路相互短路
- 以下接线端之间的线束开路:
 - a). APP传感器接线端A-PCM接线端1E
 - b). APP传感器接线端B-PCM接线端1AD
- APP传感器1号故障

● PCM 故障

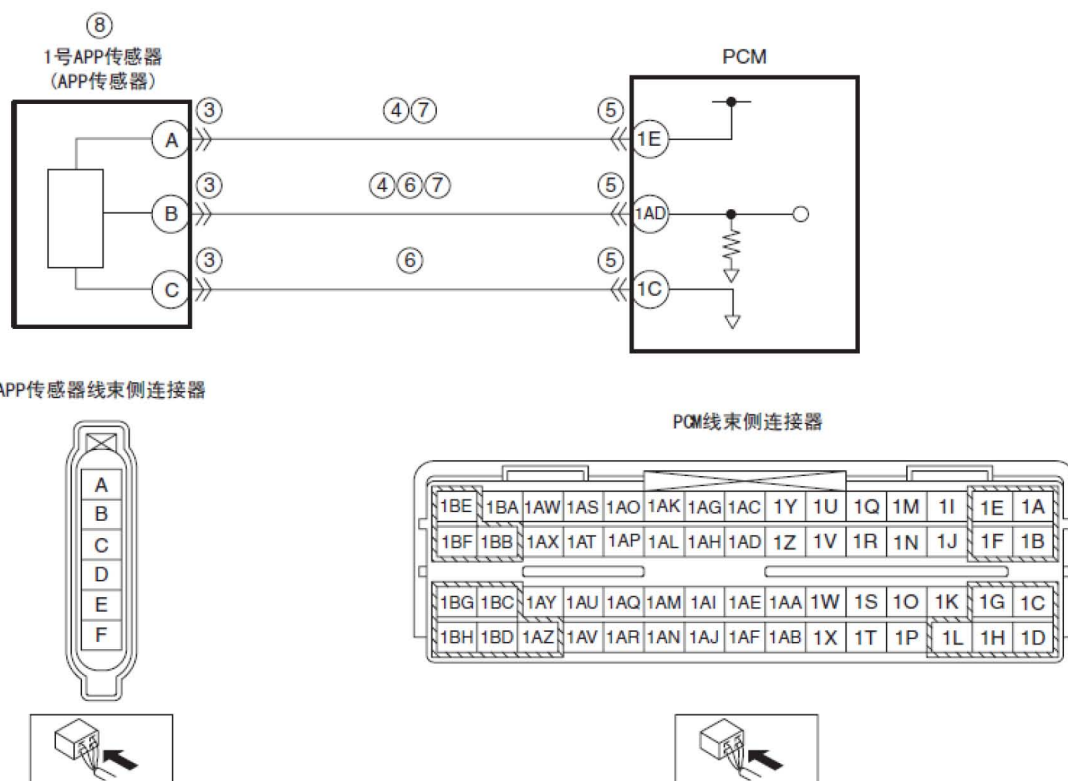

故障码诊断流程:

- 1). 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修工单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。
- 2). 确认是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 3). 检查APP传感器连接器与接线端
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 断开APP传感连接器。
 - C). 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第9步。
 - 否：执行下一步。

- 4) . 检查APP传感器1号电路是否接地短路
 - A) . APP传感器连接器断开。
 - B) . 检查以下接线端（线束侧）与接地体之间的连续性：
 - a) . APP传感器接线端A
 - b) . APP传感器接线端B
 - C) . 是否有连续性？
 - 是：如果检测到对地短路：修理或更换对地短路的线束；如果未检测到对地短路：更换PCM（PCM内部电路对地短路）。执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 5) . 检查PCM连接器与接线端
 - A) . 断开PCM连接器。
 - B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 6) . 检查1号APP传感器信号电路与接地电路是否相互短路
 - A) . APP传感器与PCM连接器断开。
 - B) . 检查APP传感器接线端B与C（线束侧）之间是否有连续性？
 - 是：修理或更换可能出现相互短路的线束，然后执行第9步。
 - 否：执行下一步。
- 7) . 检查APP传感器1号电路是否开路
 - A) . APP传感器与PCM连接器断开。
 - B) . 检查下述接线端（线束侧）之间的连续性：
 - a) . APP传感器接线端A-PCM接线端1E
 - b) . APP传感器接线端B-PCM接线端1AD
 - C) . 是否有连续性？
 - 是：执行下一步。
 - 否：修理或更换可能存在开路的线束，然后执行第9步。
- 8) . 检查APP传感器1号
 - A) . 重新连接APP传感器与PCM连接器。
 - B) . 检查1号APP传感器是否存在故障？
 - 是：更换加速踏板，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 9) . 确认DTC故障检修完成
 - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - C) . 执行KOEO/KOER自检。
 - D) . 是否出现相同的DTC？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。

- 10) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 11) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 12) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 13) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 14) . 是否出现 DTC。
 - 是：执行相应 DTC 检测。
 - 否：检修完成。

LAUNCH