

P0704: 00 CPP 开关输入电路问题故障 解析

故障码说明:

DTC	说明
P0704: 00	CPP 开关输入电路问题

注意: 本文档适用于 VIN 码以下列字母开头的车辆:

- JM7 BL12F
- JM7 BL12Z
- JM7 BL14F
- JM7 BL14Z
- JM7 BL22F
- JM7 BL22Z
- JM7 BL24F
- JM7 BL24Z

故障码分析:

检测条件:

- PCM监控来自CPP开关的输入电压变化。如果PCM在车辆以超过30km/h {19mph} 的车速行驶并交替停车8次的同时没有探测到电压变化，PCM即可确定CPP开关电路存在故障。


诊断支持说明:

- 此为连续检测 (CCM)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM 在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC已经被存储在PCM中，那么MIL会变亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态，则可获得待定码。
- 可得到冻结帧数据（模式2）/快照数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- CPP开关连接器或接线端故障
- CPP开关故障
- CPP开关接线端A与PCM接线端1BD之间的线束对地短路
- PCM连接器或接线端故障
- CPP开关接线端B与接地体之间的线束断路
- CPP开关接线端A和PCM接线端1BD之间的线束断路

- PCM 故障

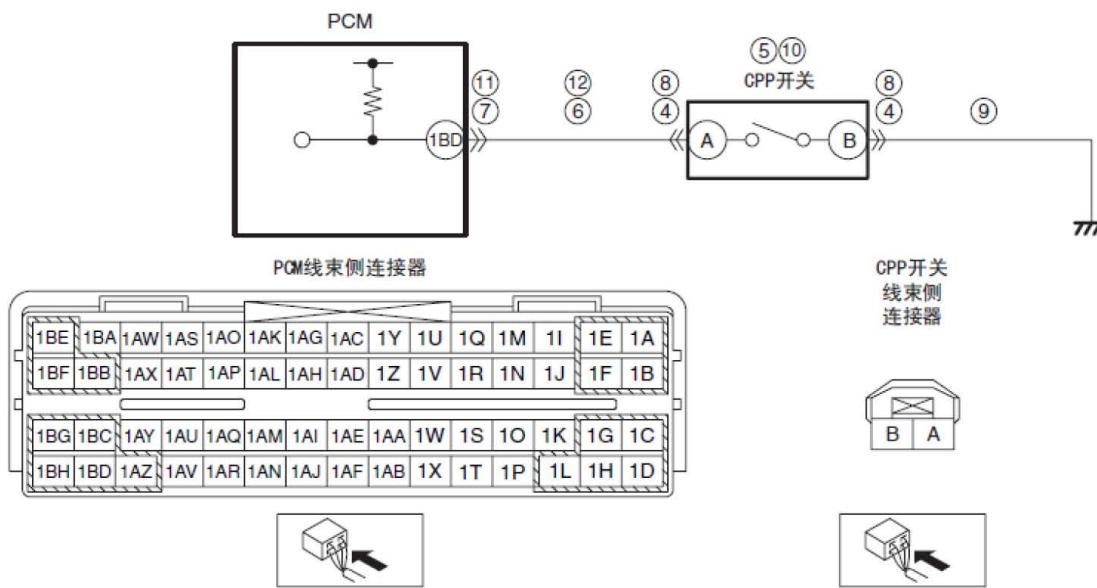

故障码诊断流程:

- 1) . 确认冻结帧数据（模式2）/快照数据是否已被记录？
 - 是：执行下一步。
 - 否：在维修单上记录冻结帧数据（模式2）/快照数据，然后执行下一步。

- 2) . 确认可提供的相关服务信息，是否有任何相关维修信息？
 - 是：根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理，则执行下一步。
 - 否：执行下一步。

- 3) . 确认故障为开路或对地短路
 - A) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
 - B) . 执行PID/数据监视与记录程序，并访问CPP PID。
 - C) . 操作离合器踏板过程中确认CPP PID是否正常？
 - 是：执行下一步。
 - 否：如果CPP PID 始终为ON：执行下一步；如果CPP PID 始终为OFF：执行第8 步。

- 4) . 检查CPP 开关连接器状况
 - A) . 将点火开关切换至OFF。
 - B) . 将CPP 开关的连接器断开。
 - C) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。
 - 是：维修或更换引线和/或者连接器，然后执行第13 步。
 - 否：执行下一步。

5) . 检查CPP开关是否存在故障？

- 是：更换CPP开关，然后执行第13 步。
- 否：执行下一步。

6) . 检查CPP 开关信号电路是否存在接地短路

A) . CPP开关连接器断开。

B) . 检查在CPP开关接线端A（线束侧）和接地体之间是否有连续性？

- 是：如果检测到对地短路：修理或更换可能对地短路的线束；如果未检测到对地短路：更换PCM（PCM内部电路对地短路）。执行第13 步。
- 否：执行下一步。

7) 检查PCM连接器状况

A) . 断开PCM连接器。

B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。

- 是：维修或更换引线和/或者连接器，然后执行第13 步。
- 否：执行第13 步。

8) . 检查CPP开关连接器状况

A) . 将点火开关切换至OFF。

B) . 将CPP开关的连接器断开。

C) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。

- 是：维修或更换引线和/或者连接器，然后执行第13 步。
- 否：执行下一步。

9) . 检查CPP 开关接地电路是否存在开路

A) . CPP开关连接器断开。

B) . 检查CPP开关接线端B（线束侧）和接地体之间是否有连续性？

- 是：执行下一步。
- 否：修理或更换可能存在开路的线束，然后执行第13 步。

10) . 检查CPP开关是否存在故障？

- 是：更换CPP 开关，然后执行第13 步。
- 否：执行下一步。

11) . 检查PCM连接器状况

A) . 断开PCM连接器。

B) . 检查是否接触不良（例如销钉损坏/拉出、腐蚀）。

- 是：维修或更换引线和/ 或者连接器，然后执行第13 步。
- 否：执行下一步。

- 12) . 检查CPP电路是否存在开路
 - A) . CPP开关与PCM连接器断开。
 - B) . 检查CPP开关接线端A（线束侧）与PCM接线端1BD（线束侧）之间是否有连续性？
 - 是：执行下一步。
 - 否：维修或更换可能存在开路的线束，然后转至下一步。
- 13) . 确认DTC故障检修完成
 - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 起动发动机。
 - C) . 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
 - D) . 在车辆交替行驶和停车8 次的同时，操作离合器踏板。
 - E) . 执行待定故障码访问程序。
 - F) . 是否存在该DTC的待定码？
 - 是：更换PCM，然后执行下一步。
 - 否：执行下一步。
- 14) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 15) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 16) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 17) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 18) . 是否出现 DTC。
 - 是：执行相应 DTC 检测。
 - 否：检修完成。