

P2251、P2254 AF传感器VS电路高电压故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P2251	后AF传感器（B1， S1） VS电路高电压
P2254	前AF传感器（B2， S1） VS电路高电压


故障码诊断流程：

注意：

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
 - 如果DTC P2251和/或P2254*与DTC P0134和/或P0154*同时储存，首先对DTC P2251 和/或P2254* 进行故障排除，然后重新检查是否存在P0134 和/或P0154*。
 - 标记星号(*) 的信息，适用于前气缸组(B2)。
- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop（发动机起动/停止）按钮以选择ON 模式。
 - 2) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
 - 3) . 起动发动机。无负载时（在P 或N 位置），将发动机转速保持为3,000 转/分（每分钟），直至散热器风扇运转，然后使其怠速2 分钟。
 - 4) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示P2251 和/或P2254 *?
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查A/F 传感器(S1)和PCM 是否连接不良或端子松动。
 - 5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop（发动机起动/停止）按钮以选择OFF 模式。
 - 6) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
 - 7) . 断开A/F 传感器(S1) 6 针连接器。

- 8) . 断开PCM 连接器B (49 针)。
- 9) . 检查A/F 传感器(S1) 6 针连接器4 号端子和PCM 连接器B13 (B14)* 端子之间是否导通。

A/F 传感器 (S1) 6 针连接器

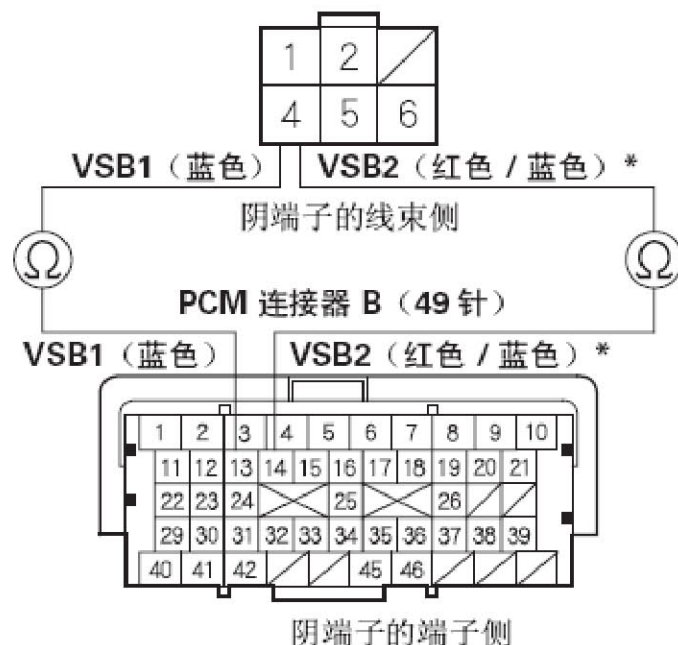


是否导通？

是 - 转至步骤10。

否 - 修理PCM (B13 (B14)* 和A/F 传感器(S1) 之间线束的断路，然后转至步骤14。

- 10) . 重新连接PCM 连接器B (49 针)。
- 11) . 起动发动机。无负载时（在P 或N 位置），将发动机转速保持为3,000 转/分（每分钟），直至散热器风扇运转，然后使其怠速2 分钟。
- 12) . 测量A/F 传感器(S1) 6 针连接器4 号端子和车身搭铁之间的电压。

A/F 传感器 (S1) 6 针连接器

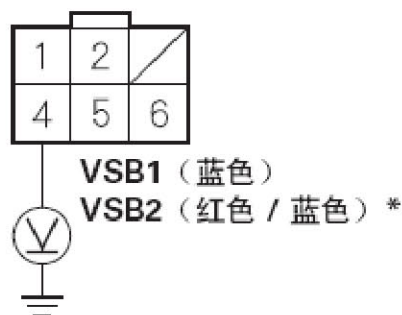

- 是否约为0.2 V 或更低？
是 - 转至步骤20。
否 - 转至步骤13。
- 13) . 更换A/F 传感器(S1)。
- 14) . 重新连接所有连接器。
- 15) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 16) . 使用汽车故障诊断仪重新设定PCM。
- 17) . 执行PCM 怠速学习程序。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示P2251 和/或P2254*？
是 - 检查A/F 传感器(S1) 和PCM 是否连接不良或端子松动，然后转至步骤1。
否 - 转至步骤19。
- 19) . 使用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中DTC P2251 和/或P2254*的OBD 状态。
屏幕是否显示PASSED (通过)？
是 - 故障排除完成。如果在步骤18 上显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。
否 - 如果显示FAILED (失败)，A/F 传感器(S1) 和PCM是否连接不良或端子松动，然后转至步骤1。如果屏幕显示NOT COMPLETED (未完成)，持续怠速直至结果显示。
- 20) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 21) . 重新连接所有连接器。
- 22) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 23) . 起动发动机，并使其怠速运转。
- 24) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示P2251 和/或P2254 *？
是 - 检查A/F 传感器(S1) 和PCM 是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，然后转至步骤23。如果PCM 已经替换，转至步骤1。
否 - 转至步骤25。

- 25) . 使用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中DTC P2251 和/或P2254*的OBD 状态。屏幕是否显示PASSED (通过) ?
- 是 - 如果PCM 已更新, 故障排除完成。如果PCM 已经替换, 则更换原来的PCM。如果在步骤24 上显示其他未确认的或确认的DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。
 - 否 - 如果屏幕显示FAILED (失败), 检查A/F 传感器(S1) 和PCM是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM 进行替换, 然后转至步骤23。如果PCM 已经替换, 转至步骤1。如果屏幕显示NOT COMPLETED (未完成), 持续怠速直至结果显示。

LAUNCH