


60. 尾门饰板

60.1 工具

60.1.1 必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具 楔子

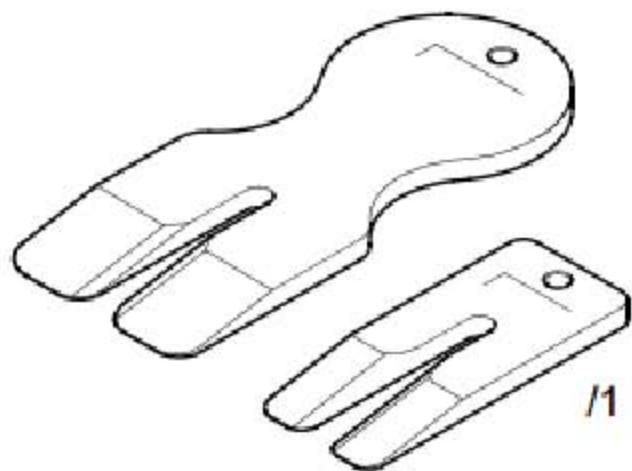

LAUNCH

60.2 拆卸和安装尾门饰板

60.2.1 拆卸



- 1). 从拉手槽中拧出两个螺栓(图中箭头所示)。
 - ◆ 拧紧力矩: 1.5Nm
- 2). 将饰板(图中1所示)用楔子从尾门内的定位件上松开。

提示

从尾门的下部边缘开始操作。

- 3). 将尾门饰板从两侧车窗框架饰板(图中2所示)上松开。
- 4). 取下尾门饰板(图中1所示)。

60.2.2 安装

安装以倒序进行！


提示

安装时要检查固定卡子是否损坏，必要时进行更换。

LAUNCH

60.3 拆卸和安装车窗框架饰板

60.3.1 拆卸

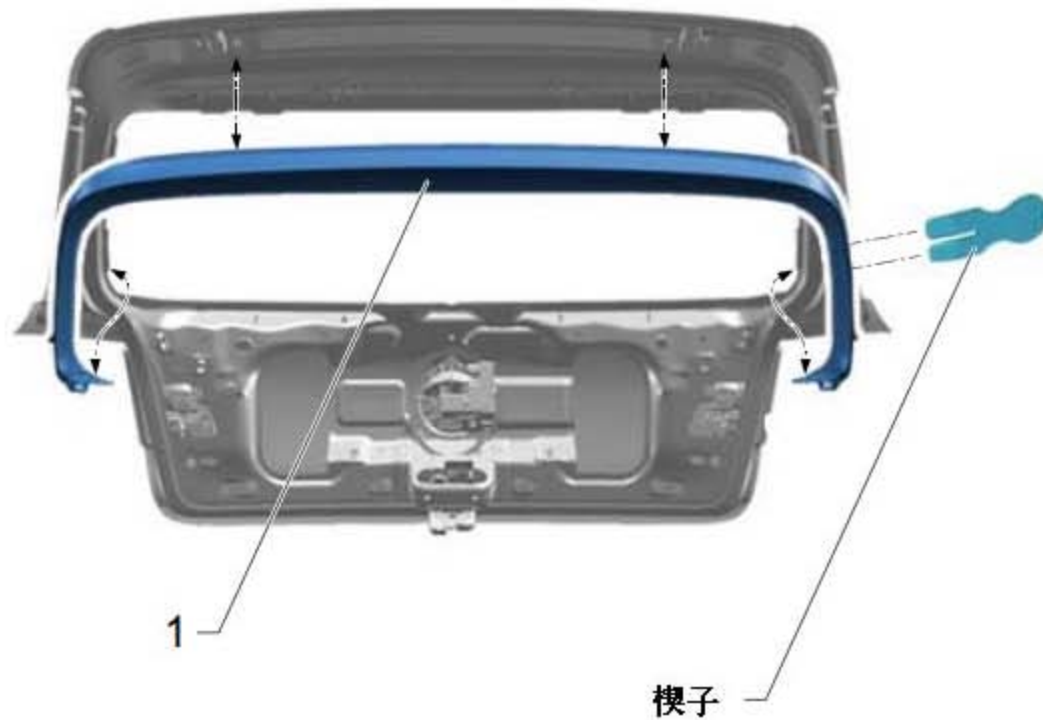

- 1). 拆卸尾门饰板。
- 2). 将侧面的饰板(图中1所示)用拆卸楔从车窗框架内的定位件上松开。
- 3). 在上边缘将饰板从定位件中拔出。
- 4). 取下车窗框架饰板(图中1所示)。

60.3.2 安装

安装以倒序进行！

提示

安装时要检查固定卡子是否损坏，必要时进行更换。