

P0113 IAT传感器电路电压高故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0113	IAT传感器电路电压高


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录所有冻结数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪检查数据表(DATA LIST)中的IAT传感器。
是否大约显示为 -40°C (-40°C)或以下,或4.90V或以上?
是—进行第3步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查IAT传感器与ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动。
- 3) .将点火开关旋至锁定(0)。
- 4) .断开MAF传感器/IAT传感器5芯插头。
- 5) .使用一根短接线连接MAF传感器/IAT传感器5芯插头4号端子与5号端子。

MAF传感器/IAT传感器5芯插头

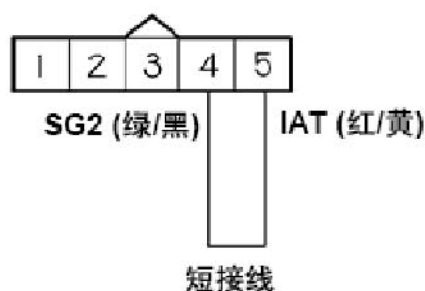


凹头插头导线侧

- 6) .打开点火开关至ON(II)。

- 7) . 使用汽车故障诊断仪检查数据表(DATA LIST)中的IAT传感器。
是否大约显示为 -40°C (-40°C)或以下, 或4.90V或以上?
是—进行第8步。
否—进行第20步。
- 8) . 将点火开关旋至锁定(0)。
- 9) . 从MAF传感器/IAT传感器5芯插头上拆下短接线。
- 10) . 打开点火开关至ON(II)。
- 11) . 测量MAF传感器/IAT传感器5芯插头5号端子与车身地线之间的电压。

MAF传感器/IAT传感器5芯插头

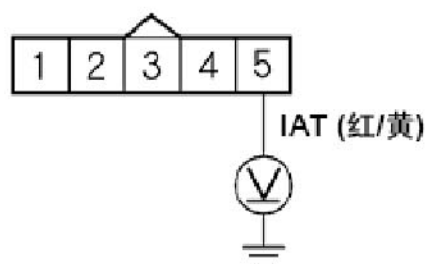


凹头插头导线侧

- 是否约为5V?
是—进行第12步。
否—进行第16步。
- 12) . 将点火开关旋至锁定(0)。
 - 13) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。
 - 14) . 断开ECM/PCM插头B(49芯)。
 - 15) . 检查MAF传感器/IAT传感器5芯插头4号端子与ECM/PCM插头B34号端子之间的导通性。

MAF传感器/IAT传感器5芯插头

凹头插头导线侧

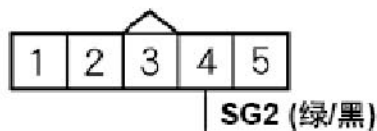

凹头插头导线侧

ECM/PCM 插头 B(49 芯)



凹头插头端子侧

是否导通？

是—进行第27步。

否—排除ECM/PCM(B34)与IAT传感器之间的导线断路故障，然后进行第22步。


16) . 将点火开关旋至锁定(0)。

17) . 使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

18) . 断开ECM/PCM插头B(49芯)。

19) . 检查MAF传感器/IAT传感器5芯插头5号端子与ECM/PCM插头B32端子之间的导通性。

MAF传感器/IAT传感器5芯插头

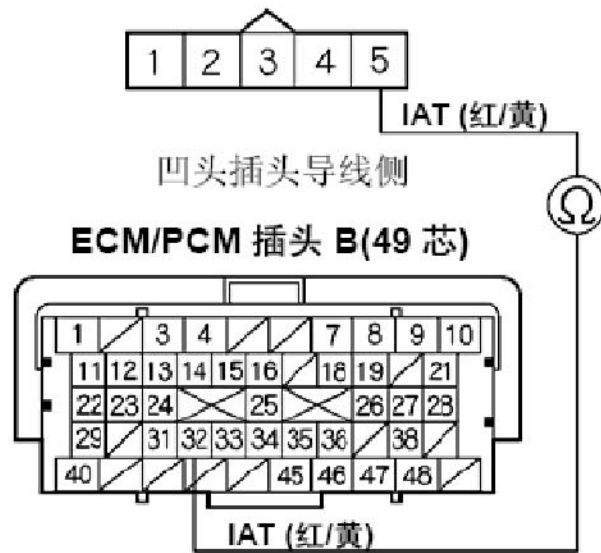

凹头插头端子侧

是否导通？

是—进行第27步。

否—排除ECM/PCM(B32)与IAT传感器之间的导线断路故障，然后进行第22步。

20) . 将点火开关旋至锁定(0)。

21) . 更换MAF传感器/IAT传感器。

22) . 重新连接所有插头。

23) . 打开点火开关至ON(II)。

24) . 使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。

25) . 进行ECM/PCM怠速学习程序。

26) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示为DTC P0113？

是—检查MAF传感器/IAT传感器与ECM/PCM端子之间是否连接不良或松动，然后进行第1步。

否—故障处理完成。如果显示其它DTC或临时DTC，则排除显示的DTC故障。

27) . 重新连接所有插头。

- 28) . 如果ECM/PCM 不是最新版软件, 则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM 进行替换。
- 29) . 使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。
是否显示为DTC P0113?
- 是 — 检查MAF 传感器/IAT 传感器与ECM/PCM 端子之间是否连接不良或松动。如果已升级ECM/PCM 软件, 则使用运行良好的ECM/PCM进行替换, 然后重新检查。如果已替换ECM/PCM, 进行第1 步。
- 否 — 如果已升级ECM/PCM 软件, 则故障处理完成。如果已替换ECM/PCM 软件, 则更换原来的ECM/PCM。如果显示为其它DTC 或临时DTC, 则排除显示的DTC 故障。

LAUNCH