

P2648 摇臂油控制电磁阀电路电压低 (KD、KQ、KU车型除外)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2648	摇臂油控制电磁阀电路电压低(KD、KQ、KU车型除外)


故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行VTEC测试。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC或临时DTC。
是否显示DTC P2648?
是—进行第5步。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查摇臂油控制电磁阀与ECM/PCM 端子处连接是否良好或松动。
- 5) .关闭点火开关。
- 6) .断开摇臂油控制电磁阀2芯插头。
- 7) .测量摇臂油控制电磁阀2芯插头1号端子与2号端子之间的电阻。

摇臂油控制电磁阀2芯插头



凸头插头端子侧


室温电阻是否为14—30 Ω?

是—进行第8步。
否—进行第11步。

8) .使用汽车故障诊断仪短接SCS线。

9) .断开ECM/PCM插头B(44芯)。

10) .检查ECM/PCM插头B34端子与车身地线之间的导通性。

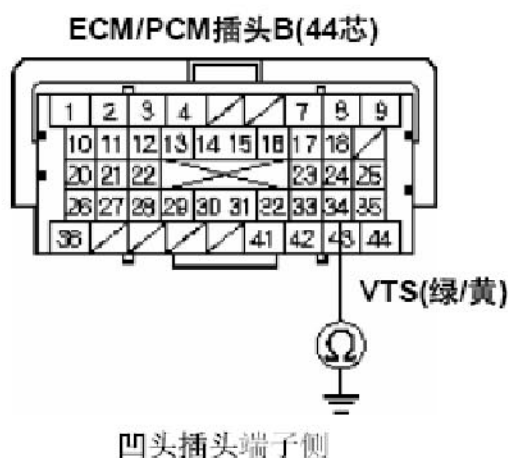

是否导通？

是—排除ECM/PCM(B34)与摇臂油控制电磁阀之间的导线短路故障。然后进行第12步。
否—进行第19步。

11) .更换摇臂油控制阀。

12) .重新连接所有插头。

13) .打开点火开关至ON(II)。

14) .使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。

15) .进行ECM/PCM怠速学习程序。

16) .使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行VTEC测试。

17) .使用汽车故障诊断仪检查DTC或临时DTC。

是否显示DTC P2648？

是—检查摇臂油控制电磁阀与ECM/PCM端子处连接是否良好或松动，然后进行第1步。
否—进行第18步。

18) .使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P2648的OBD状态(OBD STATUS)。

屏幕是否显示通过(PASSED)?

是—故障处理完成。如果在第17步中显示DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。

否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 检查摇臂油控制电磁阀与ECM/PCM 端子处连接是否良好或松动, 然后进行第1步。如果屏幕上显示未完成(NOT COMPLETED), 则进行第16步。

19) . 重新连接所有插头。

20) . 如果ECM/PCM不是最新版软件, 则升级ECM/PCM, 或以运行良好的ECM/PCM 替换。

21) . 使用汽车故障诊断仪在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行VTEC测试。

22) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC或临时DTC。

是否显示DTC P2648?

是—检查摇臂油控制电磁阀与ECM/PCM端子处连接是否良好或松动。如果ECM/PCM已升级, 则以运行良好的ECM/PCM替换, 然后进行第21步。如果ECM/PCM已替换, 则进行第1步。

否—进行第23步。

23) . 使用汽车故障诊断仪在DTC菜单中监测DTC P2648的OBD状态(OBD STATUS)。屏幕是否显示通过(PASSED)?

是—如果ECM/PCM已升级, 则故障处理完成。如果ECM/PCM已替换, 则更换原来的ECM/PCM。如果在第22步中显示其他DTC或临时DTC, 则排除DTC故障。

否—如果屏幕显示未通过(FAILED), 检查油控电磁阀与ECM/PCM端子处连接是否良好或松动。如果ECM/PCM已升级, 则以运行良好的ECM/PCM替换, 然后进行第21步。如果屏幕上显示未完成(NOT COMPLETED), 则进行第21步。