

喷油嘴中止测试的操作说明

功能说明：


测试各个喷油嘴是否能正常工作。

注意事项：

- 发动机必须一直处于运转状态

操作指引：

1). 点击功能名称执行, 提示下面信息. 点击确定, 功能往下执行。

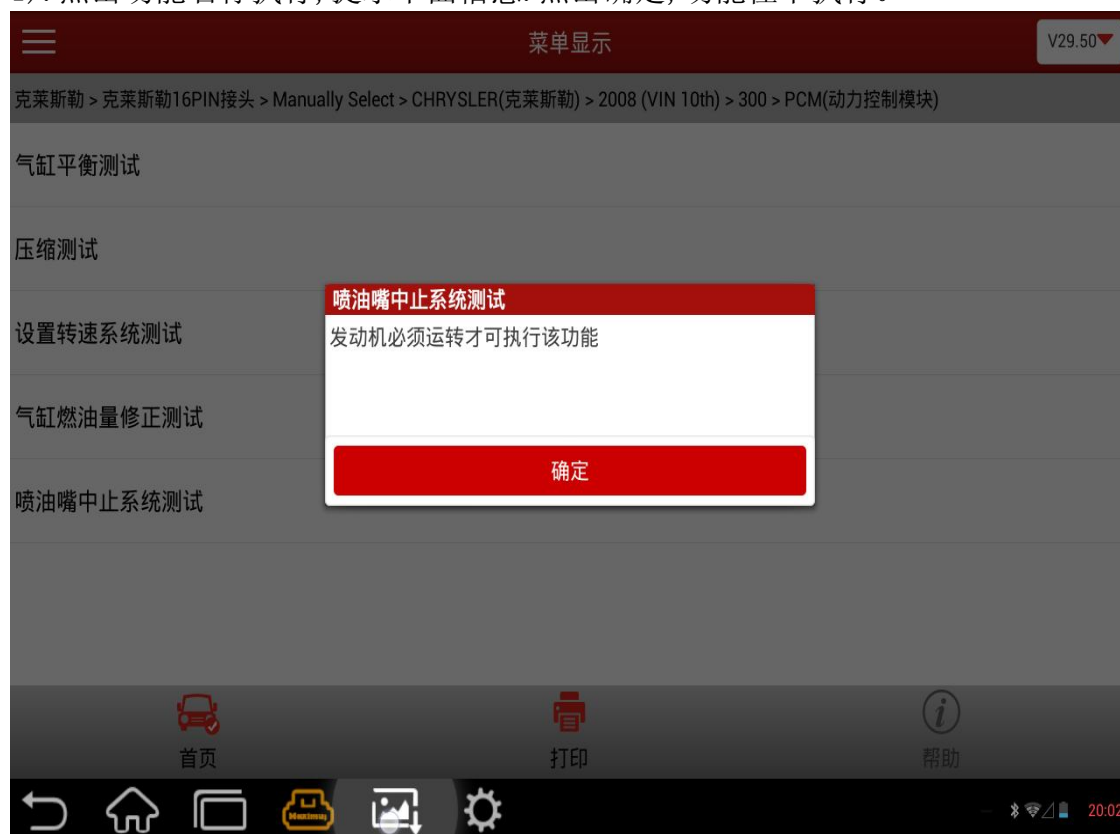


- 2). 此时，请着车后再点击“确定”按钮。
- A). 当设备检测到发动机未启动并处于怠速状态时，提示：发动机必须运转以便执行该功能。此时点击确定后退出，执行该功能失败，请启动发动机后再执行该功能。
 - B). 当设备检测到发动机已启动并处于怠速状态时，提示：选择要中止的燃油喷油嘴（如下图）



- 3). 点击“确定”后弹出菜单列表，显示 1 号燃油喷油嘴 - n 号燃油喷油嘴（n 根据实际车辆的缸数决定）的菜单。
- 4). 此处有 2 种情况，根据汽车配置的不同，可能出现如下 2 种情况：
- A). 点击相应的喷油嘴菜单之后，例如选择的是“燃油喷油嘴#1”，会提示请等待信息。此时会发现车身出现明显抖动，说明燃油喷油嘴#1 关闭已经成功，2s 之后恢复正常并返回之前的喷油嘴选择界面。可以选择其他喷油嘴进行测试或者点击返回按钮退出该功能。
 - B). 点击相应的喷油嘴菜单之后，例如选择的是“燃油喷油嘴#1”，会提示请等待信息。此时会发现车身出现明显抖动，说明燃油喷油嘴#1 关闭已经成功，同时显示车辆发动机的实时转速，15s 后恢复正常并返回之前的喷油嘴选择界面。可以选择其他喷油嘴进行测试或者点击返回按钮退出该功能。

5). 退出时提示：测试完成，请把点火开关打到 OFF 位置。（如下图）

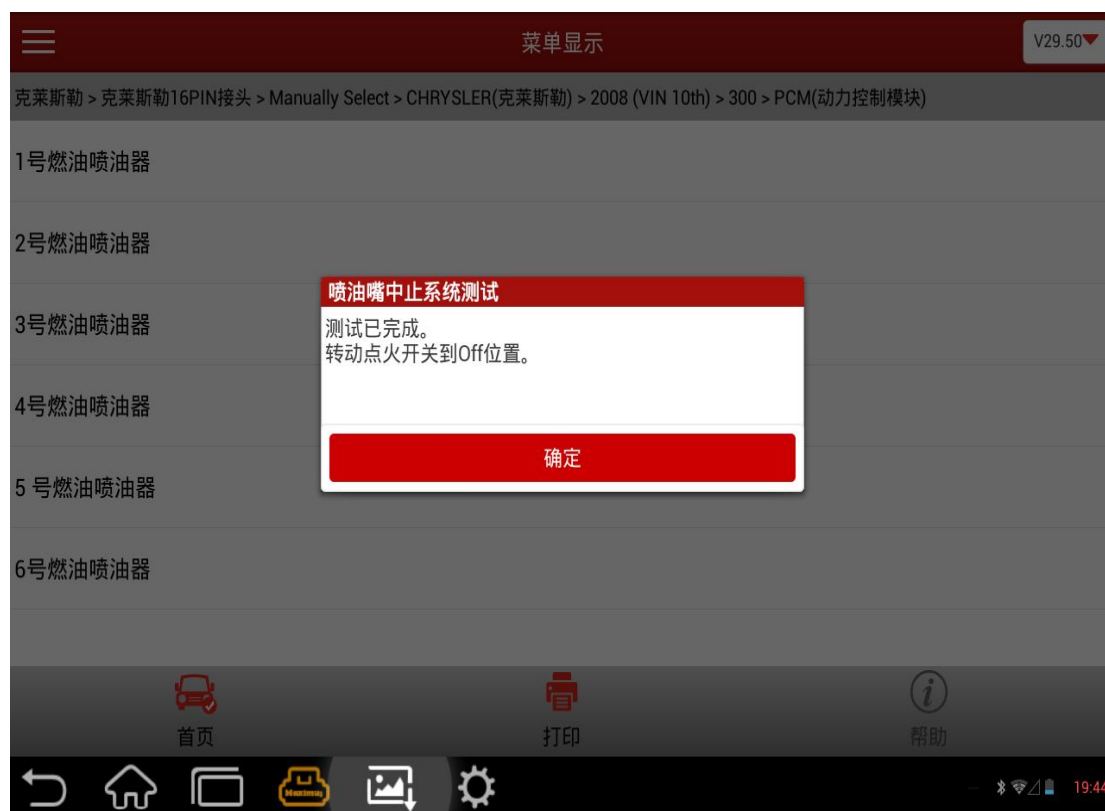

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。