

模块配置的操作说明

功能说明：

该功能是用来配置 PBM 模块

注意事项：

- 车辆必须静止不动。汽车必须在平地上

操作指引：

- 1). 按照下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择” PBM（驻车控制模块）” ->” 特殊功能” -> “模块配置”



图 1

2). 点击功能名称执行, 提示下面图 2 信息. 点击”确定”, 功能往下执行

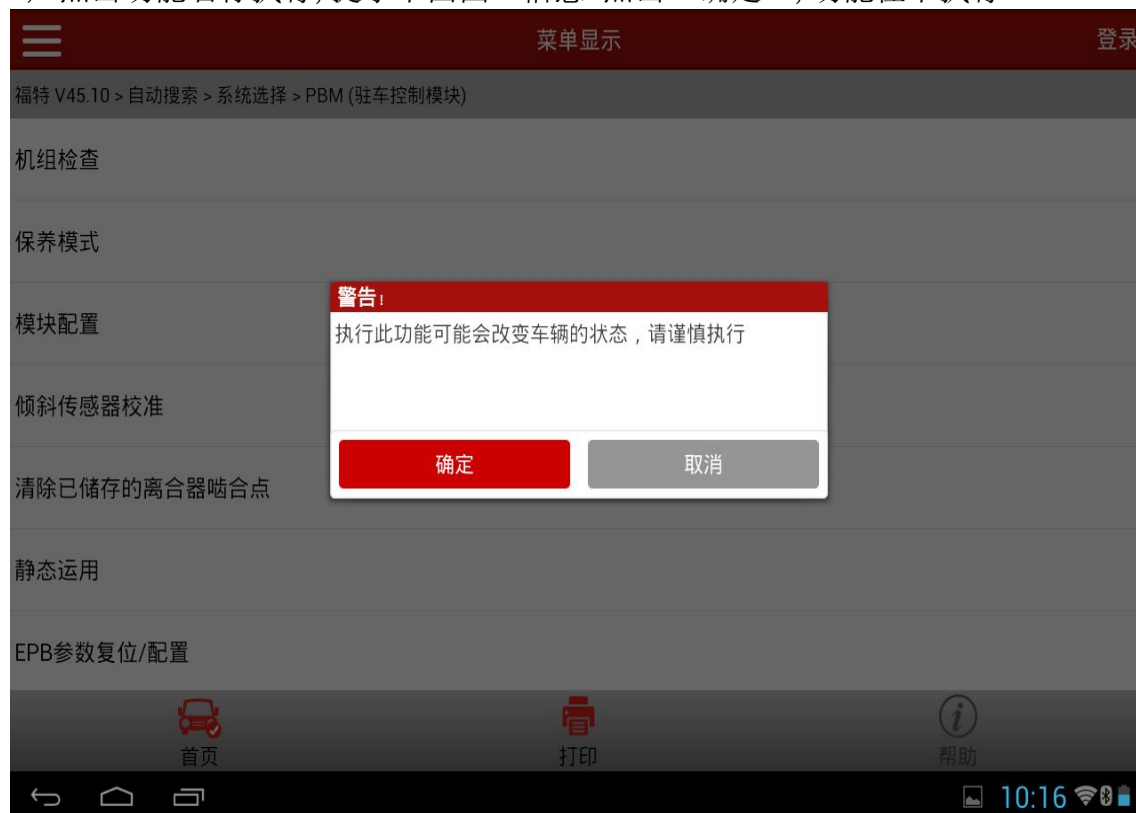


图 2

3). 提示: 将点火开关设在开位。(如图 3), 点击“确定”进入下一步;

- 若 ECU 未响应, 或消极响应, 跳到提示 9;

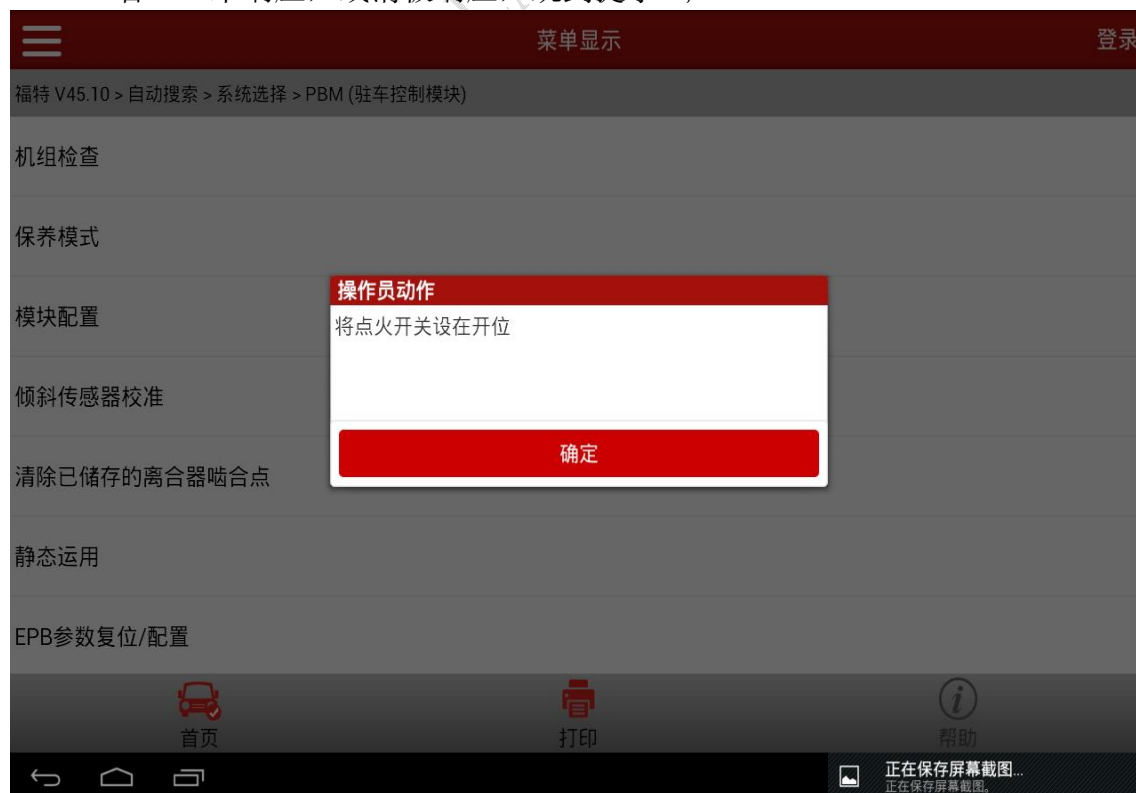


图 3

4). 提示：操作进行中 请等待 10 秒（如图 4），10 秒后，进入下一步；

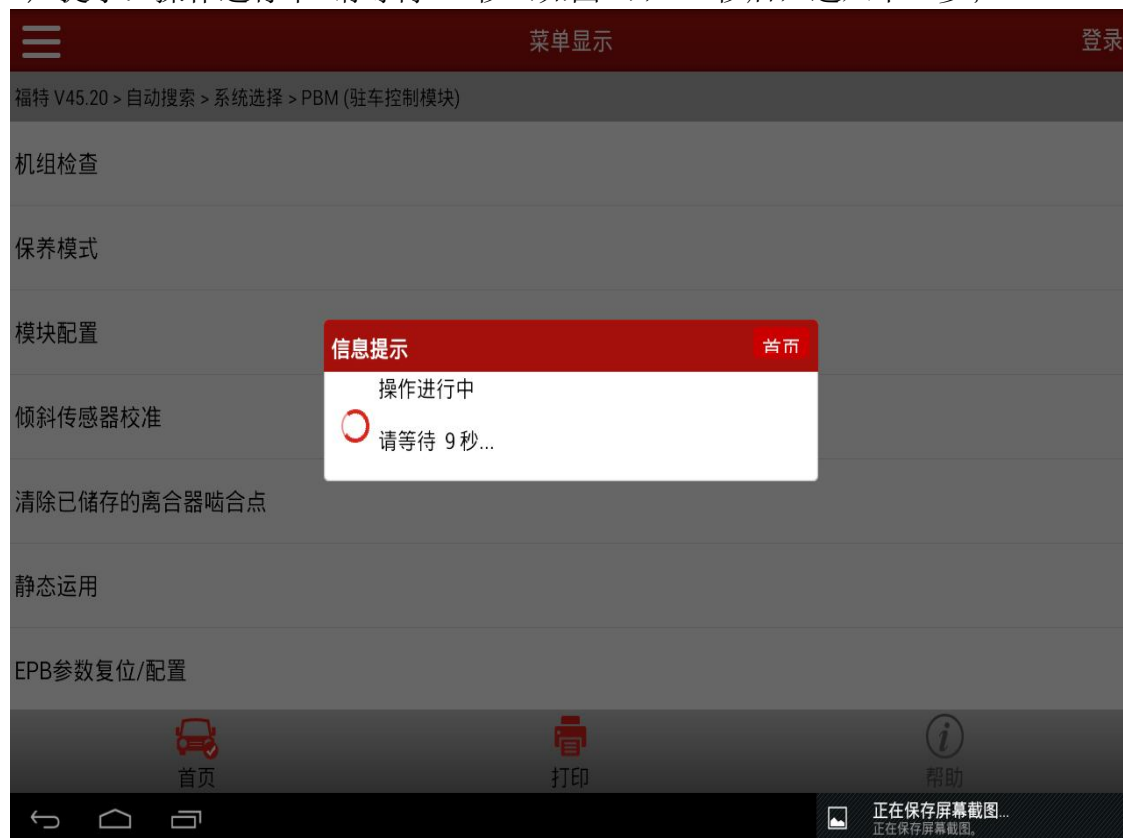


图 4

5). 提示：将点火开关设在关位（0 位）（如图 5），点击“确定”进入下一步；

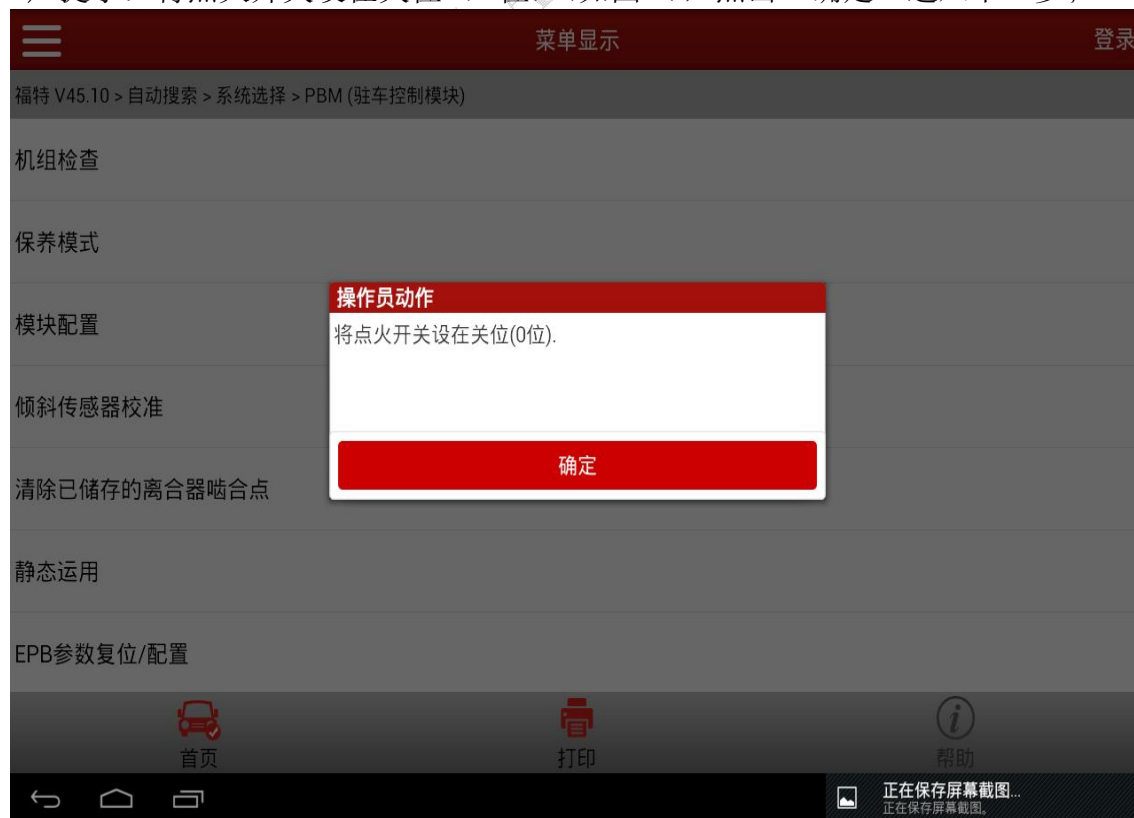


图 5

6). 提示：将点火开关设在开位（如图 6），点击“确定”进入下一步；

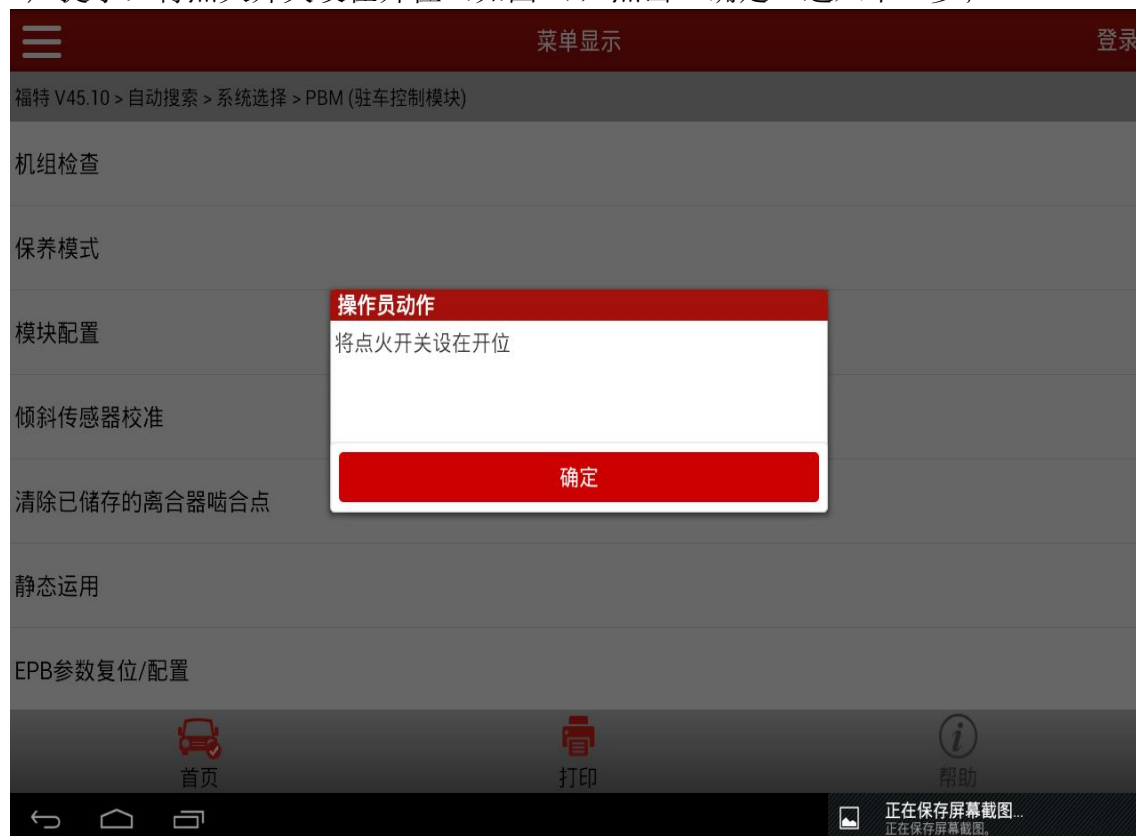


图 6

7). 提示：将点火开关设在关位（0 位）（图 7），点击“确定”进入下一步；

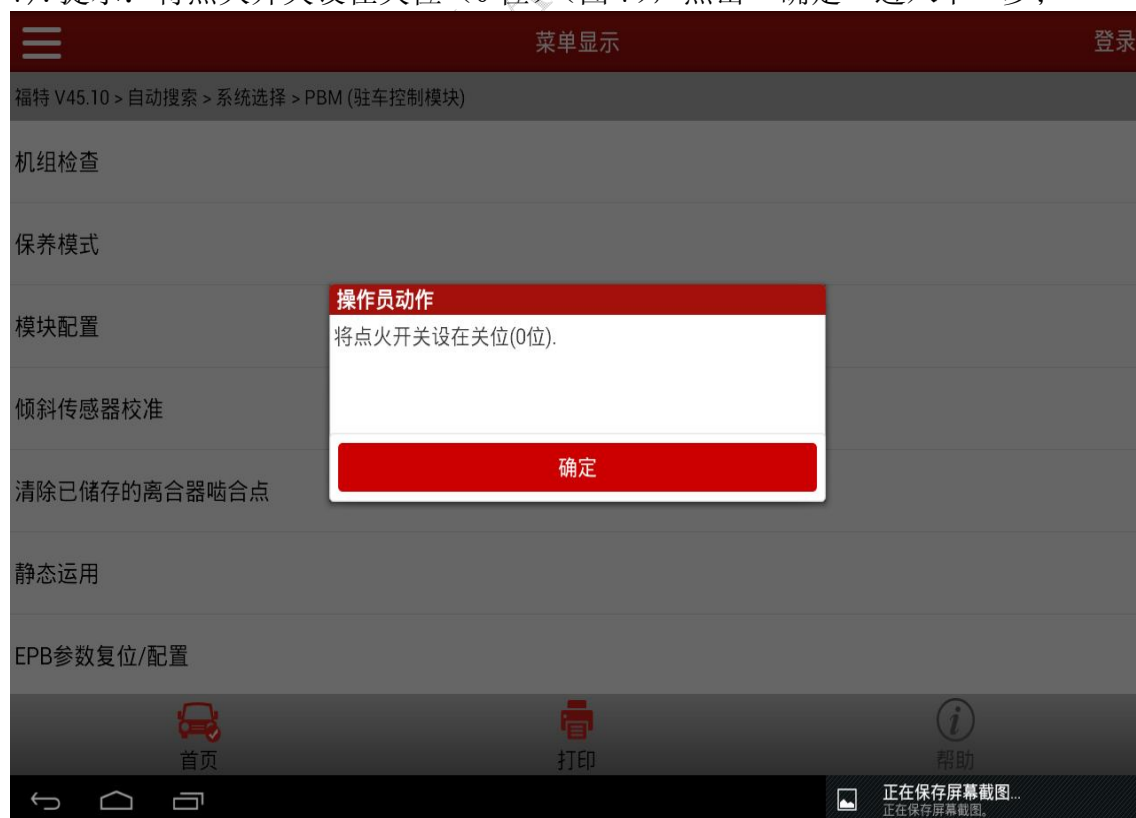


图 7

8). 提示：配置完成（图 8），点击“确定”退出；

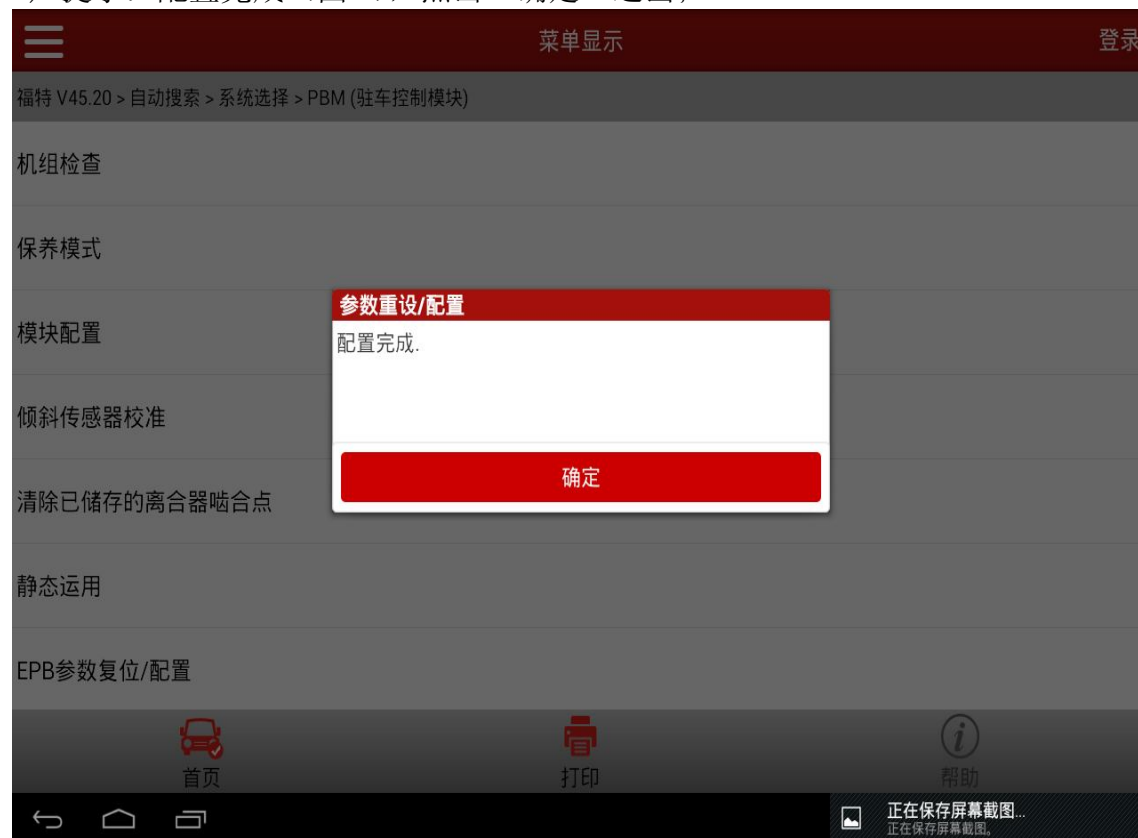


图 8

9). 提示：保养模式进入失败（图 9），点击“确定”，进入下一步；

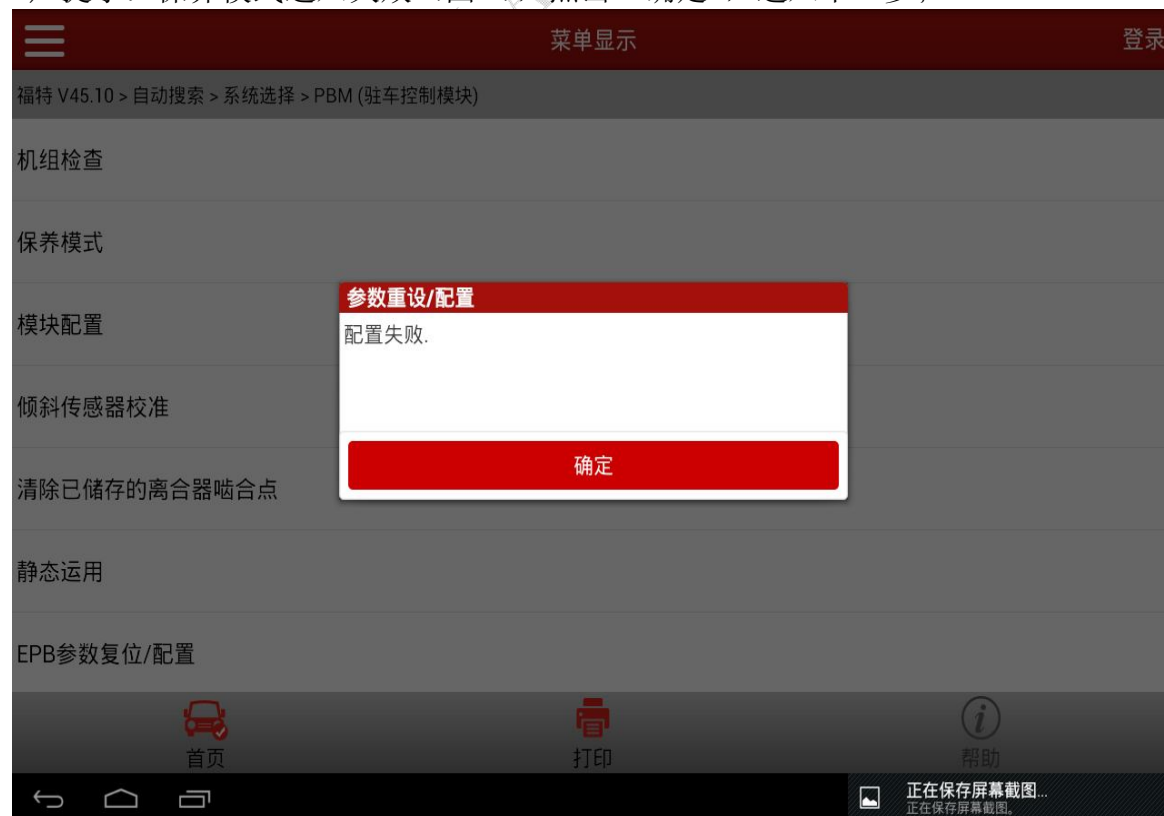


图 9

10). 提示：将点火开关设在关位（0位）（图 10），点击“确定”，退出；

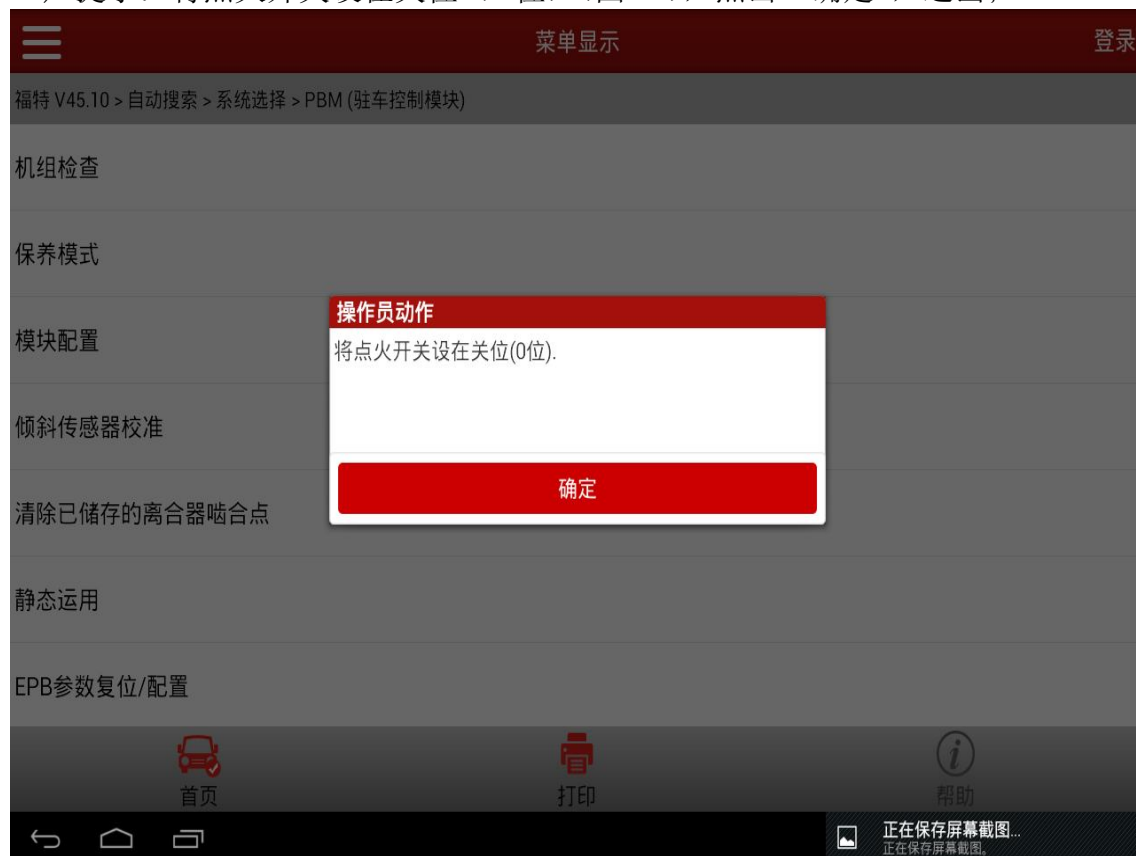


图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。