

# 配置转向角传感器的操作说明

## 功能说明：

该功能是用来配置转向角传感器

## 注意事项：

- 该测试须在车辆静止时进行
- 确保车辆处于水平地面上。3. 确保方向盘被设定在一直向前的位置。

## 操作指引：

- 1). 按照下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择“ABS/TCS(防抱死刹车系统/牵引力控制系统)” -> “特殊功能” -> “配置转向角传感器”



图 1

2). 点击功能名称执行, 提示下面图 2 信息. 点击”确定”, 功能往下执行.

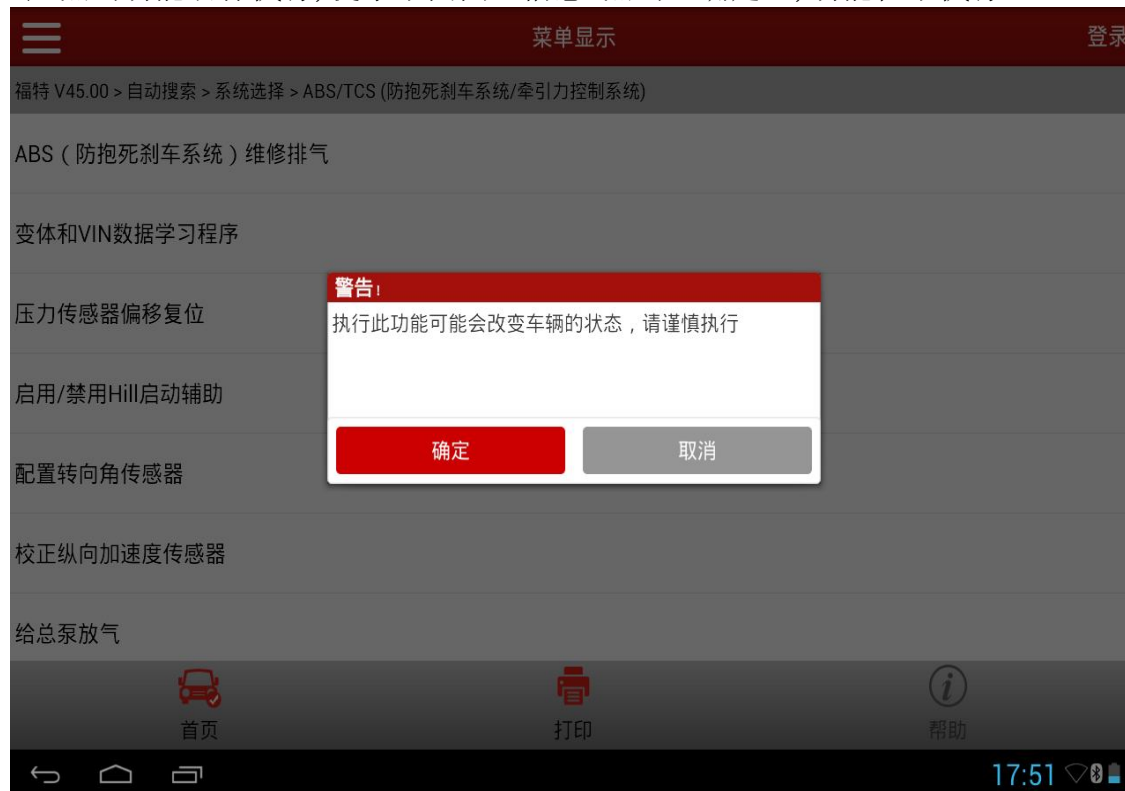


图 2

3). 功能执行之前, 会判断车型当前的状态; 提示: 1. 该测试须在车辆静止时进行 2. 确保车辆处于水平地面上。3. 确保方向盘被设定在一直向前的位置。(如图 3), 点击“确定”进入下一步;

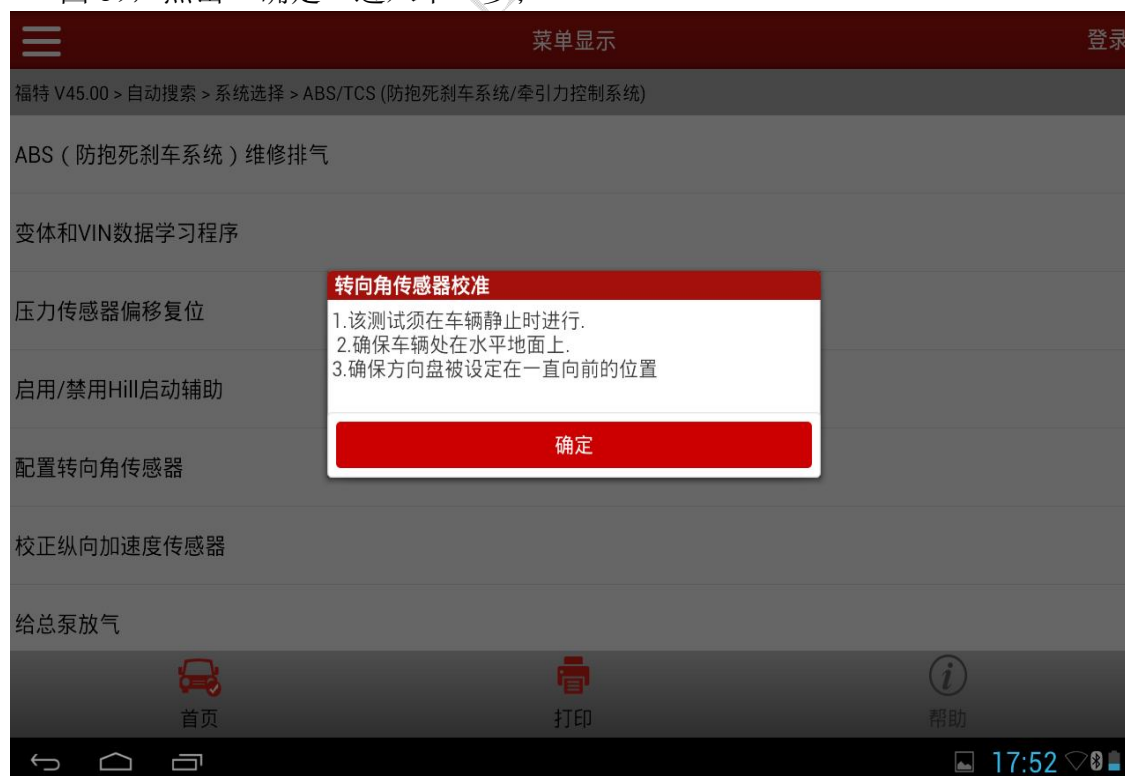


图 3

4). 提示：设定点火开关到 ON（位置 II）（如图 4），点击“确定”进入下一步；

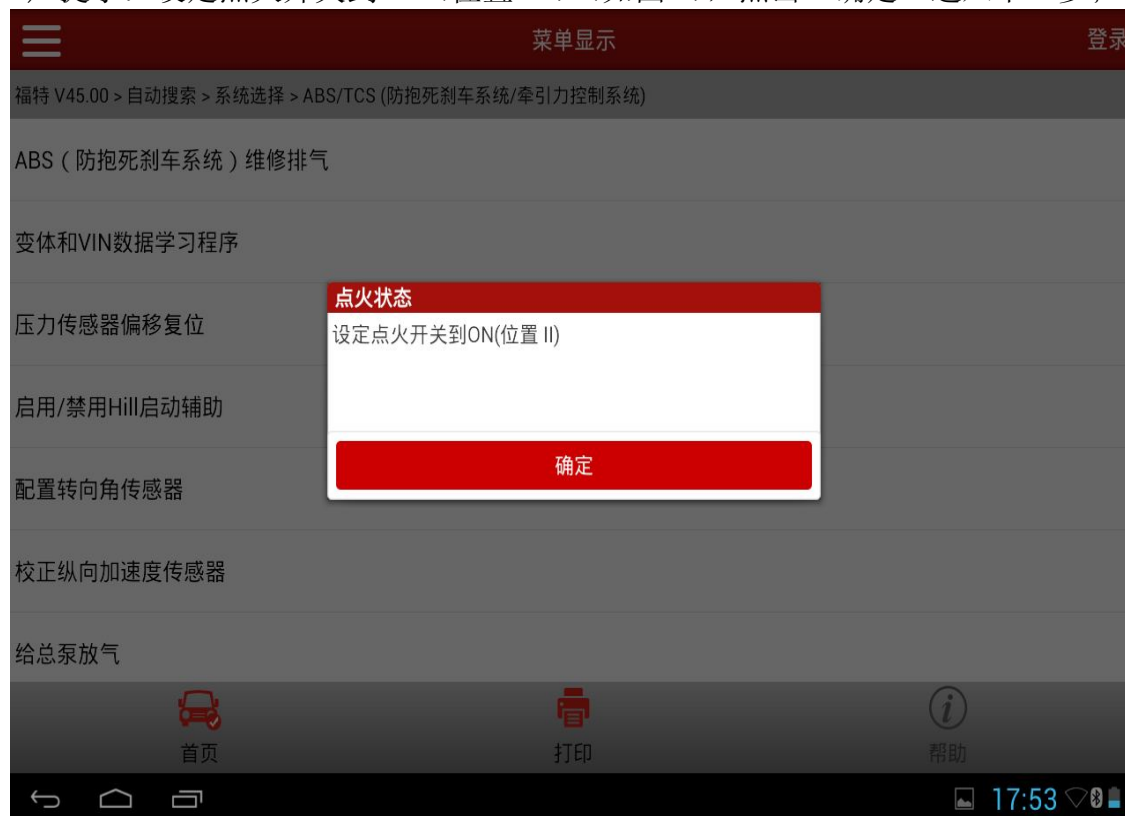


图 4

5). 提示：现在将配置模块（如图 5），点击“确定”进入下一步；

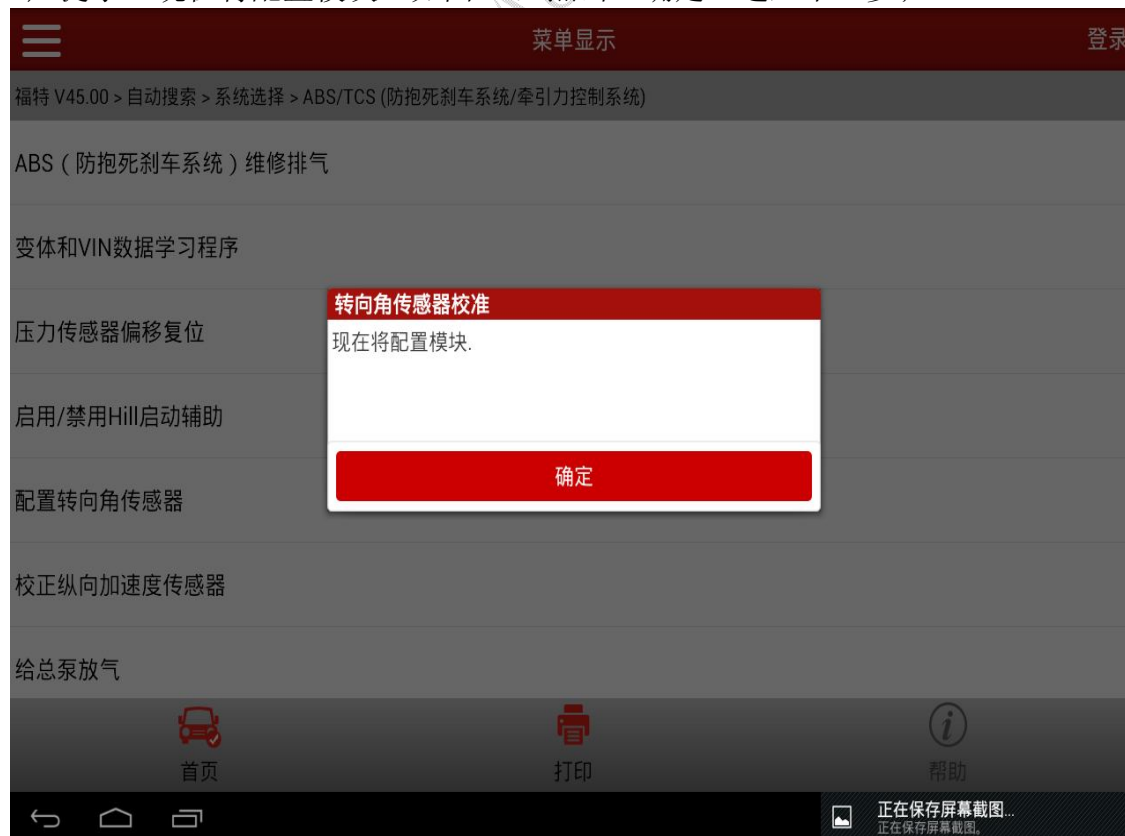


图 5

6). 进入等待 4 秒的倒计时界面；（如图 6）

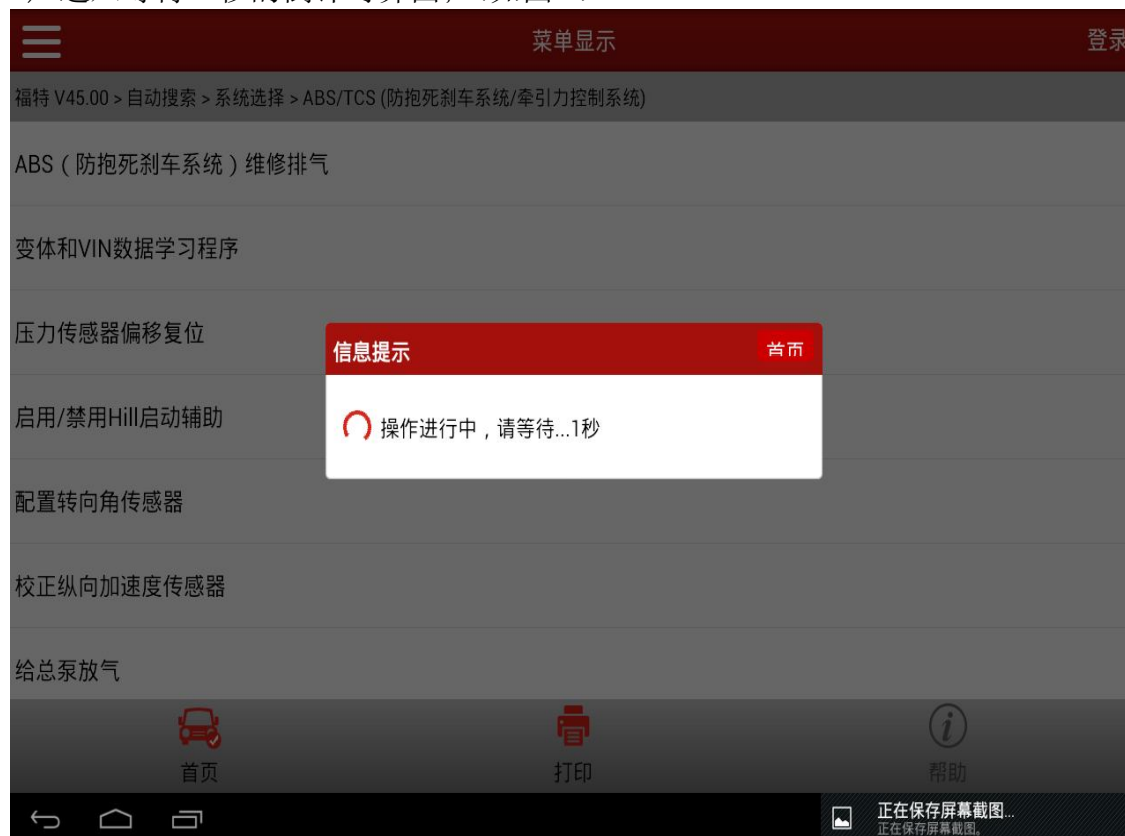


图 6

A). 如果 ECU 正确响应，提示通讯失败（如图 7）；点击“确定”，进入 7；

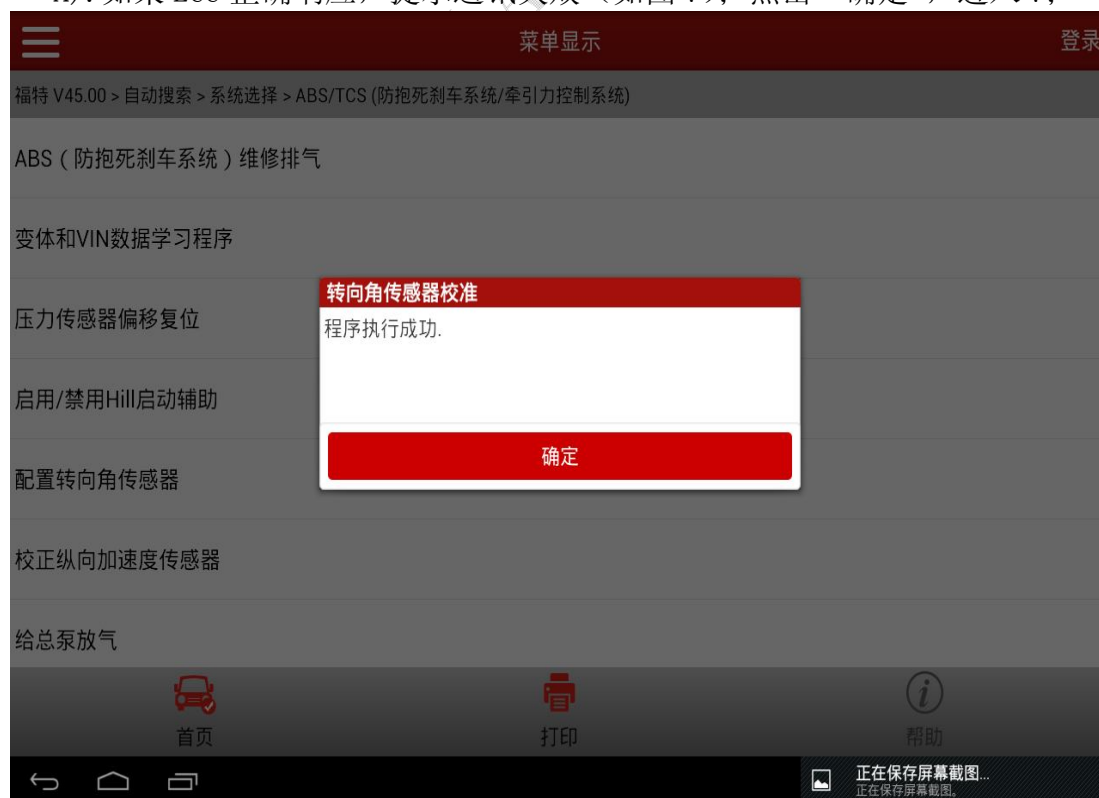


图 7

B). 如果 ECU 不响应，提示通讯失败（如图 8）；点击“确定”退出功能；

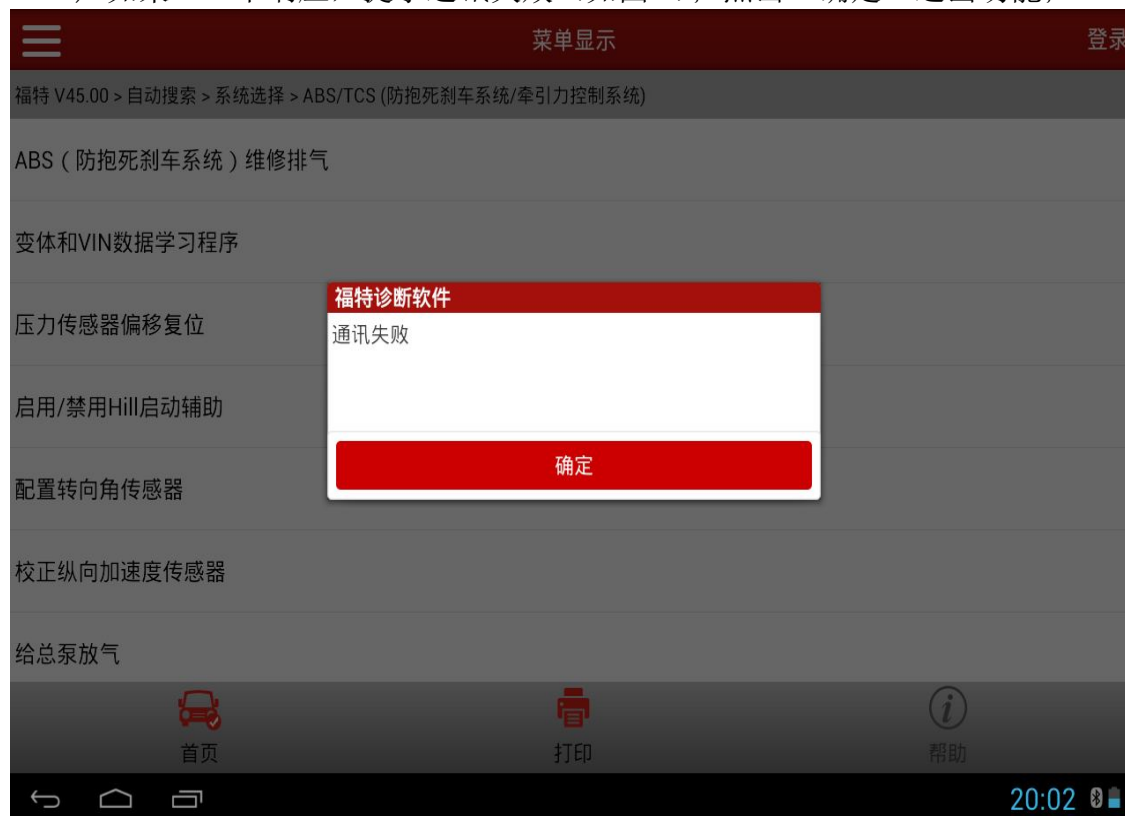


图 8

7). 提示：配置完成，重复自测，现在须清除历史故障（如图 9），点击“确定”进入下一步；

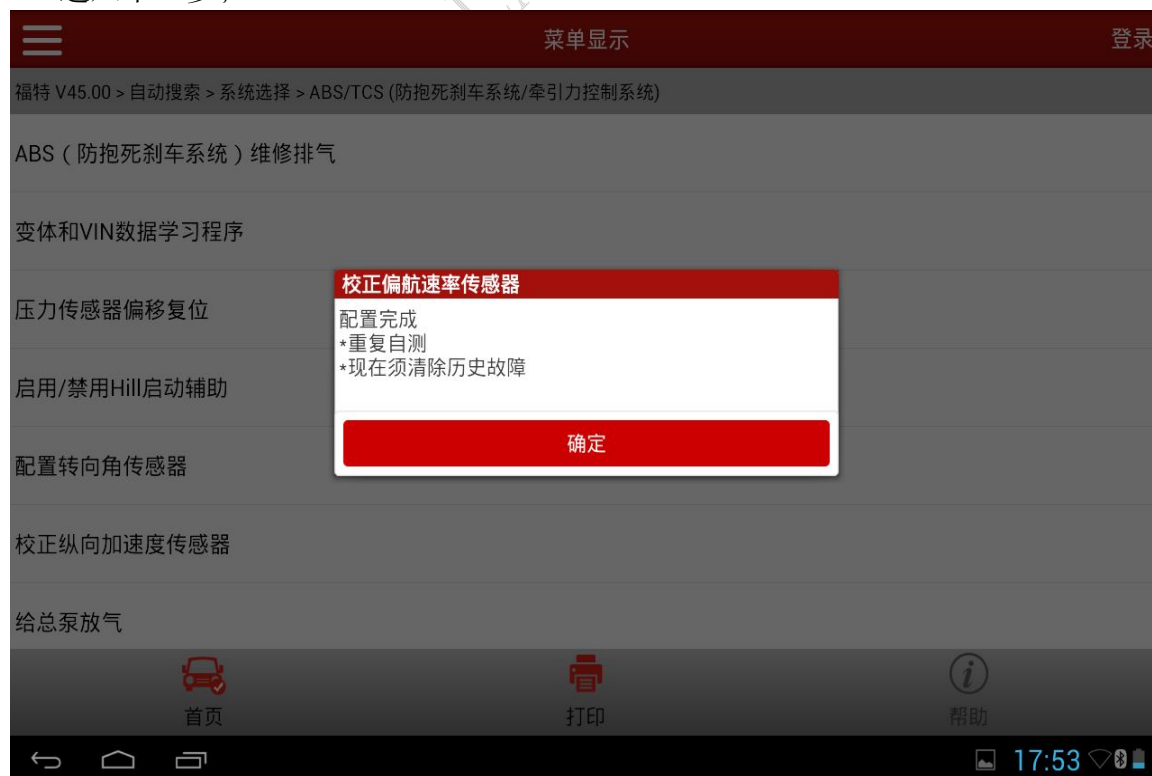


图 9

8). 提示：清除故障码（如图 10），点击“确定”进入下一步；

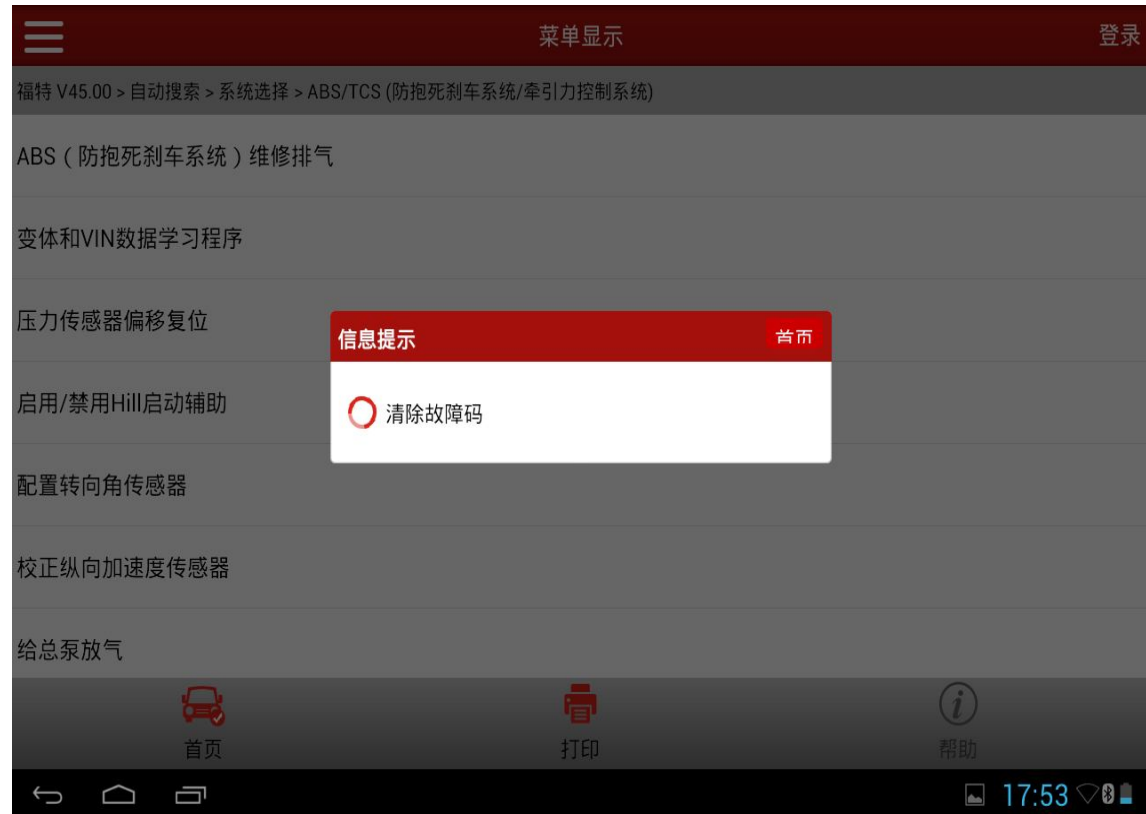


图 10

9). 清完故障码后，需将点火开关设定到 OFF（如图 11），点击“确定”功能完成退出；

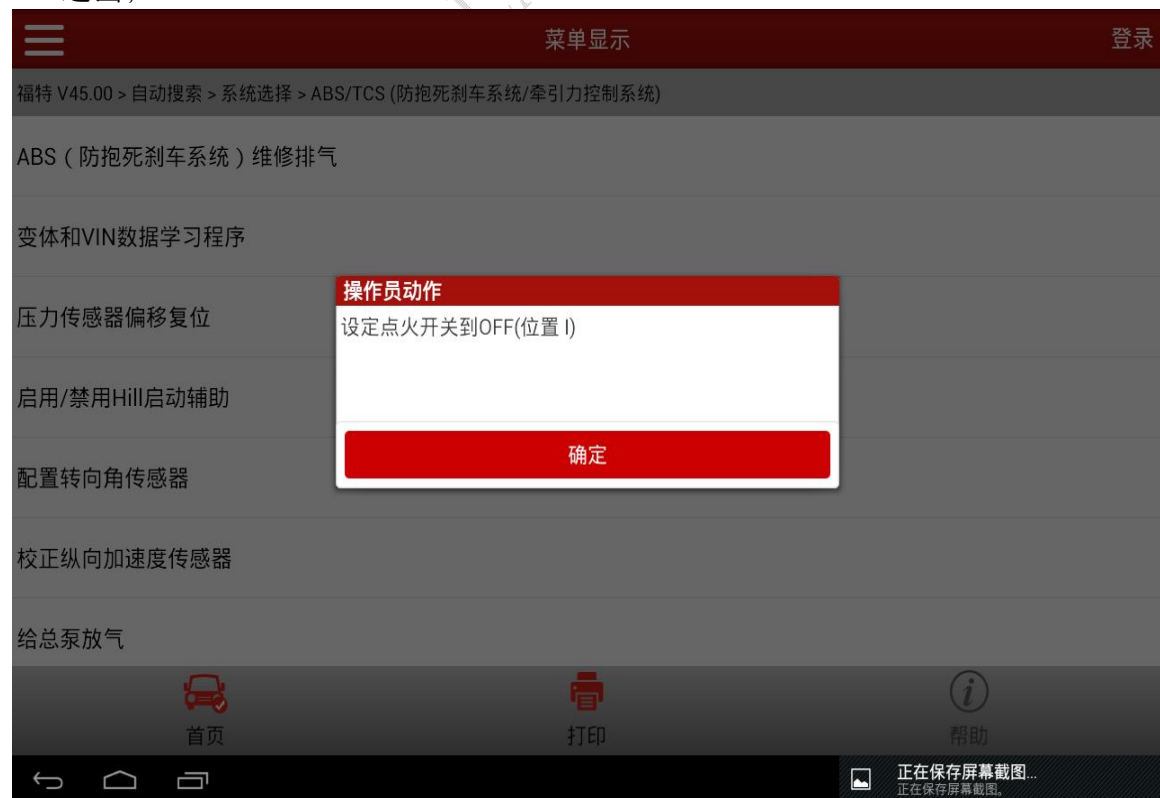


图 11

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH