

保养模式的操作说明

功能说明:

该功能测试用来检查所有 PBM 置于保养模式，并允许更换刹车、刹车碟和蹄片。

注意事项:

- 车辆必须静止不动。汽车必须在平地上
- 务必用车轮垫块使汽车固定不动
- PBM 卡钳不能闭合，而且在运行退出模式之前受到抑制。循环点火或断开电瓶或诊断测试器并不会退出保养模式。

操作指引:

- 1). 按照下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择” PBM（驻车控制模块）” ->”特殊功能”->“保养模式”



图 1

2). 点击功能名称执行, 提示下面图 2 信息. 点击“确定”, 功能往下执行

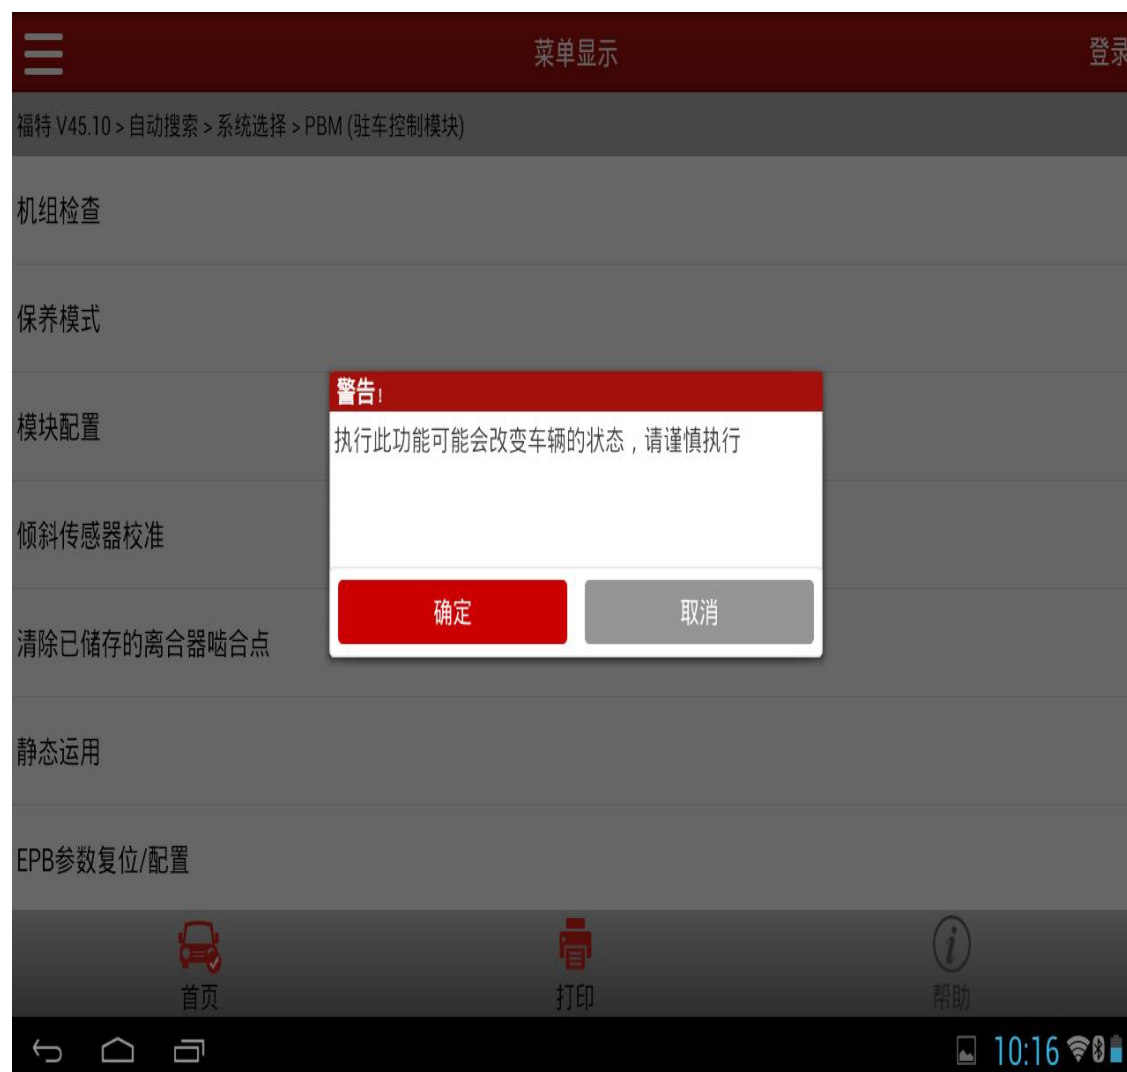


图 2

3). 提示：将点火开关设在开位。（如图 3），点击“确定”进入下一步；

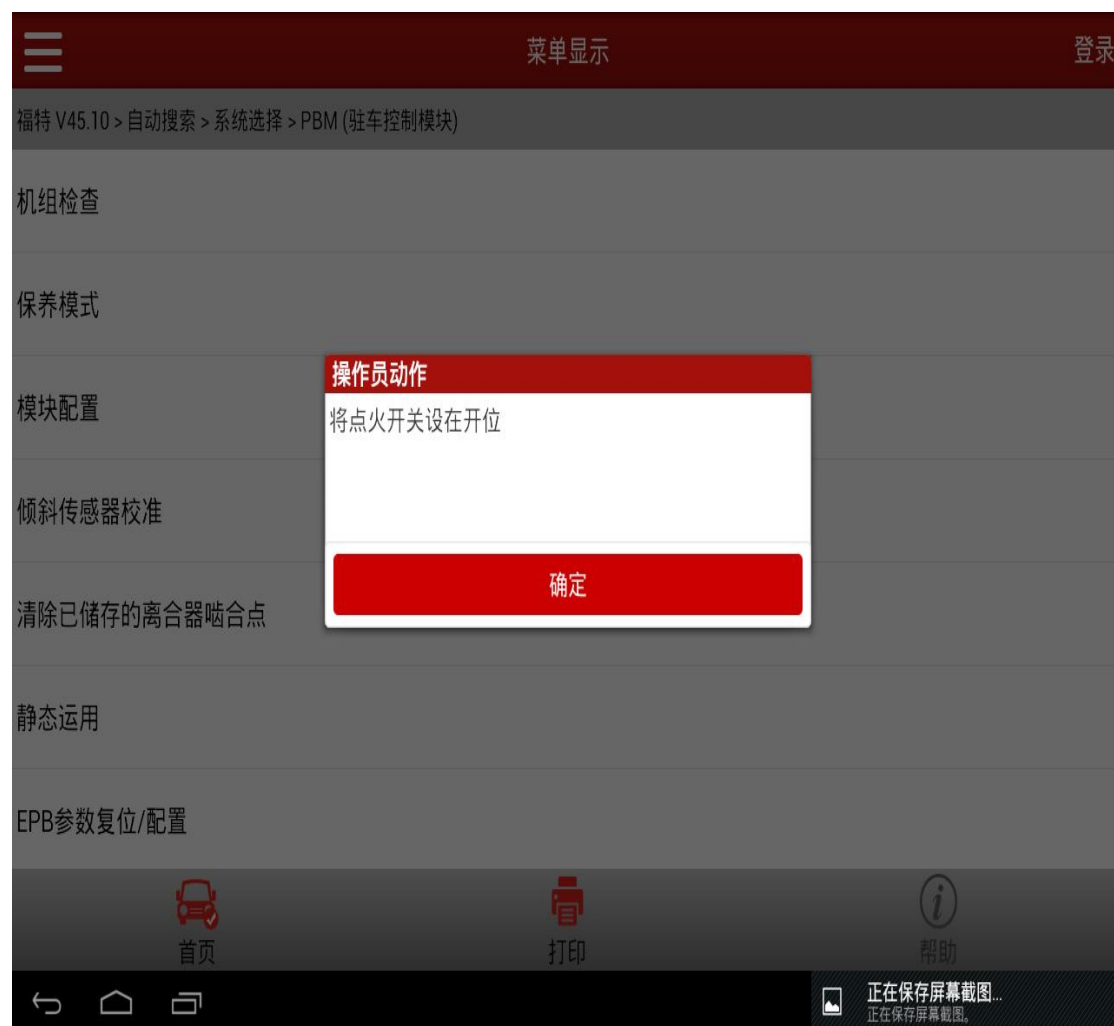


图 3

- 4). 提示：以下功能测试试用来检查所有 PBM 置于保养模式，并允许更换刹车、刹车碟和蹄片（如图 4），点击“确定”进入下一步；



图 4

- 5). 提示：注意：车辆必须静止不动。汽车必须在平地上，务必用车轮垫块使汽车固定不动（如图 5），点击“确定”进入下一步；

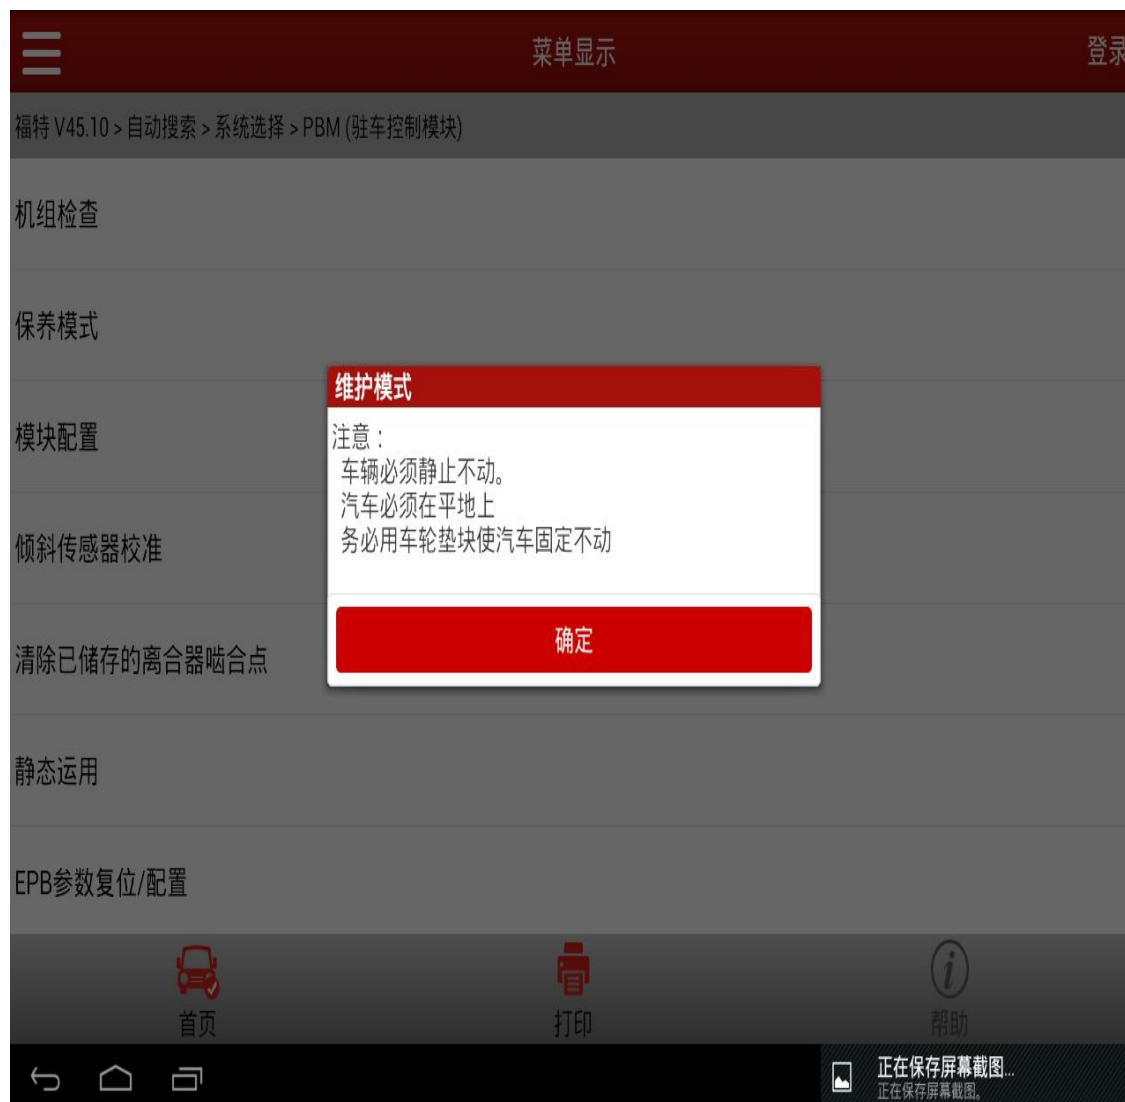


图 5

6). 提示：释放驻车制动器 PBM（如图 6），点击“确定”进入下一步；

- 若 ECU 未响应，或消极响应，跳到提示 9；
- 若安全访问未响应，跳到 11；

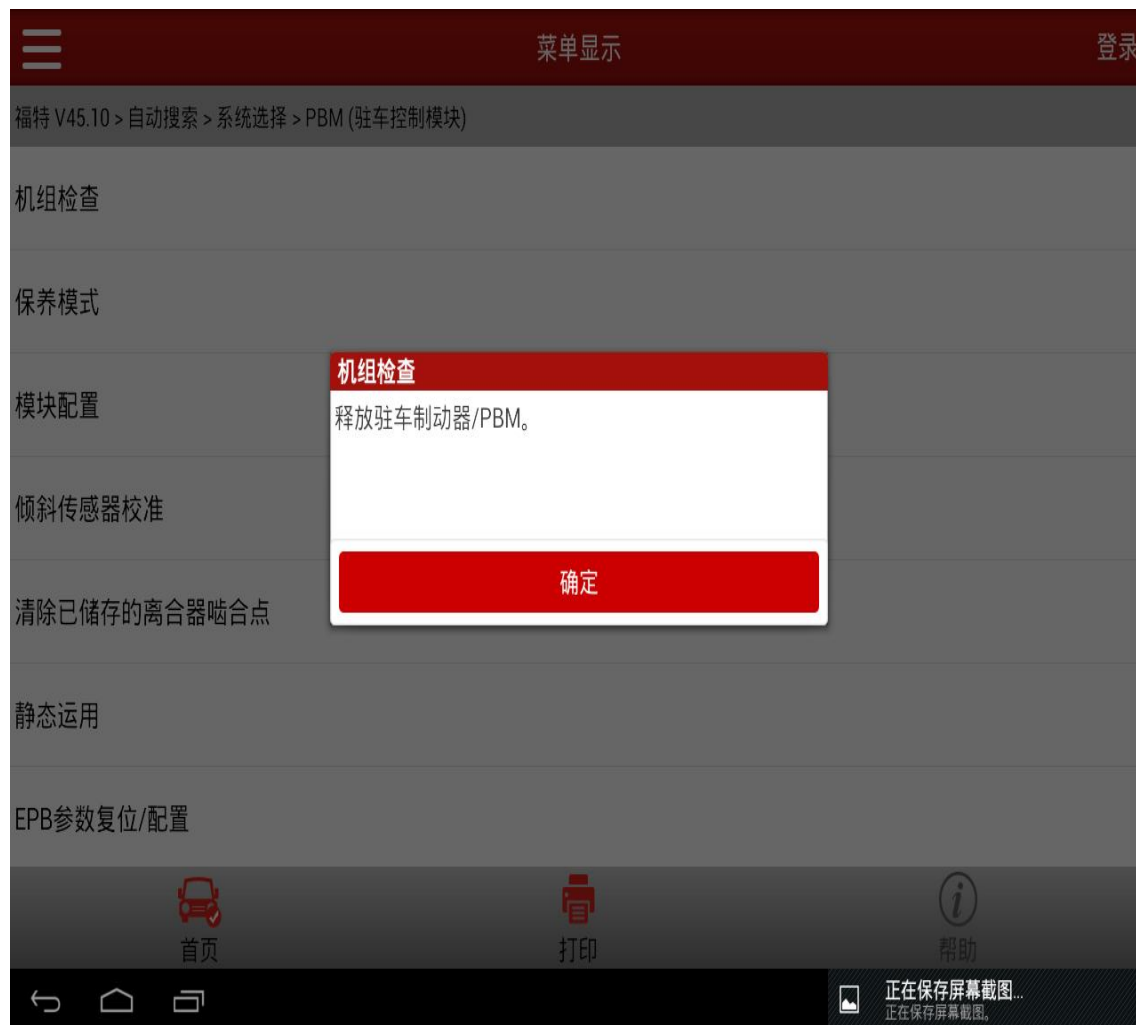


图 6

7). 提示：操作进行中，请等待 30 秒（图 7），30 秒后，进入下一步；



图 7

8). 提示：保养模式成功进入（图 8），点击“确定”退出；



图 8

9). 提示：保养模式进入失败（图 9），点击“确定”，进入下一步；

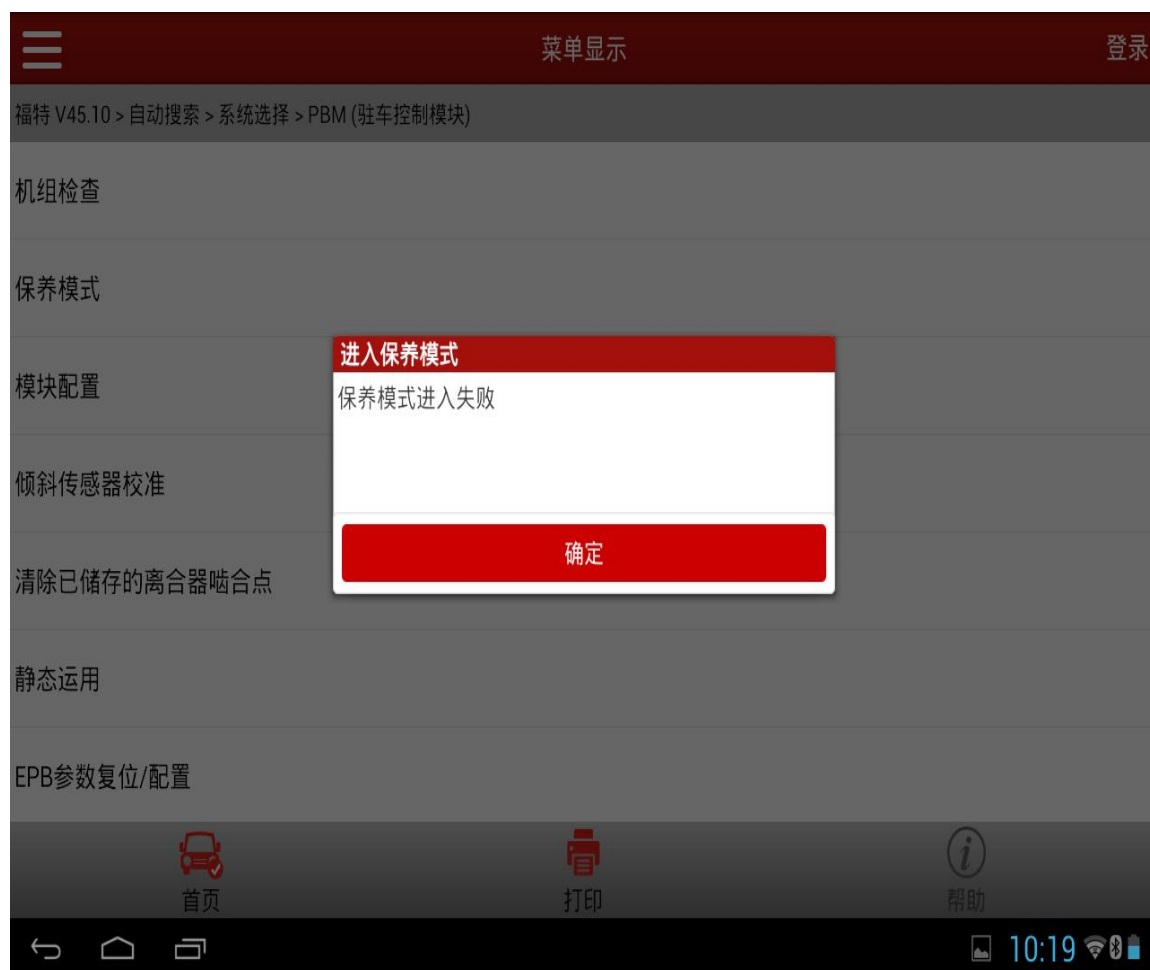


图 9

10). 提示：将点火开关设在关位（0 位）（图 10），点击“确定”，退出；



图 10

11). 提示：安全进入被拒绝（图 11），点击“确定”，进入下一步；

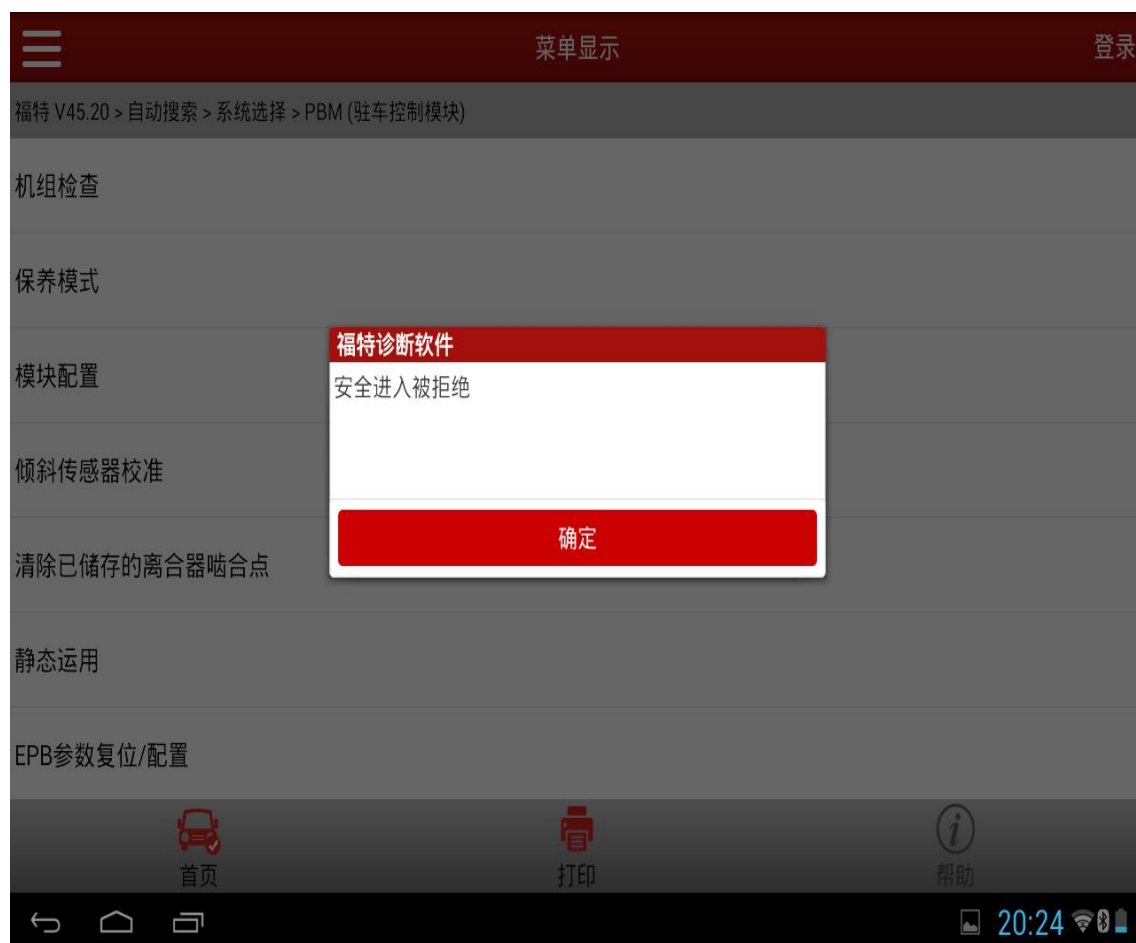


图 11

12). 提示：测试/功能失败。(图 12)，点击“确定”，退出；

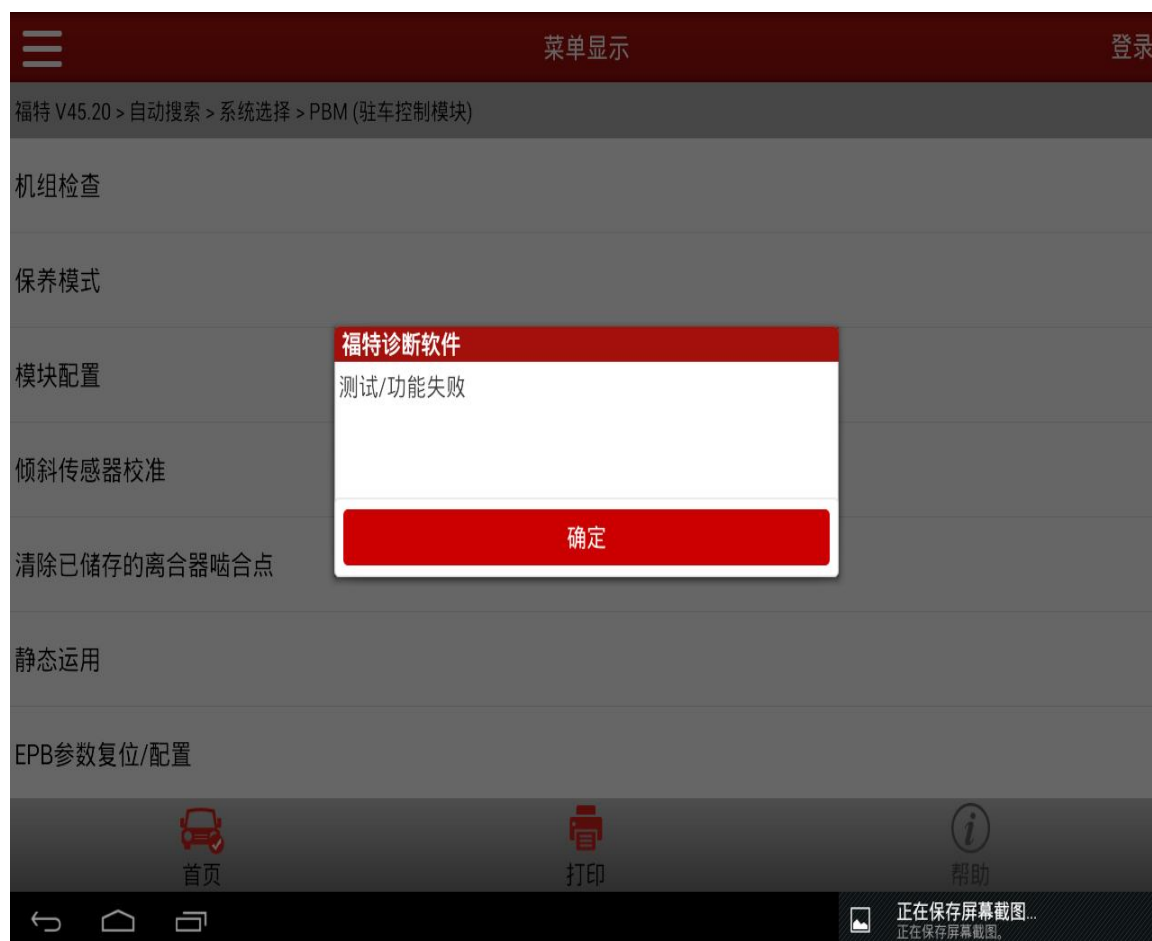


图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。