

清除已储存的离合器啮合点的操作说明

功能说明：

此功能清除已储存的离合器啮合点，以便准许 PBM 适应新的离合器。

注意事项：

- 车辆必须静止不动。

操作指引：

- 1). 按照下面图 1 选择菜单路径，正确进入系统后，选择“PBM(驻车控制模块)”
-> “特殊功能” -> “清除已储存的离合器啮合点”



图 1

2). 点击功能名称执行, 提示下面图 2 信息. 点击”确定”, 功能往下执行

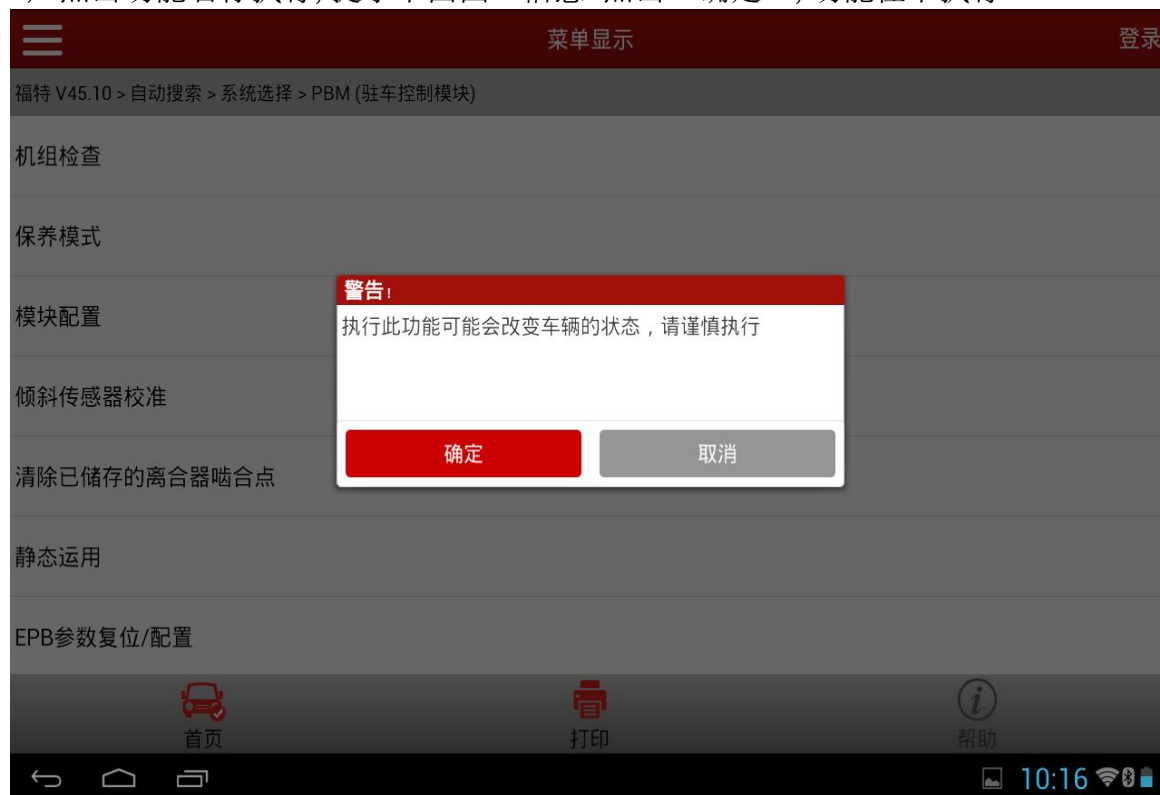


图 2

3). 提示: 此功能清除已储存的离合器啮合点, 以便准许 PBM 适应新的离合器。
(如图 3), 点击“确定”进入下一步;

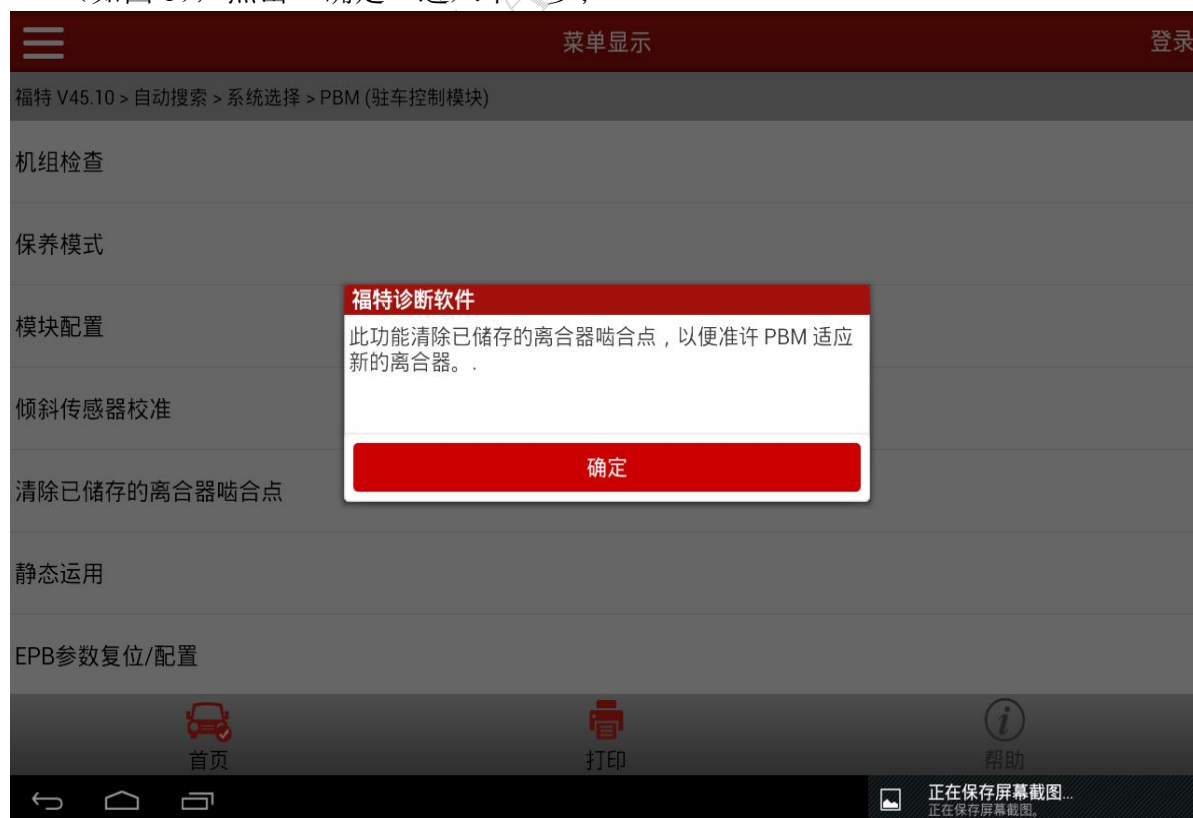


图 3

4). 提示：将点火开关设在开位。（如图 4），点击“确定”进入下一步；



图 4

5). 提示：注意：车辆必须静止不动（如图 5），点击“确定”进入下一步；

- 如果 ECU 不响应或否定应答，就跳到 7；

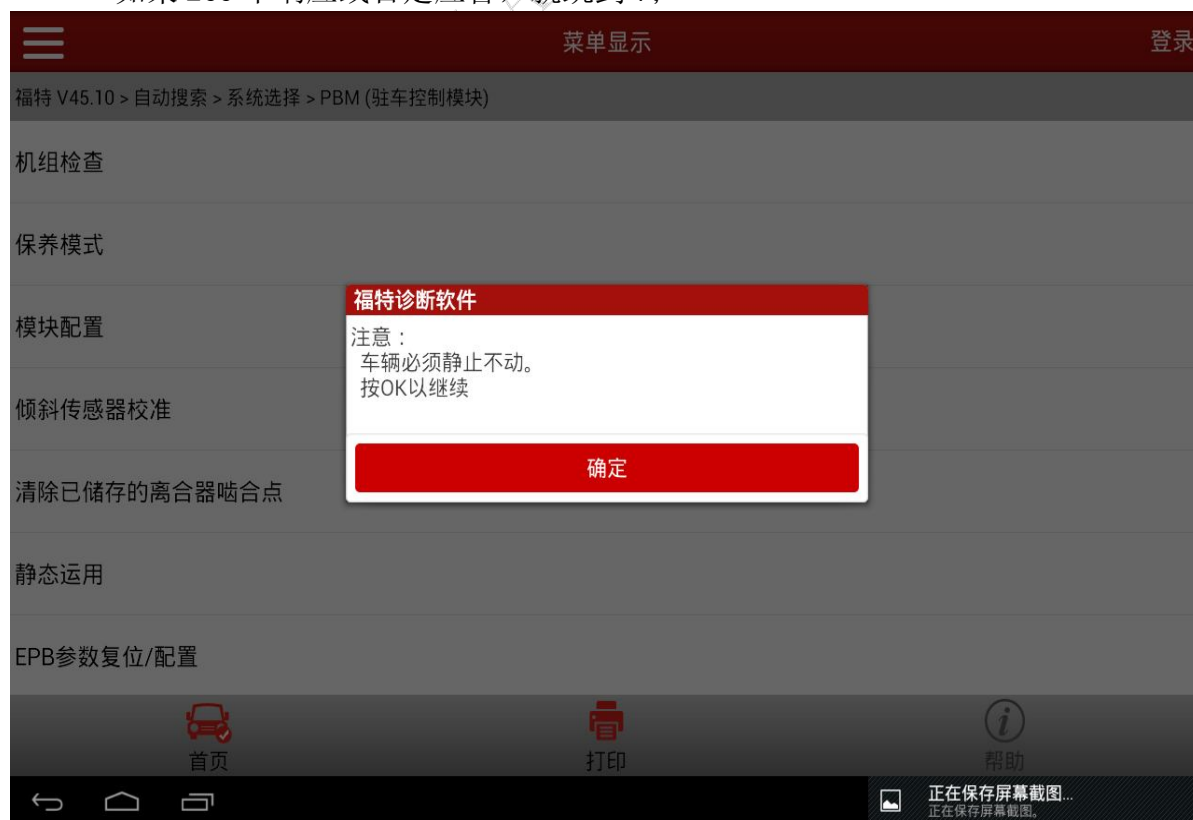


图 5

6). 提示: 储存的离合器啮合点已经被清除 (如图 6), 点击“确定”进入下一步;

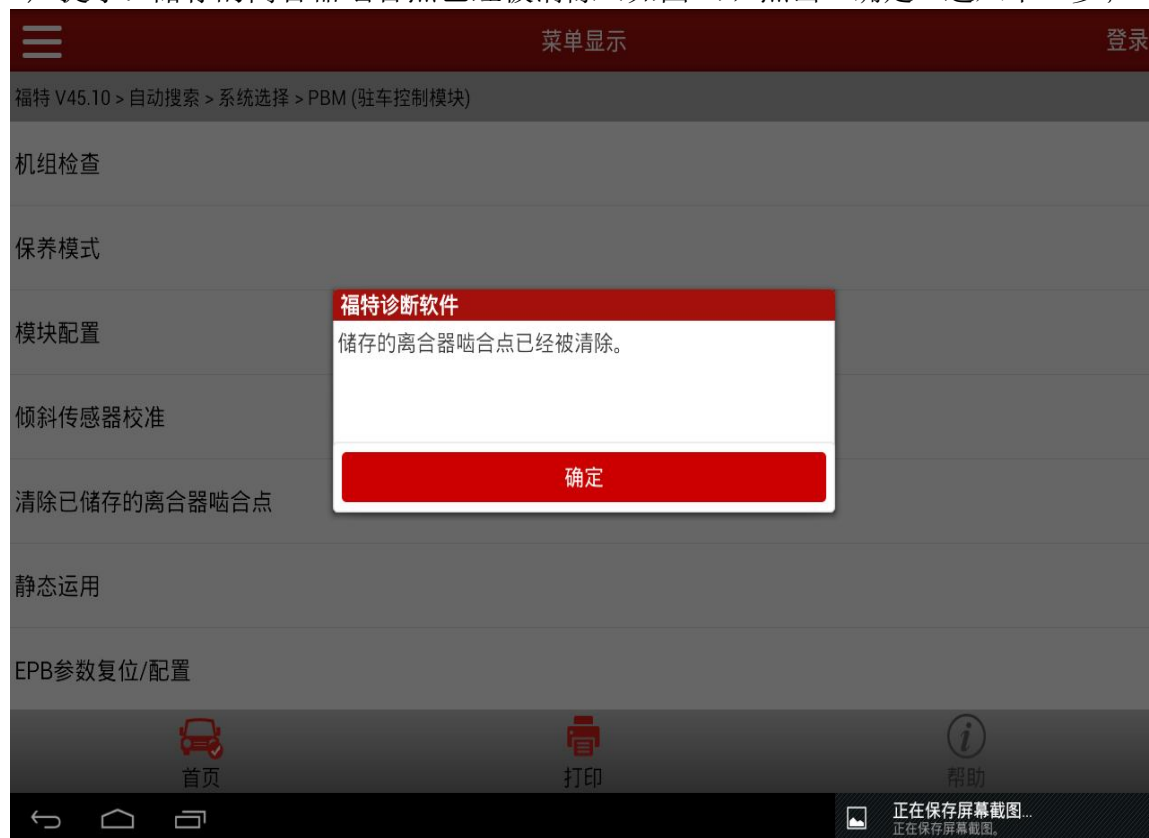


图 6

7). 提示: 将点火开关设在关位 (0 位) (图 7), 点击“确定”退出;



图 7

- 8). 提示：清除已储存的离合器啮合点失败。请遵循指示重新测试，是否重试？
(图 8)，点击“否”，进入下一步；点击“是”，进入提示 2；

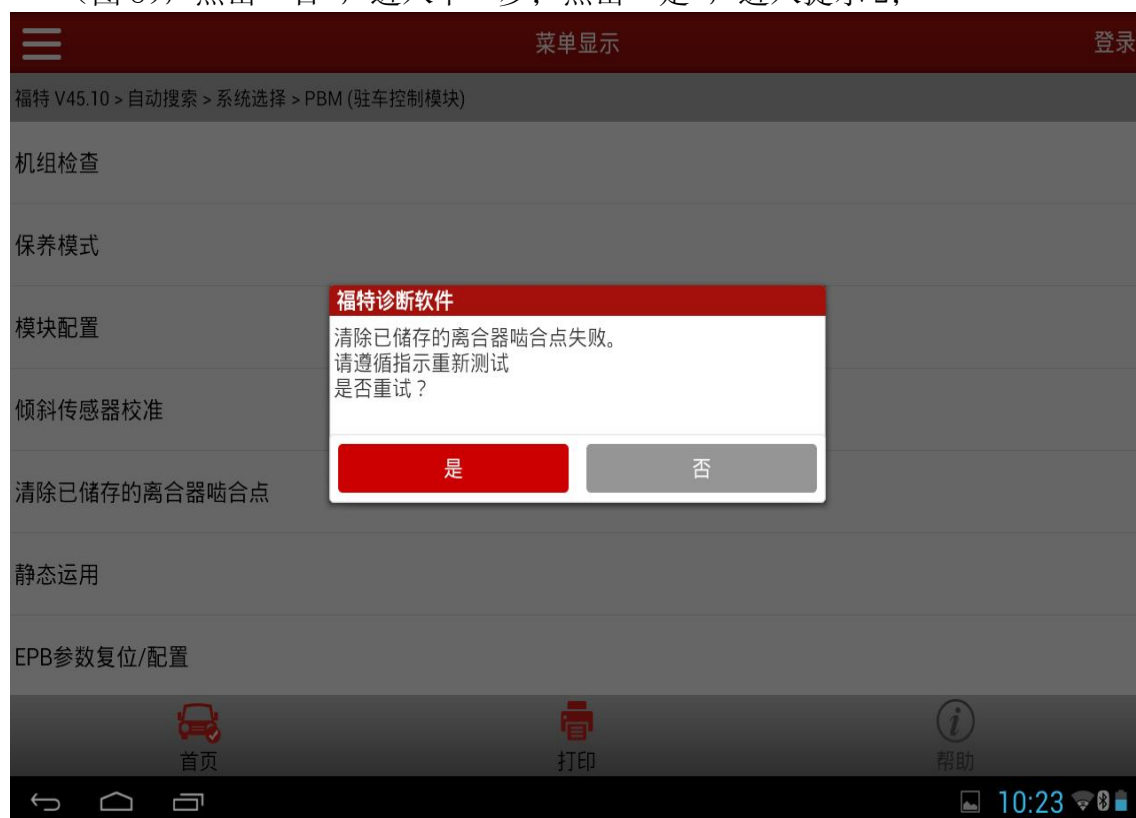


图 8

- 9). 提示：将点火开关设在关位 (0 位) (图 9)，点击“确定”，退出；

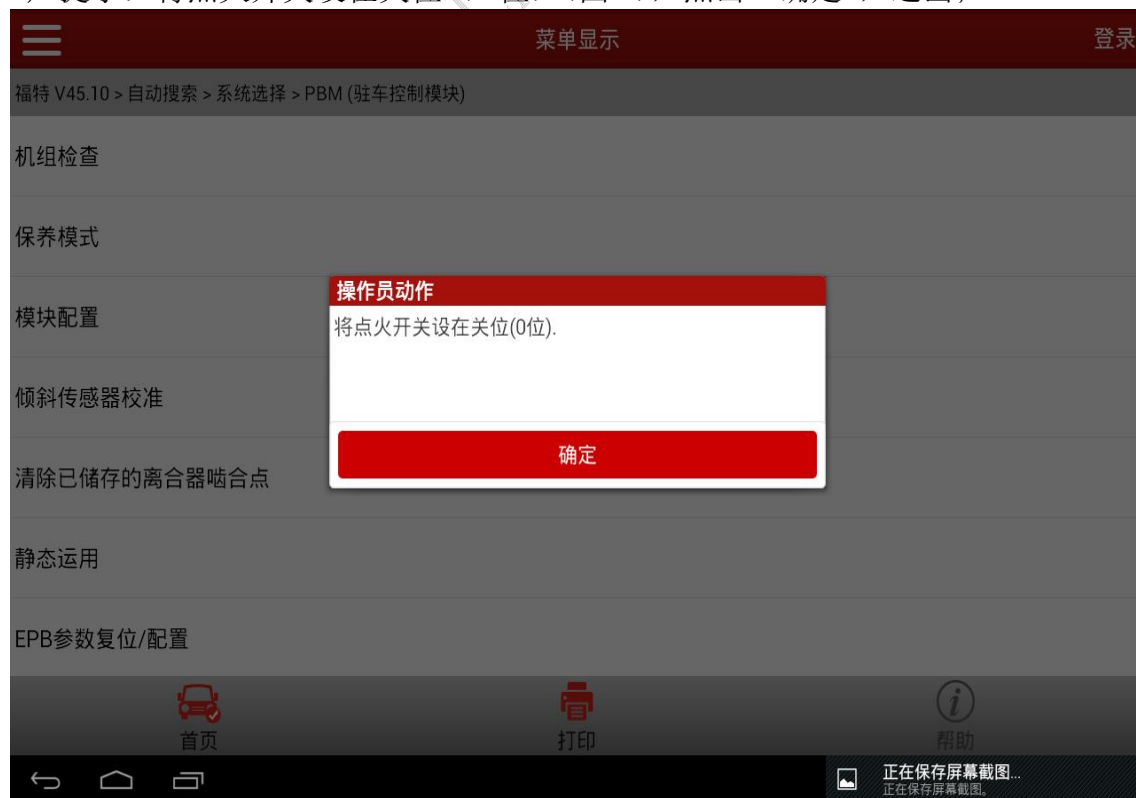


图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。

LAUNCH