

CPF 保养再生的操作说明

功能说明:

本功能通过诊断仪强制清除气缸里面的烟尘量。

注意事项:


- 启动发动机并保持怠速状态，冷却液的温度高于 70 摄氏度，挂 P 档，打开电气系统（空调，鼓风机，大灯等）
- 把车停在外面空旷的平地上，油量充足，把车盖打开，操作过程中发动机温度会非常高，防止车子自燃。操作过程中，发动机转速会很高，噪音比较大，而且有大量的气体会排出，部分车型甚至有大量的深蓝色的浓烟排出，气味特别难闻，因此不要在室内执行该功能。

操作指引:

- 1). 进入发动机系统后选择特殊功能下的 CPF（催化式微粒过滤器）再生特殊功能选项，如图所示：



2). 程序提示功能执行条件，点击 OK 按钮

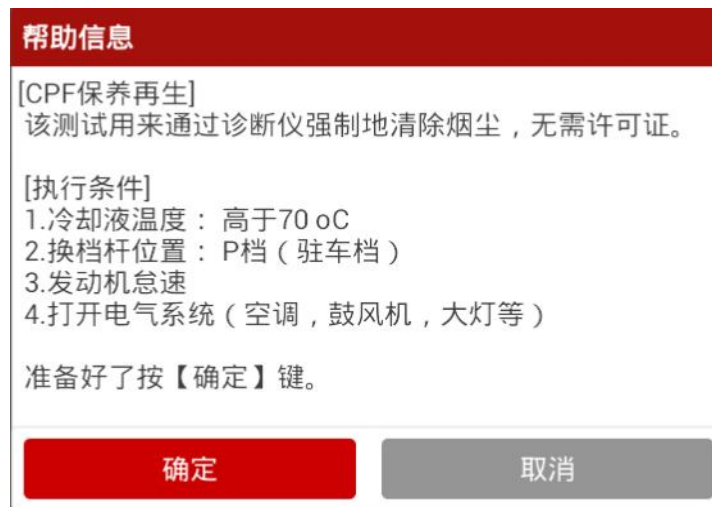

3). 程序提示确认信息，点击确定按钮。



4). 程序再次提示确认信息，点击确定按钮。

- 5). 点击‘起动’按钮后，发动机转速会自动提升到 2000 rpm ，此时不能踩油门，如果踩油门会自动中断。
- 前催化颗粒过滤器的废气温度 会不断提升然后下降，直到完成 DPF 功能（此过程需要大概 30 分钟）



数据流名称	值	单位
[CPF保养再生] 该测试用来通过诊断仪强制地清除烟尘，无需许可证。 按[OK]继续。		
燃油量	9.02	mcc
换档信息	0	
发动机转速	794.07	rpm
蓄电池电压	14.58	V
冷却液温度传感器	99	degree C
前催化颗粒过滤器的废气温度	508.75	degree C
CPF中的实际烟尘量	16.86	g

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。