

刹车片更换

功能说明:


汽车刹车片磨损到一定程度后需要更换,此功能用于释放和收缩汽车刹车片

注意事项:


- 打开点火开关,长按汽车 Start 键直至仪表盘灯亮一下,进入测试模式;
- 不启动发动机
- 电子刹车释放

操作指引:

- 1). 启动 X431 沃尔沃诊断软件,通过自动扫描进入 PBM 系统,或者手动选择车型选择相应的车型年款之后,进入 PBM 系统;如下图所示:

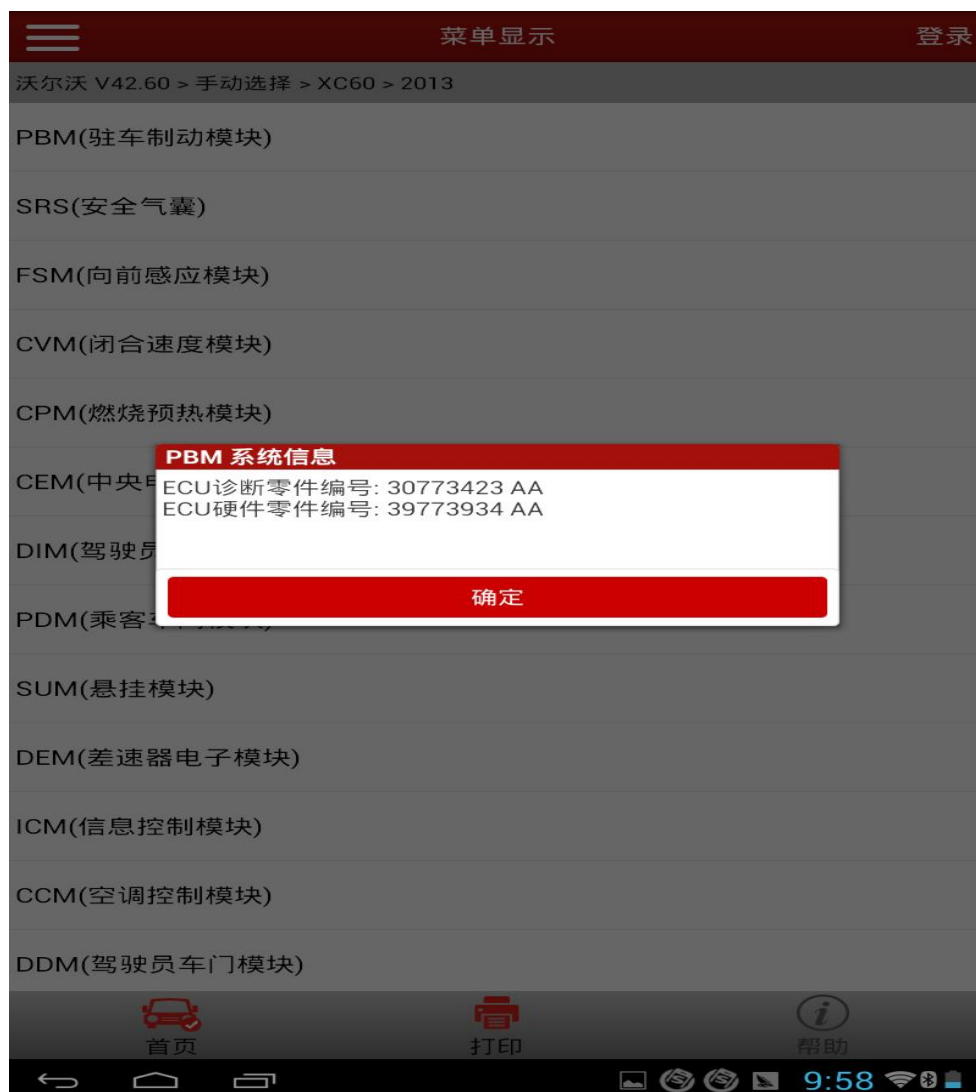

2). 选择特殊功能，进入特殊功能列表，选择激活和维修功能，如下图所示：

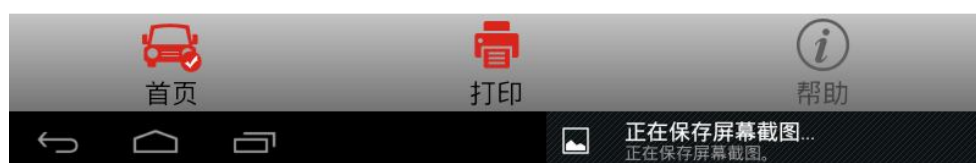

3). 根据软件提示, 确保满足操作要求, 如下图所示:



- 4). 选择启动维修模式功能, 此时汽车刹车片或释放, 直至处于过度释放状态(正常操作会有持续 2 到 3s 的嗡嗡响声), 功能界面如下图显示:

动作测试		
沃尔沃 V42.60 > 手动选择 > XC60 > 2013 > PBM(驻车制动模块)		
数据流名称	值	单位
空档	否	
保养模式	否	
左侧制动片作用	否	
右侧制动片作用	否	
左侧制动片释放	否	
右侧制动片释放	否	
维修模式下左侧制动片过度伸出释放	是	
维修模式下右侧制动片过度伸出释放	是	

结束

首页 打印 帮助

10:00

- 5). 此时可以进行刹车片更换，安装好新的刹车片之后，选择退出维修模式，（正常操作会有持续 2 到 3s 的嗡嗡响声），功能界面如下图显示，操作完成

动作测试		
数据流名称	值	单位
沃尔沃 V42.60 > 手动选择 > XC60 > 2013 > PBM(驻车制动模块)		
空档	否	
保养模式	否	
左侧制动片作用	否	
右侧制动片作用	否	
左侧制动片释放	否	
右侧制动片释放	否	
维修模式下左侧制动片过度伸出释放	否	
维修模式下右侧制动片过度伸出释放	否	

结束		
首页	打印	帮助
		
10:00		

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。