

H02S 加速器学习的操作说明

功能说明:

- 当维修或更换了 H02S 加速传感器时需要执行该功能。
- 使电控系统感应新的 H02S 加速传感器


注意事项:

- 学习前请注意该车或系统是否配备该功能，并注意测试前系统是否有其他故障。
- 执行功能前请关闭发动机，打开点火开关。
- 不同年款或车型操作可能有所不同。

操作指引:

1). 示例：2010->小客车->别克（Buick）->新君越（LaCrosse）->发动机控制模块->2.4 升（LE5）->配置/复位功能->学习功能->H02S 加速器学

2). 点击功能“H02S 加速器学习”进入

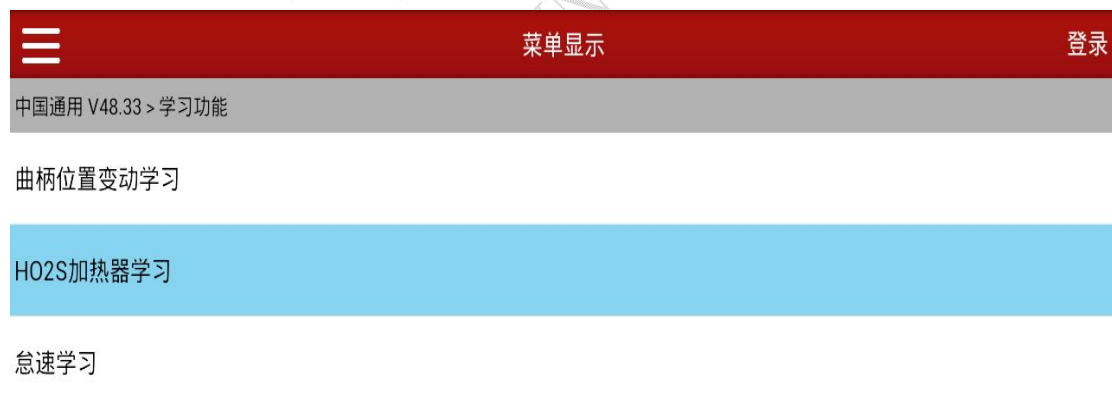


3). 进入之后，显示当前状态：无

动作测试			登录
中国通用 V48.33 > 动作测试			
数据流名称	值	单位	
当前操作	无		



4). 点击【复位】，当前值显示：复位

动作测试		
中国通用 V48.33 > 动作测试		
数据流名称	值	单位
当前操作	复位	

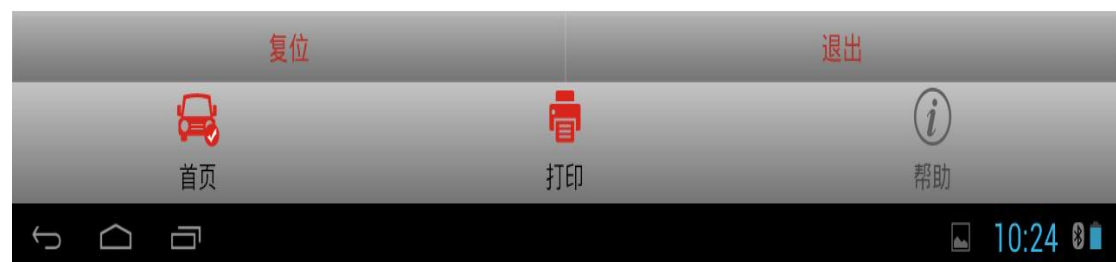

5). 完成操作，点击【退出】，返回。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。