

# 2010 款天籁（TEANA）智能钥匙匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151013	——



## 功能说明：

本文档用于 2010 天籁对智能钥匙匹配操作。

## 操作指引：

- 1). 选择日产 V42.80 以上版本；
- 2). 选择 16PIN 车辆；
- 3). 选择维护；
- 4). 选择 NATS (汽车防盗系统)；
- 5). 选择日产防盗系统 (新模式)；
- 6). 选择按车型（此处按系统和按车型均能执行防盗功能，以按车型为例）；
- 7). 选择天籁 (TEANA)；
- 8). 选择 2010 年款；

9). 选择 PIN 码，获取 5 位识别码，如图 1；



图 1

10). 获取的 5 位识别码, 如图 2;

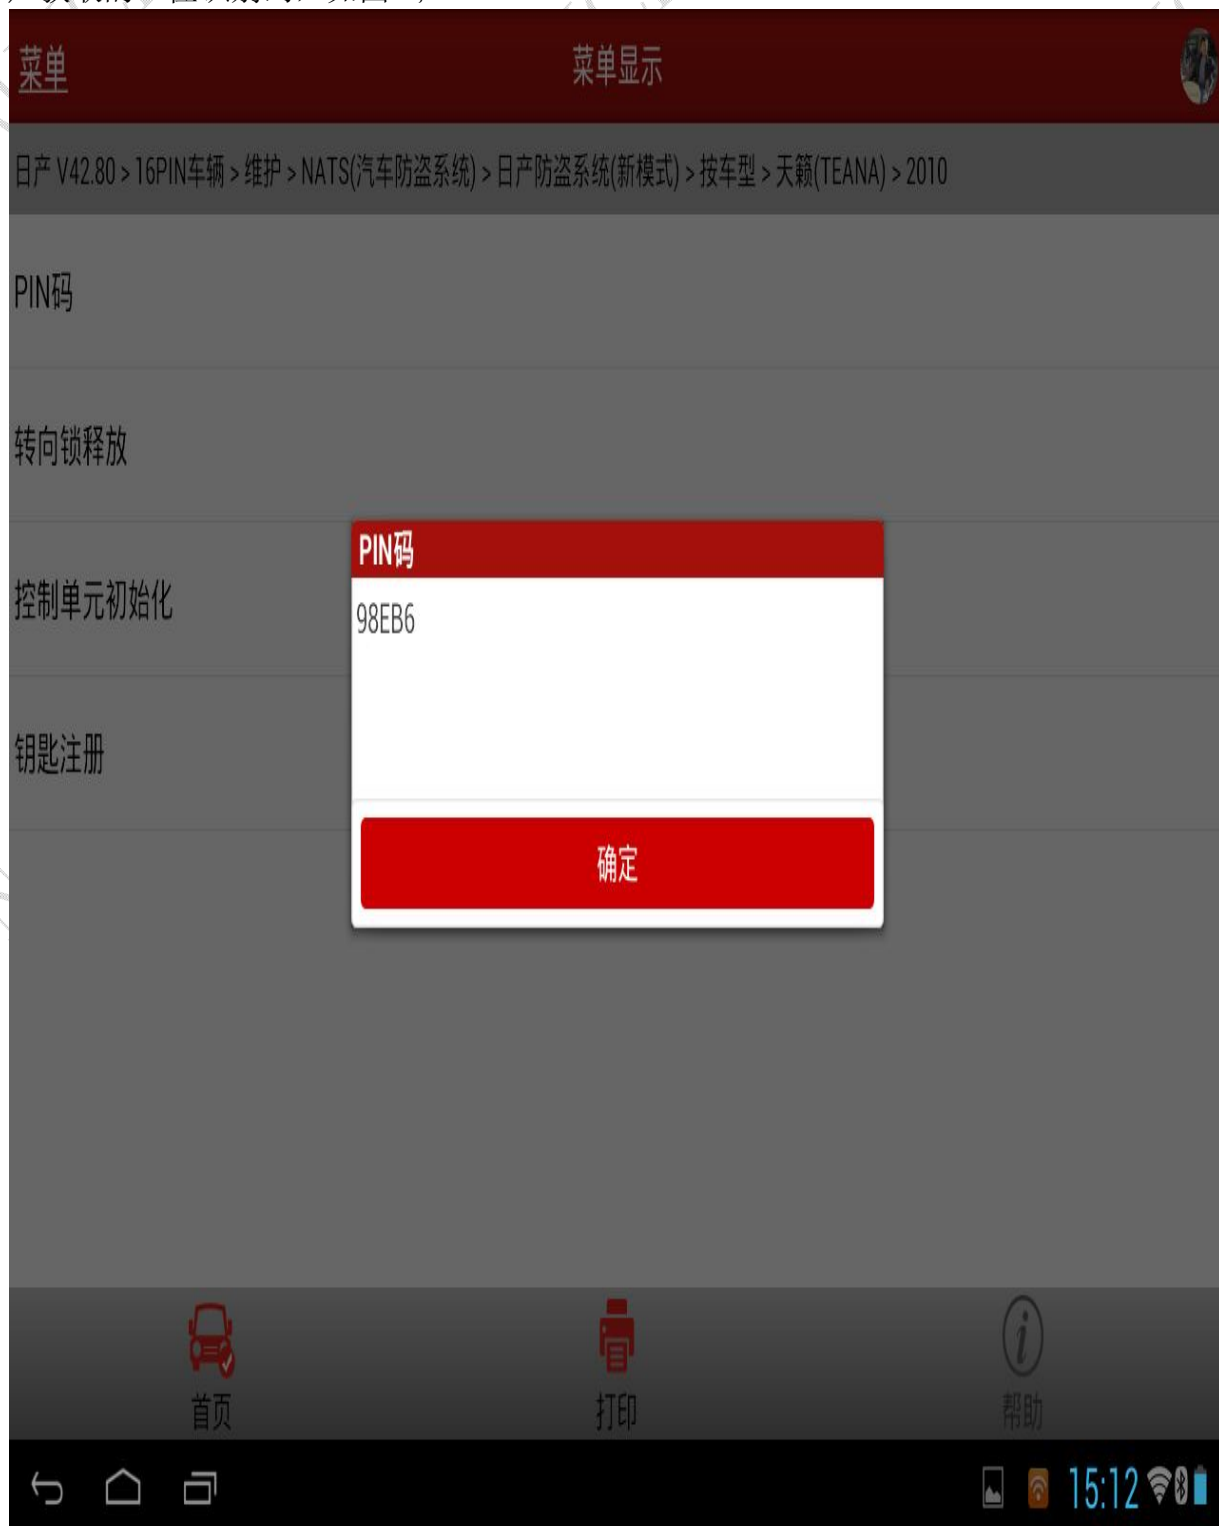


图 2

- 11). 读取到 5 位识别代码后, 需通过防盗密码计算器得到随机码, 如若获取 5 位识别码失败, 车辆可能为固定码 5523。返回菜单级, 选择 PIN 密码计算器, 并输入 98EB6, 如图 3;

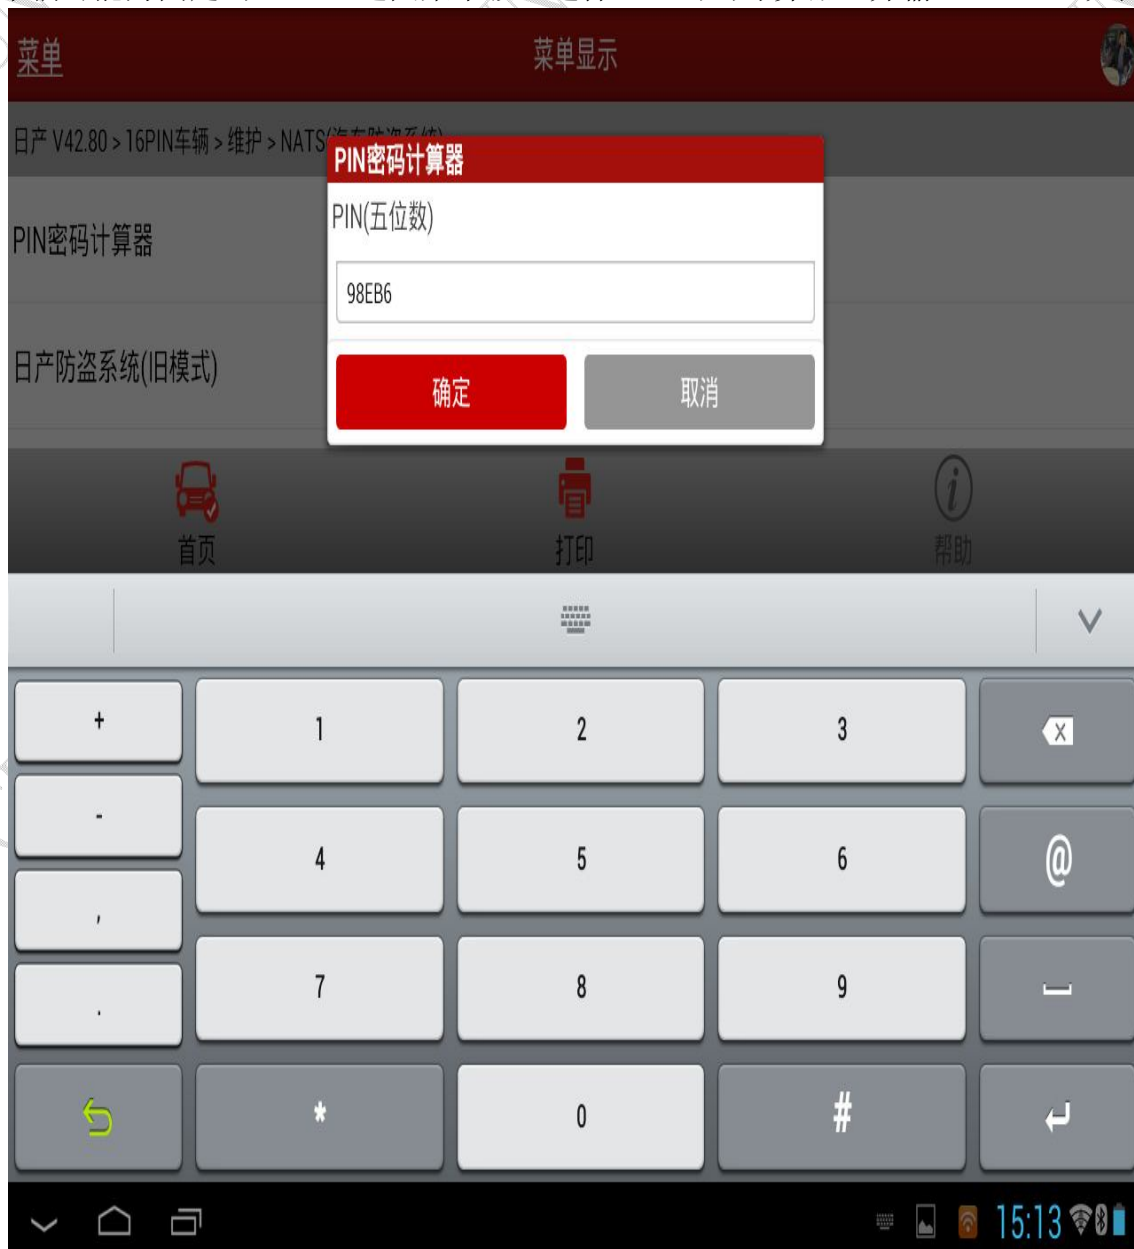


图 3

- 12). X431 自动计算出新、旧款车型防盗密码，根据车型年款，选择正确的密码，此 2010 年款天籁防盗密码为：6041，如图 4；

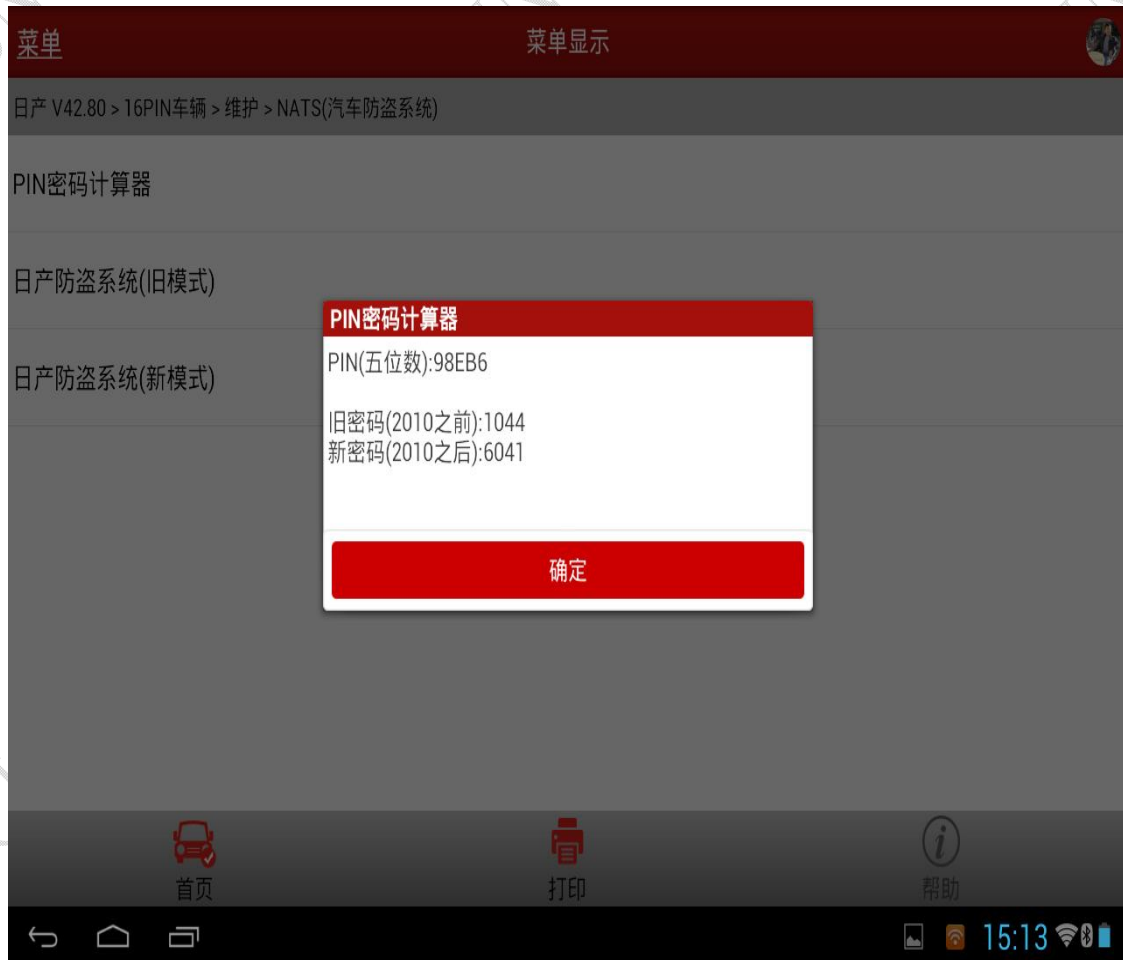


图 4

13). 按照上述步骤重新选择菜单, 执行转向锁释放。转向锁释放前需关闭点火开关, 按提示操作。

14). 关闭点火开关, 点击确定, 输入防盗密码: 6041, 如图 5;

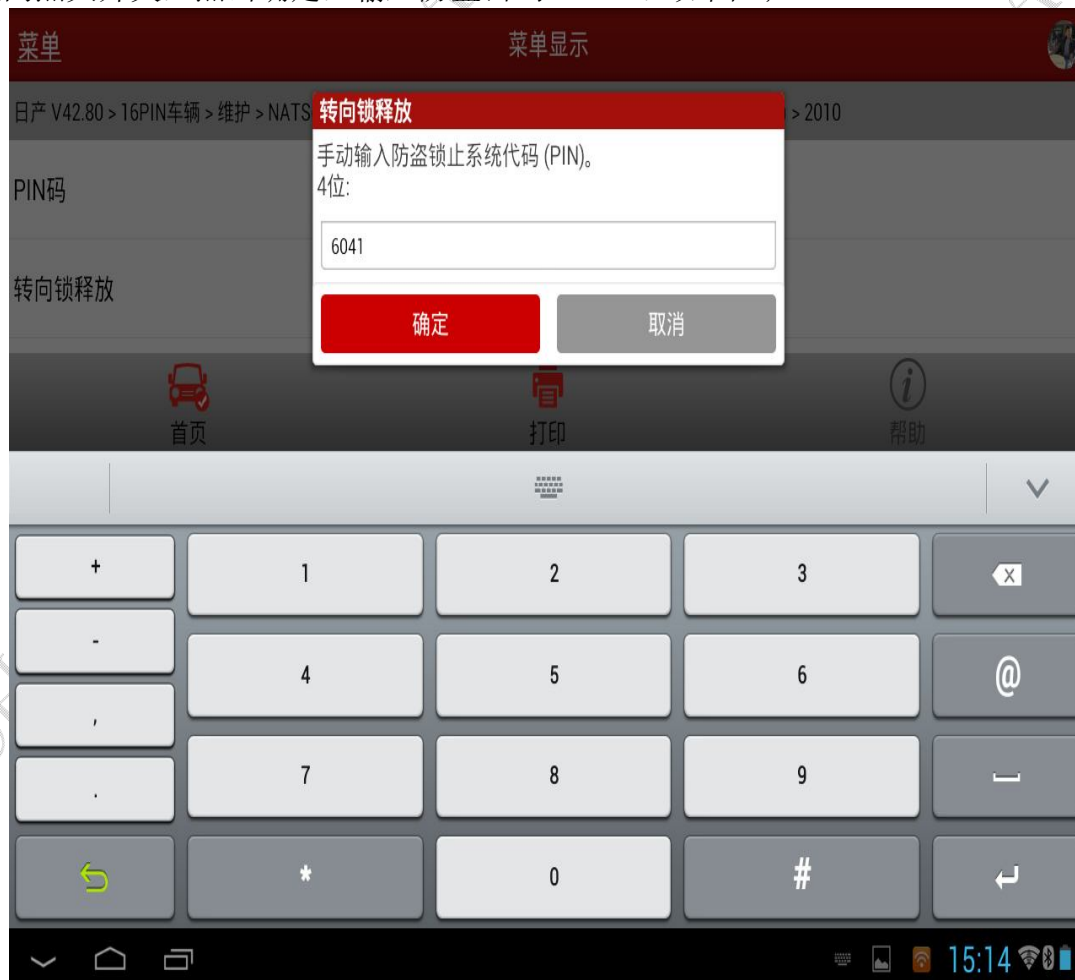


图 5

15). 转向锁释放成功，如图 6；

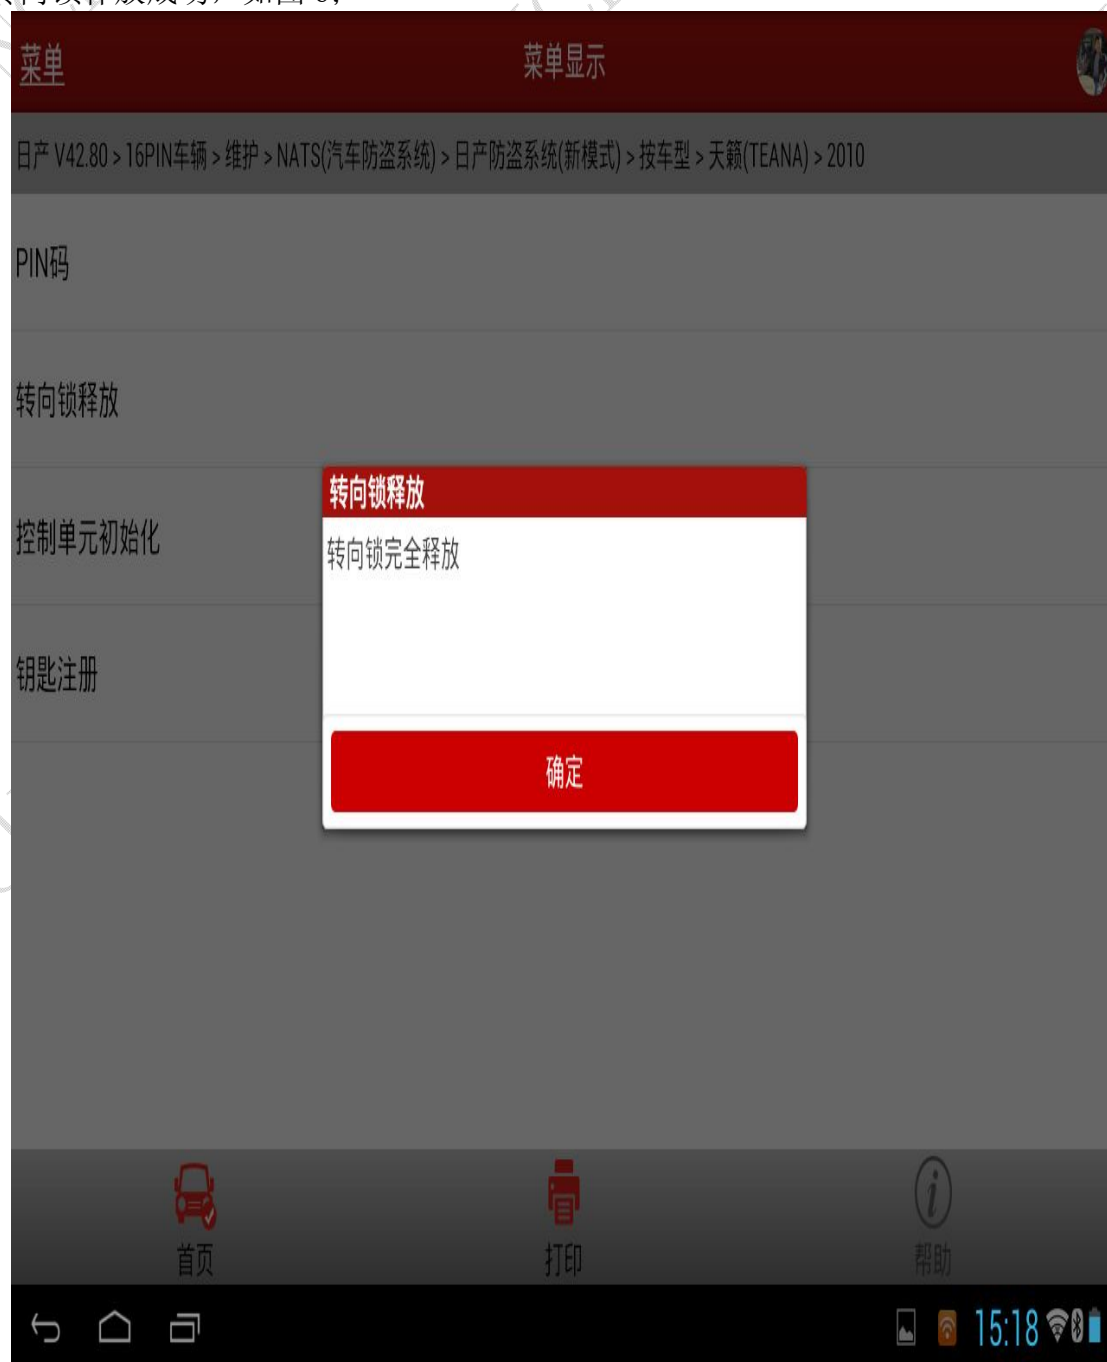


图 6

- 16). 在执行转向锁释放时, 需注意当已执行成功后勿多次执行, 否则会出现转向锁释放失败, 如图 7;

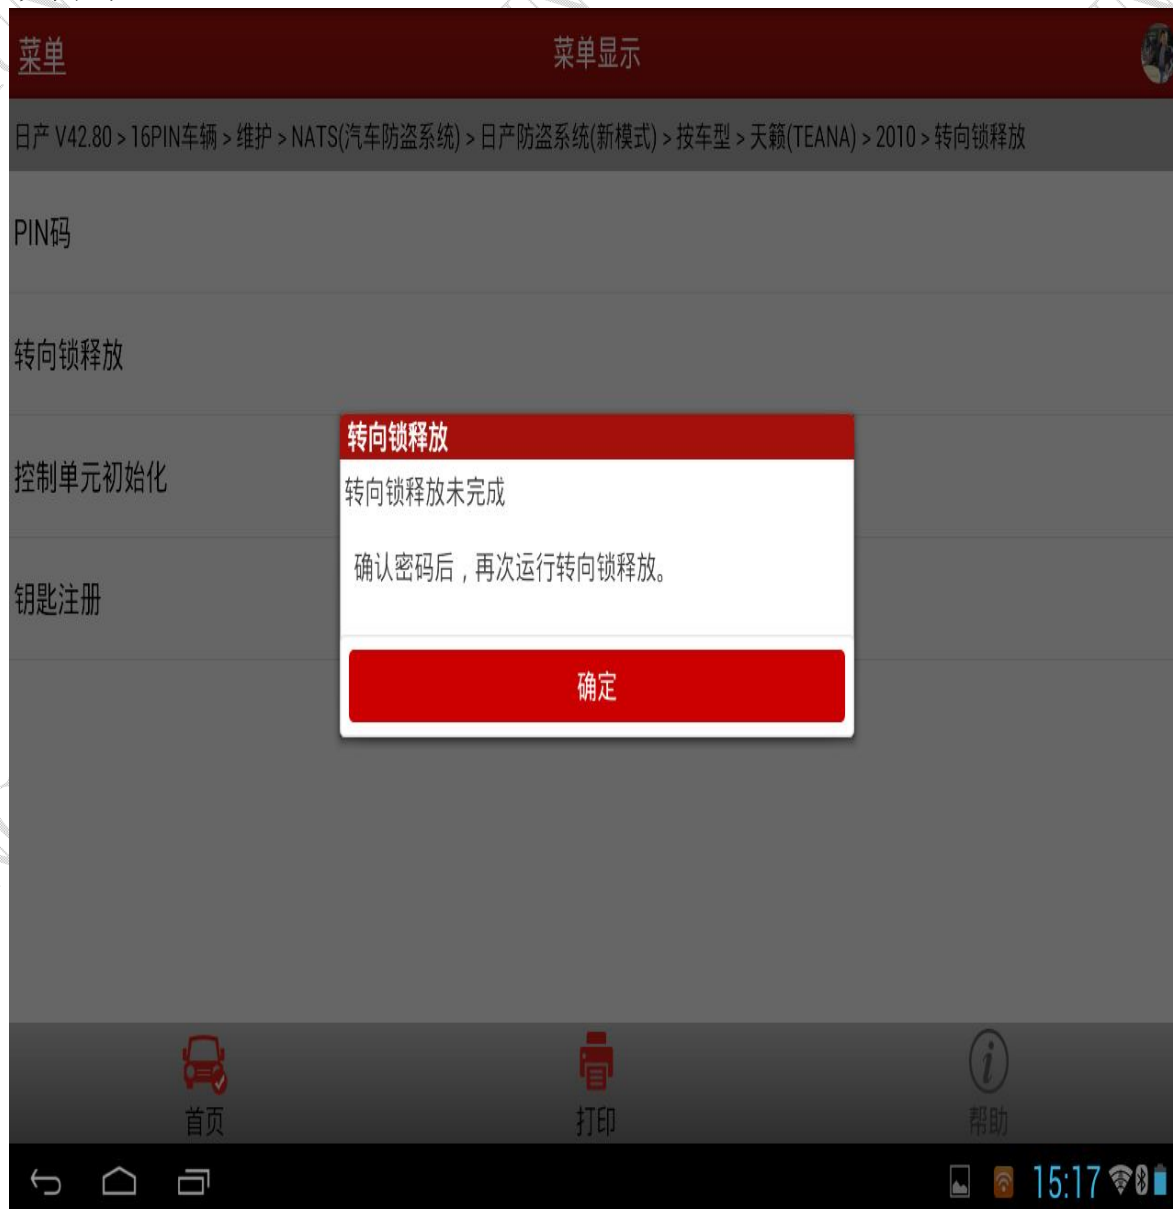


图 7



17). 当转向锁执行成功后, 执行控制单元初始化, 如图 8;

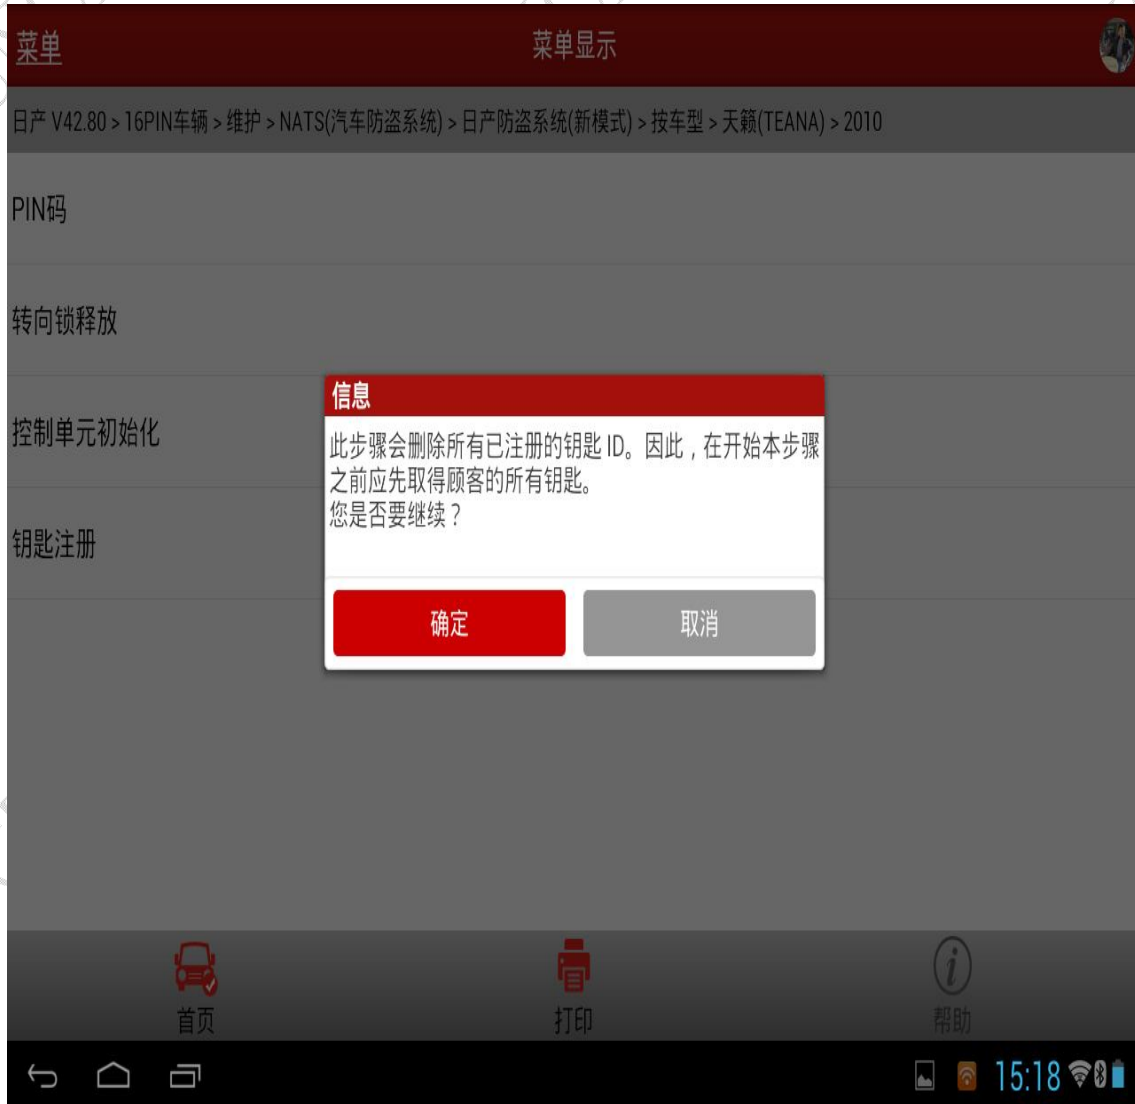


图 8

18). 将智能钥匙插入钥匙插槽, 并将点火开关切换至 ON 位置, 如图 9;

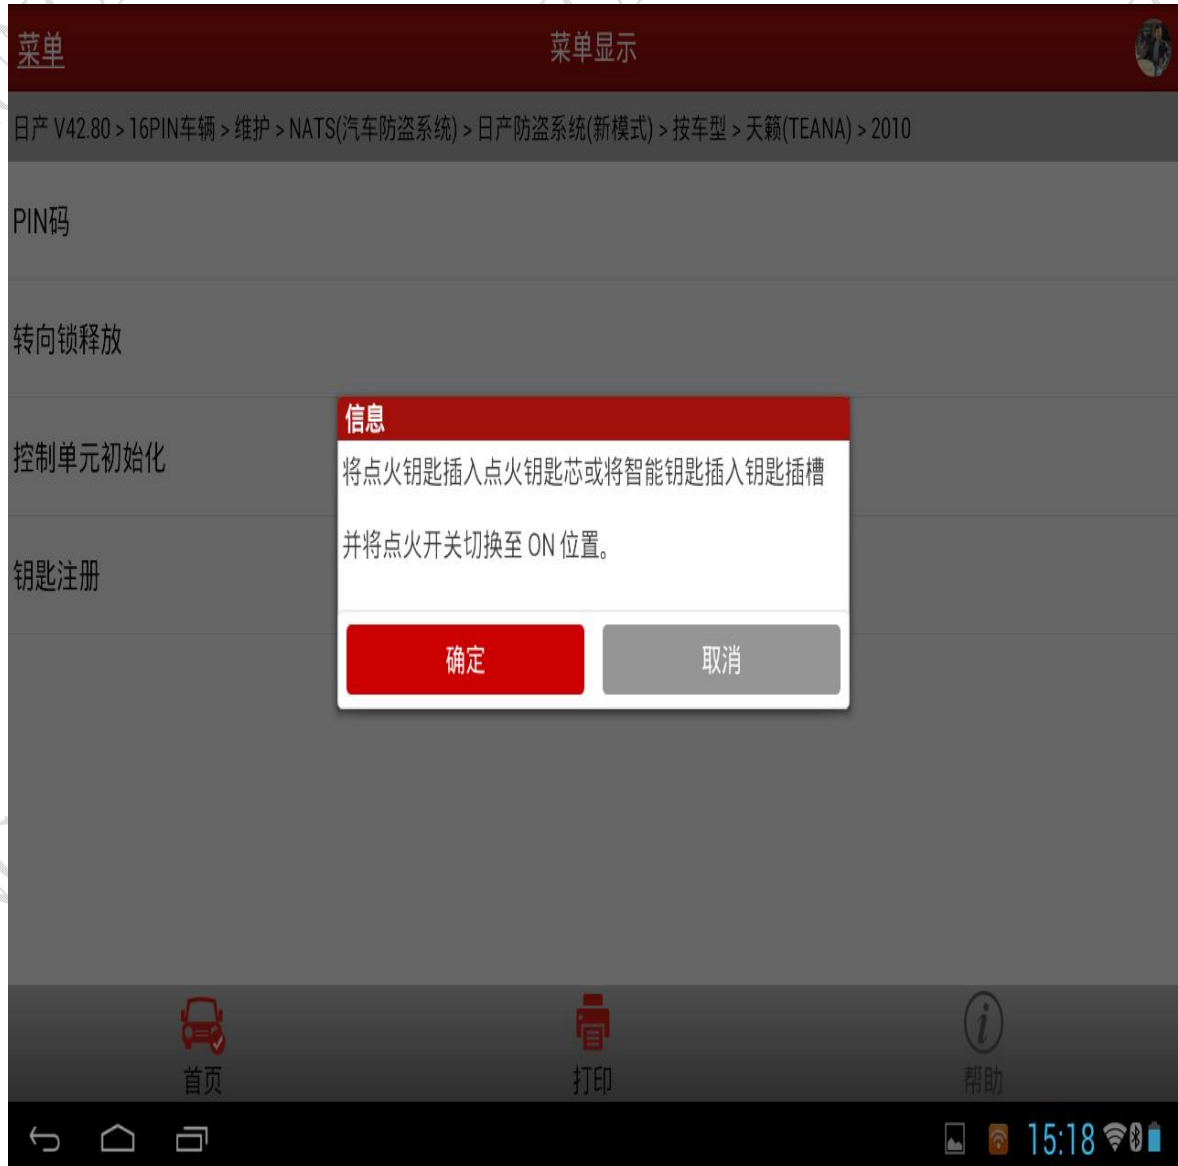


图 9

19). 输入防盗密码：6041，如图 10；

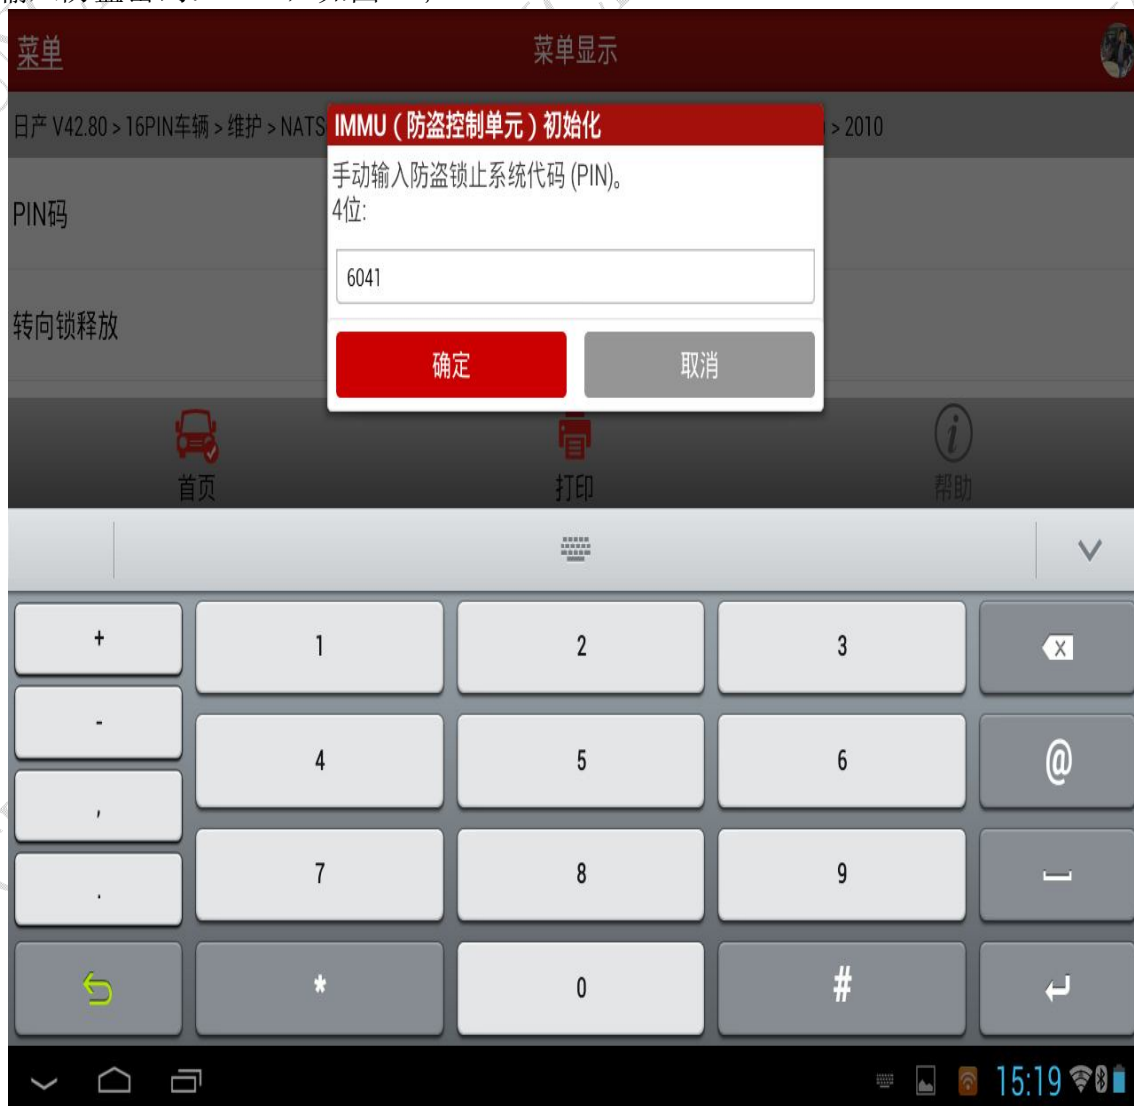


图 10

- 20). 在进行控制单元初始化之前, 必须执行转向锁释放, 并打开点火开关, 否则初始化失败, 如图 11;

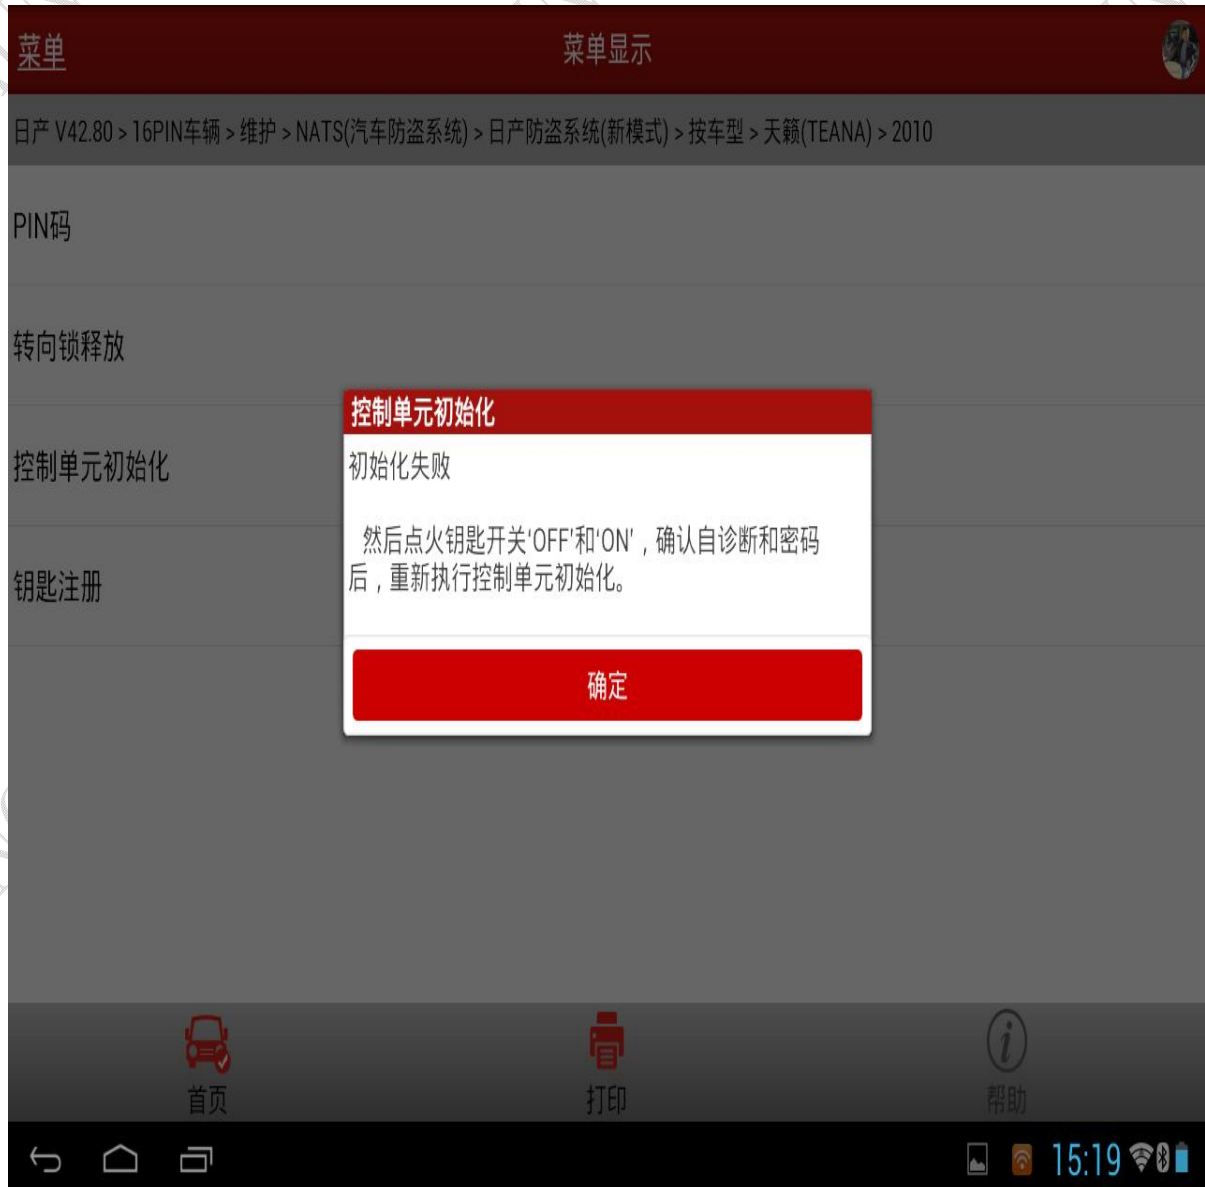


图 11

21). 控制单元初始化成功, 如图 12;



图 12

22). 控制单元初始化成功后, 点击钥匙注册, 此时会出现提示注册钥匙的步骤, 请按照以下步骤进行操作, 如图 13;



图 13

23). 钥匙注册操作后，系统会返回钥匙注册模式，因此必须结束操作，请按照以下步骤进行操作，如图 14；



图 14

24). 当结束钥匙注册后, 请按照以下步骤进行确认钥匙是否注册成功, 如图 15。



图 15

追求好的功能, 解决客户的需求, 一直是元征努力的。关注元征, 你将可以“每天进步一点点”!

