

2013 款福特 S-MAX 大灯校正操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151030	——



实测车型：

- 福特 S-MAX，2013 款，VIN=WFOSXXGBWSDB*****

注意事项：

- 配备大灯控制系统；
- 保持静止在水平地面上；
- 电瓶电压充足；
- 方向盘一直保持正直位置；
- 操作人员不要坐在车内；
- 保持空载。

操作指引：

- 1). 选择中国福特 V45.20 以上版本；
- 2). 选择自动搜索；
- 3). 选择系统选择；
- 4). 选择 HCM（大灯控制系统）；
- 5). 选择车头灯校正，如图 1；



图 1

- 6). 提示注意事项，如图 2 “新的对准设定将被储存。如更换 HID 头灯系统中的任何组件应进行本测试。” 执行此功能会设定新的校准值到模块中，当维修更换头灯系统中任何组件的时候进行此测试



图 2

7). 系统提示：将钥匙打至 ON 准备开始校准工作，如图 3；



图 3

- 8). 车辆状态确认，如图 4：车辆在水平地面上；方向盘保持向前的位置；若车辆装有头灯水平控制，将值设定为 0；车辆上没有任何重物

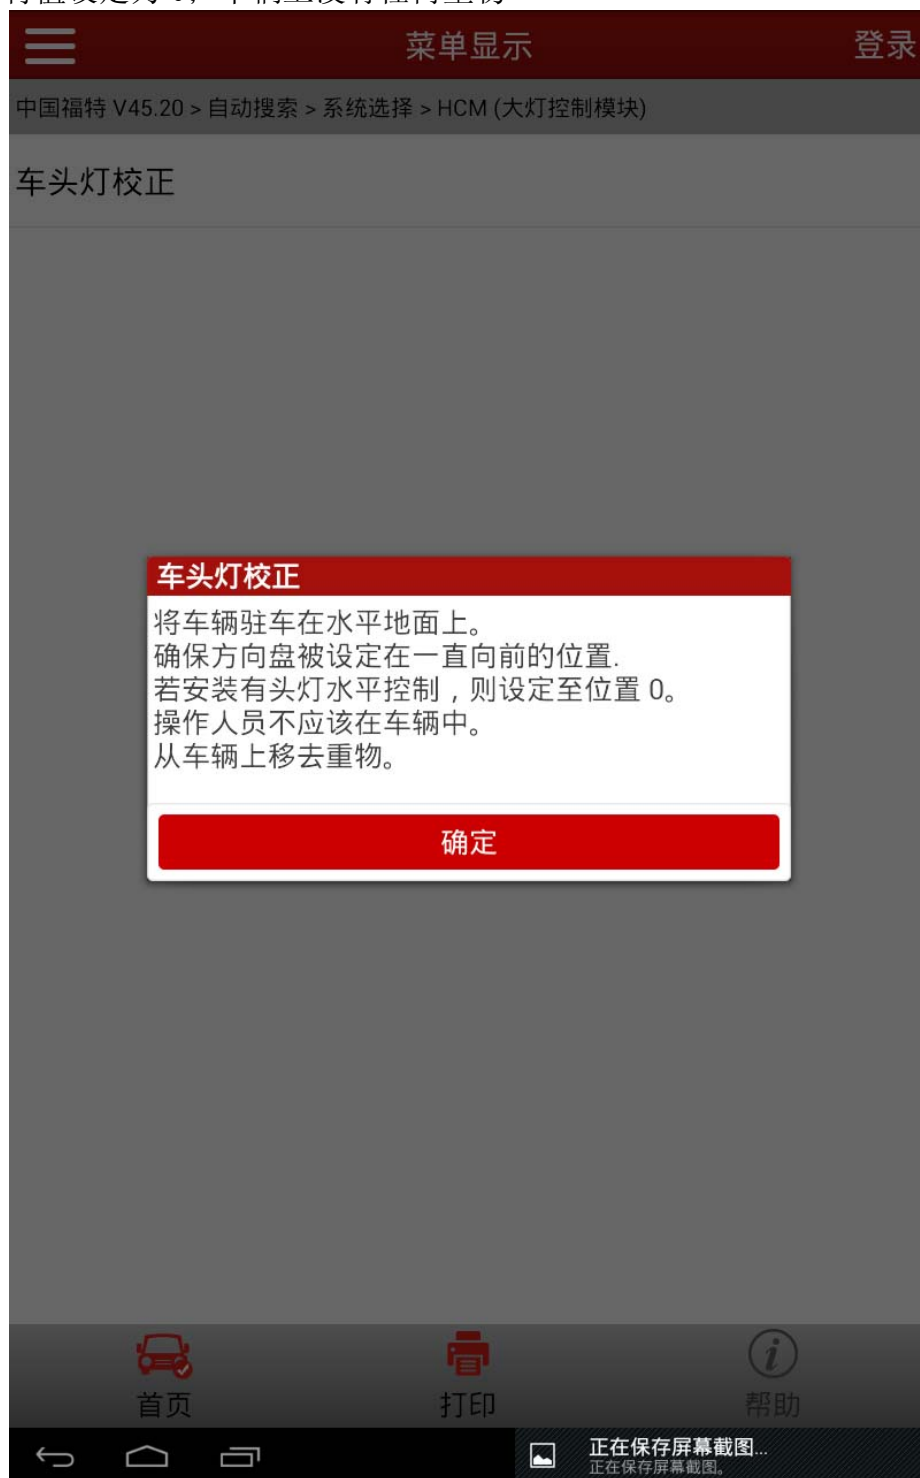


图 4

- 9). 系统提示开启近光灯;
- 10). 手动校正, 提示信息如图 5: 使用适宜的灯光调校设备, 按正确的规格调整左右头灯对正, 然后继续下一步;



图 5

- 11). 系统提示：程序引导正确的校正值写入存储，程序执行成功；
- 12). 系统提示：关闭头灯；
- 13). 将开关打至 OFF，校正成功结束，如图 6。



图 6

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH