

法拉利 F149（汽油） 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160114	——

实测车型：

- 法拉利 F149（汽油），如图 1。



图 1

功能说明：

- 此应用程序将让维修计数器复位，对车辆进行过维修后需要采用。

注意事项：

- 必须将车辆停驻在水平地面上。安装的传感器对车辆倾斜非常敏感，因此，如果车辆不水平将会显示一个不正确的测量误差。
- 档位必须处于驻车位置。
- 运转发动机后，必须等待一段时间（即 10 分钟）。这一排放预留时间是为了让车辆各项运行指标达到稳定状态。在这一时间后使用的各个传感器将会给出正确的输出。

操作指引:

- 1). 打开点火开关,
- 2). 连接 X431Pro3, 选择欧洲, 如图 2;



图 2

3). 选择法拉利 V10.03 以上软件版本，如图 3；

菜单	选择车型版本	登录
车型	版本	
法拉利	V10.03	



图 3

4). 选择法拉利，如图 4；

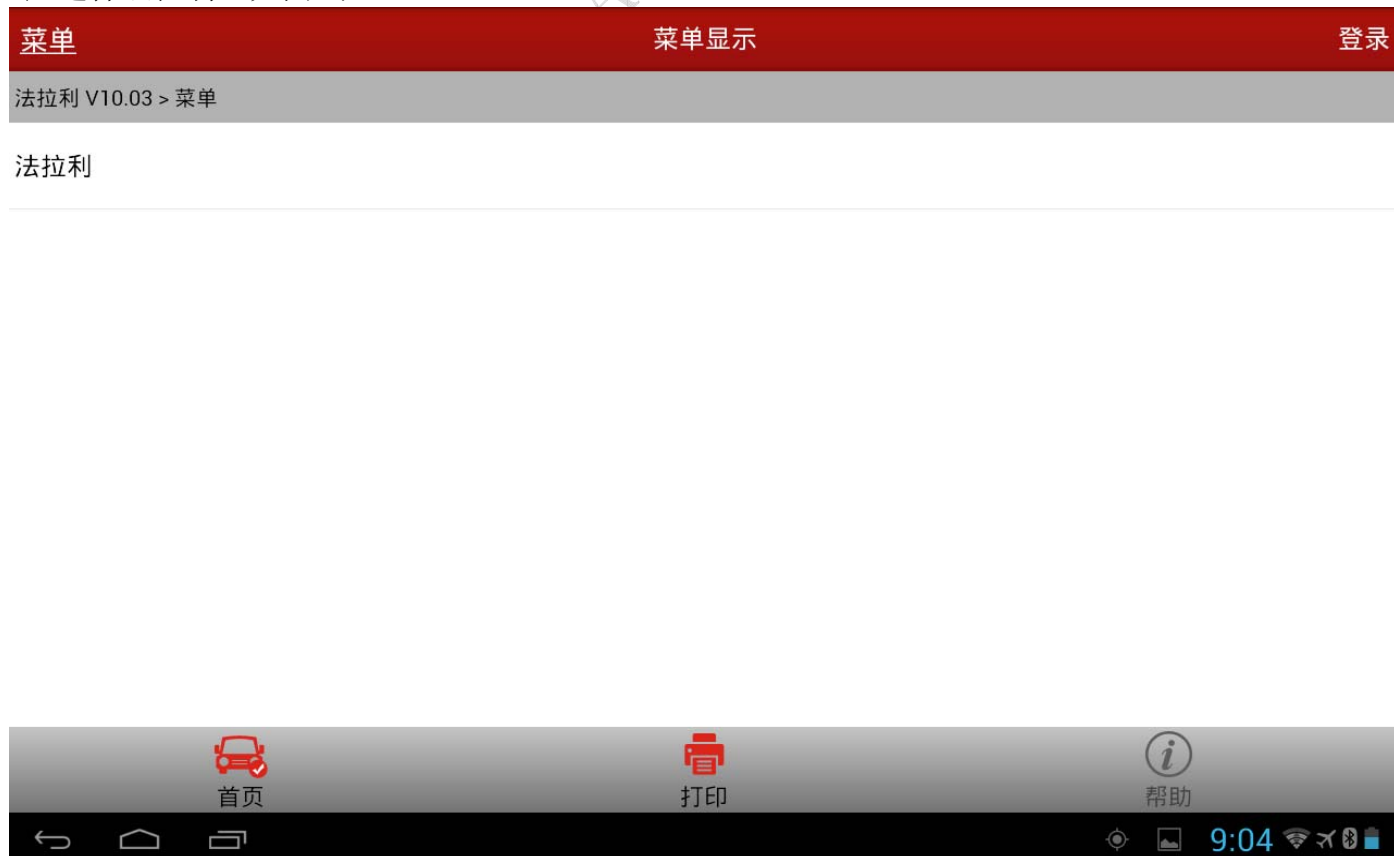


图 4

5). 选择 458 Italia 车型，如图 5；



图 5

6). 选择 F142 车型，如图 6；

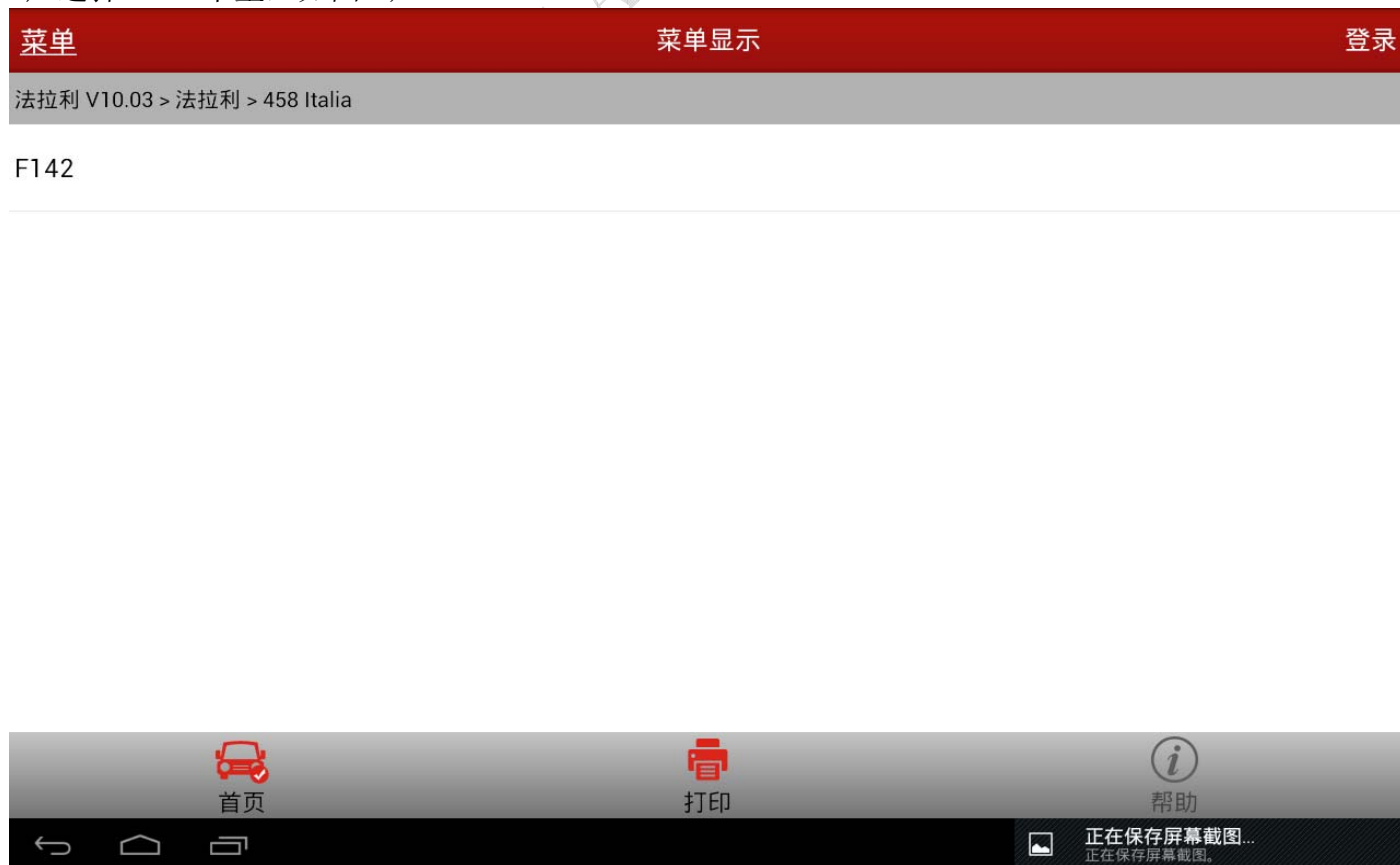


图 6

7). 选择汽油，如图 7；

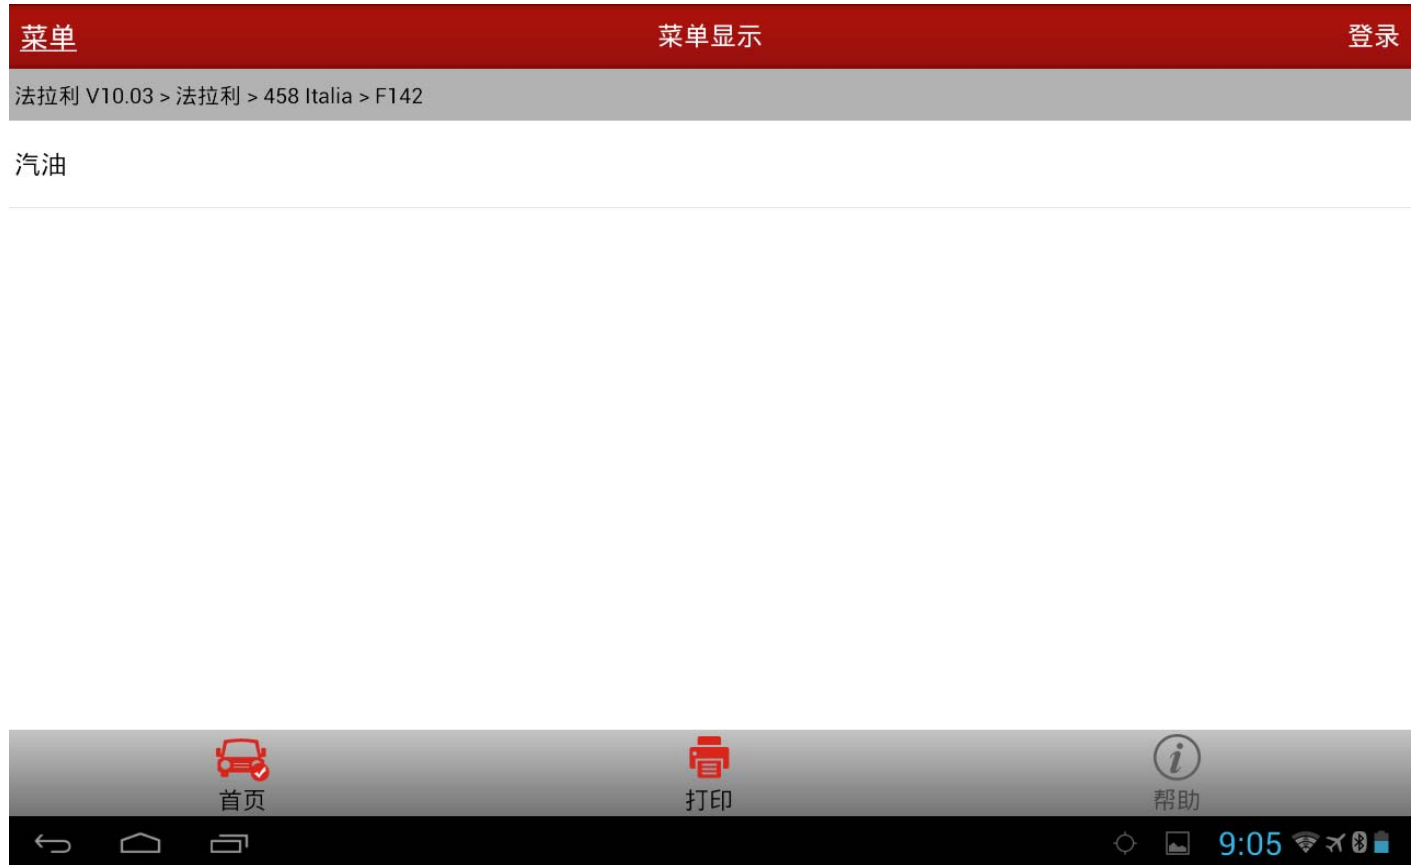


图 7

8). 选择系统选择，如图 8；

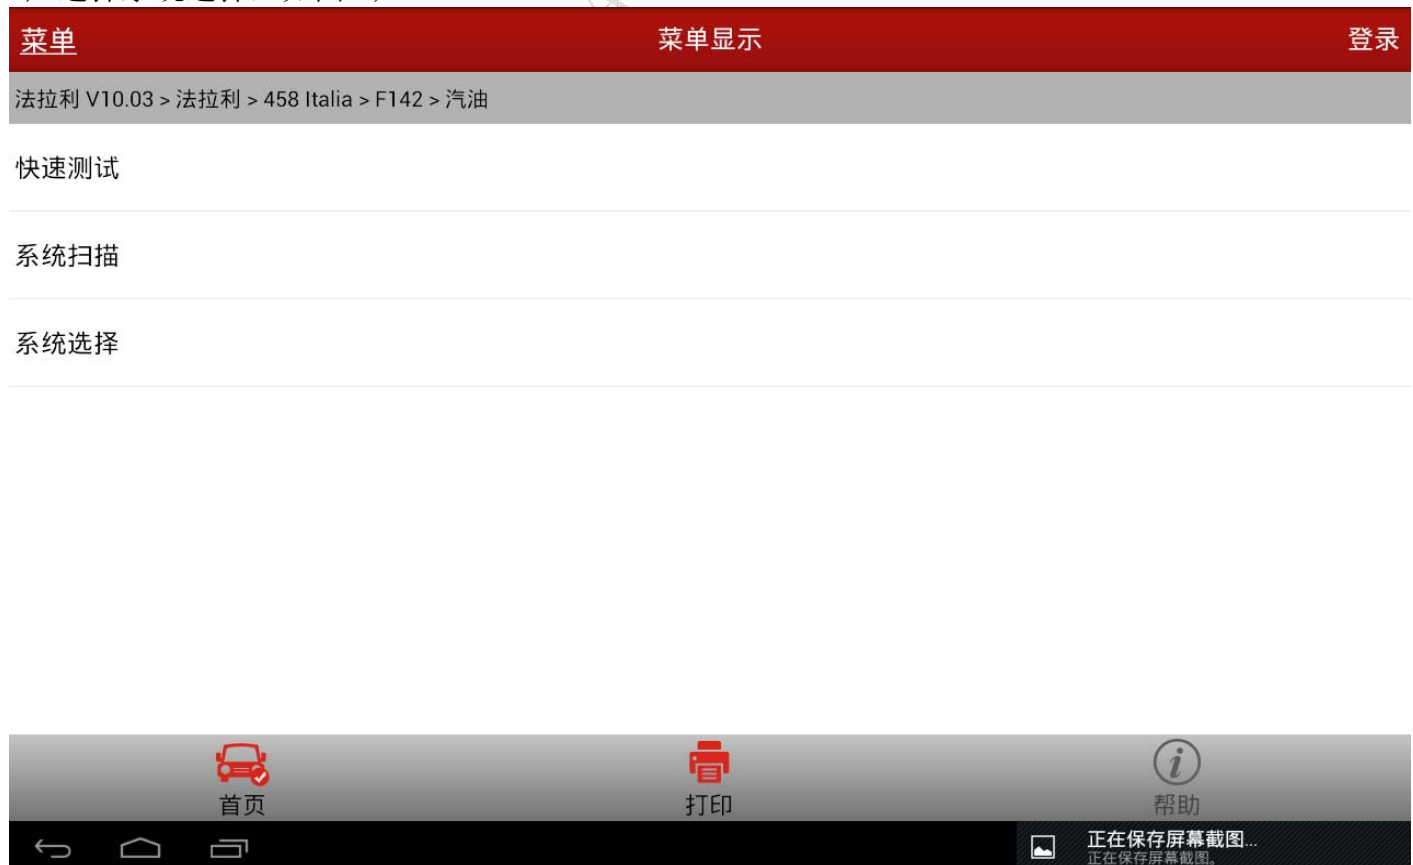


图 8

9). 选择 NQS-仪表组合，如图 9；



图 9

10). 选择特殊功能，如图 10；



图 10

11). 选择复位服务，如图 11；



图 11

12). 注意提示信息：“为了成功复位，请确保正确设置仪表组合上的日期！”，如图 12；

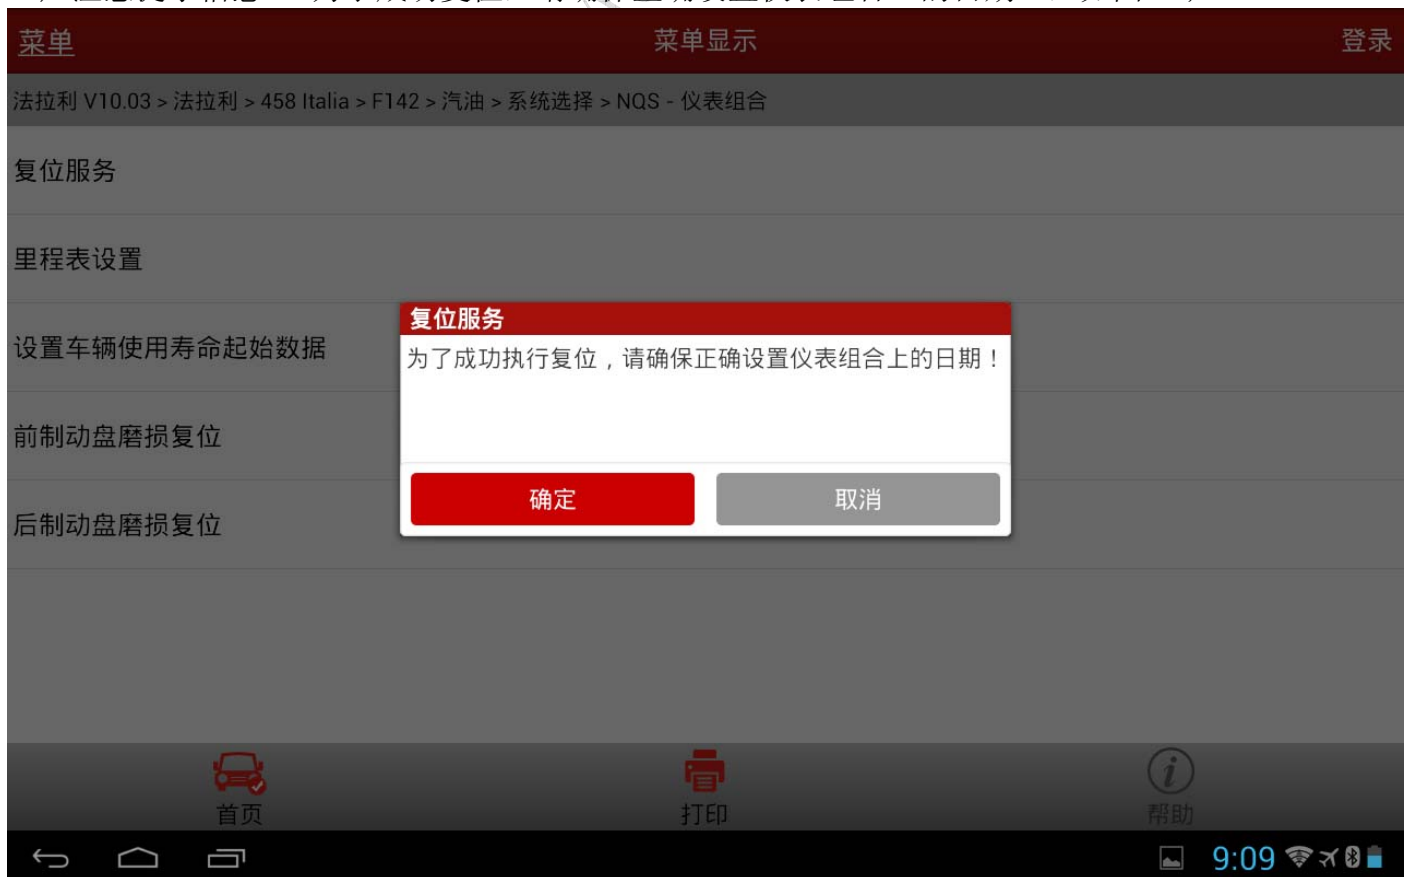


图 12

13). 点击确定之后，提示“功能已正确执行”，如图 13；

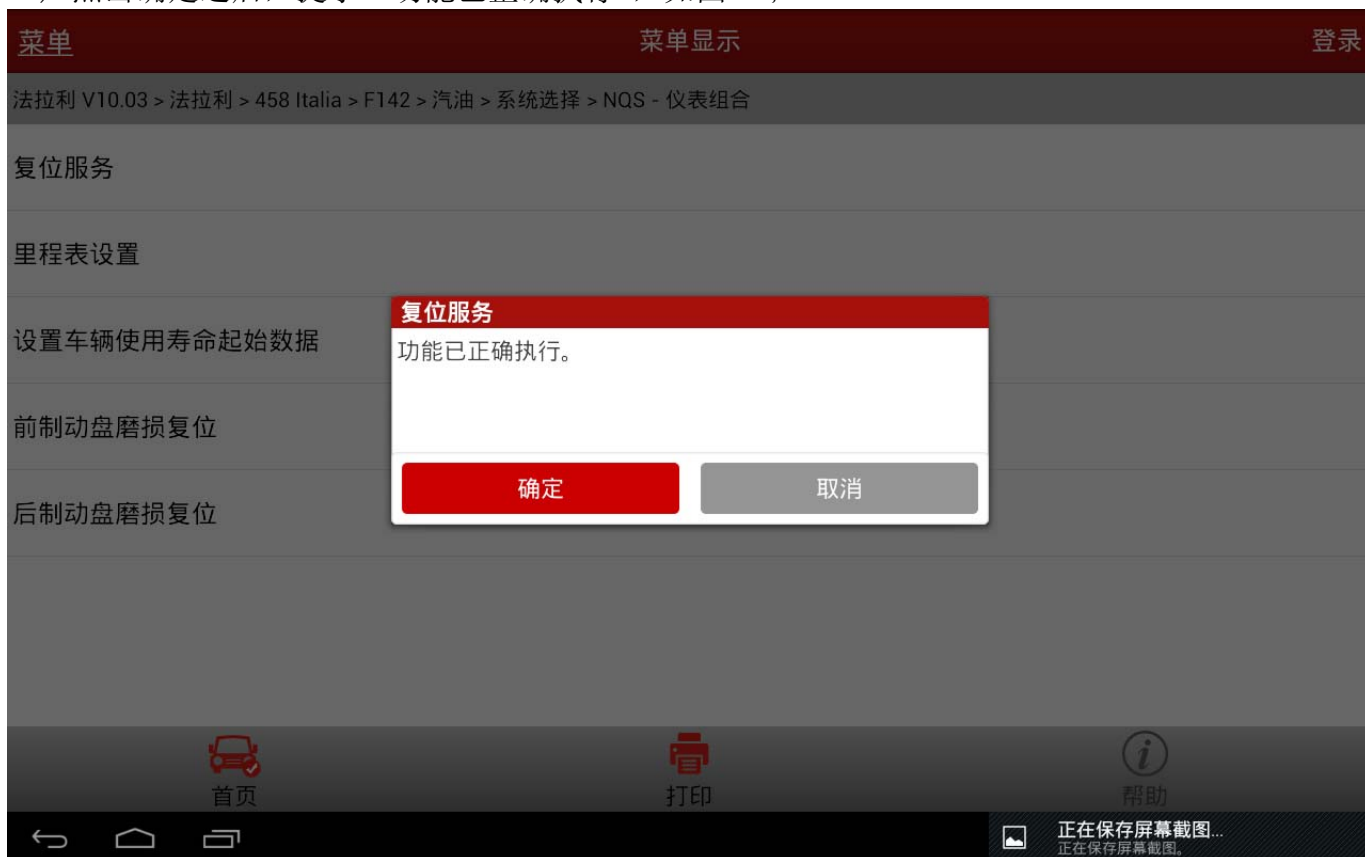


图 13

14). 点击“确定”，提示“程序已完成”（如图 14），同时仪表保养灯熄灭，说明汽油车保养归零功能成功。

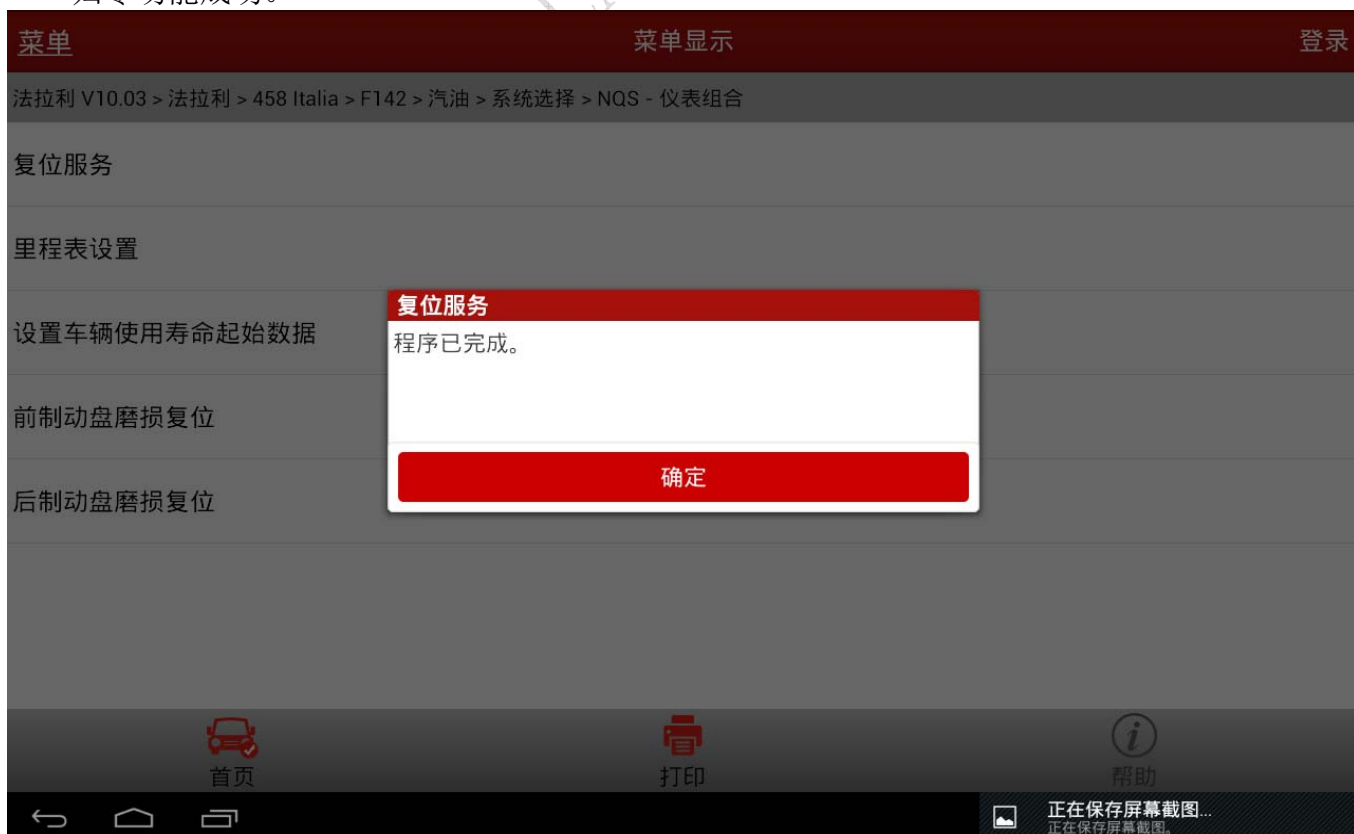


图 14

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!



LAUNCH