

2012 款奥迪 Q7 刹车片更换操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151217	——

实测车型：

- 奥迪，2012 款，VIN=LFV3B28R1C30****，如图 1。



图 1

注意事项：

- 确保所连接电池电压不低于 12V；
- 点火开关打开，发动机关闭；
- 在进行基本设置前，压下驻车制动开关，仪表制动灯熄灭。

操作指引：

- 1). 打开点火开关；
- 2). 选择刹车片复位 V10.40 以上版本；
- 3). 选择“AUDI（奥迪）”，如图 2；



图 2

- 4). 选择“自动扫描”或“手动选择”菜单，如图 3；



图 3

5). 选择手动选择菜单下“Q7”，如图 4；



图 4

6). 注意确认执行刹车片更换的条件，如图 5；

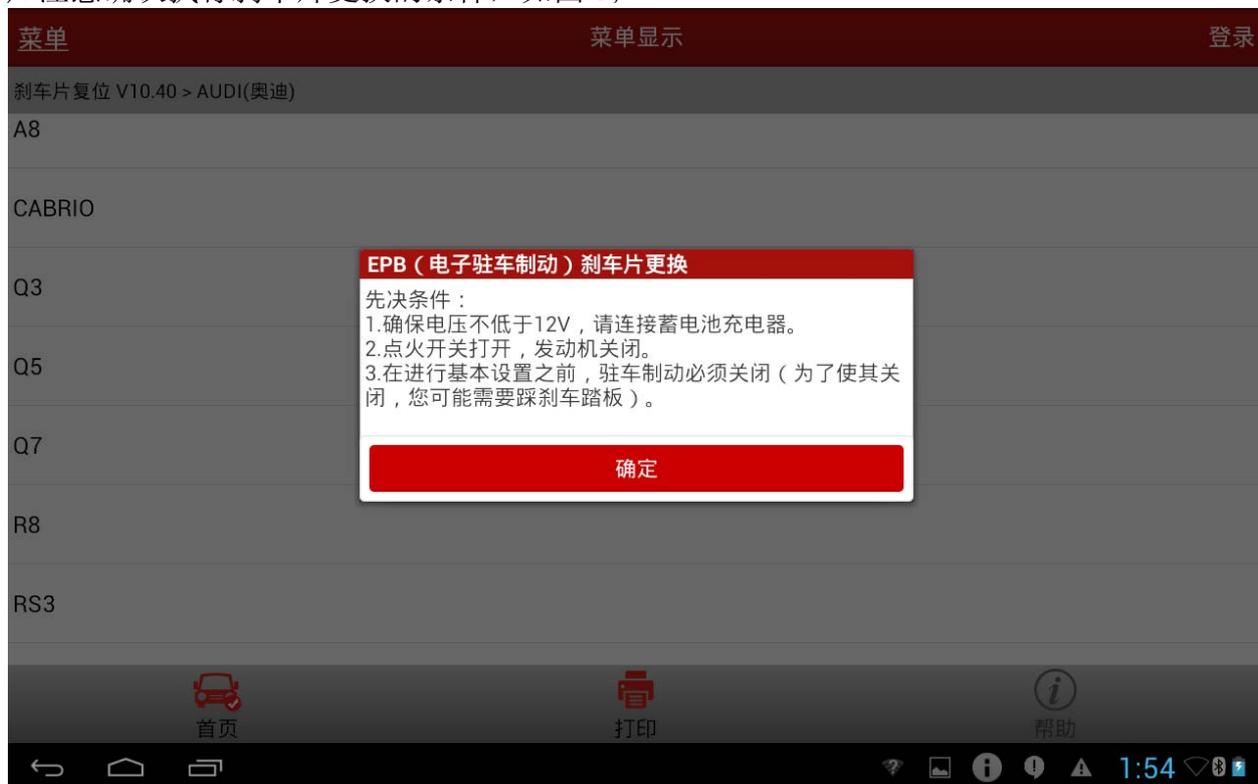


图 5

7). 确认后显示刹车片更换的功能菜单, 用户可根据自己的需要选择需执行的刹车片更换功能。选择“自动后刹车片更换”, 如图 6;



图 6

8). 选择“自动后刹车片更换”后显示“读故障码”, 如图 7;



图 7

9). 选择“读故障码”，如图 8；

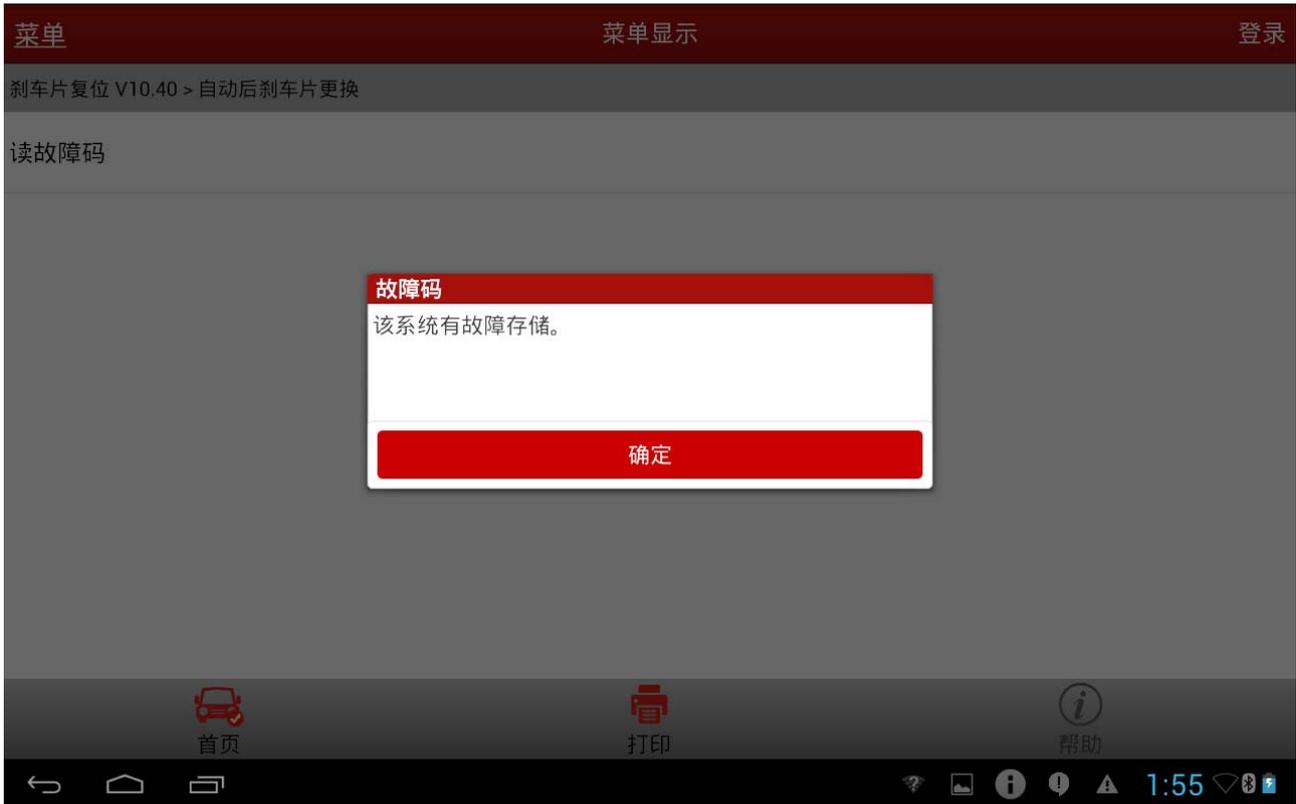


图 8

10). 选择“确定”后显示“清除故障码”，如图 9；



图 9

11). 选择“清除故障码”后，提示如图 10；

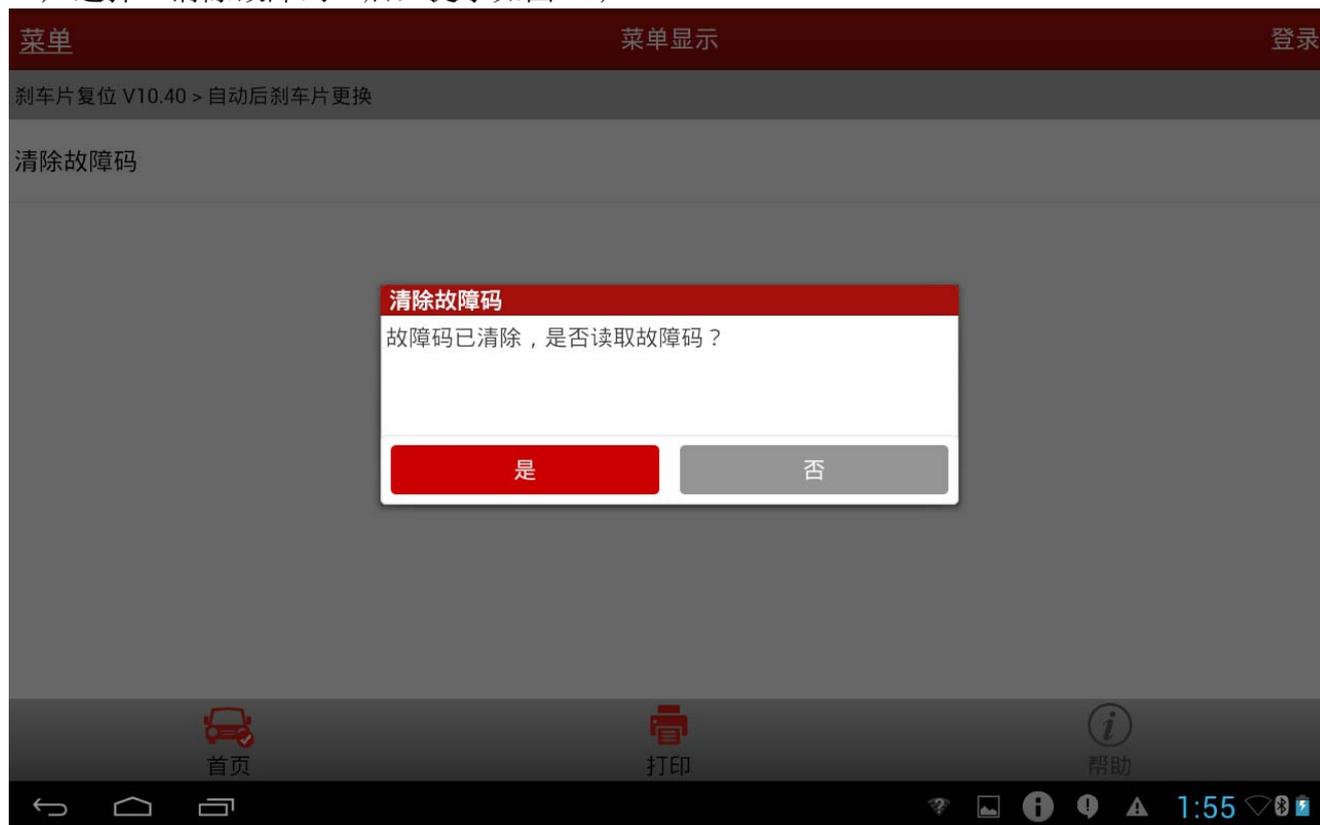


图 10

12). 如果故障码已被清除，选择“否”，如图 11；

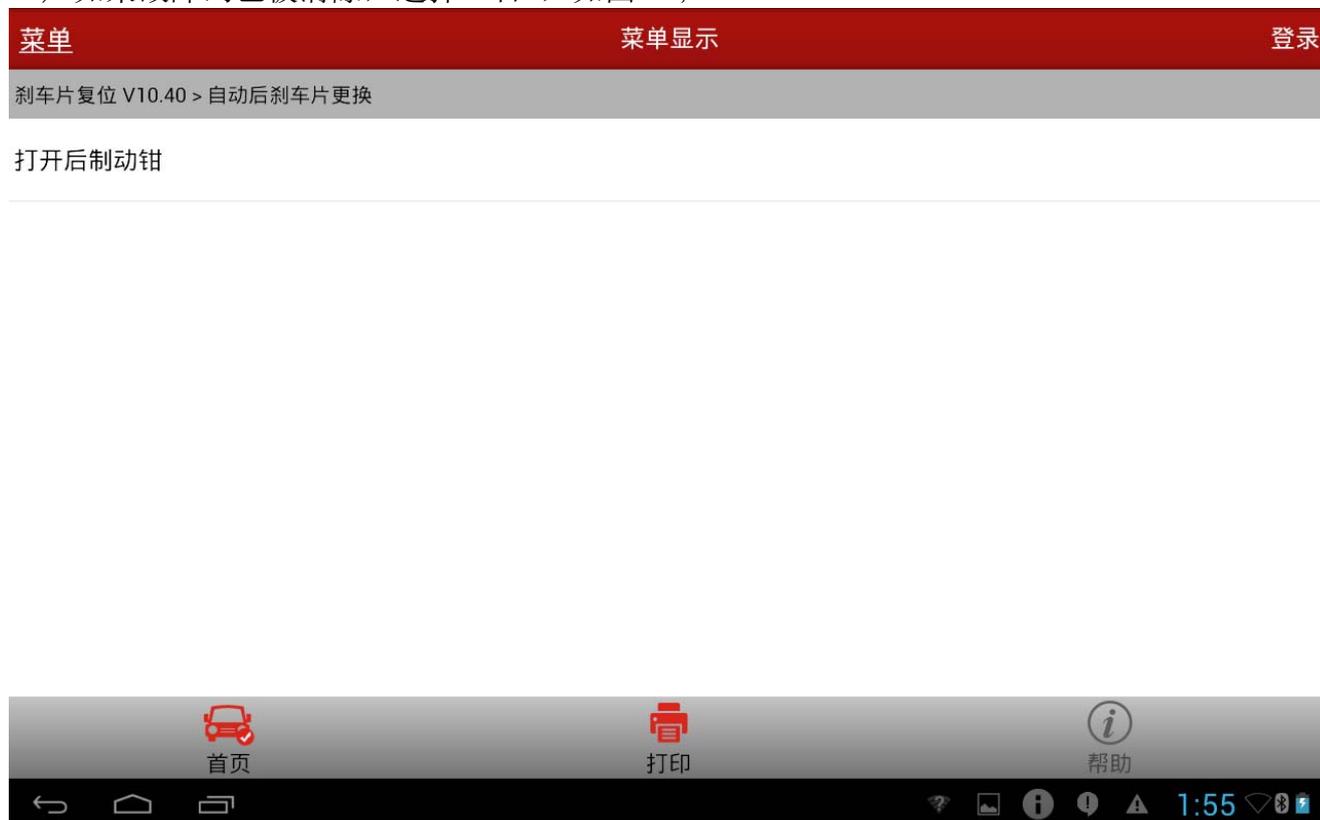


图 11

13). 选择“打开后制动钳”后，如图 12；

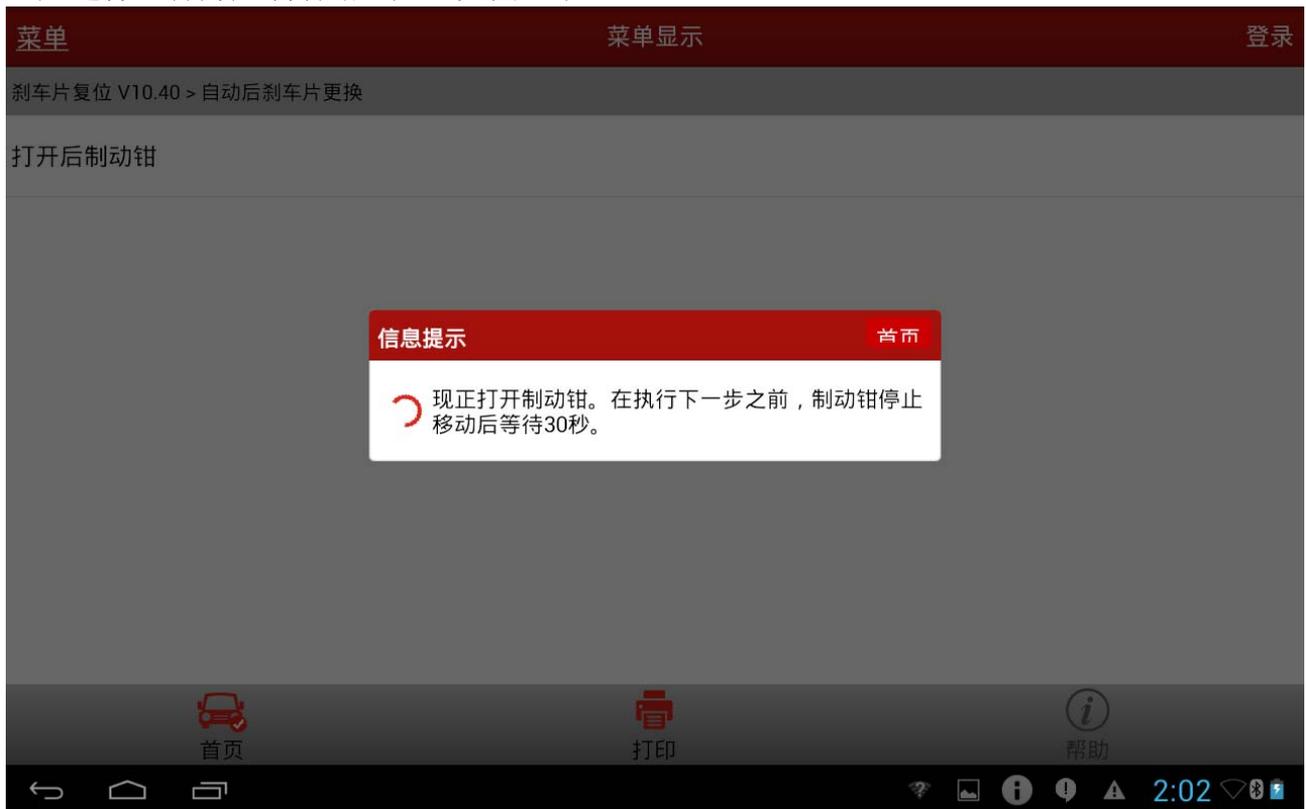


图 12

14). 大约等待 30 秒后，提示制动钳已被打开，如图 13；

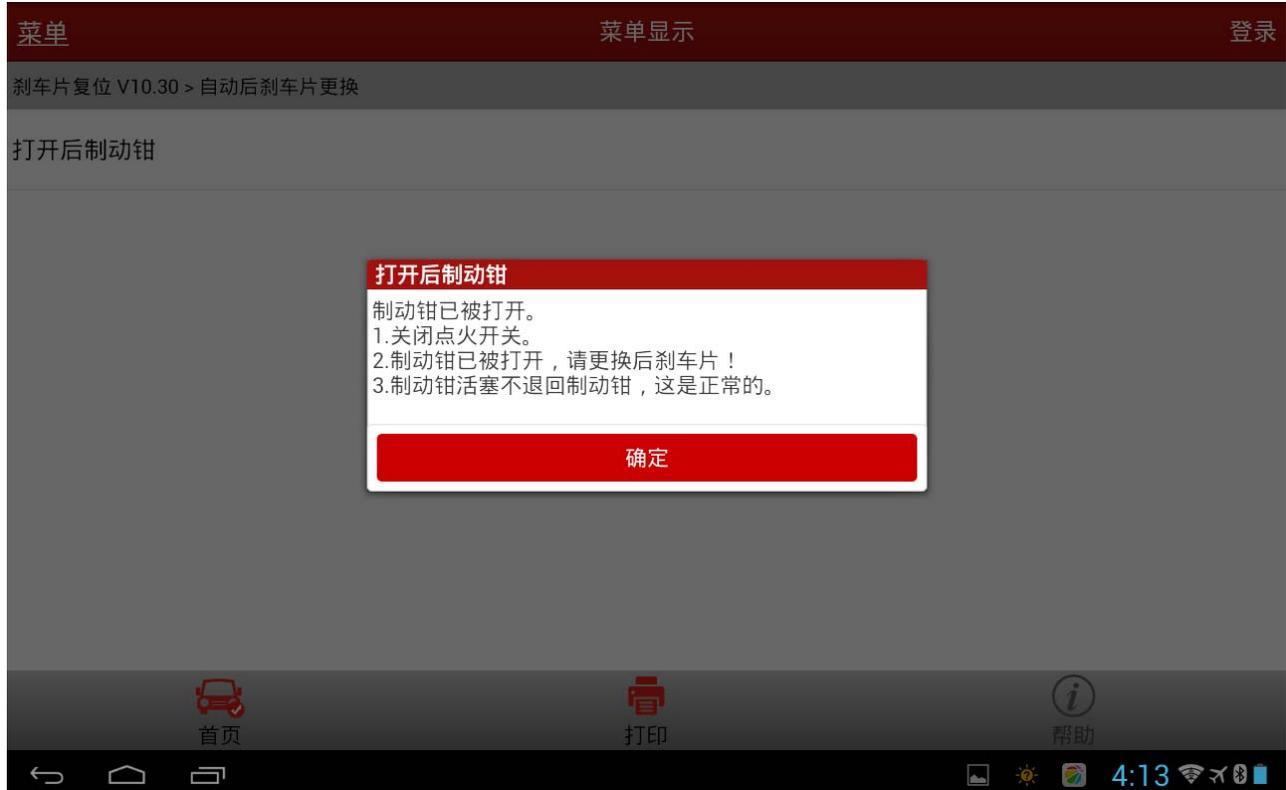


图 13

- 15). 确认制动钳已被打开，按“确定”之后，提示更换新刹车片，如图 14。更换制动片时，如果电机没有完全分离，此时需要人工“顶开”；

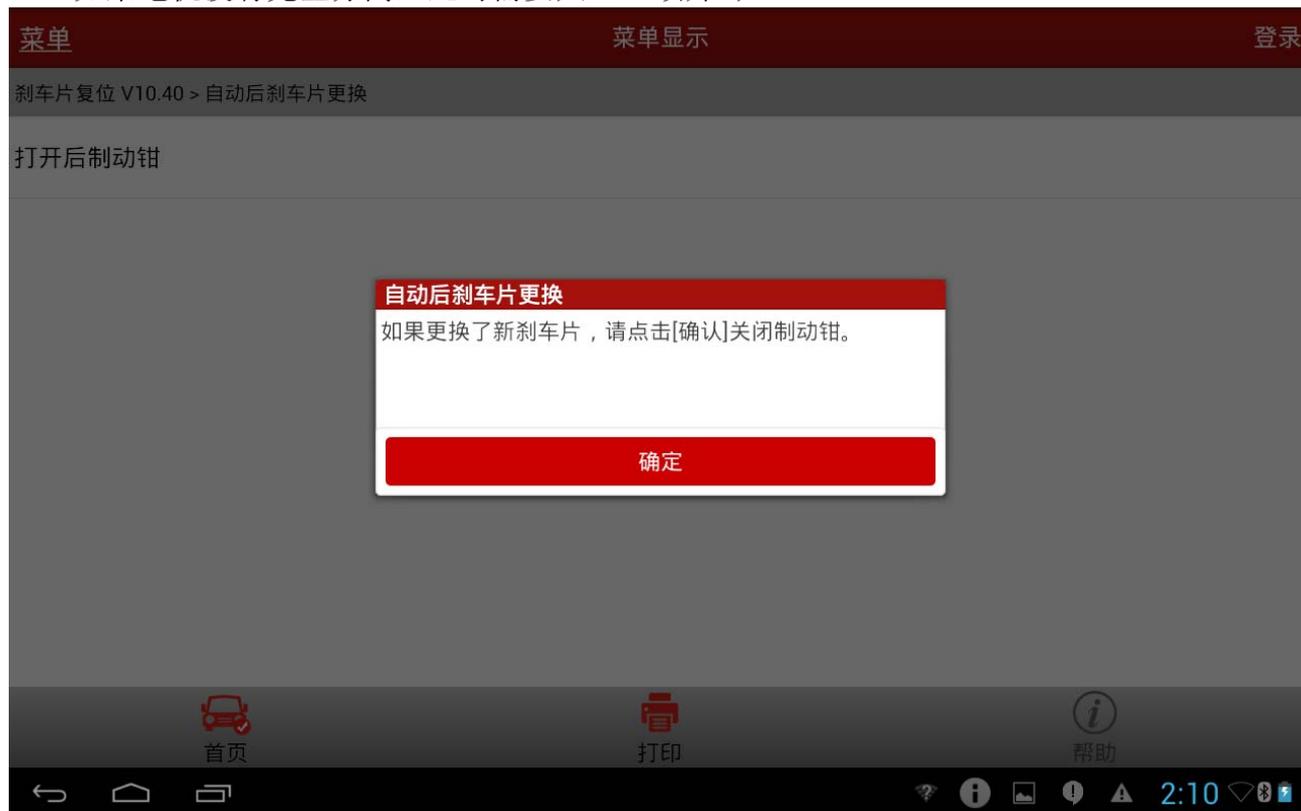


图 14

- 16). 更换好新刹车片之后，选择“确定”，如图 15；



图 15

17). 选择“关闭后制动钳”后提示关闭制动钳需满足的条件，如图 16；

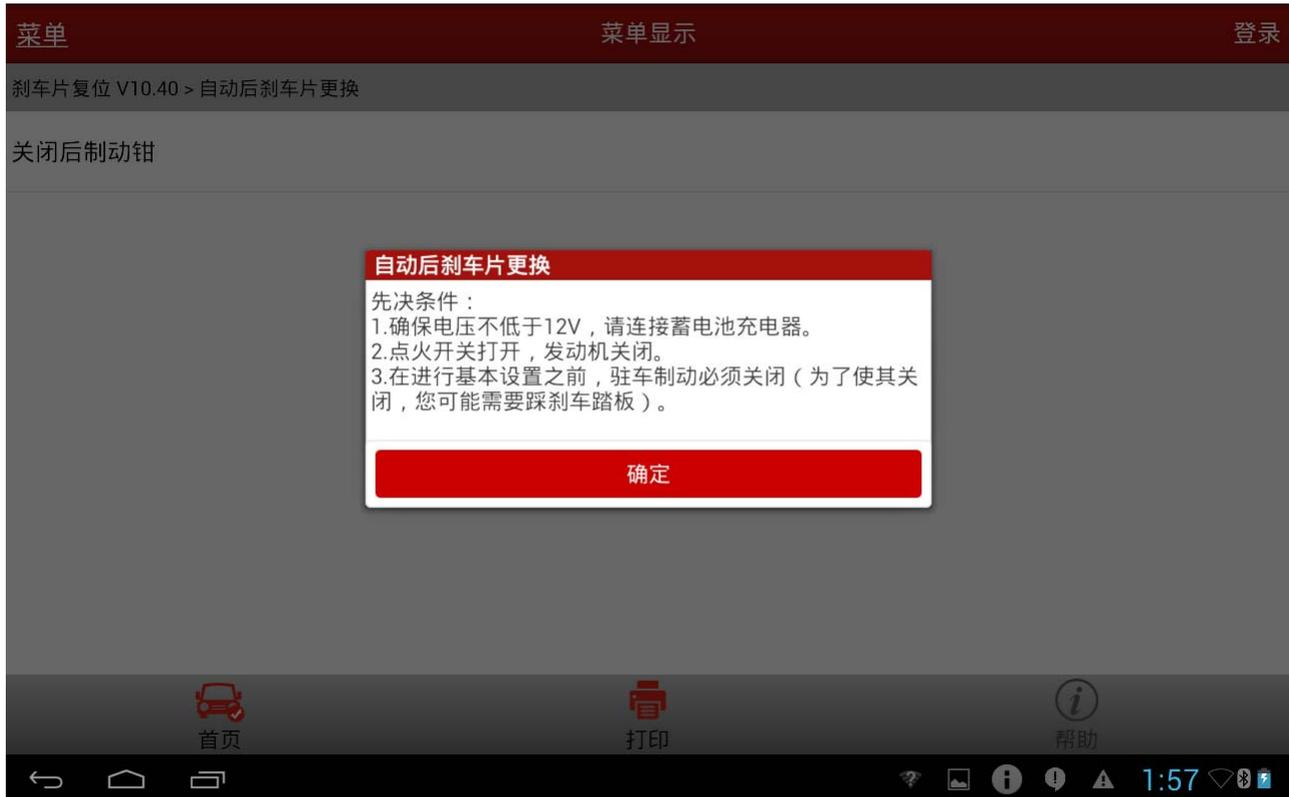


图 16

18). 确认关闭制动钳的条件已满足，选择“确定”，如图 17；

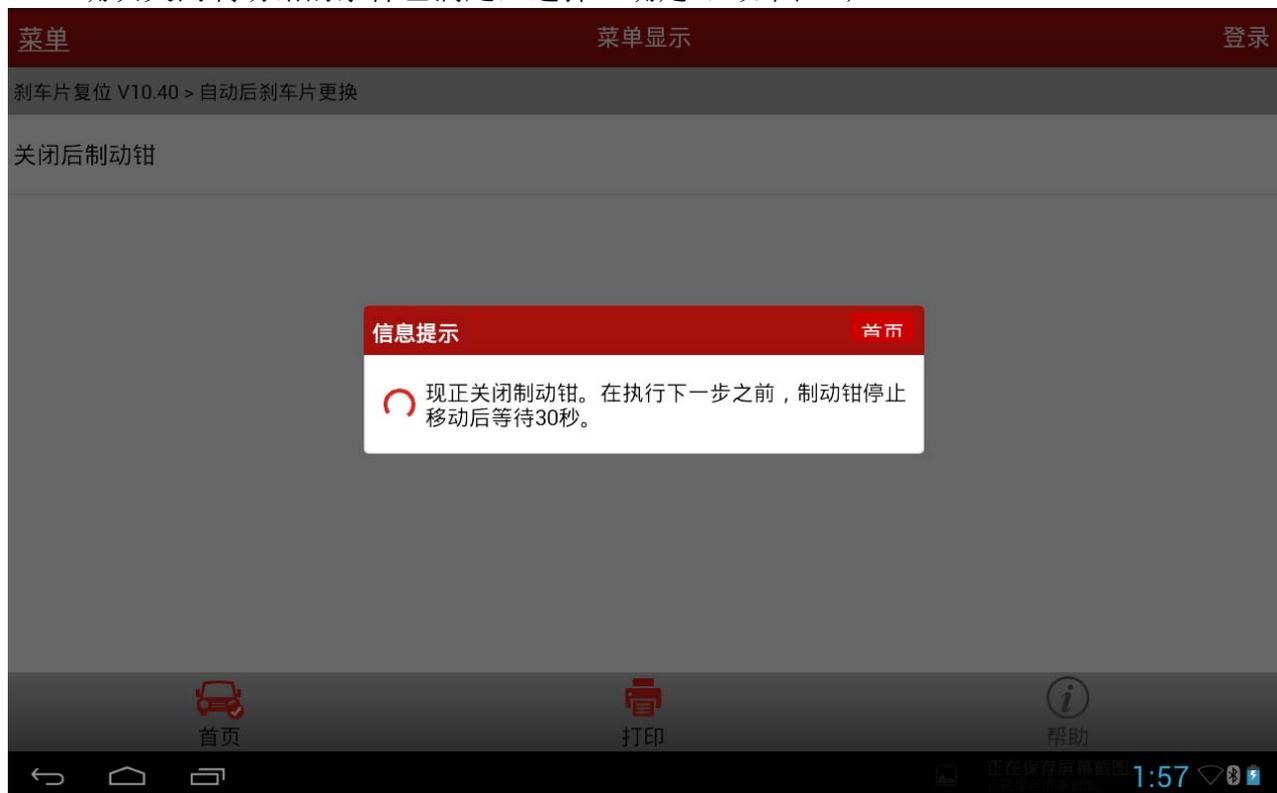


图 17

19) . 大约等待 30 秒后提示制动钳已被关闭, 如图 18;

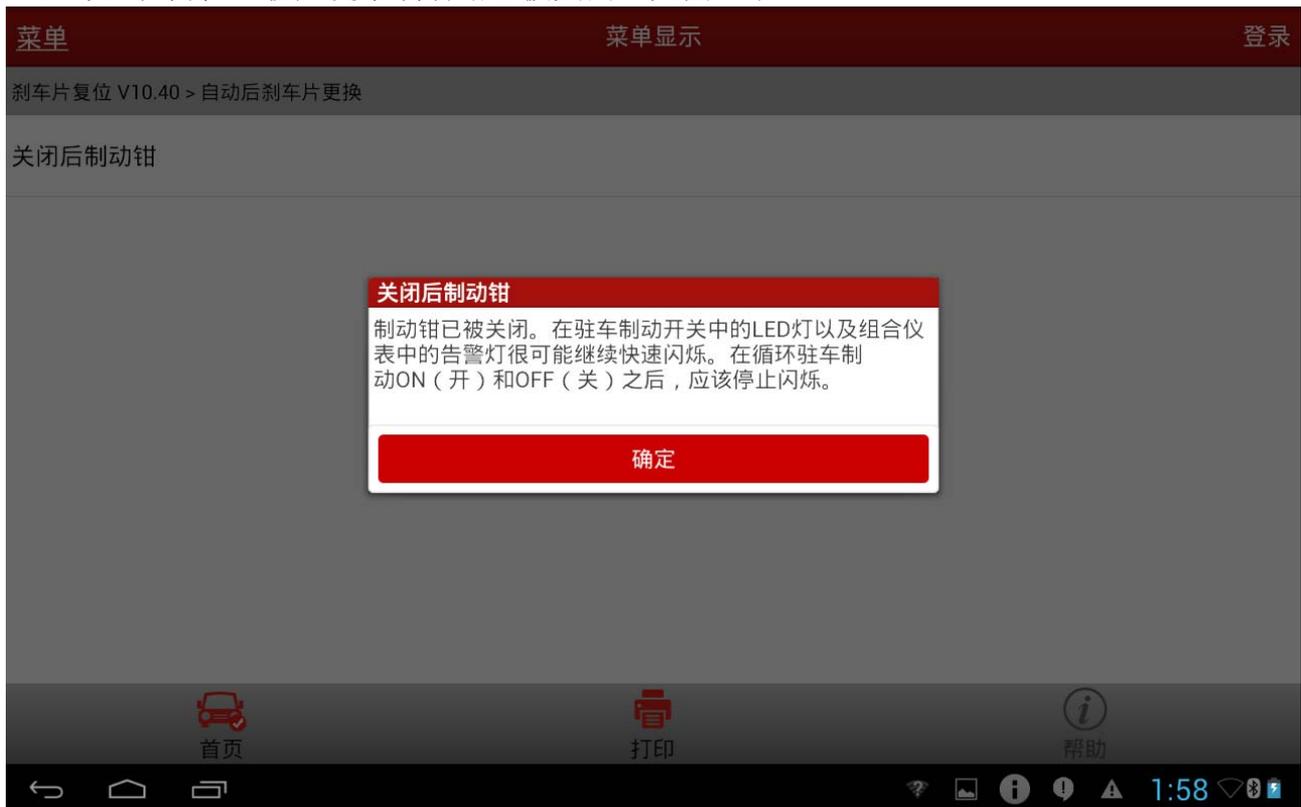


图 18

20) . 选择“确定”则刹车片更换完成, 如图 19;

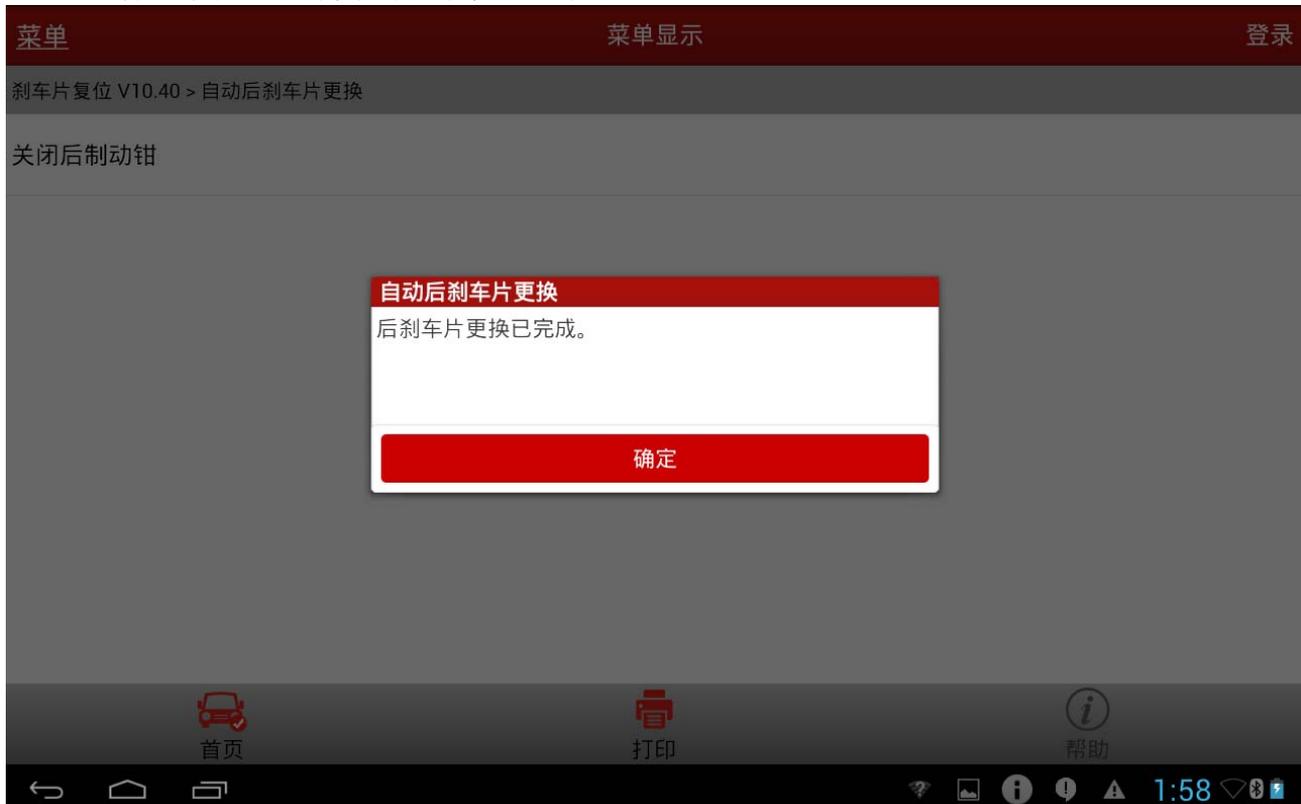


图 19

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

