

2013 款路虎新神行者 Freelander-2 燃油含水 检测复位操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160505	——

实测车型：

- 路虎 Freelander-2 柴油车，2013 款，VIN=SALFA2BD7EH3*****。

功能说明：

- 更换柴油格及排水处理后再进行燃油含水检测复位。

操作指引：

1). 选择路虎 V32.82 以上版本，如图 1；



图 1

2). 提示操作人信息，确定车型正确，如图 2；



图 2

3). 核对车辆信息，点“是”继续，如图 3；



图 3

- 4). 选择“特殊功能”;
- 5). 选择“燃油含水检测复位”。排水处理后需要执行本程序以重置里程和距离，这与监控燃油中的水份有关。在运行此常规程序前，必须以手动方式从燃油系统中排空水。然后点击“确定”继续，如图 4;



图 4

6). 打开点火开关（位置为 2），点击“确定”继续，如图 5；



图 5

7). 本过程为“燃油含水检测复位”，点击“确定”继续，如图 6；

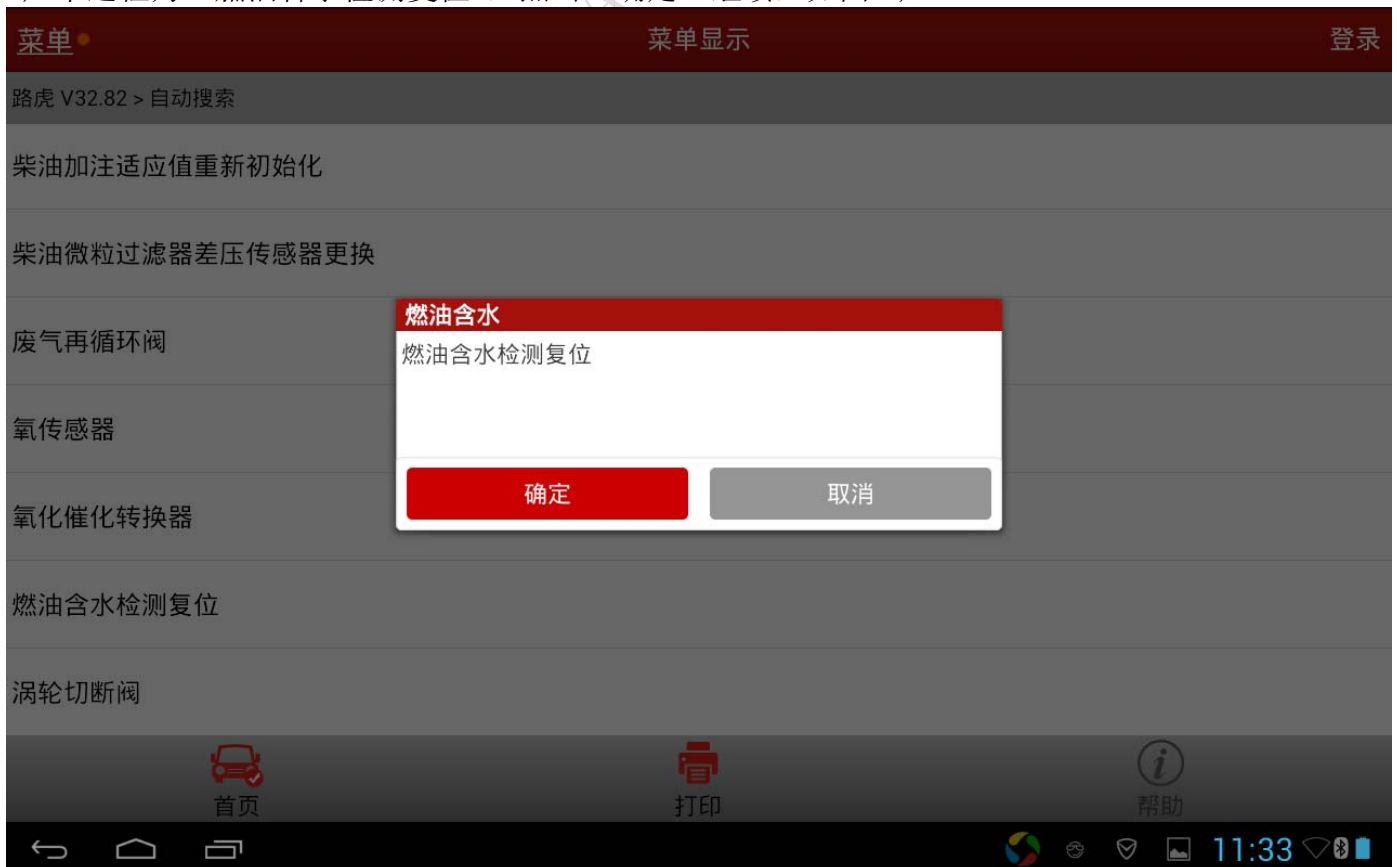


图 6

8). 燃油含水检测复位完成, 点击“确定”继续, 如图 7;



图 7

9). 按提示关闭点火开关 (位置 0), 点击“确定”继续, 如图 8;



图 8

10). 按提示打开点火开关（位置 2），点击“确定”继续，如图 9；



图 9

11). 提示下步将清除车辆所有故障码。是否继续？点击“是”继续，如图 10；

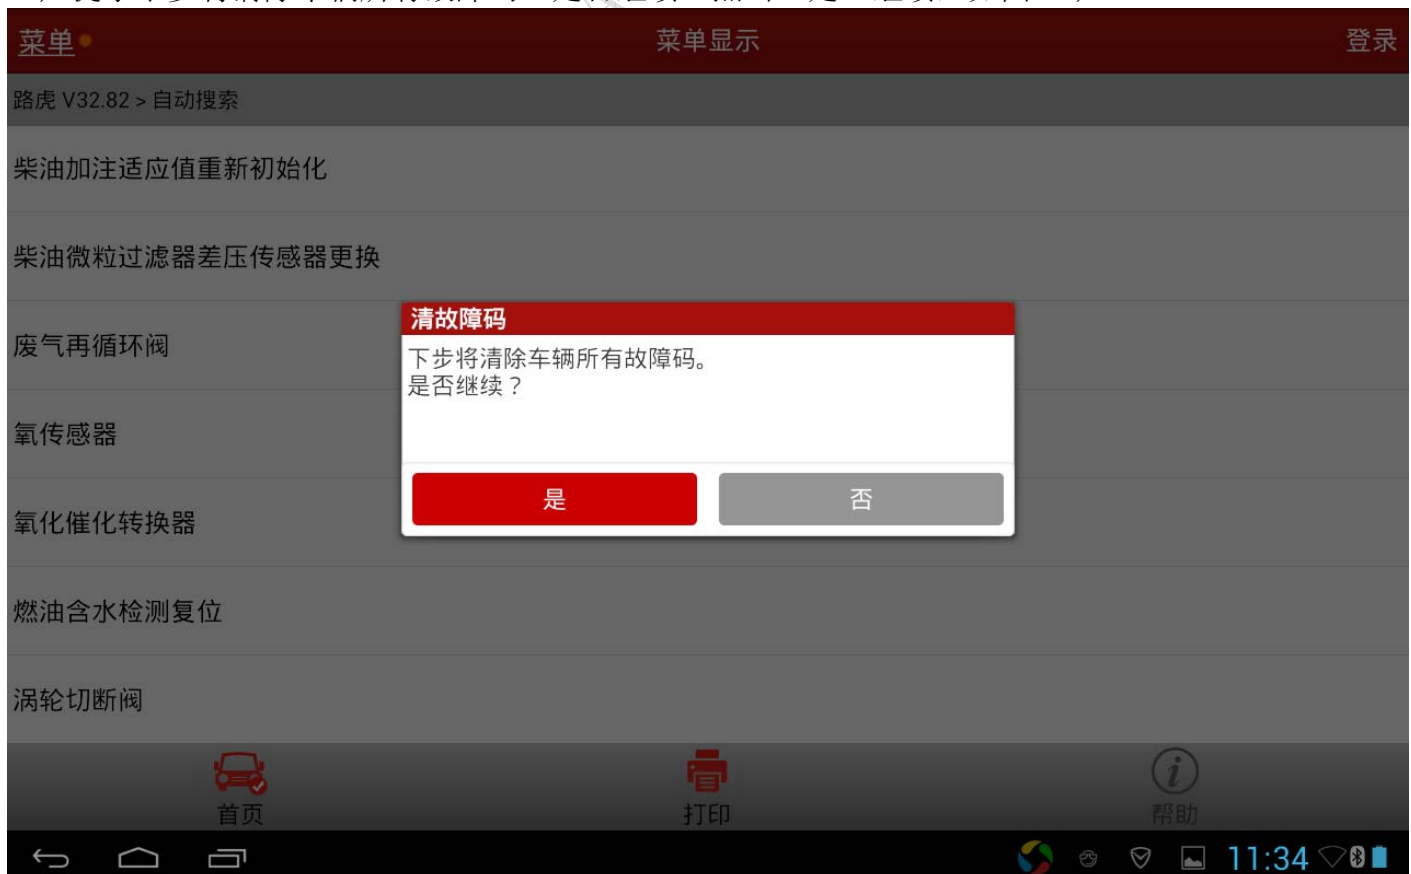


图 10

12). 按提示操作关闭点火开关（位置 0），点击“确定”继续，如图 11



图 11

13). 按提示操作打开点火开关（位置 2），点击“确定”继续，如图 12；



图 12

14). 提示显示“控制模块程序成功完成”，点击“确定”继续，如图 13；

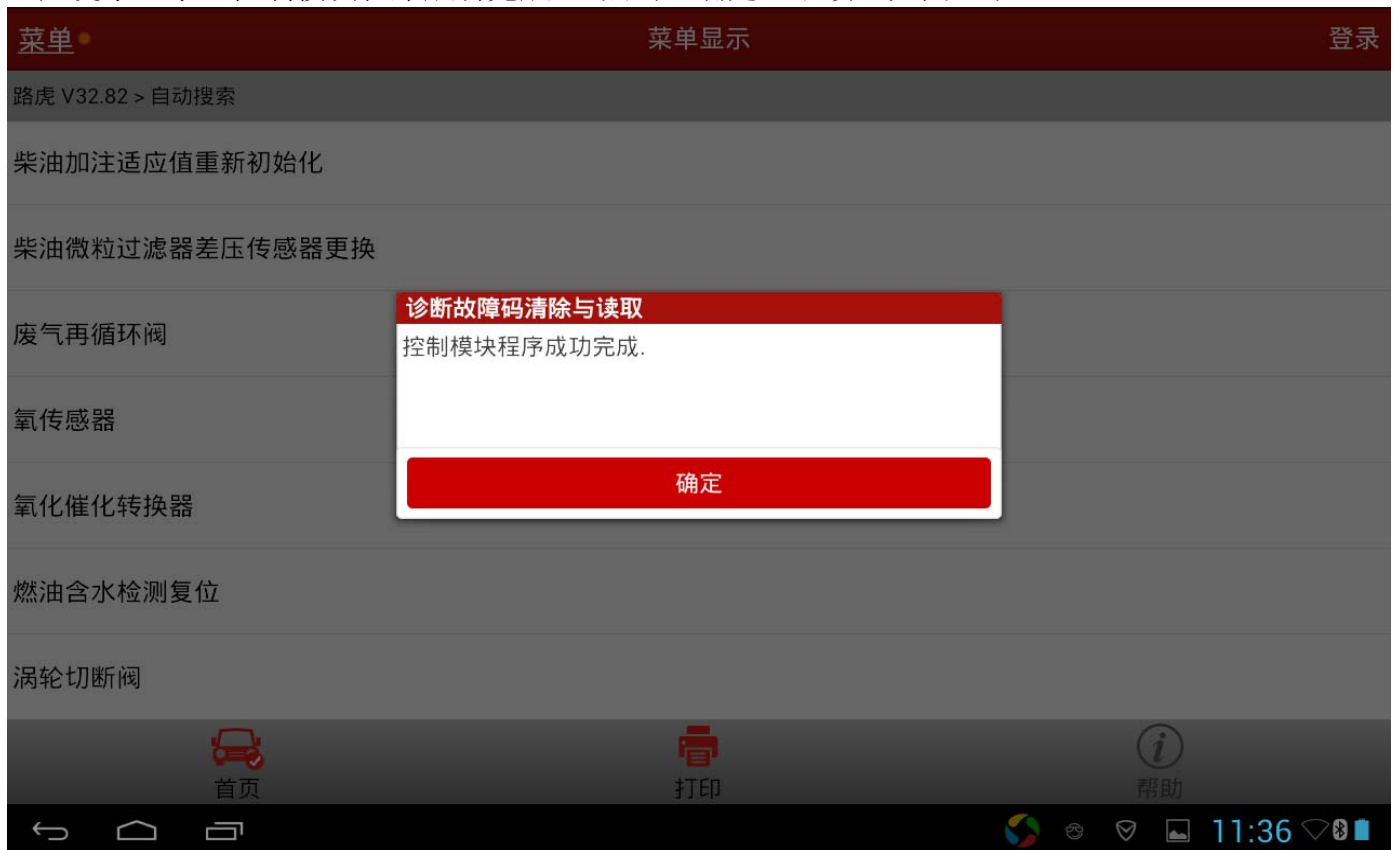


图 13

15). 提示关闭点火开关（位置 0），点击“确定”，如图 14。至此特殊功能燃油含水检测复位完成。



图 14