

2013 款福特 Kuga 雨刷电机位置校正操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151103	——



实测车型：

- 福特 Kuga, 2013 款, VIN=WFOAXXWPMADC*****

功能说明：

该功能是用来初始化校准雨刷位置。当进行更换雨刷臂、雨刷电机等维修工作后或雨刷工作时起始位置不标准的时候需要执行该功能。

注意事项：

- 保持车辆静止在水平地面上；
- 车辆电瓶电压充足，确保挡风玻璃上没有任何妨碍雨刷臂摆动的物体；
- 操作过程中手动调节雨刷臂时不能使用蛮力，否则有可能导致雨刷马达电机烧坏。

操作指引：

- 1). 选择中国福特 45.20 以上版本；
- 2). 选择自动搜索；
- 3). 选择系统选择；
- 4). 选择 BCMII 系统；
- 5). 选择 WMM 校准，如图 1；



图 1

- 6). 功能说明: 此功能会使得 BCMII 系统进入雨刷校准模式, 当雨刷臂重新安装后执行此功能, 维修手册建议技师在车内执行该功能, 如图 2;

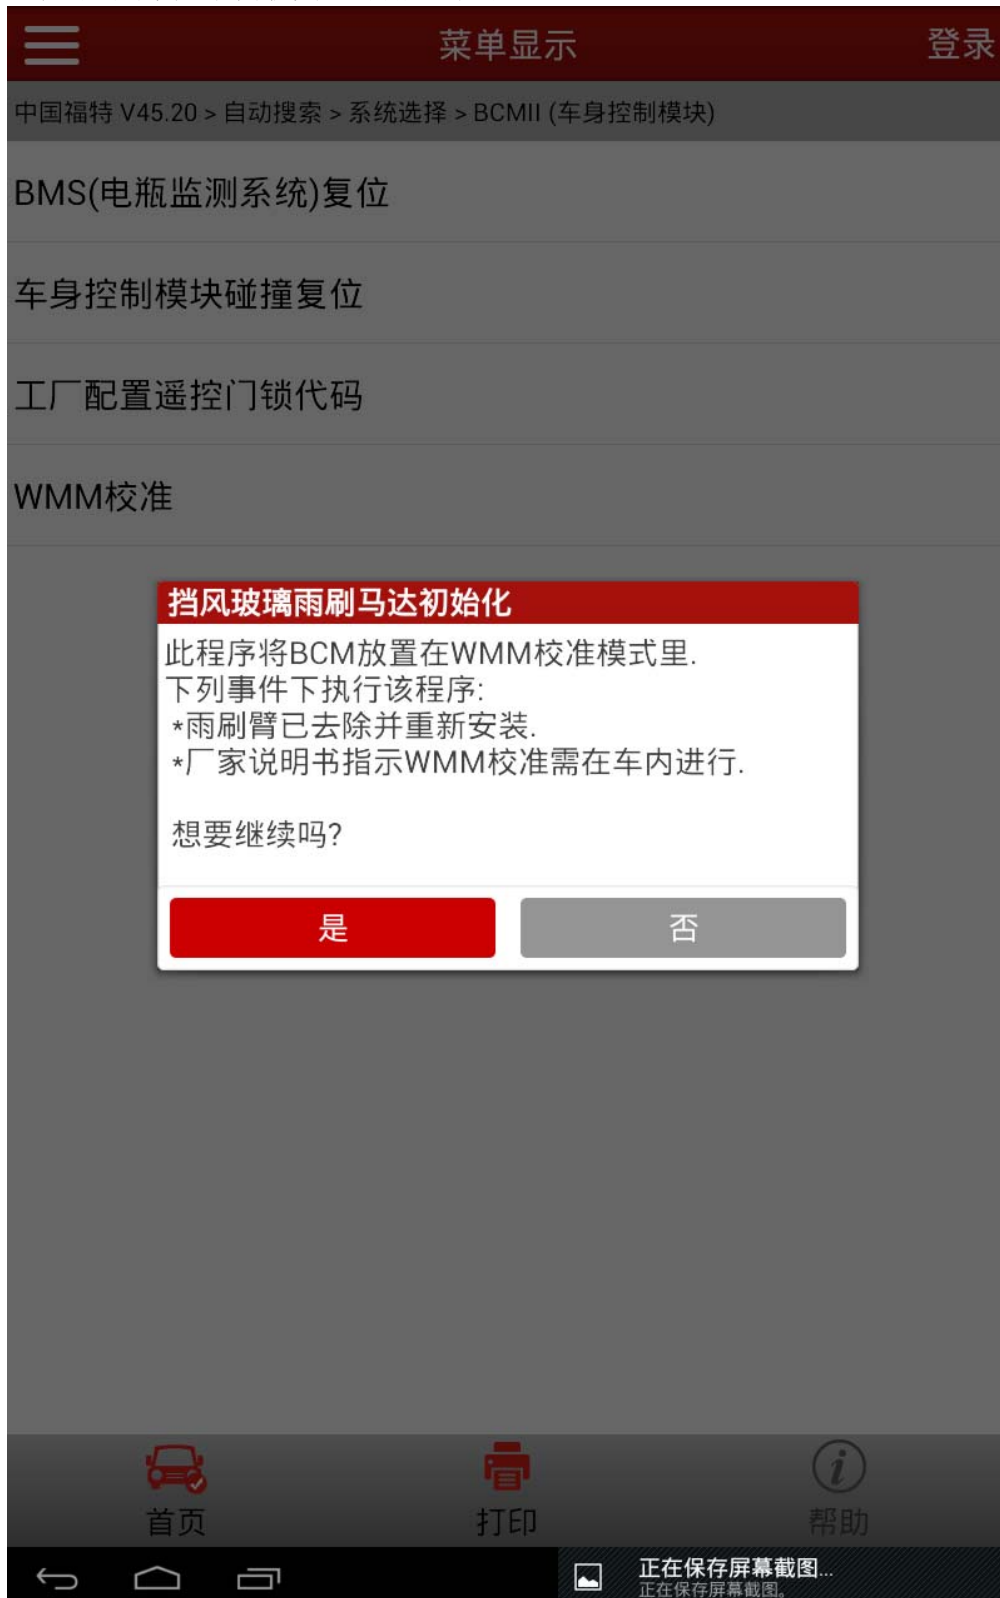


图 2

- 7). 检查确认车辆状态，雨刷臂安装正确，电池电量充足（防止 BCMII 无法进入校准模式），挡风玻璃清洁干燥，确认条件满足后，将钥匙打至 ON 开始校准工作，如图 3；

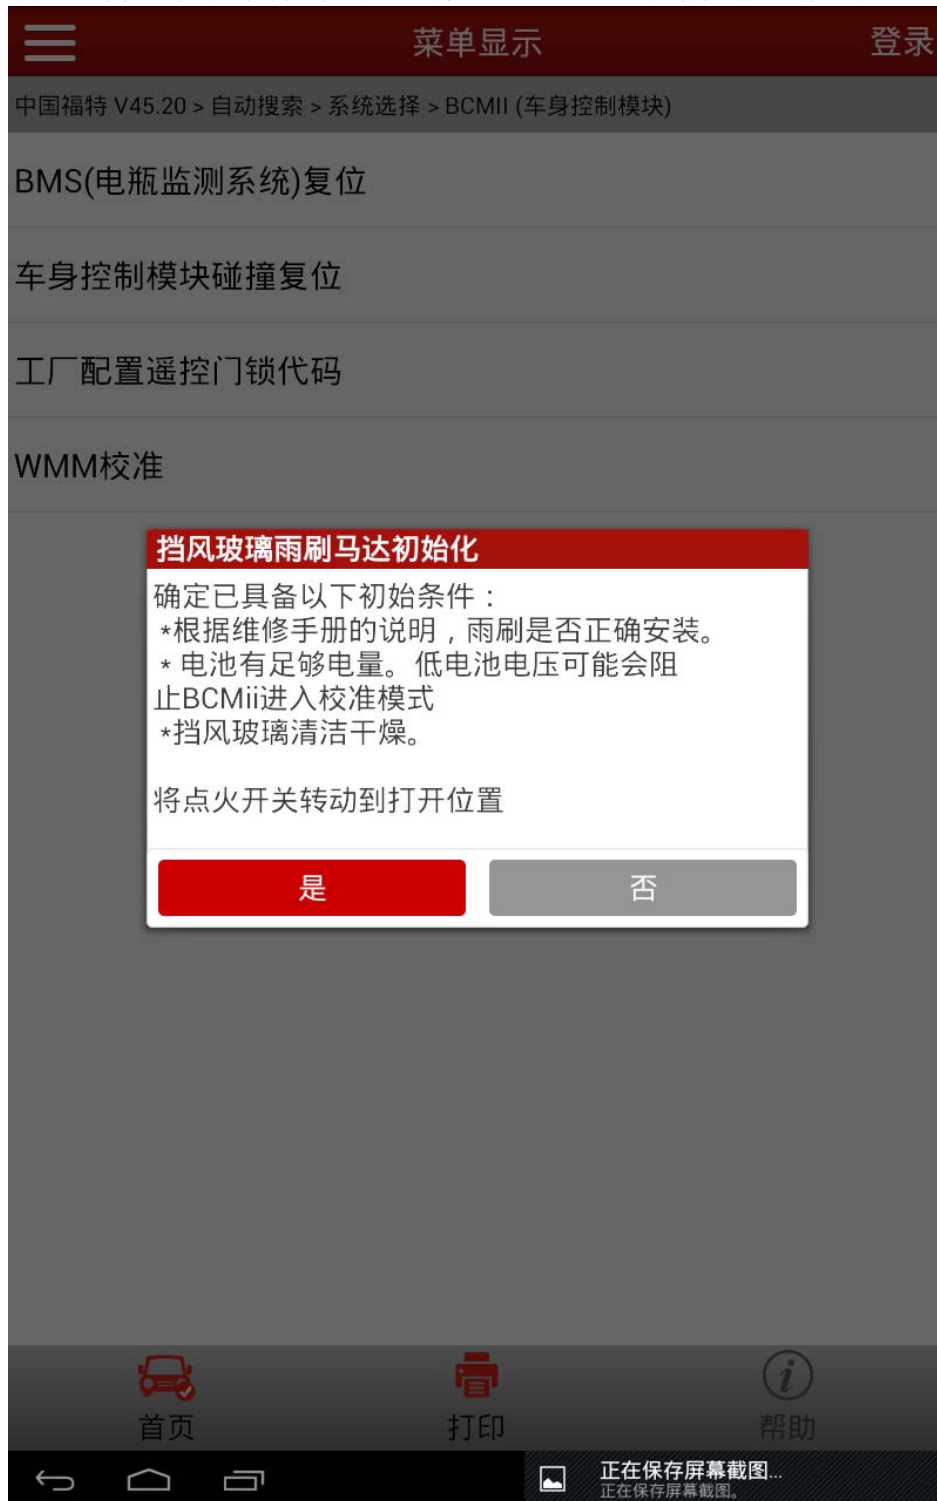


图 3

- 8). 手动操作过程, 此过程尤其重要, 需要严格按照提示信息执行完操作后再点击“确定”按钮完成校准过程。1: 首先在向下拨动 3 次雨刷/清洗器开关 (3 次操作要在 5 秒时间内匀速完成, 不要过急); 2: 雨刷向上摆到初始化位置后, 手动调节雨刷位置成“A”字柱 (此过程请留意提示信息中的注意事项); 3: 当手动调节完毕后, 向下拨动雨刷/清洗器开关, 雨刷臂向下摆动停止在标准位置。完成上述三个操作后, 点击“确定”按钮等待程序完成校准, 如图 4;

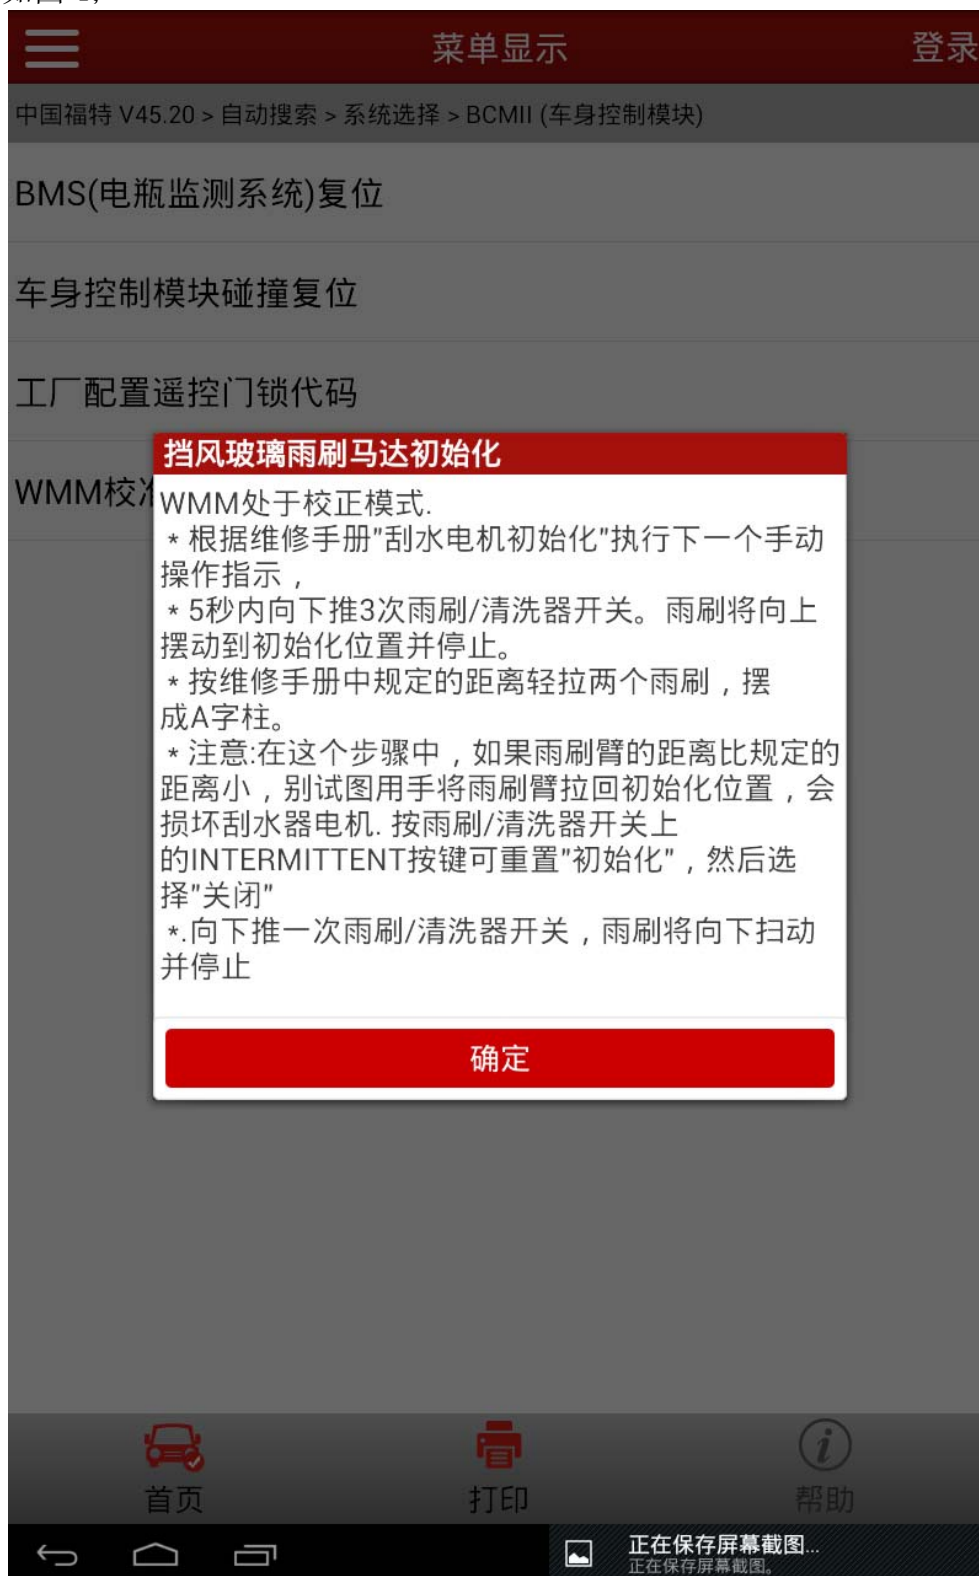


图 4

- 9). 在上一步成功操作的情况下，提示校准功能已完成。此时根据提示开启低速雨刷模式及高速雨刷模式验证雨刷动作是否正常工作，如图 5；



图 5

10). 最后提示开关打到 OFF，如图 6，程序结束

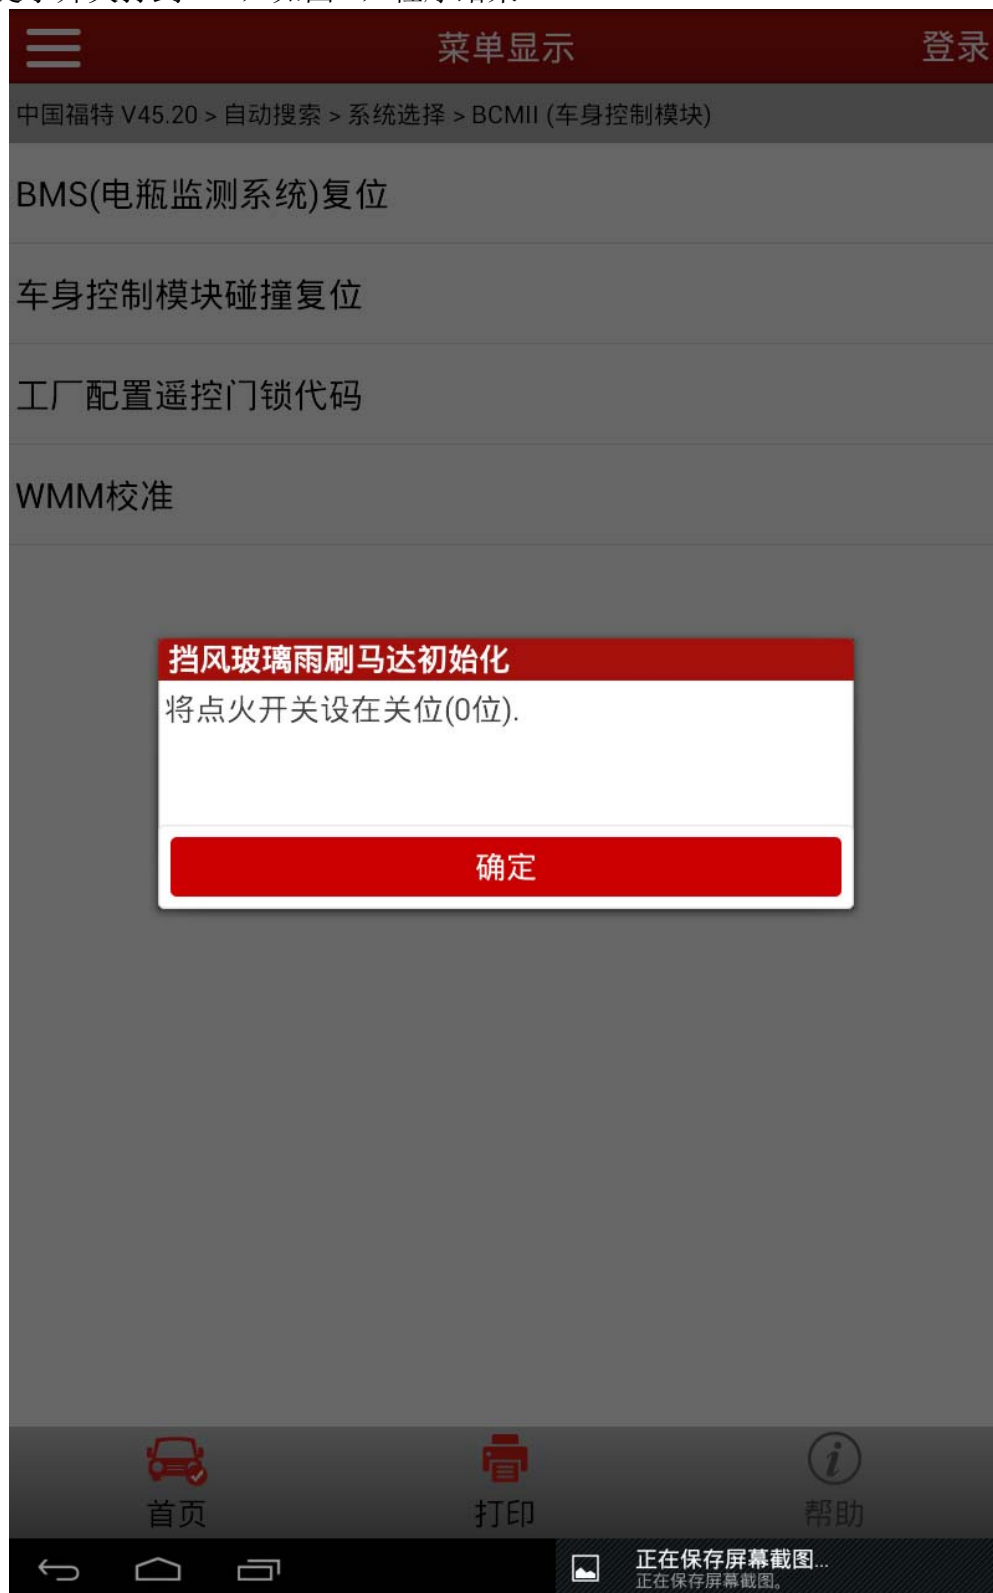


图 6

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH