

2012 款捷豹保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151201	——

实测车型：

- 捷豹，2012 款，VIN= SAJAA22H9CFV*****

操作指引：

- 1). 选择捷豹 V19.00 以上版本；
- 2). 选择手动选择；
- 3). 选择 F 型；
- 4). 选择 2014-2015（注：实测车型是 2012 款）；
- 5). 选择增压发动机；
- 6). 选择系统选择；
- 7). 选择 PCM（传动控制系统模块），如图 1；



图 1

8). 选择特殊功能，如图 2；

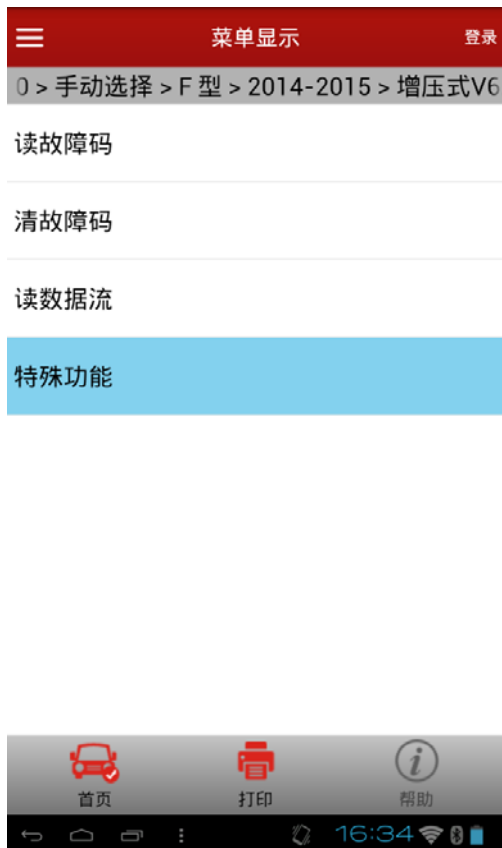


图 2

9). 选择维护时间间隔复位，如图 3；



图 3

10). 按要求把点火开关打开到“位置 2”，如图 4；



图 4

11). 提示“维护时间间隔复位”，点确定，如图 5；



图 5

12). 模块初始化之后, 显示完成, 如图 6;



图 6

13). 提示关闭点火开关, 点确定, 如图 7;



图 7

14). 程序执行成功后，提示执行整车清码，如图 8，是否执行清码不影响程序执行结果。



图 8

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

