

# 雪铁龙世嘉 (C-QUATRE) 钥匙匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151207	——



## 实测车型:

- 雪铁龙世嘉 C-QUATRE 4 和 C-QUATRE 5

## 注意事项:

- 汽车的电瓶电压不能过低，电瓶电压应大于 10.1V。
- 没有编程的钥匙不再允许用来启动发动机。
- 编程期间要保证恒定的供电，中途不能断电，以免不能正常存储。
- 若添加了一把新钥匙，必须重新对所有的钥匙进行编程。
- 准备钥匙，包括密码和钥匙，若无原厂备用钥匙需要购买钥匙，对钥匙进行开齿。
- 中高端车钥匙需做遥控匹配，低端车不带遥控功能的车不需要做此步。
- 密码是随车一起的，一般是在备用钥匙里有，密码是只要输入钥匙卡下面 C9000000 后面的 4 个字母，如图 1。如果这个密码条丢了，去你买车的 4S 查询。



图 1

## 操作指引:

- 1). 选择东风雪铁龙 V18.64 及以上版本或雪铁龙 V40.91 及以上版本;
- 2). 选择车型, 如图 2;



图 2

- 3). 三厢车选择“C-QUATRE 4”进入, 两厢车选择“C-QUATRE 5”, 如图 3;



图 3

4). 选择“系统选择”，如图 4:

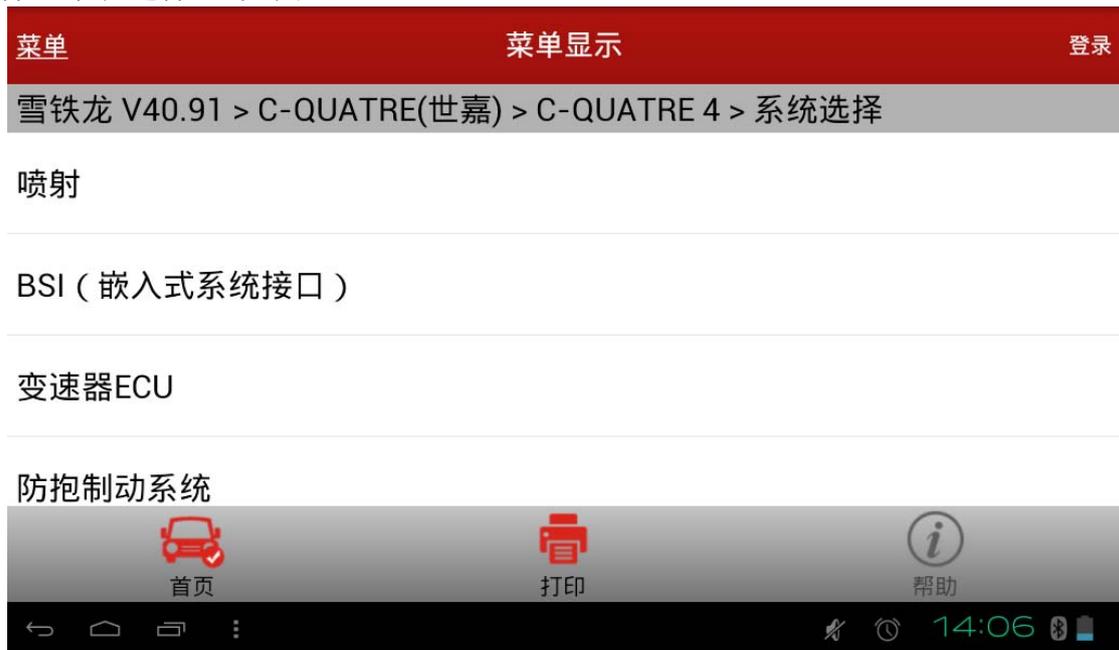


图 4

5). 选择“嵌入式系统接口 (BSI)”，如图 5:



图 5

6). 点击确定后, 如图 6;



图 6

7). 约 10~20 秒后, 如图 7;



图 7

8). 选择“特殊功能”，如图 8；

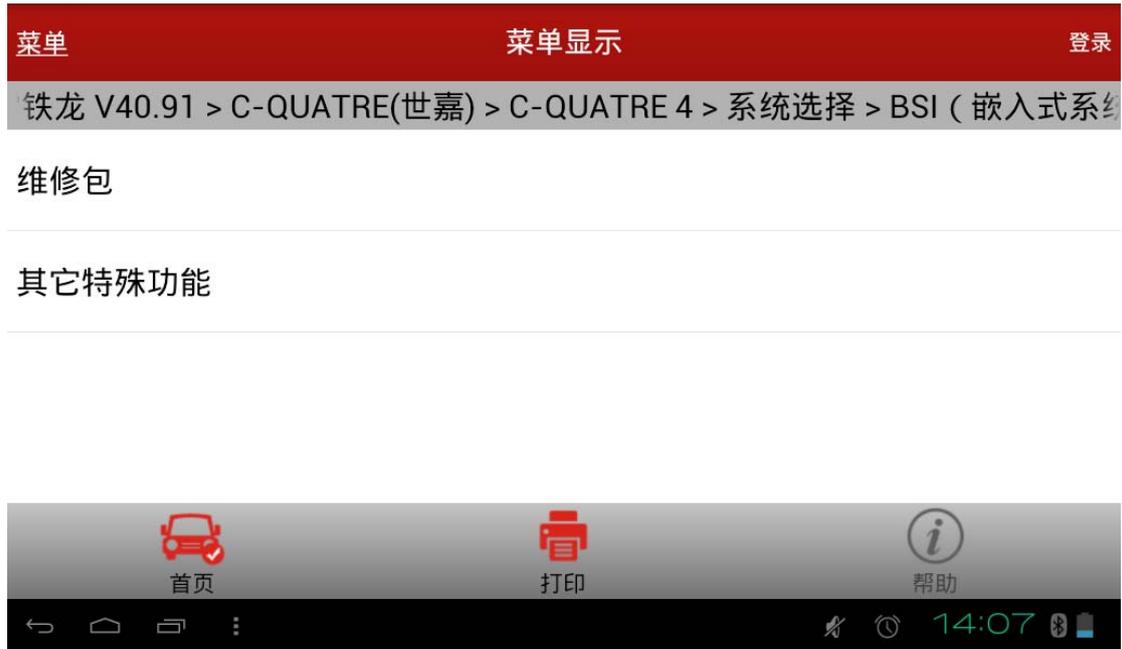


图 8

9). 选择“维修包”，如图 9；

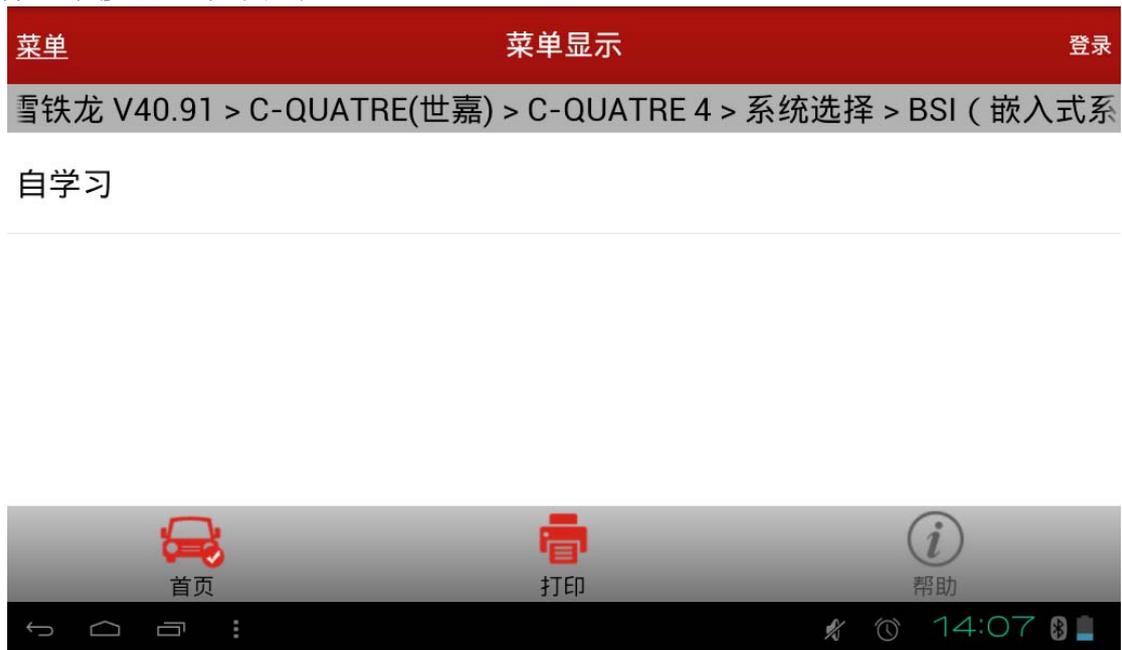


图 9

10). 选择“自学习”，如图 10；



图 10

11). 选择“钥匙编程”，如图 11；



图 11

12). 再点击“确定”按钮，如图 12；



图 12

13). 再点击“确定”按钮，如图 13；



图 13

14). 输入 4 位密码后再点击“确定”，如图 14；



图 14

15). 再输入一遍密码后再点击“确定”，如图 15；



图 15

16). 再点击“确定”按钮后, 如图 16;



图 16

17). 输入所需配钥匙的把数 (这次实测配 1 把, 包括原来有用的那把, 共 2 把, 如果你只配一把前面那把有用的钥匙会失效, 因此这里输入 2), 再点击“确定”按钮, 如图 17;



图 17

18). 关闭点火, 再点击“确定”按钮后, 如图 18;



图 18

19). 15 秒之内打开点火后, 如图 19;



图 19

20). 关闭点火并拔下钥匙后点击“确定”按钮后，如图 20；



图 20

21). 插入另一把钥匙后点击“确定”按钮后，如图 21；



图 21

22). 确保此时点火开关处于关闭状态, 点击“确定”按钮后, 如图 22;



图 22

23). 15 秒之内打开点火后, 提示钥匙已编程, 关闭点火开关并拔出钥匙, 如图 23;



图 23

24). 点击“确定”按钮后，提示已经编程的钥匙数量，如图 24；



图 24

25). 点击“确定”按钮后，提示启动发动机，检查钥匙编程情况，如图 25；



图 25

26). 点击“确定”按钮后，提示遥控匹配，如图 26；

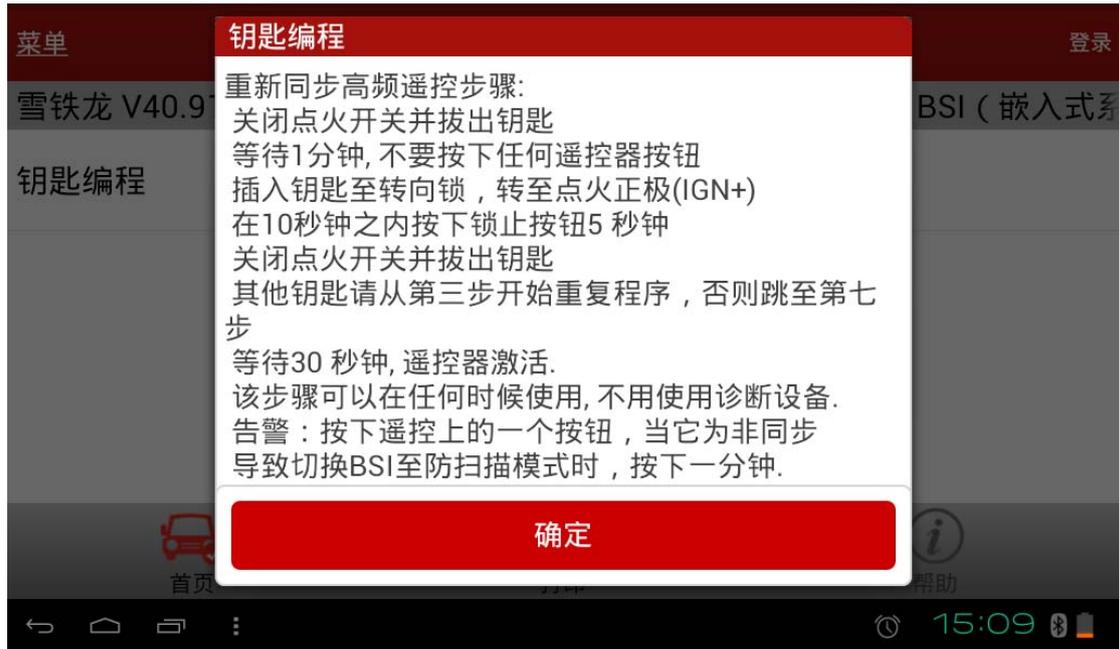


图 26

27). 点击“确定”按钮后，提示钥匙编程步骤结束，如图 27。



图 27

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

